



Magnet-Impulsventil
mit Handhilfsbetätigung
Typ JMF-4-1/8




Das Ventil wird durch wechselseitiges Zuschalten der Spannung an die Magnet-
spulen umgesteuert und behält die Schalt-
stellung auch nach Wegnahme des Signals
bis zum Gegensignal bei.

Die Ventile können durch Blindschließen
der Leitung A oder B als 3/2-Wegeventile
eingesetzt werden.

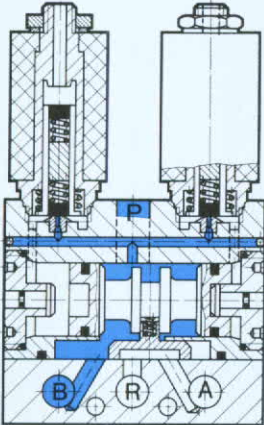

Auslauftyp

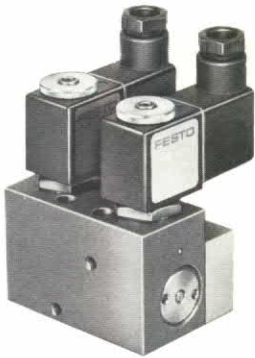


Zubehör:
Steckdosen und Zubehör siehe Seite 5.8/5-1 (Pneumatic-Katalog)
Blindstopfen G 1/8
Bestellbezeichnung 3568 B-1/8

5

- 1 (P) = Druckluftanschluß
- 4, 2 (A, B) = Arbeits- bzw. Ausgangsleitungen
- 3 (R) = Entlüftung

Bestellbezeichnung		mit Steckdose	4556 JMF-4-1/8
Teile-Nr./Typ		ohne Steckdose	+ Spannungsangabe
			Bestellbeispiel: 4556 JMF-4-1/8 + Spannungsangabe – OD
Medium			gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft
Bauart			Flachschieberventil
Befestigungsart			Durchgangsbohrungen im Gehäuse
Anschluß			G 1/8
Nennweite			4 mm
Normalnenndurchfluß (1 → 4)			330 l/min
Druckbereich			2 bis 8 bar
Schaltzeit bei 6 bar			18 ms
Umgebungstemperatur			–5 bis +40 °C
Mediumstemperatur			–10 bis +60 °C
Werkstoffe			Gehäuse: Al, hart eloxiert; Dichtungen: Perbunan
Gewicht			0,510 kg
Gleichspannung	Normalspannungen		12, 24 V
	Sonderspannungen		12 bis 230 V
Wechselspannung	Normalspannungen		24, 42, 110, 230 V/50 bis 60 Hz
	Sonderspannungen		12 bis 240 V/50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme	Gleichspannung		4,5 W
	Wechselspannung		Halten: 6 VA, Anzug: 7,5 VA
Einschaltdauer ED			100%
Schutzart mit Steckdose			IP 65 (DIN 40050)

Typ JMF-4-1/8

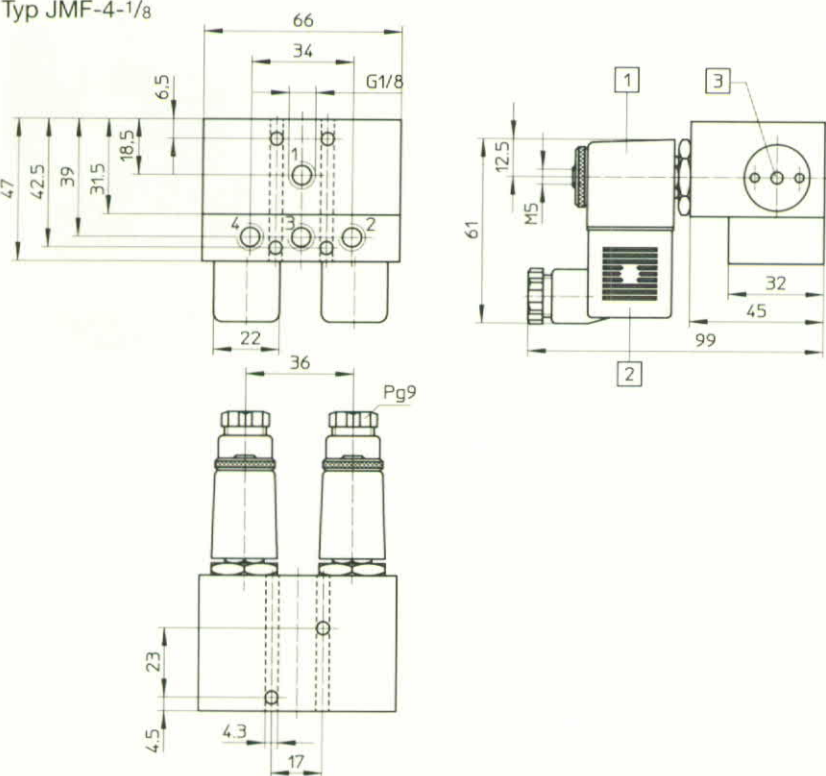

Zulässiges Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter
für Magnetspulen = 150 Ncm (15 kpcm)

- 1 Magnetspule drehbar
- 2 Stecker läßt sich um 180° umsetzen
- 3 Handhilfsbetätigung
- 1 (P) = Druckluftanschluß
- 4, 2 (A, B) = Arbeits- bzw. Ausgangsleitungen
- 3 (R) = Entlüftung

Verschleißteilsatz

für Typ	JMF-4-1/8
Bestellbezeichnung	104 195

