


Kutija graničnih prekidača SRBK

FESTO

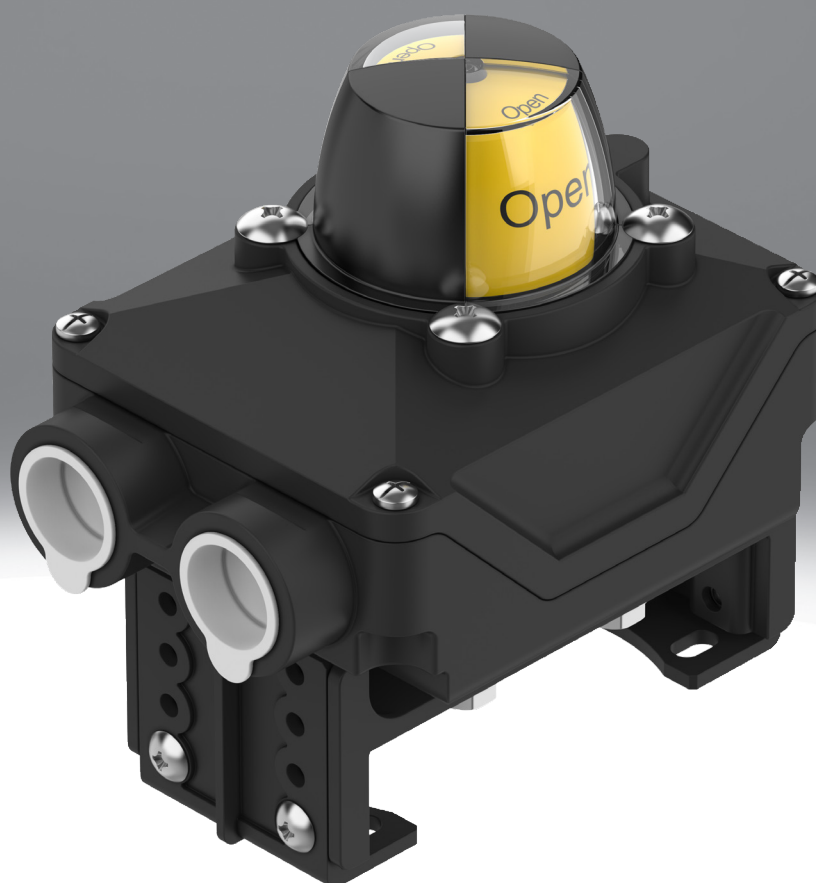

Karakteristike

Na jedan pogled

- Nova SRBK kutija graničnih prekidača je binarna povratna informacija o položaju od visoko ojačane plastike sa vizuelnim prikazom za ručne ili automatizovane procesne sisteme. Može se univerzalno koristiti u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom u ekstremnim uslovima, bilo da se radi o UV zračenju, hemijski zahtevnim uslovima okoline ili temperaturnim fluktuacijama.
- Robusna konstrukcija otporna na koroziju, idealna za primenu u nepovoljnim uslovima u okruženju
- Kućište otporno na vremenske uslove i za spoljnu upotrebu
- Unapred montirana montažna adapterska prirubnica za jednostavnu instalaciju
- Jednostavno podešavanje uključnog brega bez dodatnog alata
- 3D OTVORENO / ZATVORENO indikator pozicije
- Mehaničke, induktivne ili magnetne varijante prebacivanja za gotovo sve oblasti primene
- Sil 3 prema IEC 61508

Mehanički interfejs

- Unapred montirana montažna adapterska prirubnica za jednostavnu instalaciju
- Direktna montaža na zakretnom pogonu u skladu sa VDI/VDE 3845
- Varijante bez montažnog mosta za druge interfejse i proizvode, kao što su ventili ili prenosnici

[A4] Fleksibilna montažna prirubnica adapter u skladu sa standardom VDI/VDE 3845



[A5] EN ISO 5211 / F05



Vrsta prikaza




Dobro vidljiv 3D indikator položaja za brzo prepoznavanje trenutnog položaja zakretnog pogona

Dodatne izvedbe indikatora položaja (strela 180°, I-izvedba, T-izvedba, L-izvedba) naručuje se posebno kao dodatna oprema, pogledajte poglavlje "Pregled periferije"


Električni priključak

[M12] Utičnica i priključak, M12, A-kodirani



Karakteristike

Princip senzora

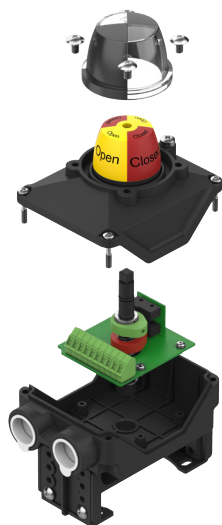

[MW] Beskontaktni kontakt, izmenjivač

- Vrsta prekidača Omron SS-5
SRBK-...-MW-22A-1W-...
SRBK-...-MW-1-1W-...
Uklopni izlaz sa kontaktima, naizmenični prekidač jednopolni (SPDT)
- Vrsta prekidača Omron SS-01
SRBK-...-MW-1-1WG-...
Uklopni izlaz sa kontaktima (zlatni), naizmenični prekidač jednopolni (SPDT)

[R] Sa kontaktima (Reed)

- Vrsta prekidača Hamlin 59140-030
SRBK-...-R-2A-1W-...
Uklopni izlaz sa kontaktima, naizmenični prekidač jednopolni (SPDT)

[N] Senzor položaja, induktivni

- Vrsta prekidača P&F NBB2-V3-E2
SRBK-...-N-1-P-...
Uklopni izlaz PNP, zatvarač
- Vrsta prekidača P&F NBB3-V3-Z4
SRBK-...-N-1-ZU-...
Uklopni izlaz beskontaktni 2-žični, zatvarač

Ex-odobrenje EU

[] Nema

[EX6] II 1GD

Ključ tipa

001	Serijska	
SRBK	Dogradnja graničnih prekidača SRBK	
002	Konstrukcija	
C	Dogradnja graničnih prekidača	
003	Mehanički interfejs	
A4	Fleksibilna montažna pribudnica adapter u skladu sa standardom VDI/VDE 3845	
A5	EN ISO 5211 / F05	
004	Vrsta prikaza	
YR	Indikator položaja žuti/crveni	
005	Merno područje	
90	0 ... 90°	
006	Princip senzora	
MW	Beskontaktni kontakt, izmenjivač	
N	Senzor položaja, induktivni	
R	Sa kontaktima (Reed)	

007	Nominalni radni napon	
1	24 V DC	
2A	110 V AC / 50–60 Hz	
22A	230 V AC	
008	Električni izlaz 1	
1W	1-polni promenljivi prekidač	
1WG	1-polni zamenjivi prekidač (zlatan kontakt)	
P	PNP	
ZU	2-žični zatvarač	
009	Električni priključak	
C2	Stega sa vijkom	
M12	Utičnica i priključak, M12, A-kodirani	
010	Ex-odobrenje EU	
	Nema	
EX6	II 1GD	

List sa podacima

Opšti tehnički podaci						
Električni priključak	M12x1		Stega sa vijkom			
Električni izlaz 1	1-polni promenljivi prekidač	PNP	1-polni promenljivi prekidač	1-polni zamenjivi prekidač (zlatan kontakt)	PNP	2-žični zatvarač
Tip mikroprekidača	Omron SS-5	P&F NBB2-V3-E2	Hamlin 59140-030, Omron SS-5	Omron SS-01	P&F NBB2-V3-E2	P&F NBB3-V3-Z4
Vrsta pričvršćenja	–		na prirubnici prema ISO 5211	na prirubnici prema ISO 5211, prema VDI/VDE 3845	na prirubnici prema ISO 5211	
Spojno mesto za pozicioner i pojavu o poziciji odgovara standardu	VDI/VDE 3845 veličina AA 1 VDI/VDE 3845 veličina AA 2 VDI/VDE 3845 veličina AA 3					
Ugradni položaj	proizvoljno					
Boja kućišta	crno					
Prikaz uklopnog stanja	optički					
Indikator položaja	žuta/crvena					
Opseg podešavanja registrovanja ugla	0 ... 90 deg					
Težina proizvoda	500 g		360 g, 460 g			

Elektromehanika						
Električni priključak	M12x1		Stega sa vijkom			
Električni izlaz 1	1-polni promenljivi pre- kidač	PNP	1-polni promenljivi pre- kidač	1-polni zamenjivi preki- dač (zlatan kontakt)	PNP	2-žični zatvarač
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak		Priključni vod			
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101		Stega sa vijkom			
Električni priključak 1, broj po- lova/žica	8		10			
Nominalni poprečni presek vo- da koja se može priključiti	–		0,25 ... 2,5 mm ²			
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno					

Električne karakteristike - senzor princip [MV] kontakt bez potencijala, prekidač i senzor princip [N] blizina prekidač, induktivni						
Električni priključak	M12x1		Stega sa vijkom			
Električni izlaz 1	1-polni promenljivi pre- kidač	PNP	1-polni promenljivi pre- kidač	1-polni zamenjivi preki- dač (zlatan kontakt)	PNP	2-žični zatvarač
Uklonpi izlaz	sa kontaktima	PNP	sa kontaktima	sa kontaktima (zlato)	PNP	bez kontakta 2-žično
Princip merenja	mehanički/električni	induktivno	mehanički/električni		induktivno	
Merna veličina	Položaj					
Funkcija uklopnog elementa	Naizmenični prekidač, jednopolni	Zatvarač	Naizmenični prekidač, jednopolni		Zatvarač	
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	–		0 ... 230 V	–		
Opseg radnog pritiska DC	0 ... 30 V	10 ... 30 V	0 ... 30 V		10 ... 30 V	5 ... 60 V
Maks. izlazna struja AC	–		3.000 mA	–		
Maks. izlazna struja DC	1.000 mA	100 mA	1.000 mA	100 mA		
Maks. napon uklopnog izlaza DC	30 V	–	30 V		–	
Maks. uklopno vreme AC	–					
Maks. uklopna snaga DC	30 W	–	3 W		–	
Pad napona	–	≤3 V	–		≤3 V	≤4 V
Minimalna struja opterećenja	–		–			4 mA
Preostala struja	–	0 ... 0,5 mA	–		0 ... 0,5 mA	0,4 ... 0,55 mA
Otpornost na kratki spoj	–	taktno	–		taktno	–
Struja u praznom hodu	–	≤15 mA	–		≤15 mA	–
Zaštita od zamene polova	–	za sve elektronske pri- ključke	–		za sve elektronske priključke	

List sa podacima

Električni karakteristični podaci - princip senzora [R] sa kontaktima (Reed)	
Električni priključak	Stega sa vijkom
Električni izlaz 1	1-polni promenljivi prekidač
Uklopni izlaz	sa kontaktima
Princip merenja	magnetni Reed
Merna veličina	Položaj
Funkcija uklopnog elementa	Naizmenični prekidač, jednopolni
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 ... 120 V
Opseg radnog pritiska DC	0 ... 175 V
Maks. izlazna struja AC	180 mA
Maks. izlazna struja DC	250 mA
Maks. uklopno vreme AC ¹⁾	5 W
Maks. uklopna snaga DC ²⁾	5 W

1) Primena induktivnog i kapacitivnog opterećenja na zahtev

2) Primena induktivnog i kapacitivnog opterećenja na zahtev

List sa podacima

Radni uslovi i uslovi u okruženju						
Električni priključak	M12x1		Stega sa vijkom			
Električni izlaz 1	1-polni promenljivi pre- kidač	PNP	1-polni promenljivi pre- kidač	1-polni zamenjivi preki- dač (zlatan kontakt)	PNP	2-žični zatvarač
Temperatura okruženja	-20 ... 70°C					
Temperatura skladištenja	-20 ... 50°C					
Vrsta zaštite	IP66, IP67					
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 1 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27					
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6					
Stepen zaprljanja	3					
Klasa zaštite	–		II	–		
Dozvola	–		c CSA us (OL)			
Područje registrovanja	0 ... 90 deg					
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji					
CE-oznaka (vidi Izjavu o usa- glašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti, prema EU direktivi o niskom naponu, prema EU direktivi RoHS			prema EU direktivi o elektromagnetnoj kom- patibilnosti, prema EU direktivi o zaštiti od ek- splozija (ATEX), prema EU direktivi o niskom naponu, prema EU di- rektivi RoHS	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompati- bilnosti, prema EU direktivi o niskom naponu, prema EU direktivi RoHS	
UKCA znak (vidi Izjavu o usa- glašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost, prema UK RoHS propisima, prema UK propisima za električna pogonska sredstva			prema UK propisima za elektromagnetnu kom- patibilnost, prema UK EX propisima, prema UK RoHS propisima, prema UK propisima za elek- trična pogonska sred- stva	prema UK propisima za elektromagnetnu kompati- bilnost, prema UK RoHS propisima, prema UK pro- pisima za električna pogonska sredstva	
ATEX kategorija za gas	–			II 1G	–	
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	–			Ek ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb	–	
ATEX kategorija za prašinu	–			II 1D	–	
Eksplzivna zaštita od paljenja prašine	–			Ex ia IIIC T135°C Db, Ex ia IIIC T200 135°C Da	–	
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	–			EPL Da (GB), EPL Da (IEC-EX), EPL Db (GB), EPL Db (IEC-EX), EPL Ga (GB), EPL Ga (IEC-EX), EPL Gb (GB), EPL Gb (IEC-EX)	–	
Ex temperatura u okruženju	–			-20°C <= Ta <= +80°C	–	
Maks. ulazni napon Ui	–			vidi IECEx sertifikat	–	
efikasni unutrašnji induktivitet levo	–			vidi IECEx sertifikat	–	
efikasni unutrašnji kapacitet Ci	–			vidi IECEx sertifikat	–	
Maks. ulazni parametri struj- nih kola sa internom zaštitom	–			vidi IECEx sertifikat	–	
Maks ulazna struja levo	–			vidi IECEx sertifikat	–	
Maks. ulazna snaga Pi	–			vidi IECEx sertifikat	–	
Institucija koja izdaje sertifikat	Eurocert. 93927			Eurocert. 93927, FTZU 24 ATEX 0075, IECEx FTZU 24.0024	Eurocert. 93927	
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 3					


List sa podacima

Materijali		
Ex-odobrenje EU	Nema	II 1GD
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS	
Materijal kućišta	PA	PA66, električno disipativan
Radni materijal zaptivki	NBR	
Materijal vratila	PA	
Materijal vijaka	Plemeniti čelik	
Materijal montažnog držača	PA	PA66, električno disipativan
Materijal osiguravajućeg prstena	visokolegirani čelik, nerđajući	
Materijal zaštitne kapice	PC	
LABS usklađenost	VDMA24364 zona III	

Dimenzije

Dimenzije – Varijanta M12 sa montažnom prirubnicom adapterom i montažnim montažnim držačima okrenutim ka unutra

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

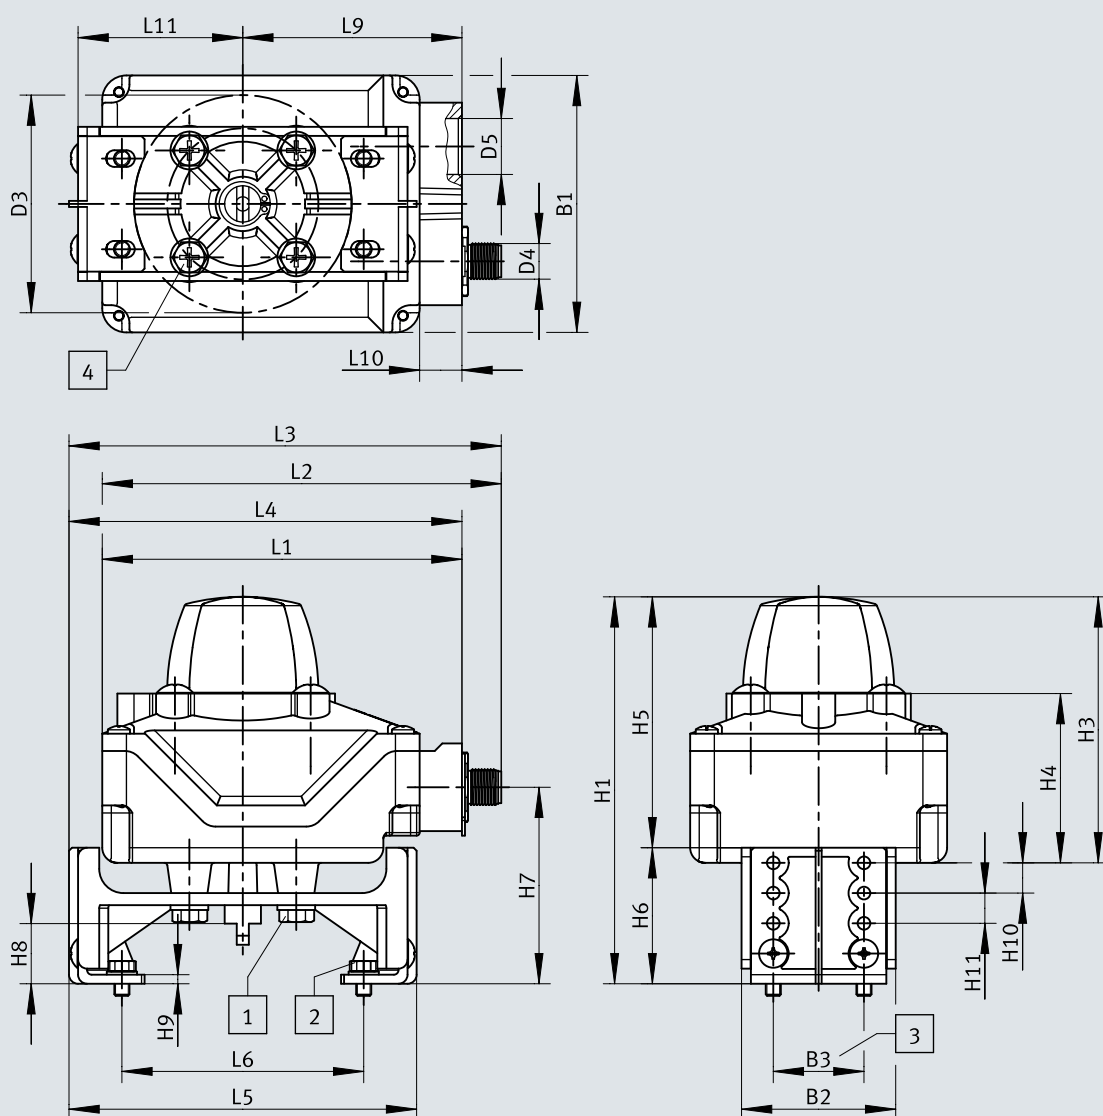

[1] Vijak M6x10

[2] Vijak M5x10

[3] Raspored otvora u skladu sa VDI/VDE 3845

[4] Raspored otvora F05 u skladu sa EN ISO 5211

Dimenzije

	B1	B2	B3	D3 Ø	D4	D5	H3	H4	H5	H9	H10
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	85	51	30	72	M12x1	M20x1,5	88	56	83	3	10
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12											





	H11	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L9	L10	L11
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	10	119	132	143	130	115	80	72,5	14	57,5
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12										

	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8
	80x30x20				80x30x30				80x30x50			
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	128	45	65	20	138	55	75	30	158	75	95	50
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12												

Dimenzije

Dimenzije – Varijanta M12 sa montažnom prirubnicom adapterom i montažnim montažnim držačima okrenutim ka spolja

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

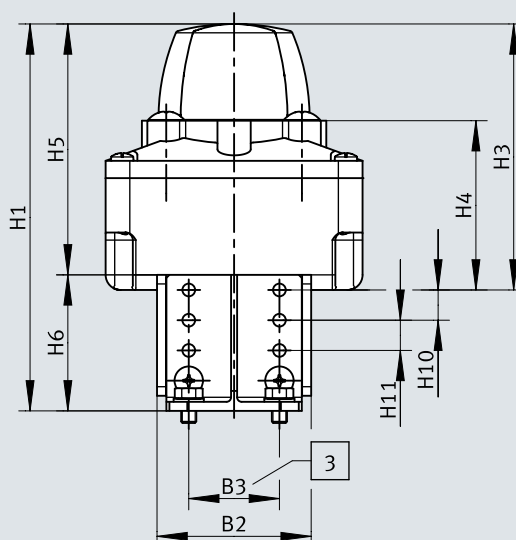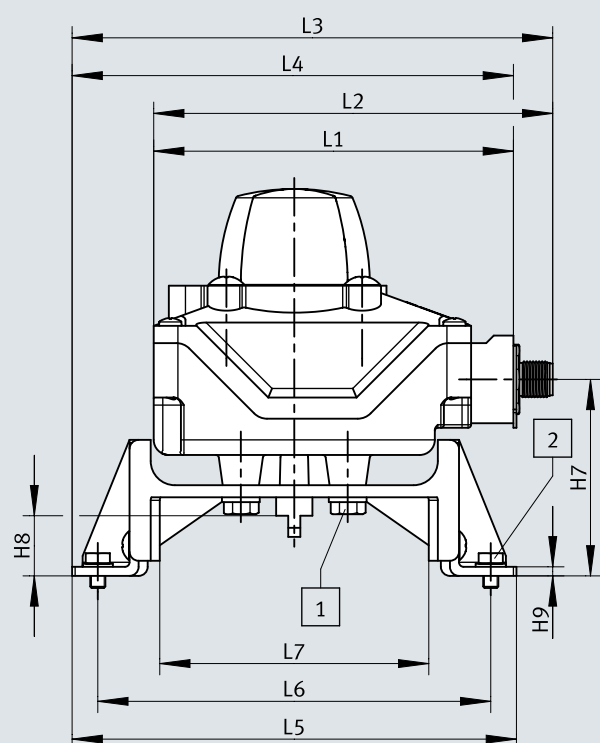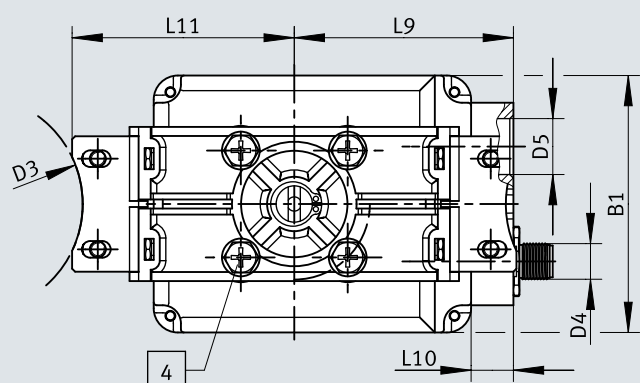

- [1] Vijak M6x10
- [2] Vijak M5x10
- [3] Raspored otvora u skladu sa VDI/VDE 3845
- [4] Raspored otvora F05 u skladu sa EN ISO 5211


Dimenzije

	B1	B2	B3	D3 Ø	D4	D5	H3	H4	H5	H9	H10	
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	85	51	30	72	M12x1	M20x1,5	88	56	83	3	10	
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12												
	H11	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L9	L10	L11	
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	10	119	132	159	146	147	130	89	72,5	14	73,5	
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12												
	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8
	130x30x20				130x30x30				130x30x50			
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	128	45	65	20	138	55	75	30	158	75	95	50
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12												

Dimenzije

Dimenzije – Varijanta C2 sa montažnom prirubnicom adapterom i montažnim montažnim držačima okrenutim ka unutra

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

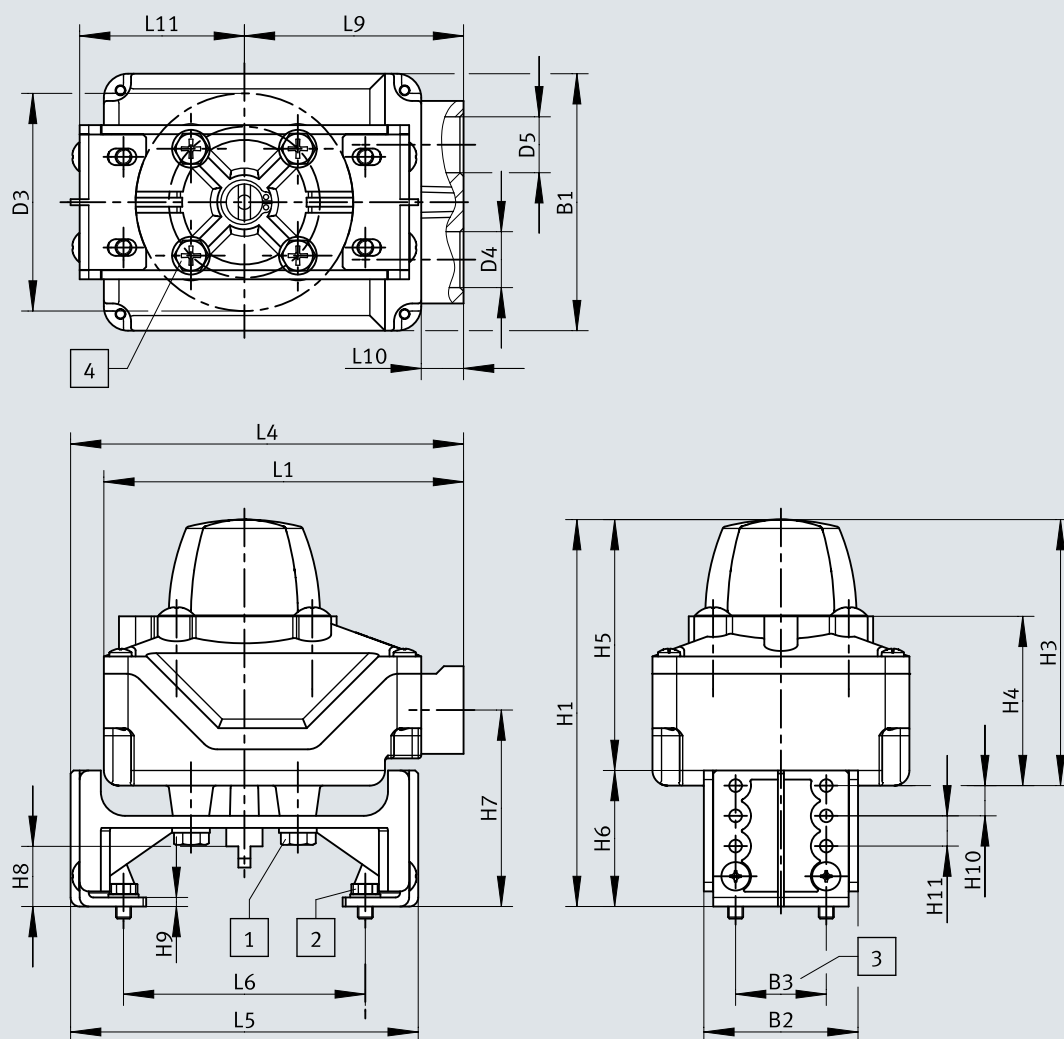

- [1] Vijak M6x10
- [2] Vijak M5x10
- [3] Raspored otvora u skladu sa VDI/VDE 3845
- [4] Raspored otvora F05 u skladu sa EN ISO 5211



Dimenzije

	B1	B2	B3	D3 Ø	D4	D5	H3	H4	H5
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	85	51	30	72	M20x1,5	M20x1,5	88	56	83
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2									
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2									
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2									
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2									
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6									





	H9	H10	H11	L1	L4	L5	L6	L9	L10	L11
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	3	10	10	119	130	115	80	72,5	14	57,5
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2										
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2										
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2										
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2										
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6										

	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8
	80x30x20				80x30x30				80x30x50			
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	128	45	65	20	138	55	75	30	158	75	95	50
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2												
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2												
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2												
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2												
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6												

Dimenzije

Dimenzije – Varijanta C2 sa montažnom nosačem i montiranim montažnim držačima okrenutim ka spolja

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

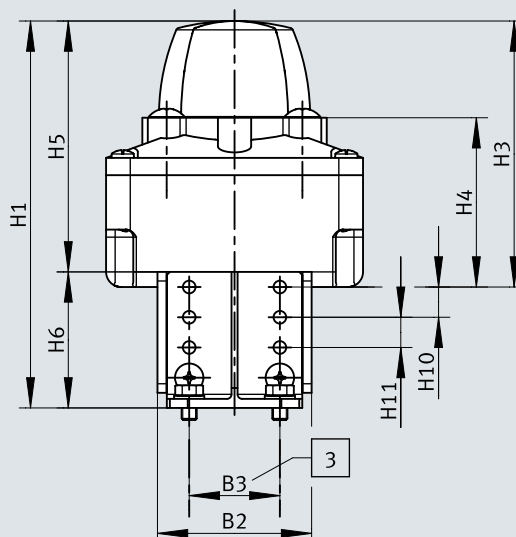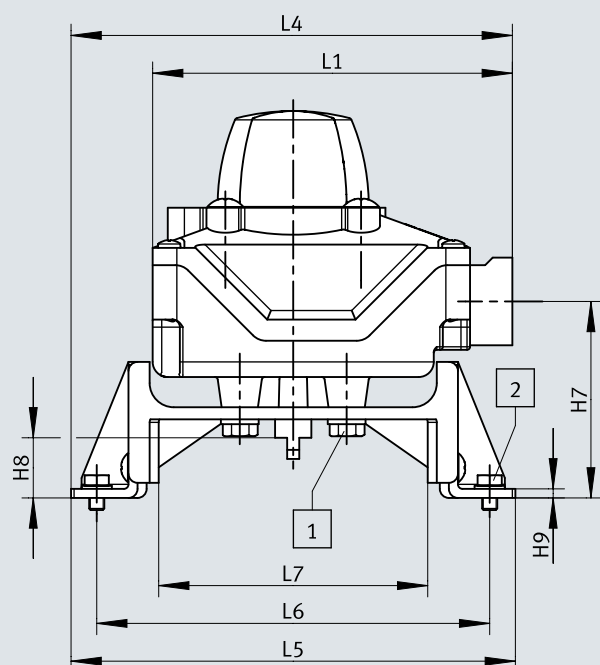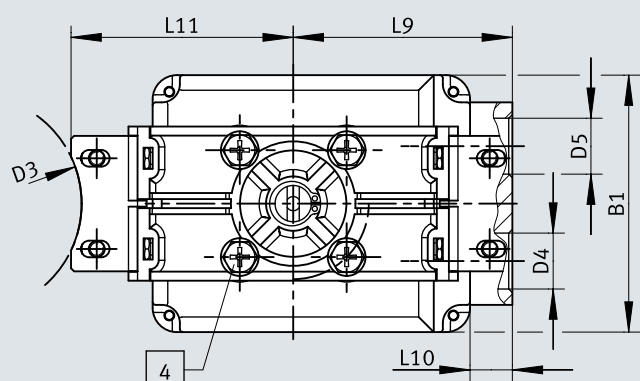

- [1] Vijak M6x10
- [2] Vijak M5x10
- [3] Raspored otvora u skladu sa VDI/VDE 3845
- [4] Raspored otvora F05 u skladu sa EN ISO 5211

Dimenzije

	B1	B2	B3	D3 Ø	D4	D5	H3	H4	H5	H9	H10
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	85	51	30	72	M20x1,5	M20x1,5	88	56	83	3	10
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2											
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2											
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2											
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2											
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6											


	H11	L1	L4	L5	L6	L7	L9	L10	L11
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	10	119	146	147	130	89	72,5	14	73,5
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2									
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2									
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2									
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2									
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6									

	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8
	130x30x20				130x30x30				130x30x50			
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	128	45	65	20	138	55	75	30	158	75	95	50
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2												
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2												
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2												
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2												
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6												

Dimenzije

Dimenzije – SRBK-CA5-..., Mehanički interfejs u skladu sa standardom ISO 5211/slika otvora na pribubnici F05

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

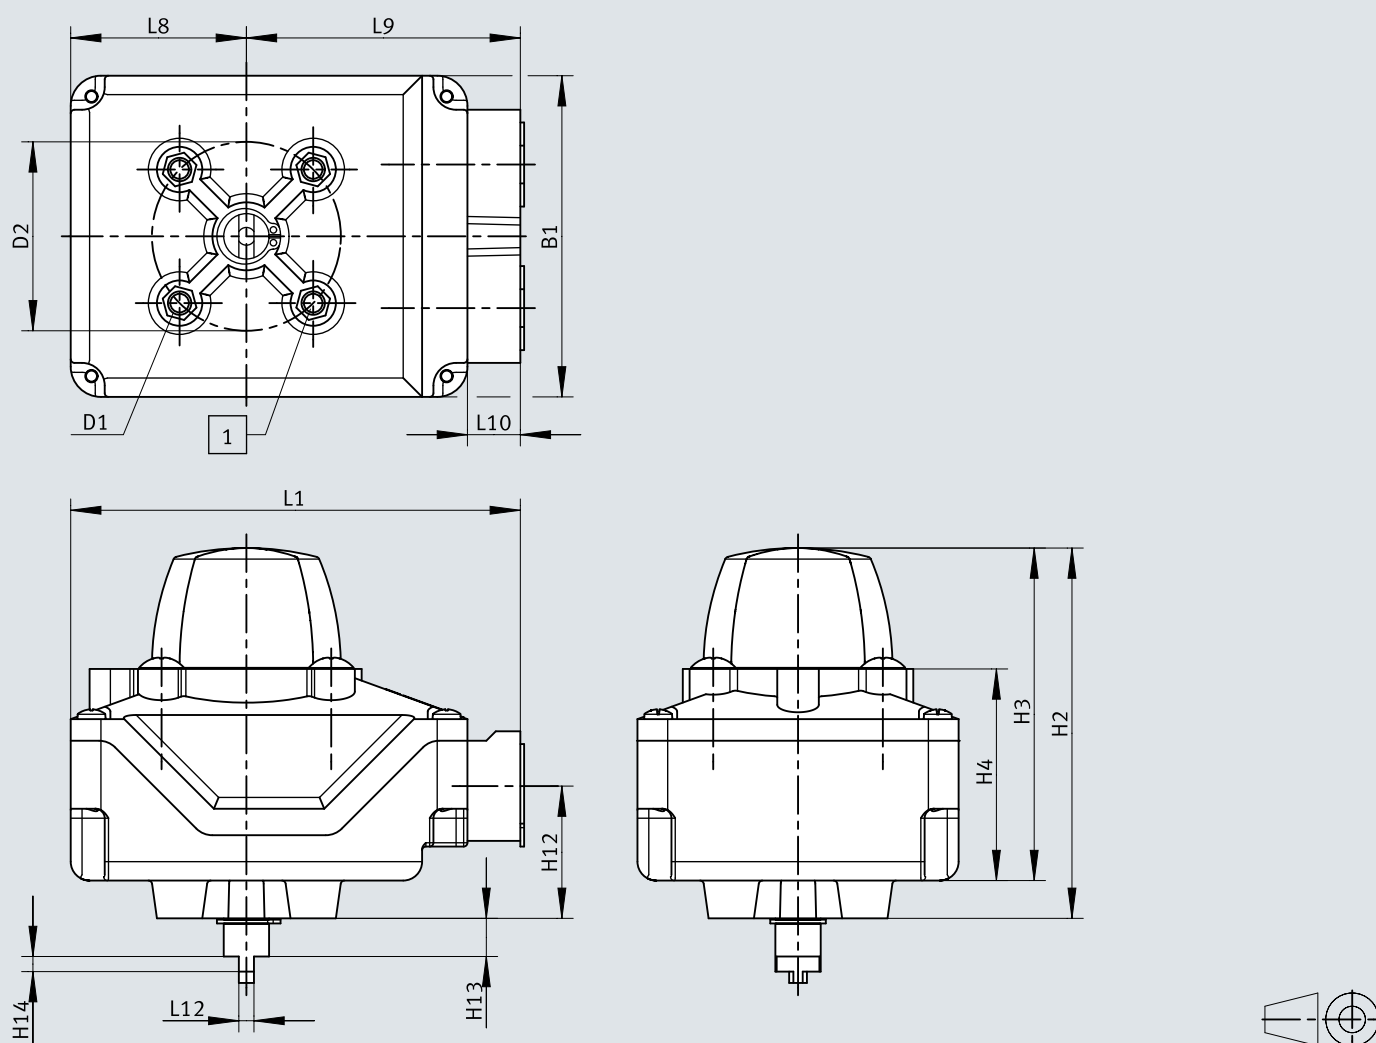


[1] Raspored otvora F05 u skladu sa EN ISO 5211

	B1	D1	D2 Ø	H2	H3	H4	H12	H13	H14	L1	L8	L9	L10	L12
SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2	85	M6	50	98	88	56	35	10	4	119	46,5	72,5	14	4
SRBK-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2														
SRBK-CA5-YR90-P-2A-1W-C2														
SRBK-CA5-YR90-N-1-P-C2														
SRBK-CA5-YR90-N-1-ZU-C2														
SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6														

Dimenzije

Dimenzije – Montažna prirubnica adapter DARQ sa montažnim držačima
montiranim da stoje ka unutra

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

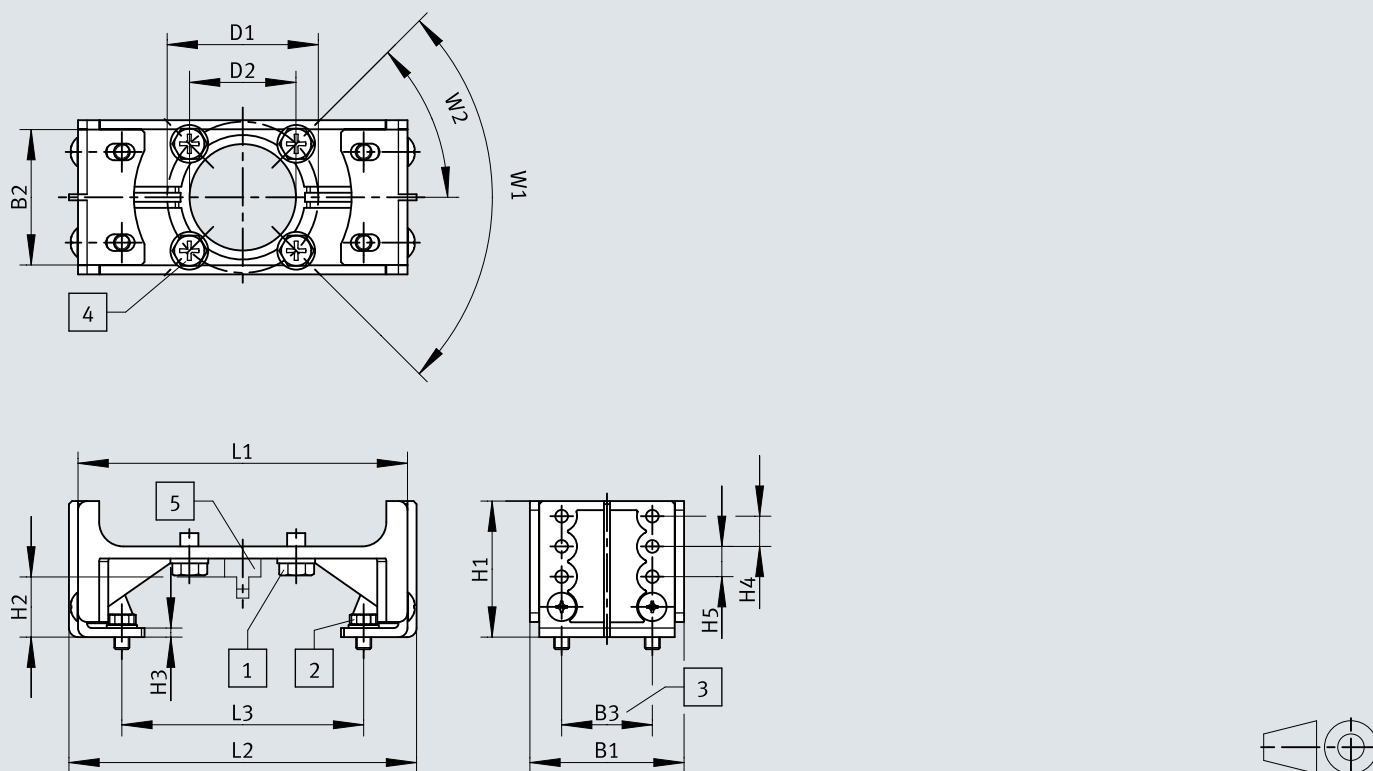

- [1] Vijak M6x10
 [2] Vijak M5x10
 [3] Raspored otvora u skladu sa VDI/VDE 3845
 [4] Raspored otvora F05 u skladu sa EN ISO 5211
 [5] Klinasto vratilo, kutija graničnih prekidača




	B1	B2	B3	D1 Ø	D2 Ø	H3	H4	H5	L1	L2
DARQ-K-X1-A3-F05-R14	51	44,8	30	50	35,2	3	10	10	109	115
DARQ-K-X1-A3-F05-R15										

	L3	W1	W2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
				80x30x20		80x30x30		80x30x50	
DARQ-K-X1-A3-F05-R14	80	90°	45°	45	20	55	30	75	50
DARQ-K-X1-A3-F05-R15									

Dimenzije

Dimenzije – Montažna prirubnica adapter DARQ sa montažnim držačima montiranim da stoje ka spolja


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

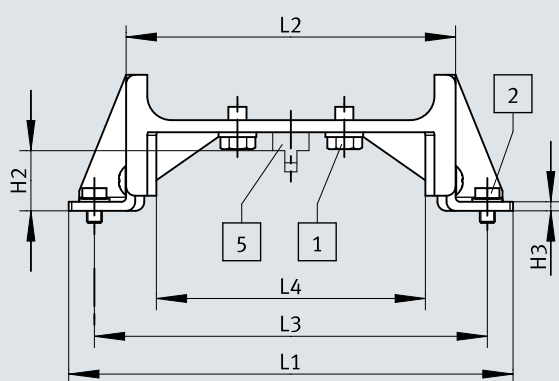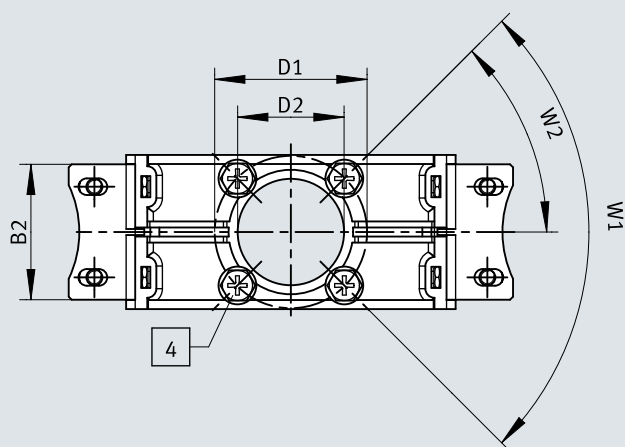



- [1] Vijak M6x10
 [2] Vijak M5x10
 [3] Raspored otvora u skladu sa VDI/VDE 3845
 [4] Raspored otvora F05 u skladu sa EN ISO 5211
 [5] Klinasto vratilo, kutija graničnih prekidača

	B1	B2	B3	D1 Ø	D2 Ø	H3	H4	H5	L1	L2
DARQ-K-X1-A3-F05-R14	51	44,8	30	50	35,2	3	10	10	147	115
DARQ-K-X1-A3-F05-R15										
	L3	L4	W1	W2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
					130x30x20		130x30x30		130x30x50	
DARQ-K-X1-A3-F05-R14	130	89	90°	45°	45	20	55	30	75	50
DARQ-K-X1-A3-F05-R15										

Podaci za narudžbu


Električni priključak sa navojnom stezaljkom, sa montažnom prirubnicom adapterom				
	Nominalni radni napon	Električni izlaz 1	Br. dela	Tip
	24 V DC	1-polni zamenjivi prekidač (zlatan kontakt)	8191216	SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
			8191214	SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2
		PNP	8182178	SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2
		2-žični zatvarač	8182179	SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2
	110 V AC /50–60 Hz	1-polni promenljivi prekidač	8182180	SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2
	230 V AC		8182177	SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2

Električni priključak sa navojnom stezaljkom, bez montažne prirubnice adaptera				
	Nominalni radni napon	Električni izlaz 1	Br. dela	Tip
	24 V DC	1-polni zamenjivi prekidač (zlatan kontakt)	8191220	SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
			8191215	SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2
		PNP	8182184	SRBK-CA5-YR90-N-1-P-C2
		2-žični zatvarač	8182185	SRBK-CA5-YR90-N-1-ZU-C2
	110 V AC /50–60 Hz	1-polni promenljivi prekidač	8182186	SRBK-CA5-YR90-R-2A-1W-C2
	230 V AC		8182183	SRBK-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2

Električni priključak sa utikačem M12, A-kodiran				
	Nominalni radni napon	Električni izlaz 1	Br. dela	Tip
	24 V DC	1-polni promenljivi prekidač	8182181	SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12
		PNP	8182182	SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12

Pregled periferije

Pregled periferije

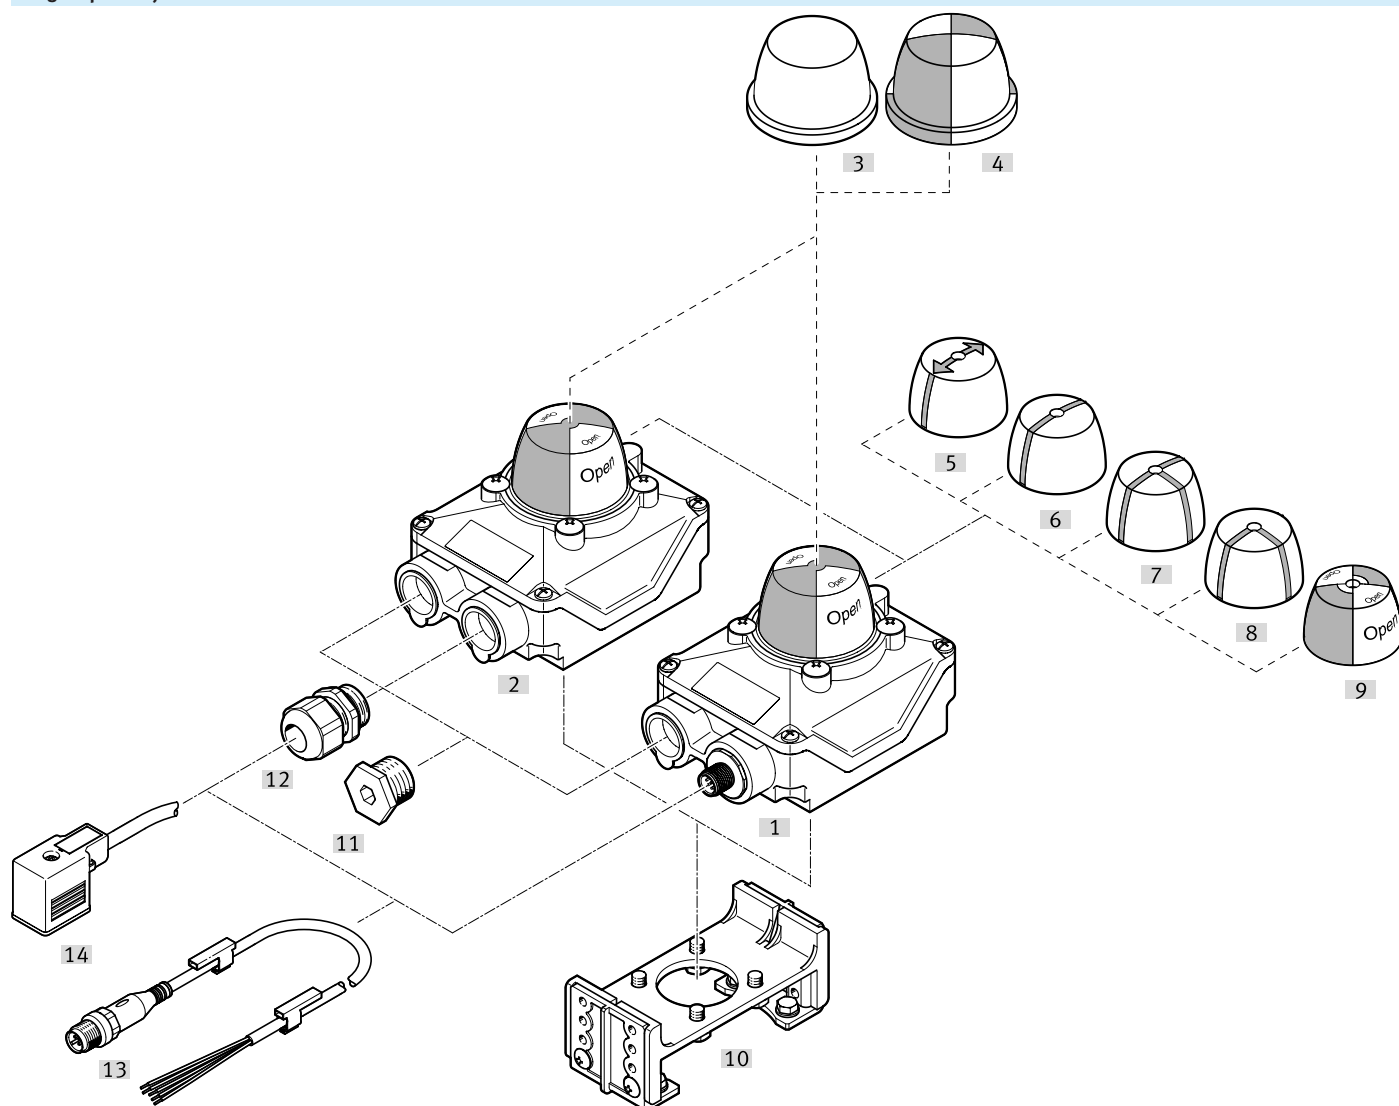


Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1]	Dogradnja graničnih prekidača SRBK...-M12	Električni priključak preko utikača M12, A-kodiran srbk
[2]	Dogradnja graničnih prekidača SRBK...-C2	Električni priključak sa navojnom stezaljkom srbk
[3]	Zaštitna kapica SACC-S4-T	Montira se na SRBK i štiti indikator položaja SASF 24
[4]	Zaštitna kapica SACC-S4-T	Montira se na SRBK i štiti indikator položaja SASF 23
[5]	Indikator položaja SASF-S4-DE-A1	Strelica, 180° 23
[6]	Indikator položaja SASF-S4-DE-A2	I-izvedba 23
[7]	Indikator položaja SASF-S4-DE-A3	Izvedba T 23
[8]	Indikator položaja SASF-S4-DE-A4	Izvedba L 23
[9]	Indikator položaja SASF-S4-DE	Žuto/crveni 23
[10]	Montažna priрубnica adapter DARQ-K-X1-A3-F05-R14	+Za montažu kutije graničnih prekidača varijante SRBK-CA4-... 24
[10]	Adapter za montažnu priрубnicu DARQ-K-X1-A3-F05-R15	+Za montažu kutije graničnih prekidača varijante SRBK-CA5-...-EX6 24
[11]	Priključak NETC	Priključak nije deo obima isporuke 24
[12]	Kablovski konektor NETC	- Kablovski konektor M20x1,5 od polimera - Naručuje se posebno kao deo pribora 24
[13]	Priključni kablovi NEBV	- Za priključak ventila za nadgradnje krajnjeg prekidača sa priključkom steznog prostora - Ugaona utičnica, slika priključka u obliku A, EN 175301-803 ili slika priključka u obliku B, prema industrijskom standardu 11 mm - Naručuje se posebno kao deo pribora 25


Pregled periferije


Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[14] Priključni kablovi NEBU	• Za priključak ventila za nadgradnje krajnjeg prekidača sa priključkom steznog prostora • Ugaona utičnica, slika priključka u obliku B, industrijski standard 11 mm • Naručuje se posebno kao deo pribora	25


Pribor


Indikator položaja SASF-S4-DE						
	Indikator položaja	Temperatura okruženja	Materijal kapice	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	žuta/crvena	-40 ... 80 °C	PA	U skladu sa RoHS	8137192	SASF-S4-DE

Indikator položaja SASF-S4-DE-A1						
	Indikator položaja	Temperatura okruženja	Materijal kapice	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	Strelica, 180°	-40 ... 80 °C	PA	U skladu sa RoHS	8137191	SASF-S4-DE-A1


Indikator položaja SASF-S4-DE-A2						
	Indikator položaja	Temperatura okruženja	Materijal kapice	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	I verzija	-40 ... 80 °C	PA	U skladu sa RoHS	8137190	SASF-S4-DE-A2


Indikator položaja SASF-S4-DE-A3						
	Indikator položaja	Temperatura okruženja	Materijal kapice	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	Izvedba T	-40 ... 80 °C	PA	U skladu sa RoHS	8137195	SASF-S4-DE-A3


Indikator položaja SASF-S4-DE-A4						
	Indikator položaja	Temperatura okruženja	Materijal kapice	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	L verzija	-40 ... 80 °C	PA	U skladu sa RoHS	8137189	SASF-S4-DE-A4


Zaštitna kapica SACC-S4-T						
	Boja	Temperatura okruženja	Materijal poklopca	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	providno crno	-40 ... 80 °C	PC	U skladu sa RoHS	8137193	SACC-S4-T

Pribor

Zaštitna kapica SACC-S4-T-T						
	Boja	Temperatura okruženja	Materijal poklopca	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	prozirna	-40 ... 80 °C	PC	U skladu sa RoHS	8137194	SACC-S4-T-T

DARK montažni most za granični prekidač montažnih varijanti SRBK-...-C2						
	Opis	Temperatura okruženja	Vrsta pričvršćenja	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	Spojno mesto za pozicioner i senzor položaja odgovara standardu VDI/VDE 3845, veličina AA 1, veličina AA 2, veličina AA 3	-20 ... 70 °C	na pribornici prema ISO 5211	U skladu sa RoHS	8183116	DARQ-K-X1-A3-F05-R14


DARK montažni most za granični prekidač montažnih varijanti SRBK-...-C2-EX6						
	Opis	Temperatura okruženja	Vrsta pričvršćenja	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	Spojno mesto za pozicioner i senzor položaja odgovara standardu VDI/VDE 3845, veličina AA 1, veličina AA 2, veličina AA 3	-20 ... 70 °C	na pribornici prema ISO 5211	U skladu sa RoHS	8183117	DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Kablovski konektor NETC					
	Tehnika priključivanja 1	Temperatura okruženja	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	M20x1,5	-40 ... 75 °C	U skladu sa RoHS	8151588	NETC-M20-PBK-T26-EX4-E


Priključak NETC					
	Tehnika priključivanja 1	Temperatura okruženja	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	M20x1,5	-40 ... 75 °C	U skladu sa RoHS	8151589	NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Natpis KM						
	Opis				Br. dela	Tip
	Za postavljanje na kabl sa prečnikom 5 ... 8 mm				33361	KM-BZ

Pribor

Priključni kablovi NEBV						
	Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Dodatne funkcije	Temperatura okruženja	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	Slika priključaka oblik A, prema EN 175301-803		-25 ... 80 °C	U skladu sa RoHS	3579466	NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3
		Zaštitno spajanje			3679776	NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3
	Slika priključaka u obliku B, industrijski standard 11 mm				3579468	NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3
		Zaštitno spajanje			3679778	NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3
Utičnica sa kablom 8-polni, M12 - otvoreni kraj kabla, 8-polni						
	Dužina kabla	Električni priključak 1, izlaz kablova ¹⁾	Temperatura okruženja	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	2 m	ravno	-25 ... 80 °C	U skladu sa RoHS	525616	SIM-M12-8GD-2-PU
		pod uglom			542256	NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
	5 m	ravno			525618	SIM-M12-8GD-5-PU
		pod uglom			542257	NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
	10 m	ravno			570008	SIM-M12-8GD-10-PU
		pod uglom			570007	NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
	15 m	ravno			5105631	SIM-M12-8GD-15-PU
		pod uglom			8048086	NEBU-M12W8-K-15-N-LE8
	20 m	ravno			5105632	SIM-M12-8GD-20-PU
	25 m				5105633	SIM-M12-8GD-25-PU

1) Obratite pažnju na opseg radnog napona i temperaturu okruženja!

Utičnica sa kablom 8-polni, M12 - utikač, 8-polni, M12						
	Dužina kabla	Električni priključak 1, izlaz kablova ¹⁾	Temperatura okruženja	Napomena o materijalu	Br. dela	Tip
	2 m	ravno	-25 ... 80 °C	U skladu sa RoHS	525617	KM12-8GD8GS-2-PU

1) Obratite pažnju na opseg radnog napona i temperaturu okruženja!