


Filtro de vacío VAF-DB-1/2

Número de artículo: 553141

FESTO

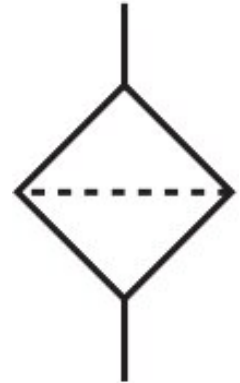

 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Vertical
Grado de filtración	80 µm
Símbolo	00991483
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 0 bar
Nota sobre la presión de funcionamiento	Aplicación solo con sistemas de vacío abiertos
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Par de apriete máx.	20.5 Nm
Peso del producto	162 g
Tipo de fijación	Con soporte para pared/superficies planas
Conexión neumática	G1/2
Conexión de vacío	G1/2
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del filtro	Tierra de protección
Material del cuerpo	reforzado con PP
Material de la funda	Automatización de procesos
Eficiencia del impulso de eyección	≤7 bar