



Cevna objemka, cevna spojka

FESTO

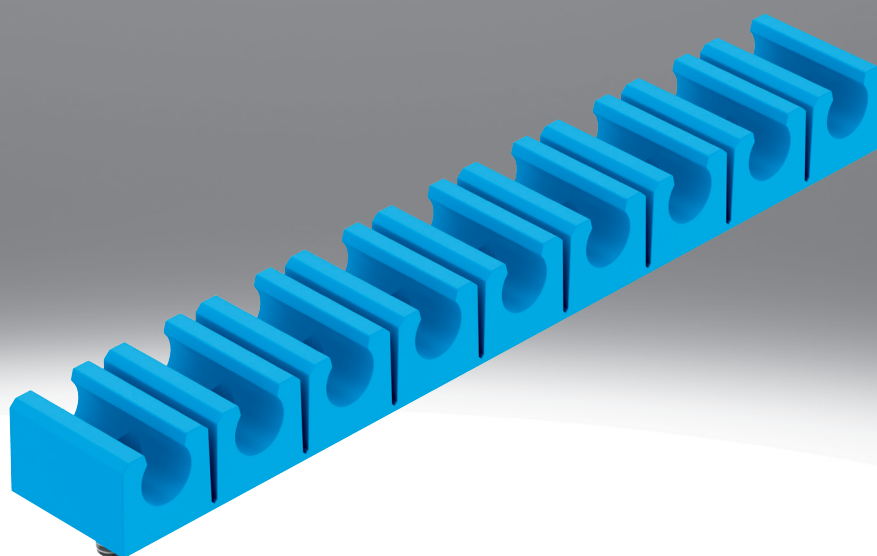


Podatkovni list

Tehnični podatki – spirala za vezanje cevi PKB-50-BL




Velikost	za Ø snopa gibkih cevi največ 50 mm
Zunanji Ø	6 mm
Notranji Ø	4 mm
Dolžina gibke cevi	50 m
Barva	modra
Napotek za uporabo	12 gibkih cevi, zunanji Ø 12 mm 28 gibkih cevi, zunanji Ø 8 mm 50 gibkih cevi, zunanji Ø 6 mm 60 gibkih cevi, zunanji Ø 4 mm
Material gibke cevi	PE
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L

Tehnični podatki – opora cevi PKS



Velikost	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm za zunanji Ø gibke cevi 8 mm za zunanji Ø gibke cevi 10 mm za zunanji Ø gibke cevi 11,6 mm za zunanji Ø gibke cevi 5/16" za zunanji Ø gibke cevi 3/8"
Konstruktivna zgradba	Število sponk: 1
Barva	modra
Material ohišja	PA
Material zatičev	Jeklo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L


Tehnični podatki – opora cevi NPAW



Velikost	za Ø snopa gibkih cevi največ 30 mm za Ø snopa gibkih cevi največ 50 mm
Temperatura okolice	-30 ... 80°C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L

Podatkovni list

Tehnični podatki – držalna letev za več cevi KK



Konstruktivna zgradba	Število sponk: 10	Število sponk: 4	Število sponk: 6	Število sponk: 9
Velikost	za zunanji Ø gibke cevi 4 mm za zunanji Ø gibke cevi 8 mm za zunanji Ø gibke cevi 5/32" za zunanji Ø gibke cevi 3/16" za zunanji Ø gibke cevi 5/16"	za zunanji Ø gibke cevi 16 mm za zunanji Ø gibke cevi 17,6 mm za zunanji Ø gibke cevi 5/8"	za zunanji Ø gibke cevi 10 mm za zunanji Ø gibke cevi 11,6 mm za zunanji Ø gibke cevi 12 mm za zunanji Ø gibke cevi 3/8"	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm za zunanji Ø gibke cevi 3/16"
Material ohišja	PE			
Material zatičev	Jeklo			
Barva	modra			
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS			
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L			


Tehnični podatki – cevna objemka PQ-RK-...-B



Temperatura okolice	-25 ... 85°C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimenzije


Dimenzije – Opora cevi PKS Prenos podatkov CAD www.festo.com

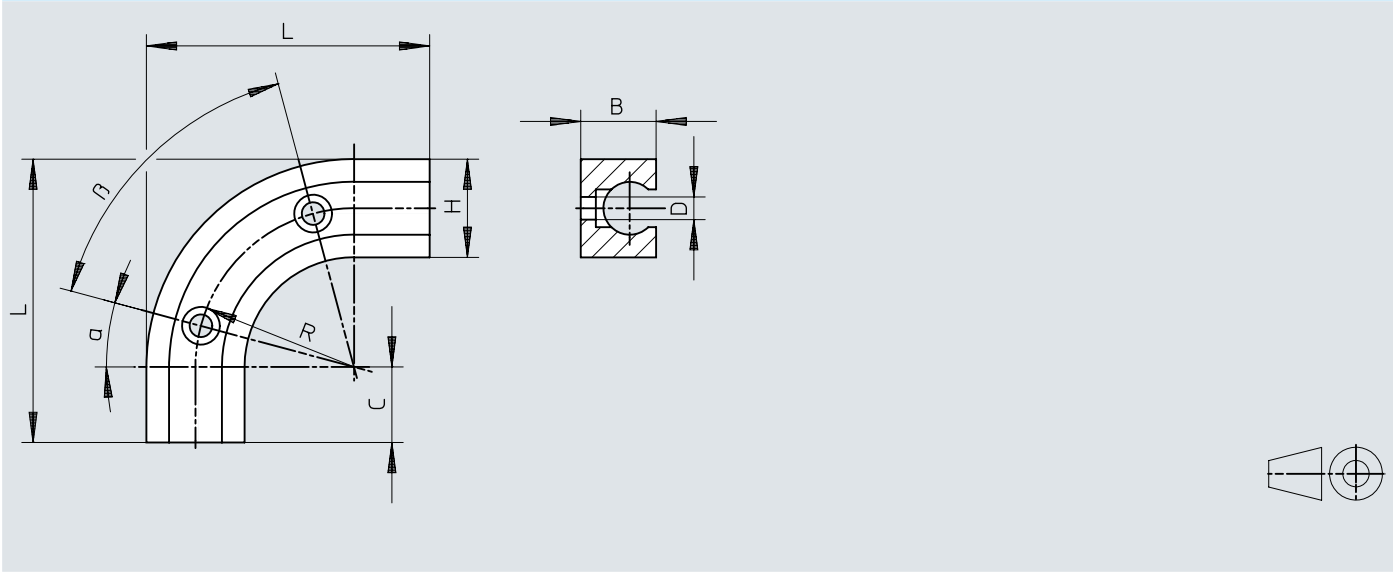

	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

Dimenzije

Dimenzije – Opora cevi NPAW

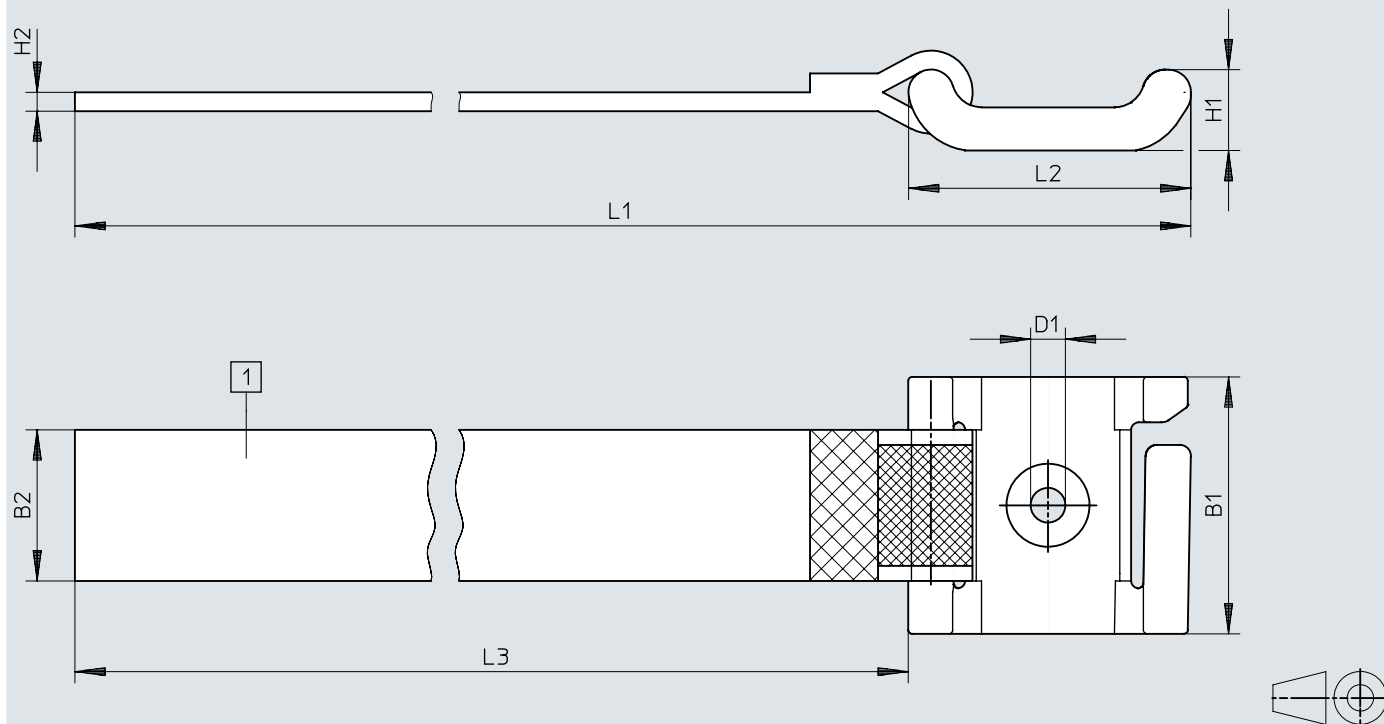Prenos podatkov CAD www.festo.com


[1] Velcro pritrditev na spodnji strani

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

Dimenzije

Dimenzije – Držalna letev za več cevi KK


Prenos podatkov CAD www.festo.com

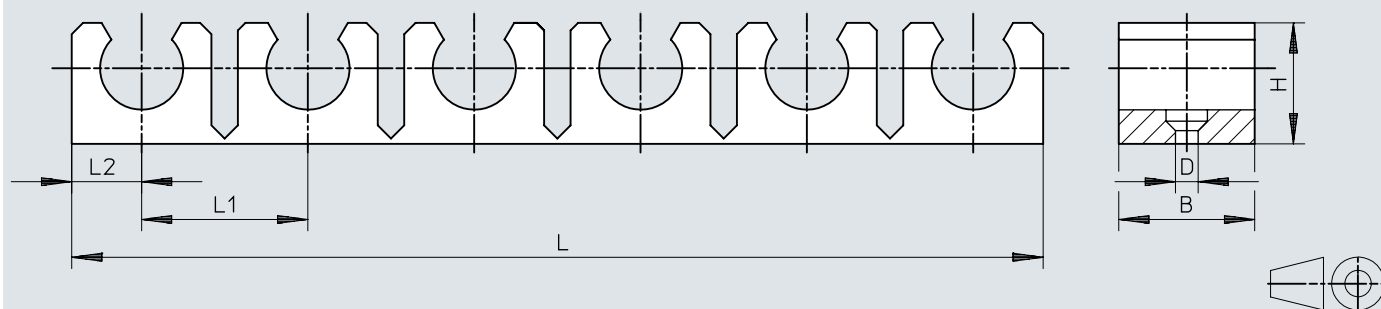

	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) Število sponk

Informacije za naročanje

Podatki za naročanje – spirala za vezanje cevi PKB-50-BL					
	Velikost	Teža izdelka glede na dolžino	Št. dela	Tip	
	za Ø snopa gibkih cevi največ 50 mm	0,015 kg/m	3656	PKB-50-BL	

Podatki za naročanje – opora cevi PKS					
	Velikost	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm	10	2,5 g	4132	PKS-4
	za zunanji Ø gibke cevi 8 mm		5,4 g	4133	PKS-6
	za zunanji Ø gibke cevi 5/16"				
	za zunanji Ø gibke cevi 10 mm		11,9 g	4134	PKS-9
	za zunanji Ø gibke cevi 11,6 mm				
	za zunanji Ø gibke cevi 3/8"				

Podatki za naročanje – opora cevi NPAW					
	Velikost	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	za Ø snopa gibkih cevi največ 30 mm	10	6,7 g	554026	NPAW-S-T3
	za Ø snopa gibkih cevi največ 50 mm		8,4 g	554027	NPAW-S-T4
			9,6 g	554028	NPAW-S-T6

Podatki za naročanje – držalna letev za več cevi KK					
	Velikost	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	za zunanji Ø gibke cevi 4 mm	10	8,5 g	3635	KK-3
	za zunanji Ø gibke cevi 5/32"				
	za zunanji Ø gibke cevi 3/16"				
	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm		11,1 g	2147	KK-4
	za zunanji Ø gibke cevi 3/16"				
	za zunanji Ø gibke cevi 8 mm		17 g	2148	KK-6
	za zunanji Ø gibke cevi 5/16"				
	za zunanji Ø gibke cevi 10 mm		21,2 g	2149	KK-9
	za zunanji Ø gibke cevi 11,6 mm				
	za zunanji Ø gibke cevi 12 mm				
	za zunanji Ø gibke cevi 3/8"				
	za zunanji Ø gibke cevi 16 mm		33,9 g	4463	KK-13
	za zunanji Ø gibke cevi 17,6 mm				
	za zunanji Ø gibke cevi 5/8"				

Informacije za naročanje

Podatki za naročanje – cevna objemka PQ-RK-...-B					
	Nazivni premer	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	12 mm	10	2,4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3,2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5,1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8,4 g	550599	PQ-RK-28-B