


Raccord enfichable série Mini, pouces QBM

FESTO







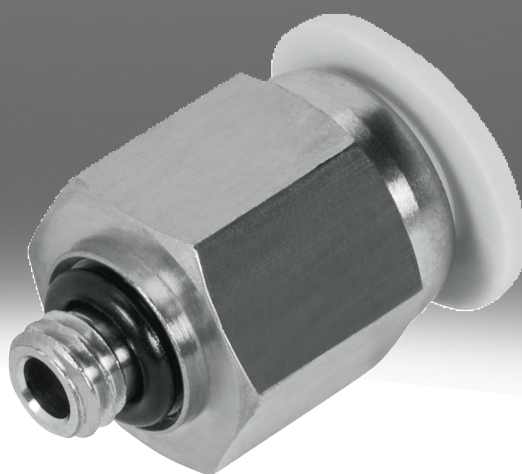


Caractéristiques

En bref

- Série standard pour tuyaux pneumatiques avec dimensions au format impérial.
- Compact pour une densité de composants maximale dans des conditions de montage restreintes
 - Raccordement pneumatique par R, NPT, UNF, filetage métrique ou manchon enfichable
 - PBT et laiton nickelé
 - Fluides de service air comprimé, vide

Modèle

[]	Forme droite	[C]	Bouchon d'obturation
			
[L]	Forme coudée	[LL]	Coudé, version longue
			
[T]	Forme en T	[TL]	Type T, raccord instantané supplémentaire, longitudinal
			
[Y]	Forme en Y		
			

Codes de type

001	Série	
QBM	Raccord enfichable, pouce	
QB	Raccord enfichable, pouce	
QBMTL	Raccord enfichable, pouce	
QBML	Raccord enfichable, pouce	
QBMF	Raccord enfichable, pouce	
QBMLL	Raccord enfichable, pouce	
QBM	Raccord enfichable, pouce	
QBMT	Raccord enfichable, pouce	

002	Modèle	
	Forme droite	
L	Forme coudée	
T	Forme en T	
Y	Forme en Y	

003	Raccord pneumatique 1 [pouces]	
1/8	NPT 1/8	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Raccord instantané 5/32 „	
3/16T	Raccord instantané 3/16 „	
1/8T	Raccord instantané 1/8 „	
1/4T	Raccord instantané 1/4 „	
5/32H	Embout mâle 5/32 „	
M5	M5	

004	Raccord pneumatique 2 [pouces]	
	Taille du raccord instantané identique à celle du raccord pneumatique 1	
1/4	Raccord instantané 1/4 „	
1/8	Raccord instantané 1/8 „	
5/32	Raccord instantané 5/32 „	

005	Type de montage	
	Standard	
I	Six pans intérieurs	

006	Système d'unités	
U	Impérial	

007	Version	
	Standard	
M	Raccord hybride	

Fiche technique

Caractéristiques techniques générales – Filetage M5

Raccord pneumatique 1	Filetage M5
Modèle	Forme L Forme coudée, longue Forme en T Forme droite
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Anneau d'étanchéité
Couple de serrage nominal	0,5 Nm

Caractéristiques techniques générales – Filetage R, filetage NPT

Modèle	Forme L Forme coudée, longue Forme coudée, raccord instantané supplémentaire longitudinal Forme en T Forme droite
Structure de construction	Principe Push-pull
Position de montage	indifférente
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Revêtement, Anneau d'étanchéité

Caractéristiques techniques générales – Filetage UNF

Modèle	Forme L Forme coudée, longue Forme coudée, raccord instantané supplémentaire longitudinal Forme en T Forme droite
Structure de construction	Principe Push-pull
Position de montage	indifférente
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Anneau d'étanchéité

Caractéristiques techniques générales – Bouchons d'obturation, connecteurs

Modèle	Bouchon d'obturation Forme L Forme en T Forme en Y Forme droite
Structure de construction	Principe Push-pull
Position de montage	indifférente

Conditions de service et ambiantes

Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service sur la plage de température totale	-0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible
Température ambiante	0 ... 60°C
Température ambiante (Fahrenheit)	32 ... 140°F
Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	1 - faibles effets de corrosion
Classification maritime ²⁾	voir certificat

1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk2) Pour de plus amples informations www.festo.com/catalogue/qs → Support/Downloads.


Fiche technique

Matériaux – Raccords enfichables										
Abréviation de type	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMY	QBT
Matériau du boîtier ¹⁾	Laiton, nickelé	Laiton, nickelé, PBT							PBT	Laiton, nickelé, PBT
Matériau de la bague de démontage	POM									
Couleur de la bague de démontage	gris									
Matériau du joint de tuyau	Caoutchouc nitrile butadiène									
Matériau collier de serrage	acier inoxydable fortement allié									
Note sur le matériau	Conforme à RoHS									
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III									

1) QSM-M3-3/4 : Acier nickelé (au lieu du laiton nickelé)

Dimensions


Dimensions – Raccord enfichable QBM, filetage UNF Téléchargement de données de CAO www.festo.com

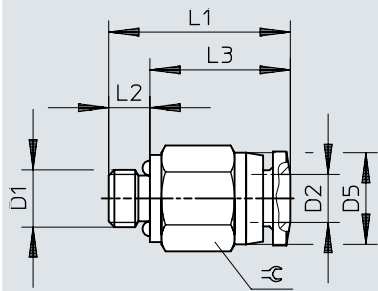

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⌀
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Dimensions


Dimensions – Raccord enfichable QBM, filetage NPT Téléchargement de données de CAO www.festo.com

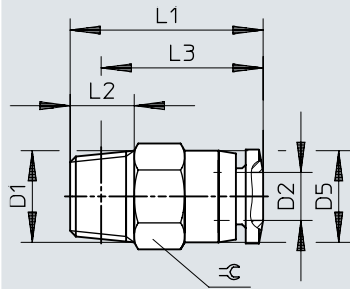

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	≡
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Dimensions


Dimensions – Raccord enfichable QBM-...-I, filetage UNF Téléchargement de données de CAO www.festo.com

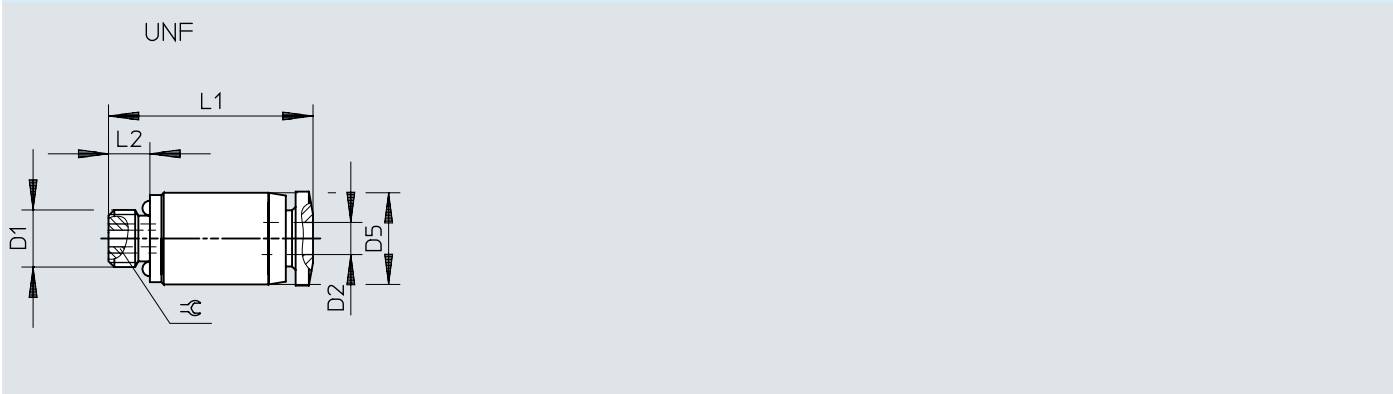

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Dimensions


Dimensions – Raccord enfichable QBM-...-I, filetage NPT Téléchargement de données de CAO www.festo.com

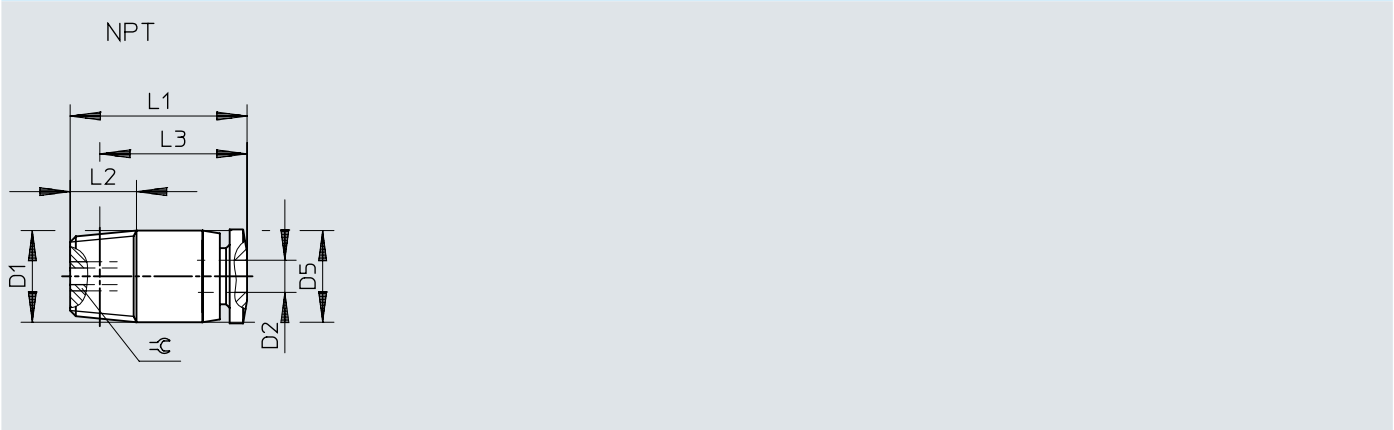

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	≅
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Dimensions


Dimensions – Raccord enfichable QBMF, filetage UNF Téléchargement de données de CAO www.festo.com

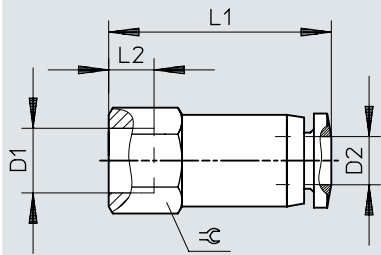

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	≅
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Dimensions


Dimensions – Union QBM-...T Téléchargement de données de CAO www.festo.com

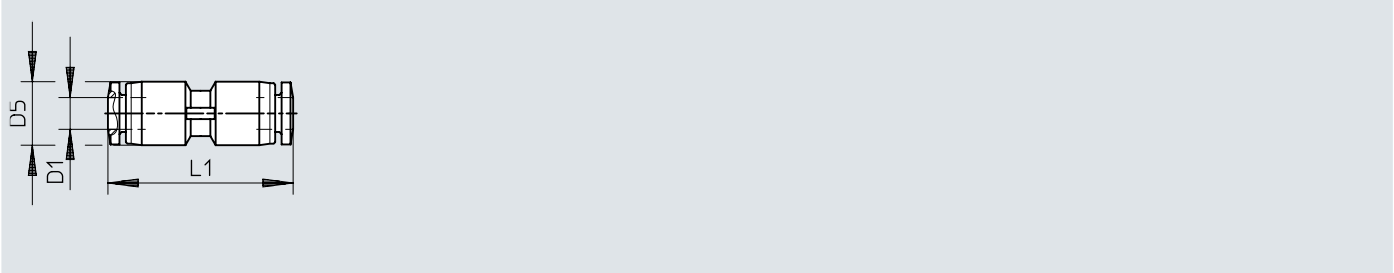

	D1	D5 Ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Dimensions

Dimensions – Union QBM-...T, réductrice Téléchargement de données de CAO www.festo.com

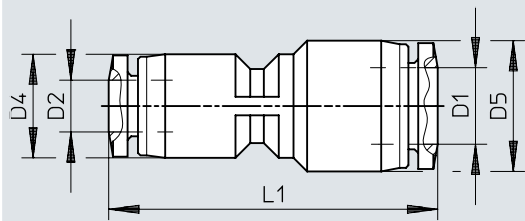


	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Dimensions

Dimensions – Union QBM-...H


Téléchargement de données de CAO www.festo.com

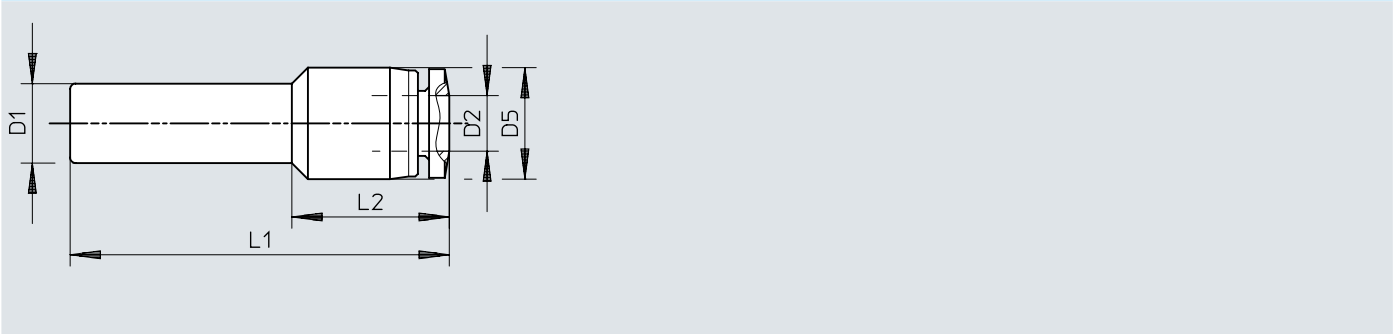

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Dimensions


Dimensions – Bouchon d'obturation QBMC-...H Téléchargement de données de CAO www.festo.com

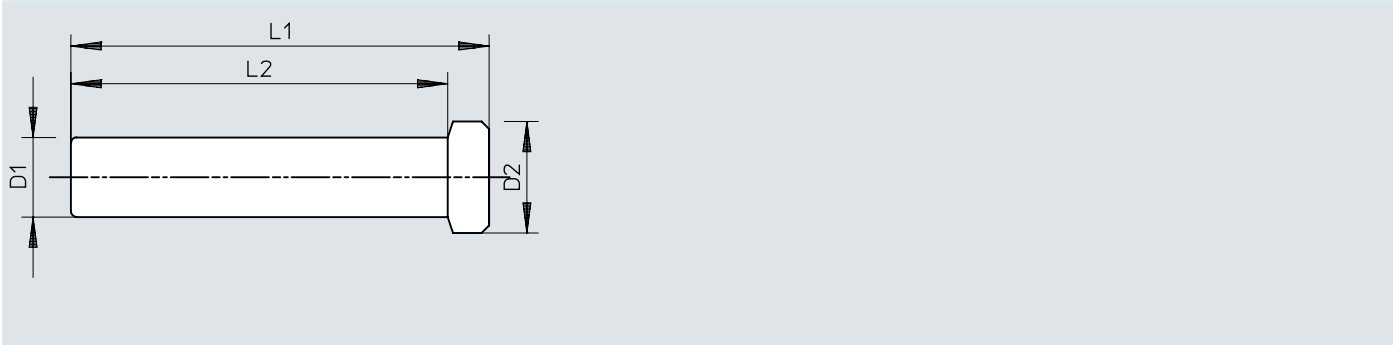

	D1	D2 Ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Dimensions


Dimensions – Raccord coudé QBML, filetage UNF Téléchargement de données de CAO www.festo.com

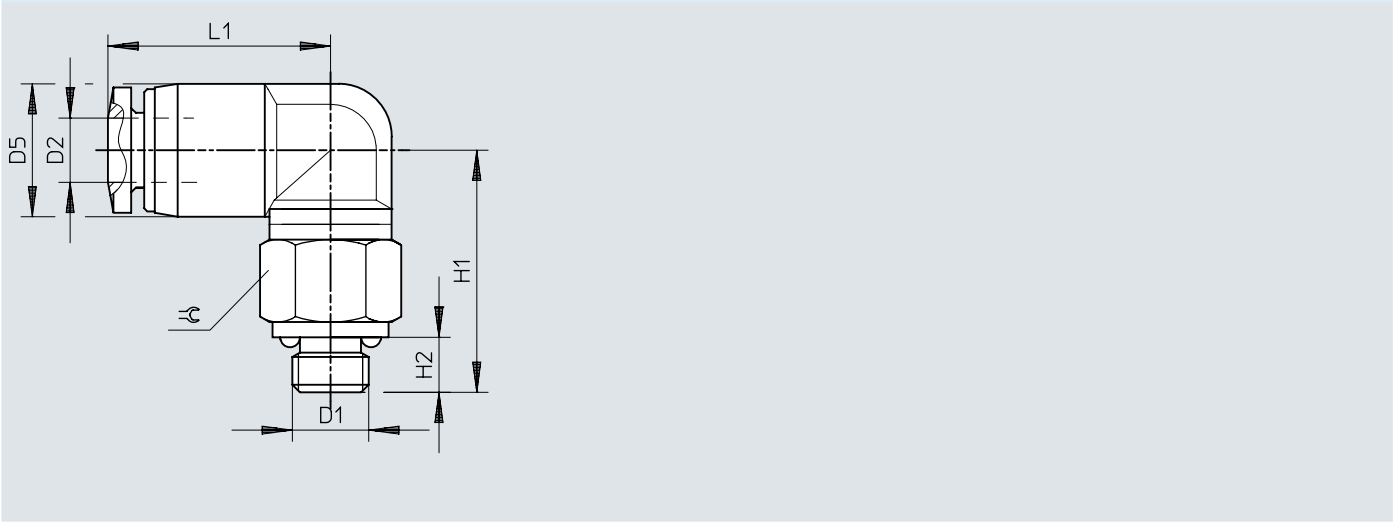

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	⌀
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Dimensions


Dimensions – Raccord coudé QBML, filetage NPT Téléchargement de données de CAO www.festo.com

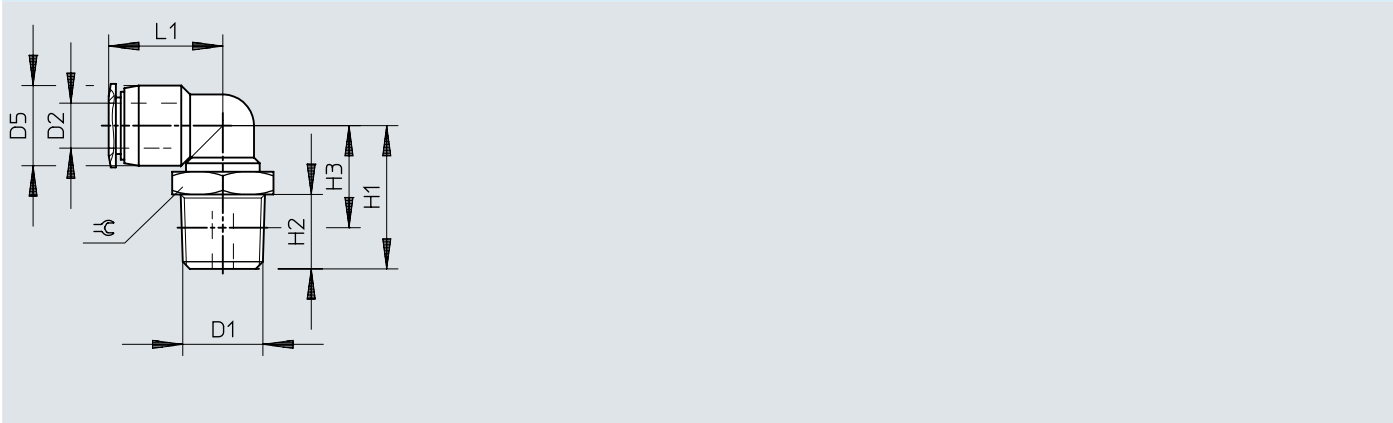

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	∟
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Dimensions


Dimensions – Raccord coudé long QBMLL, filetage UNF Téléchargement de données de CAO www.festo.com

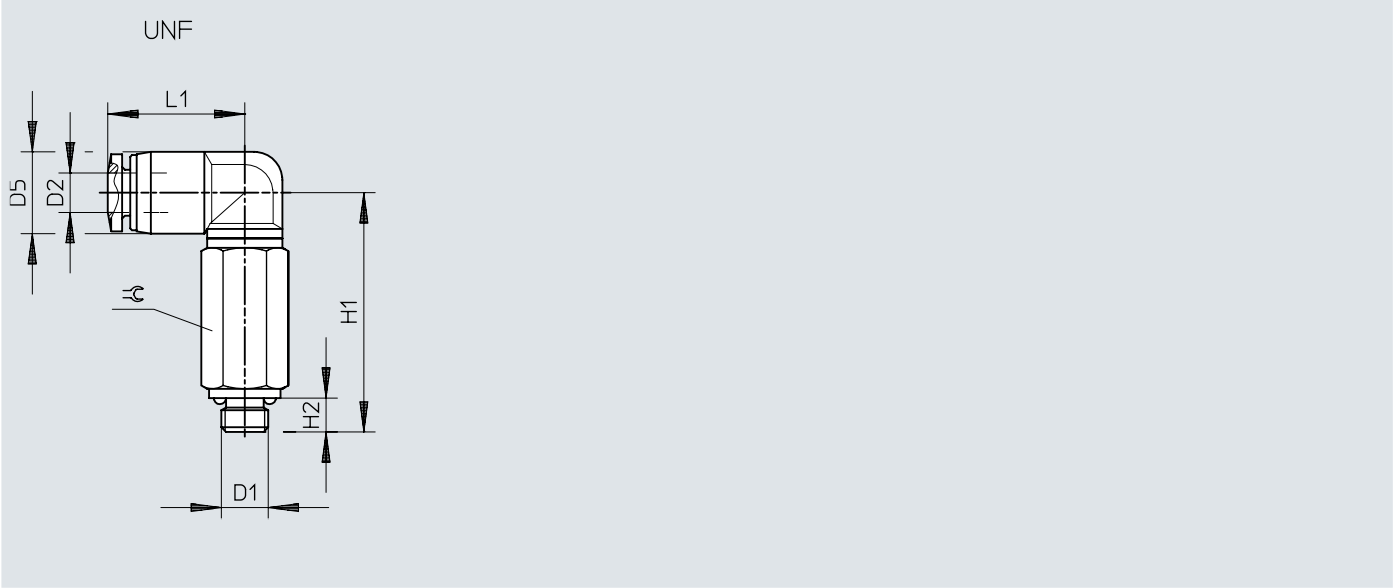

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡C
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Dimensions

Dimensions – Raccord coudé long QBMLL, filetage NPT Téléchargement de données de CAO www.festo.com

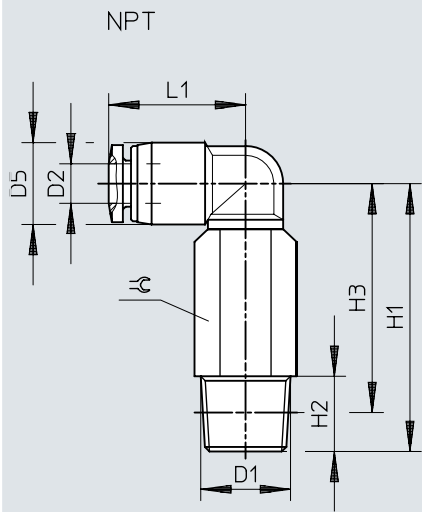


	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Dimensions

Dimensions – Coude union QBML-...T


Téléchargement de données de CAO www.festo.com

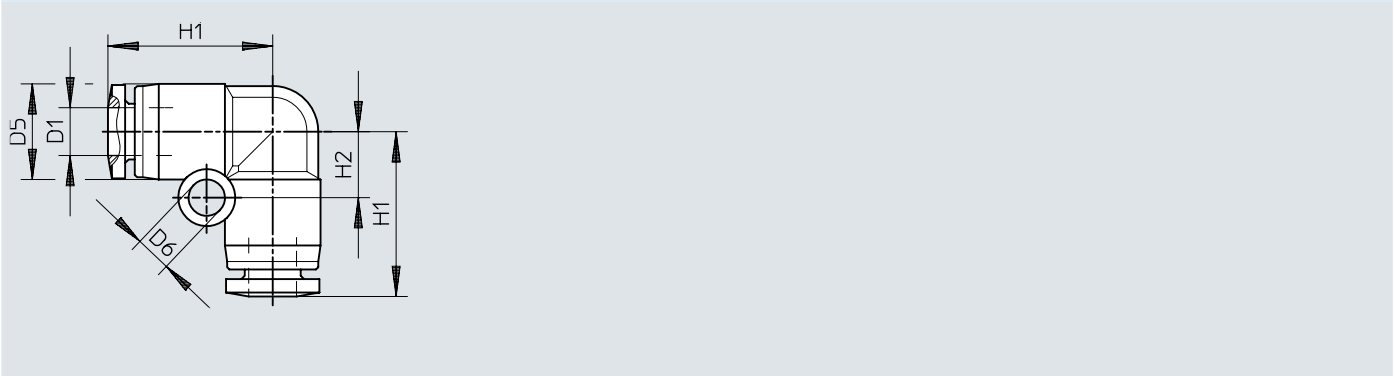

	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Dimensions


Dimensions – Raccord enfichable en T QBMT, filetage UNF Téléchargement de données de CAO www.festo.com

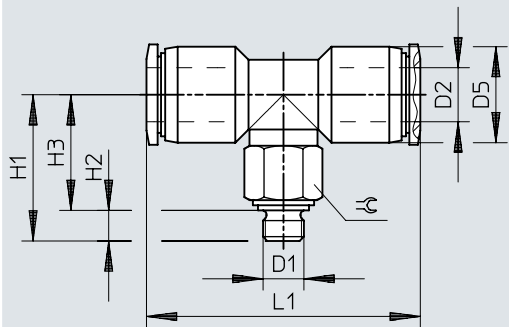

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	⌀
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Dimensions


Dimensions – Raccord enfichable en T QBMT, filetage NPT

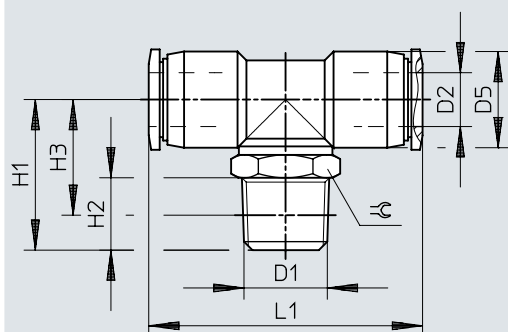Téléchargement de données de CAO www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Dimensions

Dimensions – Union en T QBMT-...T Téléchargement de données de CAO www.festo.com

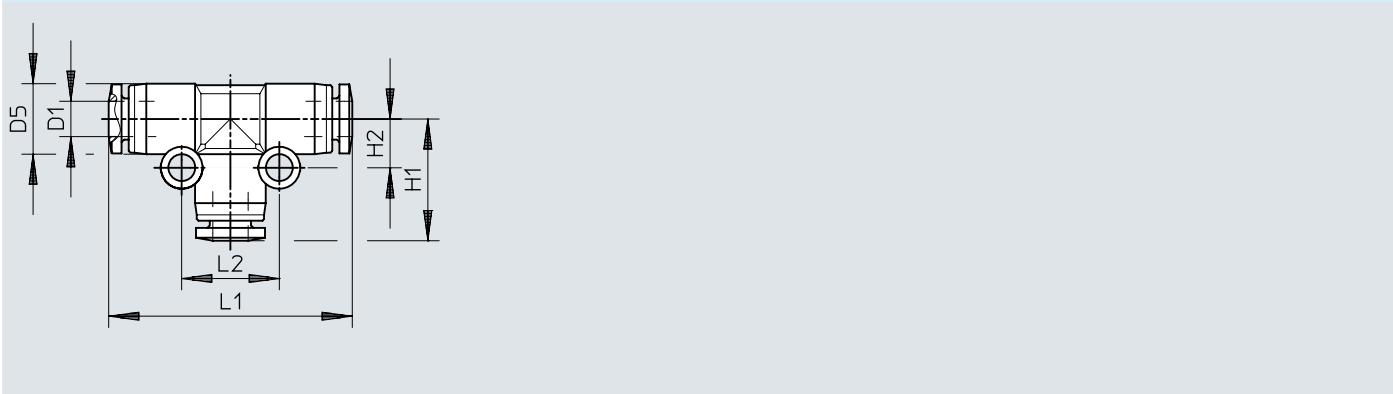


	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensions

Dimensions – Union en T QBMT-...T, réductrice


Téléchargement de données de CAO www.festo.com

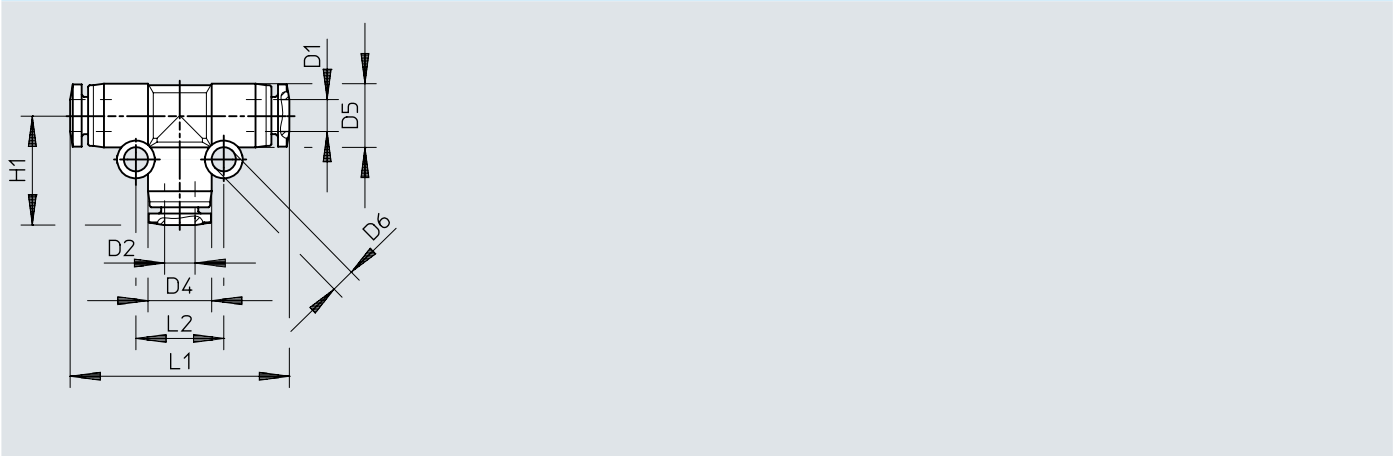

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Dimensions


Dimensions – Raccord enfichable en T QBMTL, filetage UNF Téléchargement de données de CAO www.festo.com

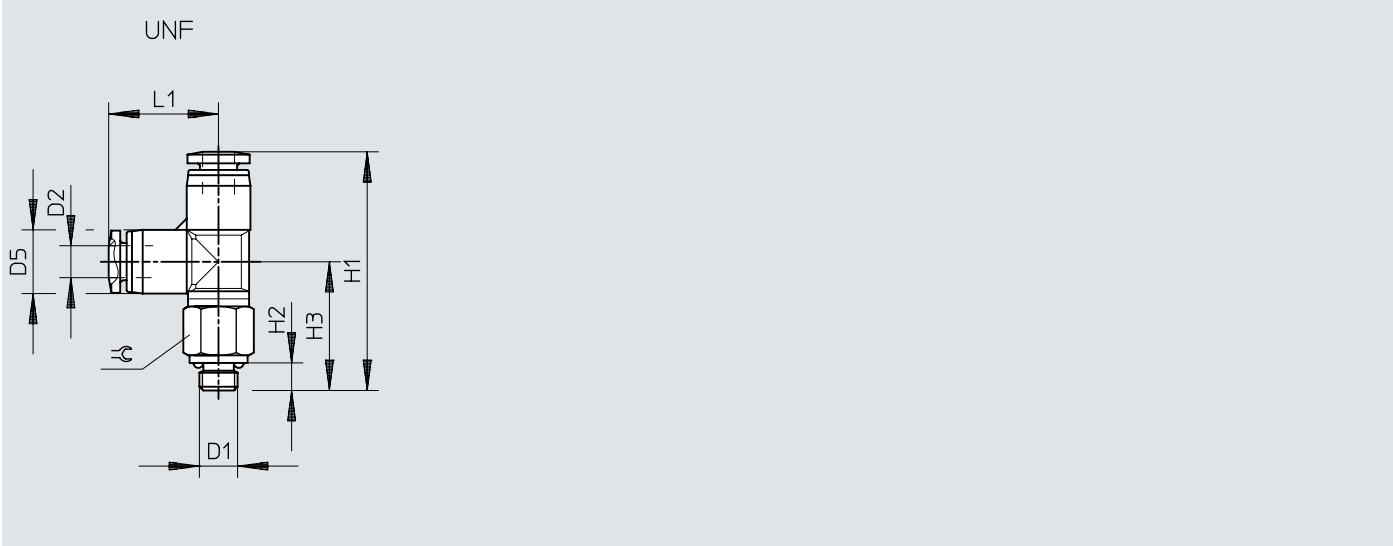

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	≙
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Dimensions


Dimensions – Raccord enfichable en T QBMTL, filetage NPT

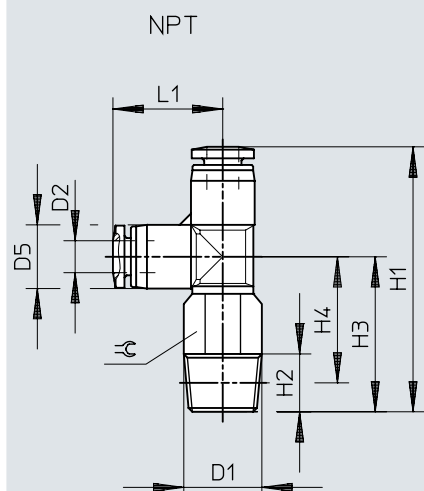Téléchargement de données de CAO www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	⌀
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Dimensions

Dimensions – Union en Y QBM Y...T Téléchargement de données de CAO www.festo.com

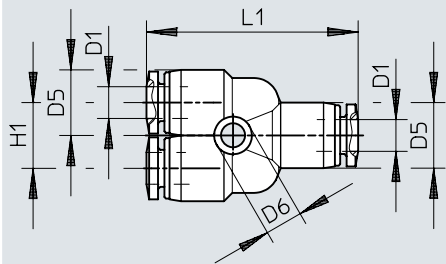


	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM Y-1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBM Y-5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBM Y-1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Dimensions

Dimensions – Union en Y QBM...T, réductrice

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

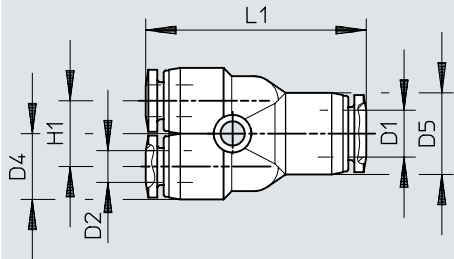

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM...5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBM...1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Indications de commande

Données de commande – Raccord enfichable QB						
	Raccord pneumatique 1	Raccord pneumatique 2	Diamètre nominal	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Filetage M5	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,079 in	10	533209	QBM-M5-1/8-U-M
	Filetage R1/8	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,094 in		533213	QBM-1/8-1/8-U-M
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,098 in		572312	QBM-10-32-UNF-5/32-I-U
	Filetage 10-32 UNF-2A	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,079 in		572303	QBM-10-32-UNF-5/32-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,094 in		533266	QBM-10-32-UNF-1/8-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"	0,098 in		572311	QBM-10-32-UNF-1/8-I-U
					573054	QBM-10-32-UNF-1/4-I-U
					573050	QBM-10-32-UNF-1/4-U
					572305	QBM-1/8-5/32-U
	Filetage NPT 1/8	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,118 in		533270	QBM-1/8-1/8-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,157 in		573055	QBM-1/8-1/4-I-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"	0,197 in		573051	QBM-1/8-1/4-U
					572306	QBM-1/4-1/8-U
	Filetage NPT 1/4	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,098 in		573052	QBM-1/4-1/4-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"	0,197 in			

Données de commande – Connecteur QB						
	Raccord pneumatique 1	Raccord pneumatique 2	Diamètre nominal	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Union mâle Ø 5/32"	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,094 in	10	572280	QBM-5/32H-1/8-U
	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,118 in		572278	QBM-5/32T-U
	pour tuyau de Ø extérieur de 1/8"	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,094 in		572277	QBM-1/8T-U
	pour tuyau de Ø extérieur de 3/16"		0,098 in		573057	QBM-3/16T-1/8-U
	pour tuyau de Ø extérieur de 1/4"	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,138 in		573058	QBM-1/4T-5/32-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"	0,197 in		573056	QBM-1/4T-U

Données de commande – Bouchon d'obturation QBC-...H				
	Raccord pneumatique 1	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Union mâle Ø 1/8"	10	572281	QBMC-1/8H-U

Indications de commande

Données de commande – Raccord enfichable QBF

	Raccord pneu- matique 1	Raccord pneu- matique 2	Diamètre nomi- nal	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Taraudage 10-32 UNF-2B	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,118 in	10	572283	QBMF-10-32-UNF-5/32-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,098 in		572282	QBMF-10-32-UNF-1/8-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"	0,118 in		573066	QBMF-10-32-UNF-1/4-U

Données de commande – Raccord coudé QBL

	Raccord pneuma- tique 1	Raccord pneuma- tique 2	Diamètre nomi- nal	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Filetage M5	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,098 in	10	533228	QBML-M5-1/8-U-M
	Filetage R1/8				533232	QBML-1/8-1/8-U-M
	Filetage 10-32 UNF-2A	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"			572308	QBML-10-32-UNF-5/32-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"			533285	QBML-10-32-UNF-1/8-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"			573059	QBML-10-32-UNF-1/4-U
	Filetage NPT 1/8	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,118 in		533289	QBML-1/8-1/8-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"			573060	QBML-1/8-1/4-U
	Filetage NPT 1/4	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,098 in		572310	QBML-1/4-1/8-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"	0,118 in		573061	QBML-1/4-1/4-U

Données de commande – Coude union QBL

	Raccord pneu- matique 1	Raccord pneu- matique 2	Diamètre nomi- nal	Taille de fût	No. de pièce	Type
	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,118 in	10	572285	QBML-5/32T-U
	pour tuyau de Ø extérieur de 1/8"	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,094 in		572284	QBML-1/8T-U
	pour tuyau de Ø extérieur de 1/4"	pour tuyau de Ø extérieur 1/4"	0,197 in		573063	QBML-1/4T-U

Données de commande – Raccord coudé long QBLL

	Raccord pneu- matique 1	Raccord pneu- matique 2	Diamètre nomi- nal	Taille de fût	No. de pièce	Type	
	Filetage M5	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M	
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"		10	574302	QBMLL-M5-1/8-U-M	
	Filetage 10-32 UNF-2A	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"			572286	QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"			573064	QBMLL-10-32-UNF-1/4-U	
	Filetage NPT 1/8	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,118 in		572287	QBMLL-1/8-1/8-U	
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"			573065	QBMLL-1/8-1/4-U	

Indications de commande

Données de commande – Raccord enfichable en T QBT						
	Raccord pneuma- tique 1	Raccord pneuma- tique 2	Diamètre nomi- nal	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Filetage M5	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,098 in	10	533247	QBMT-M5-1/8-U-M
	Filetage R1/8				533251	QBMT-1/8-1/8-U-M
	Filetage 10-32 UNF-2A	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"			572289	QBMT-10-32-UNF-5/32-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"			533304	QBMT-10-32-UNF-1/8-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"			573067	QBMT-10-32-UNF-1/4-U
	Filetage NPT 1/8	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"			0,138 in	533308
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"	573068			QBMT-1/8-1/4-U
	Filetage NPT 1/4	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,098 in		572291	QBMT-1/4-1/8-U

Données de commande – Union en T QBT							
	Raccord pneuma- tique 1	Raccord pneuma- tique 2	Diamètre nomi- nal	Taille de fût	No. de pièce	Type	
	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,118 in	10	572294	QBMT-5/32T-U	
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,094 in		572292	QBMT-5/32T-1/8-U	
	Pour tuyau de Ø extérieur de 1/8"	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,118 in		572293	QBMT-1/8T-U	
	Pour tuyau de Ø extérieur de 1/4"				573070	QBMT-1/4T-5/32-U	
	pour tuyau de Ø extérieur 1/4"				0,197 in	573069	QBMT-1/4T-U

Données de commande – Raccord enfichable en T QBTL						
	Raccord pneuma- tique 1	Raccord pneuma- tique 2	Diamètre nomi- nal	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Filetage 10-32 UNF-2A	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,098 in	10	572296	QBMTL-10-32-UNF-5/32-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"			572295	QBMTL-10-32-UNF-1/8-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"			573071	QBMTL-10-32-UNF-1/4-U
	Filetage NPT 1/8	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,118 in		572297	QBMTL-1/8-1/8-U
		pour tuyau de Ø extérieur 1/4"			573072	QBMTL-1/8-1/4-U
	Filetage NPT 1/4	pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,098 in		572298	QBMTL-1/4-1/8-U

Données de commande – Union en Y QBY							
	Raccord pneuma- tique 1	Raccord pneuma- tique 2	Diamètre nomi- nal	Taille de fût	No. de pièce	Type	
	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,118 in	10	572300	QBY-5/32T-U	
		pour tuyau de Ø extérieur 1/8"	0,094 in		572301	QBY-5/32T-1/8-U	
	Pour tuyau de Ø extérieur de 1/8"	pour tuyau de Ø extérieur 5/32"	0,118 in		572299	QBY-1/8T-U	
	Pour tuyau de Ø extérieur de 1/4"				573074	QBY-1/4T-5/32-U	
	pour tuyau de Ø extérieur 1/4"				0,197 in	573073	QBY-1/4T-U