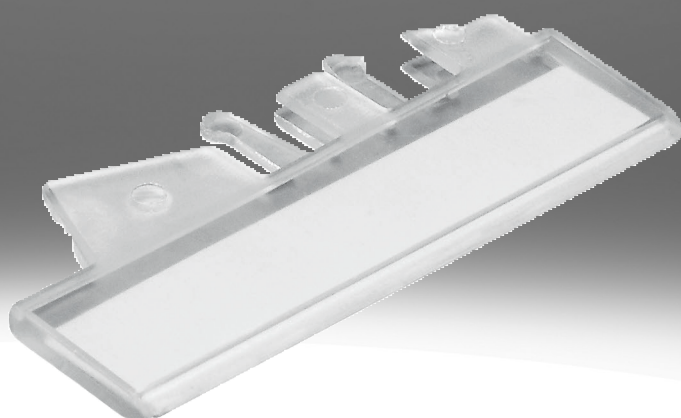


ที่ใส่ป้ายข้อความ

FESTO



ที่ใส่ป้ายข้อความ

พิมพ์คีย์

001	รุ่น ซีรีส์
CPV18-BZ_ST	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18
VMPAL-ST	ที่ใส่ฉลาก VMPAL
ASCF	ที่ใส่ฉลาก ASCF
CPX-ST	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPX
CPVSC1-ST	Label holder CPVSC1
CPV10-BZ_ST	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10
VMPA14-ST	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA14
VMPA1-ST	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA1
CPV14-BZ_ST	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14

002	องค์ประกอบที่กำหนด
H	ผู้ถือโล่
M	ที่ยึดฉลากสำหรับบล็อกการเชื่อมต่อ
P1	โปรไฟล์ 1
P3	โปรไฟล์ 3
R	ขายึด
RP1	โปรไฟล์ 1 รวมถึงขายึด
RP3	โปรไฟล์ 3 รวมถึงขายึด
T	ที่ใส่โล่โปร่งใส

003	งานที่มอบหมาย
E2	เวอร์ชัน E2
L1	เวอร์ชัน L1
L2	เวอร์ชัน L2
P11	เวอร์ชัน P11
S1	เวอร์ชัน S1
S2	เวอร์ชัน S2
S6	เวอร์ชัน S6

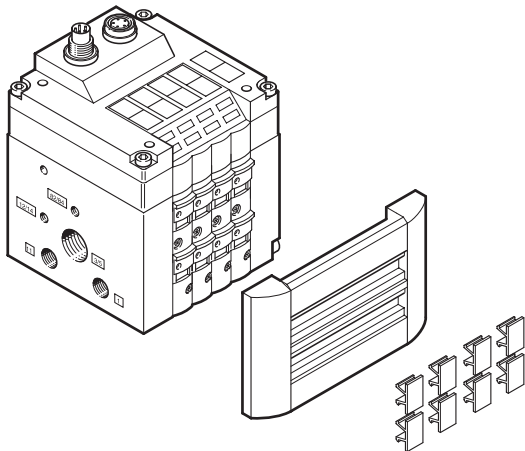
004	ขนาด
	ค่าเริ่มต้น
2	ขนาด 2
10	ขนาด 10
14	ขนาด 14
18	ขนาด 18/18 มม.
1	ขนาด 1

005	ตำแหน่งวาล์ว
	ไม่มี
2V	2 ตำแหน่งวาล์ว
3V	3 ตำแหน่งวาล์ว
4V	4 ตำแหน่งวาล์ว
5V	5 ตำแหน่งวาล์ว
6V	6 valve positions
7V	7 ตำแหน่งวาล์ว
8V	8 ตำแหน่งวาล์ว
9V	9 ตำแหน่งวาล์ว
10V	10 ตำแหน่งวาล์ว
11V	11 ตำแหน่งวาล์ว
12V	12 ตำแหน่งวาล์ว
13V	13 valve positions
14V	14 ตำแหน่งวาล์ว
15V	15 ตำแหน่งวาล์ว
16V	16 ตำแหน่งวาล์ว
17V	17 ตำแหน่งวาล์ว
18V	18 ตำแหน่งวาล์ว
19V	19 ตำแหน่งวาล์ว
20V	20 ตำแหน่งวาล์ว
21V	21 valve positions
22V	22 ตำแหน่งวาล์ว
23V	23 ตำแหน่งวาล์ว
24V	24 ตำแหน่งวาล์ว

006	รูปลักษณะ
	ค่าเริ่มต้น
Z	พร้อมช่องทำเครื่องหมายเพิ่มเติม

แผ่นข้อมูล

วัสดุ - ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมป้ายแสดงข้อมูล IBS-6x10 สำหรับฐานตั้งวาล์ว CPV



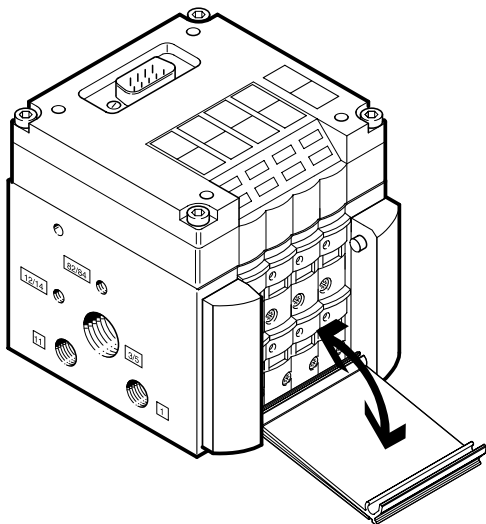
วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	—
วัสดุในการดูหน้าต่าง	—
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม - ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมป้ายแสดงข้อมูล IBS-6x10 สำหรับฐานตั้งวาล์ว CPV

ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK ¹⁾	—
---	---

1) ข้อมูลเพิ่มเติม www.festo.com/x/topic/crc

วัสดุ - ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมช่องมองสำหรับฐานตั้งวาล์ว CPV



วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	—
วัสดุในการดูหน้าต่าง	พีวีซี
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

ที่ใส่ป้ายข้อความ

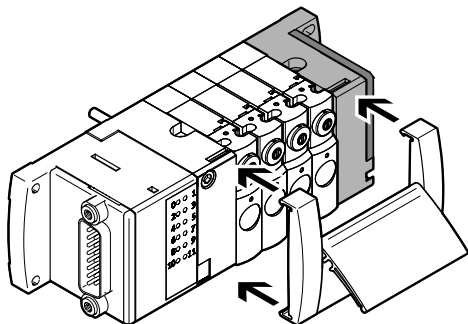
แผ่นข้อมูล

เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม – ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมช่องมองสำหรับฐานตั้งวางแล้ว CPV

ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK ¹⁾	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
---	---


1) ข้อมูลเพิ่มเติม www.festo.com/x/topic/crc

วัสดุ – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวางแล้ว CPV-SC



วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	พีวีซี
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวางแล้ว MPA-L



ขนาดวาล์ว	10 mm	14 mm	20 mm
ขนาดบรรจุ	10		
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3 g		5 g

วัสดุ – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวางแล้ว MPA-L


วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	POM
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวางแล้ว MPA-L

ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
---------------------------------	--

แผ่นข้อมูล

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมป้ายแสดงข้อมูล IBS-6x10 สำหรับฐานตั้งวาล์ว MPA-S




รุ่น ซีรีส์	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA1	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA14
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1 g	2.7 g

วัสดุ – ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมป้ายแสดง IBS-6x10 สำหรับฐานตั้งวาล์ว MPA-S

วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	POM
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมฉลากฟอยล์กระดาษสำหรับฐานตั้งวาล์ว MPA-S




รุ่น ซีรีส์	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA1	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA14
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1 g	1.5 g

วัสดุ – ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมฉลากฟอยล์กระดาษสำหรับฐานตั้งวาล์ว MPA-S

รุ่น ซีรีส์	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA1	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA14
วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	–	PP
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS	
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L	

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับเทอร์มินัล CPX



กว้าง	12 mm
ความสูง	2 mm
ระยะเวลา	48 mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5 g

วัสดุ – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับเทอร์มินัล CPX

วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	PP
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L


เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับเทอร์มินัล CPX

อุณหภูมิโดยรอบ	-5 ... 50°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 ... 70°C

ที่ใส่ป้ายข้อความ

แผ่นข้อมูล

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับ Motion Terminal VTEM



น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5.4 g
------------------	-------

วัสดุ – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับ Motion Terminal VTEM

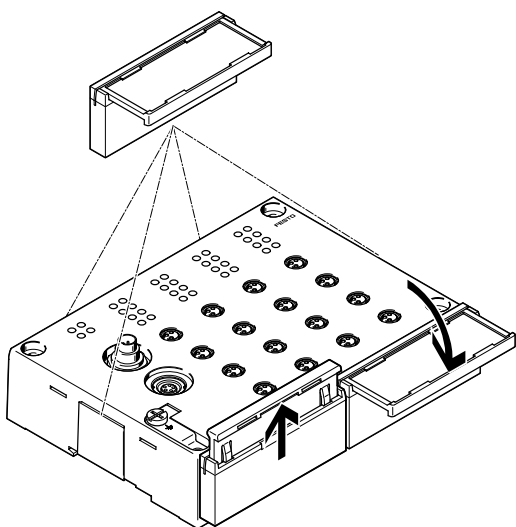
วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	PP
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับ Motion Terminal VTEM

ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK ¹⁾	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
---	---

1) ข้อมูลเพิ่มเติม www.festo.com/x/topic/crc

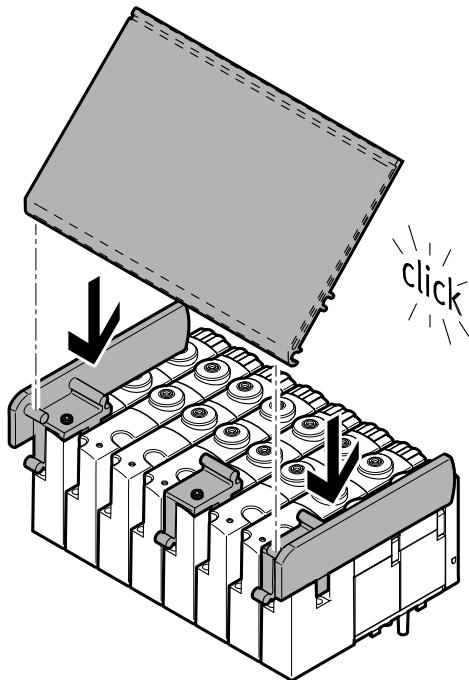
วัสดุ – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับโมดูลอินพุต CTSL



วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	เสริมความแข็งแรงด้วย PA
วัสดุใส่	พีวีซี
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L

แผ่นข้อมูล

วัสดุ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTOC



วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	พีวีซี
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L

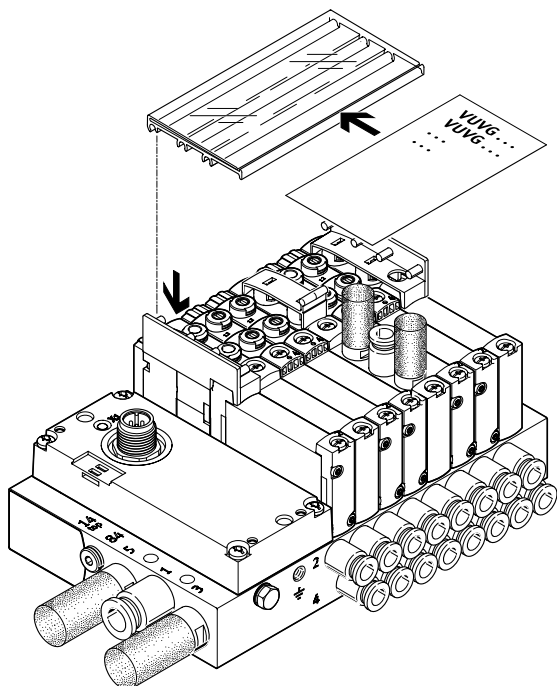
เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTOC

ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK ¹⁾	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
---	-------------------------------

1) ข้อมูลเพิ่มเติม www.festo.com/x/topic/crc

แผ่นข้อมูล

วัสดุ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUG




วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	–
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUG

ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK ¹⁾	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
---	---

1) ข้อมูลเพิ่มเติม www.festo.com/x/topic/crc

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานย่อยที่ร่วมตาม ISO 5599-1, VABV-S1




กว้าง	21 mm
ความสูง	7 mm
ระยะเวลา	42 mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2 g

วัสดุ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานย่อยที่ร่วมตาม ISO 5599-1, VABV-S1

วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	–
วัสดุใส่	PP
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

แผ่นข้อมูล

วัสดุ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTSA/VTSA-F




งานที่มอบหมาย	เวอร์ชัน S2	เวอร์ชัน S6
วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	PP	
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS	-
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L	

เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTSA/VTSA-F

ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK ¹⁾	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
---	-----------------------------------

1) ข้อมูลเพิ่มเติม www.festo.com/x/topic/crc

วัสดุ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับวาล์ว VSVA



วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	PP
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับวาล์ว VSVA


ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK ¹⁾	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
---	-----------------------------------

1) ข้อมูลเพิ่มเติม www.festo.com/x/topic/crc

ที่ใส่ป้ายข้อความ

แผ่นข้อมูล

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมช่องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมสำหรับวาล์ว VSVA

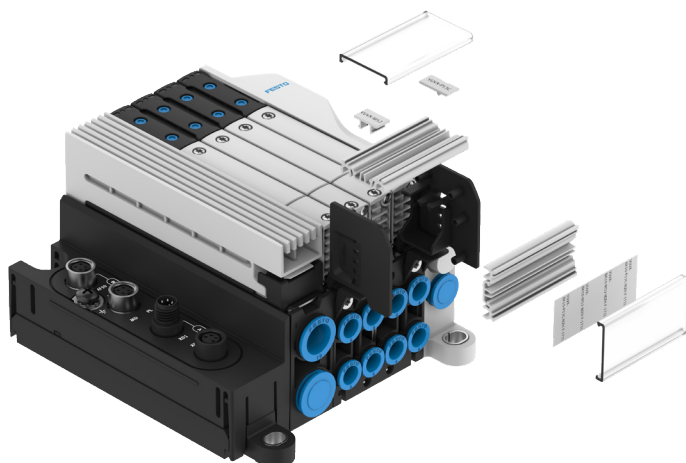


น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1 g
------------------	-----

วัสดุ – ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมช่องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมสำหรับวาล์ว VSVA

วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	PP
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX, โปรไฟล์1 รวมถึงตัวยึด



ขนาด	1	2
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	4	8
เข้ากันได้กับ	ฐานตั้งวาล์ว VTUX-A-P; ฐานตั้งวาล์ว VTUX-A-S	
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.5 Nm	
กว้าง	26 mm	
ความสูง	7 mm	
ระยะเวลา	42 mm	84 mm
ขนาดบรรจุ	1	50 mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11 g	14 g

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX, โปรไฟล์3 รวมถึงตัวยึด

ขนาด	1	2
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	4	8
เข้ากันได้กับ	ฐานตั้งวาล์ว VTUX-A-P; ฐานตั้งวาล์ว VTUX-A-S	ฐานตั้งวาล์ว VTUX-A-S
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.5 Nm	
กว้าง	53 mm	
ความสูง	7 mm	
ระยะเวลา	42 mm	84 mm
ขนาดบรรจุ	1	50 mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	13 g	18 g

แผ่นข้อมูล

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX, ชั้นส่วนแต่ละชั้น			
องค์ประกอบการกำหนด	โปรไฟล์ 1	โปรไฟล์ 3	ขายึด
เข้ากันได้กับ	ฐานตั้งวาล์ว VTUX-A-P; ฐานตั้งวาล์ว VTUX-A-S		
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	สามารถเลือกรุ่นตามความต้องการของลูกค้าได้		
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.5 Nm		
ขนาด	1; 2		
กว้าง	26 mm	53 mm	26 mm
ความสูง	7 mm		
ระยะเวลา	1,000 mm		10.2 mm
ขนาดบรรจุ	5		1
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	680 g	940 g	35 g


วัสดุ – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX	
วัสดุของป้ายที่ใส่ป้ายข้อความ	เสริมความแข็งแรงด้วย PA
วัสดุโลหะ	พีวีซี
วัสดุในการดูหน้าต่าง	พีวีซี
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a)
ความเหมาะสมของห้องคลีนรูม วัสดุตาม ISO 14644-14	องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1

เงื่อนไขการทำงานและสภาพแวดล้อม – ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX	
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 ... 50°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 ... 70°C
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK ¹⁾	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ


1) ข้อมูลเพิ่มเติม www.festo.com/x/topic/crc

รายละเอียดการสั่งซื้อ

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมป้ายแสดงข้อมูล IBS-6x10 สำหรับฐานตั้งวาล์ว CPV


	รุ่น ซีรีส์	ตำแหน่งวาล์ว	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14	2 ตำแหน่งวาล์ว	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14	3 ตำแหน่งวาล์ว	9.5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		10.5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14	4 ตำแหน่งวาล์ว	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14	5 ตำแหน่งวาล์ว	12.5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		13.5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14	6 valve positions	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14	7 ตำแหน่งวาล์ว	15.5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		17.5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14	8 ตำแหน่งวาล์ว	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมช่องมองสำหรับฐานตั้งวาล์ว CPV


	รุ่น ซีรีส์	ตำแหน่งวาล์ว	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14	2 ตำแหน่งวาล์ว		194073	CPV14-VI-ST-T-2

รายละเอียดการสั่งซื้อ

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมช่องมองสำหรับฐานตั้งวาล์ว CPV


	รุ่น ซีรีส์	ตำแหน่งวาล์ว	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10	2 ตำแหน่งวาล์ว	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10	3 ตำแหน่งวาล์ว	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10	4 ตำแหน่งวาล์ว	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10	5 ตำแหน่งวาล์ว	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10	6 valve positions	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10	7 ตำแหน่งวาล์ว	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV10	8 ตำแหน่งวาล์ว	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว CPV-SC

	รุ่น ซีรีส์	ตำแหน่งวาล์ว	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	Label holder CPVSC1	2 ตำแหน่งวาล์ว	547395	CPVSC1-ST-2
		3 ตำแหน่งวาล์ว	547396	CPVSC1-ST-3
		4 ตำแหน่งวาล์ว	527631	CPVSC1-ST-4
		5 ตำแหน่งวาล์ว	547397	CPVSC1-ST-5
		6 valve positions	547398	CPVSC1-ST-6
		7 ตำแหน่งวาล์ว	547399	CPVSC1-ST-7
		8 ตำแหน่งวาล์ว	527633	CPVSC1-ST-8
		9 ตำแหน่งวาล์ว	547400	CPVSC1-ST-9
		10 ตำแหน่งวาล์ว	547401	CPVSC1-ST-10
		11 ตำแหน่งวาล์ว	547402	CPVSC1-ST-11
		12 ตำแหน่งวาล์ว	527635	CPVSC1-ST-12

รายละเอียดการสั่งซื้อ


ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว CPV-SC

	รุ่น ซีรีส์	ตำแหน่งวาล์ว	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	Label holder CPVSC1	13 valve positions	547403	CPVSC1-ST-13
		14 ตำแหน่งวาล์ว	547404	CPVSC1-ST-14
		15 ตำแหน่งวาล์ว	547405	CPVSC1-ST-15
		16 ตำแหน่งวาล์ว	527637	CPVSC1-ST-16


ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว MPA-L

	รุ่น ซีรีส์	ขนาดวาล์ว	ขนาดบรรจุ	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลาก VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมป้ายแสดงข้อมูล IBS-6x10 สำหรับฐานตั้งวาล์ว MPA-S

	รุ่น ซีรีส์	ตำแหน่งวาล์ว	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA14	4 ตำแหน่งวาล์ว	8085997	VMPA14-ST-2-4
	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมฉลากฟอยล์กระดาษสำหรับฐานตั้งวาล์ว MPA-S


	รุ่น ซีรีส์	ตำแหน่งวาล์ว	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA14	4 ตำแหน่งวาล์ว	8085996	VMPA14-ST-1-4
	ที่ใส่ป้ายข้อความ VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับเทอร์มินัล CPX


	รุ่น ซีรีส์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ป้ายข้อความ CPX	536593	CPX-ST-1

รายละเอียดการสั่งซื้อ


ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับ Motion Terminal VTEM

	รุ่น ซีรีส์	ขนาดบรรจุ	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	4	8047501	ASCF-H-P11


ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับโมดูลอินพุต CTSL

	รุ่น ซีรีส์	ตำแหน่งวาล์ว	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	ไม่มี		547473	ASCF-H-E2

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTOC


	รุ่น ซีรีส์	ตำแหน่งวาล์ว	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	3 ตำแหน่งวาล์ว	9.9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 ตำแหน่งวาล์ว	11.5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 ตำแหน่งวาล์ว	13.1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 valve positions	14.7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 ตำแหน่งวาล์ว	17.2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 ตำแหน่งวาล์ว	18.8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 ตำแหน่งวาล์ว	20.4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 ตำแหน่งวาล์ว	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 ตำแหน่งวาล์ว	23.6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 ตำแหน่งวาล์ว	25.2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 valve positions	27.7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 ตำแหน่งวาล์ว	29.3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 ตำแหน่งวาล์ว	30.9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 ตำแหน่งวาล์ว	32.5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 ตำแหน่งวาล์ว	34.1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 ตำแหน่งวาล์ว	35.7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 ตำแหน่งวาล์ว	38.2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 ตำแหน่งวาล์ว	39.8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 valve positions	41.4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 ตำแหน่งวาล์ว	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 ตำแหน่งวาล์ว	44.6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 ตำแหน่งวาล์ว	46.2 g	565592	ASCF-H-L2-24V

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUG

	รุ่น ซีรีส์	ขนาด	ตำแหน่งวาล์ว	น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	ขนาด10	4 ตำแหน่ง วาล์ว	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V


รายละเอียดการสั่งซื้อ

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUG


	รุ่น ซีรีส์	ขนาด	ตำแหน่งวาล์ว	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	ขนาด10	5 ตำแหน่งวาล์ว	11.25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 valve positions	12.5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 ตำแหน่งวาล์ว	13.75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 ตำแหน่งวาล์ว	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 ตำแหน่งวาล์ว	16.25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 ตำแหน่งวาล์ว	17.5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 ตำแหน่งวาล์ว	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 ตำแหน่งวาล์ว	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 ตำแหน่งวาล์ว	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 ตำแหน่งวาล์ว	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		ขนาด 14	4 ตำแหน่งวาล์ว	12.2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 ตำแหน่งวาล์ว	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 valve positions	15.8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 ตำแหน่งวาล์ว	17.6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 ตำแหน่งวาล์ว	19.4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 ตำแหน่งวาล์ว	21.2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 ตำแหน่งวาล์ว	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 ตำแหน่งวาล์ว	26.6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 ตำแหน่งวาล์ว	33.8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 ตำแหน่งวาล์ว	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 ตำแหน่งวาล์ว	48.2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		ขนาด 18/18 มม.	4 ตำแหน่งวาล์ว	13.6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 ตำแหน่งวาล์ว	15.75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 valve positions	17.9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 ตำแหน่งวาล์ว	20.05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 ตำแหน่งวาล์ว	22.2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 ตำแหน่งวาล์ว	24.35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 ตำแหน่งวาล์ว	26.5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 ตำแหน่งวาล์ว	30.8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V

รายละเอียดการสั่งซื้อ


ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUG

	รุ่น ซีรีส์	ขนาด	ตำแหน่งวาล์ว	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	ขนาด 18/18 มม.	16 ตำแหน่งวาล์ว	39.4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 ตำแหน่งวาล์ว	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 ตำแหน่งวาล์ว	56.6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานย่อยท่อร่วมตาม ISO 5599-1, VABV-S1

	รุ่น ซีรีส์	องค์ประกอบที่กำหนด	งานที่มอบหมาย	ขนาดบรรจุ	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	ที่ยึดฉลากสำหรับบล็อกการเชื่อมต่อ	รุ่น S1 (กระบอกกลม ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1


ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTSA/VTSA-F

	รุ่น ซีรีส์	งานที่มอบหมาย	ขนาด	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	รุ่น S6	ค่าเริ่มต้น	540889	ASCF-M-S6
		เวอร์ชัน S2	ขนาด 2	562577	ASCF-M-S2-2

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับวาล์ว VSVA

	รุ่น ซีรีส์	งานที่มอบหมาย	องค์ประกอบที่กำหนด	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	รุ่น S6	ที่ใส่โลโก้โปร่งใส	540888	ASCF-T-S6

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความพร้อมช่องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมสำหรับวาล์ว VSVA

	รุ่น ซีรีส์	งานที่มอบหมาย	องค์ประกอบที่กำหนด	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	รุ่น S6	ที่ใส่โลโก้โปร่งใส	8106532	ASCF-T-S6-Z

รายละเอียดการสั่งซื้อ

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX, ขายึด

	รุ่น ซีรีส์	ขนาด	จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	1, 2	สามารถเลือกรุ่นตามความต้องการของลูกค้าได้	8207664	ASCF-R-XA

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX, โปรไฟล์ 1

	รุ่น ซีรีส์	ขนาด	จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	1, 2	สามารถเลือกรุ่นตามความต้องการของลูกค้าได้	8207665	ASCF-P1-XA-1000

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX, โปรไฟล์ 3

	รุ่น ซีรีส์	ขนาด	จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	1, 2	สามารถเลือกรุ่นตามความต้องการของลูกค้าได้	8207666	ASCF-P3-XA-1000


ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX, โปรไฟล์ 1 รวมขายึด

	รุ่น ซีรีส์	ขนาด	จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

ข้อมูลการสั่งซื้อ - ที่ใส่ป้ายข้อความสำหรับฐานตั้งวาล์ว VTUX, โปรไฟล์ 3 รวมขายึด

	รุ่น ซีรีส์	ขนาด	จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	ที่ใส่ฉลากASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

อุปกรณ์เสริม

ป้ายแสดงข้อมูล				
	ขนาด	ขนาดบรรจุ	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	10x6 มม.		18576	IBS-6X10
	6x12.5 มม.	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240