Spiralno plastično crijevo PUN-S, PUN-S-DUO

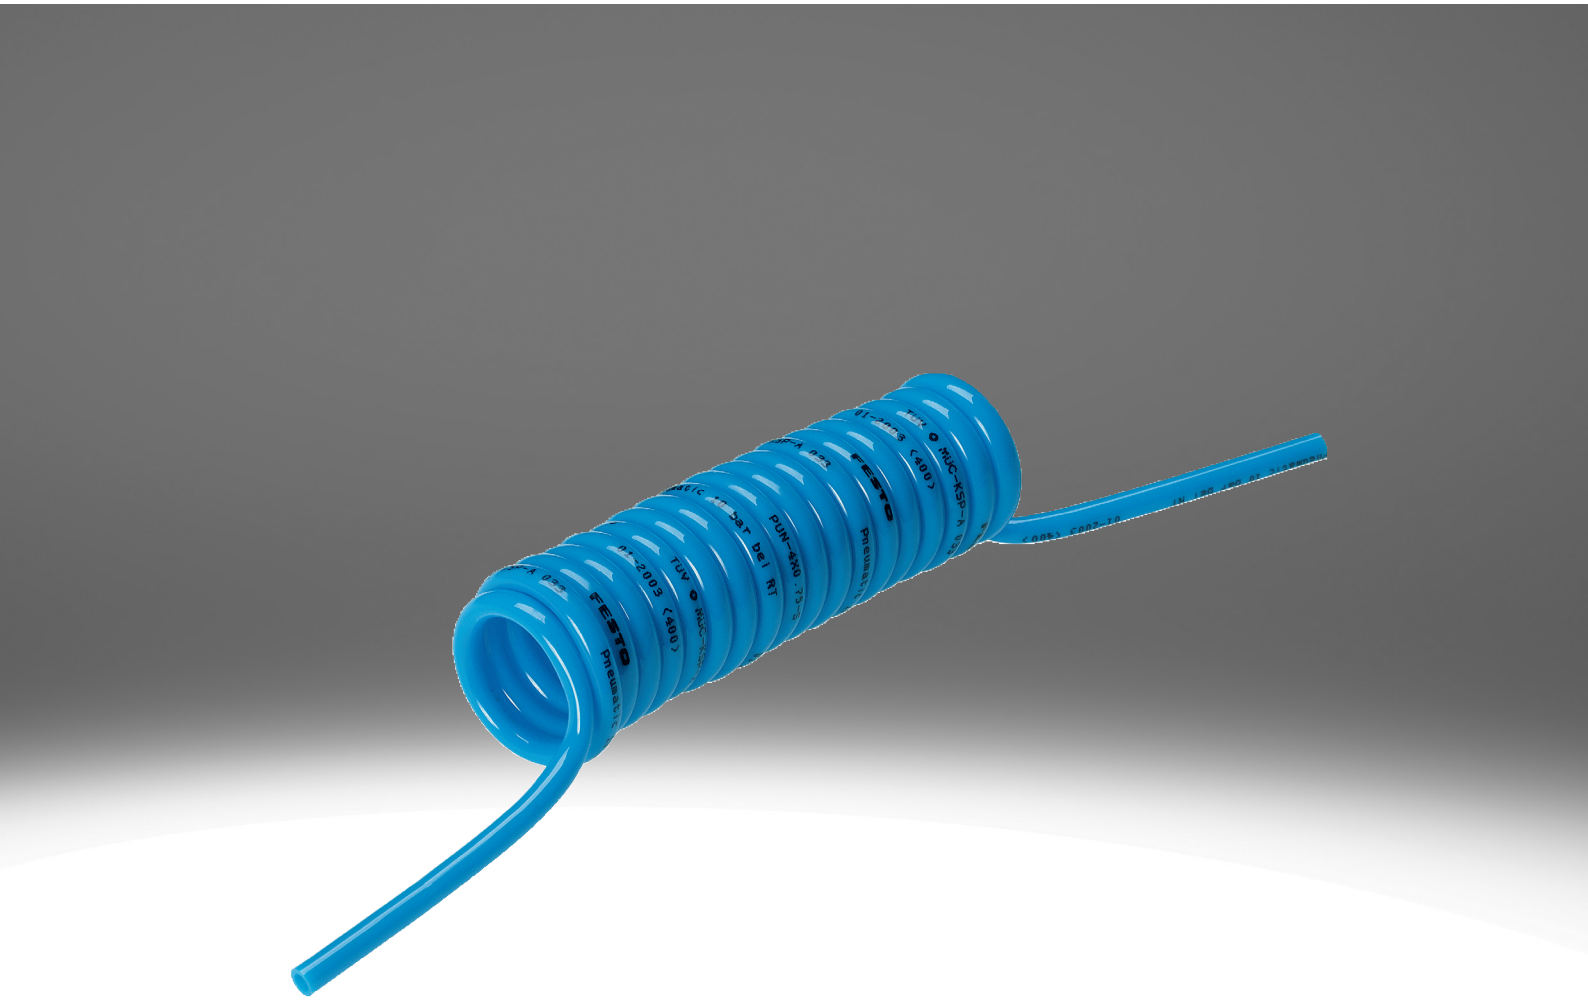

karakteristike

Na prvi pogled

Visoko fleksibilno plastično crijevo.

- Poliuretan
- Dostupan i kao DUO plastično crijevo
- Radni medij: komprimirani zrak, vakuum
- Visoka otpornost na pukotine

Dodatni dokumenti

Veza pun-s

Dodatni dokument TUBING-ADD sadrži dodatne informacije o uporabi kao što su kombinacije spojnica crijeva, upute za montažu i postupci mjerenja.

Grafikoni

Veza pun-s

Dijagrami prikazani u ovom dokumentu također su dostupni na internetu. Tamo je moguće prikazati precizne vrijednosti.

Vanjski promjer cijevi / crijeva x debljina stijenke

Kod ovih spiralnih crijeva, vanjski promjer crijeva i debljina stijenke navedeni su kao veličina crijeva.

Radna duljina [m]

Radna duljina je 80% najveće dopuštene ekstenzije.

Broj vodova

[_]	Pojedinačno crijevo
[DUO]	Par crijeva



Sastoji se od jedne cijevi



Dva su crijeva zavarena zajedno da čine par crijeva. Za montažu, par crijeva je na oba kraja odvojen na potrebnu duljinu.

Unesite kod

001	Serija	
PUN	Plastično crijevo, poliuretan	

002	Vanjski promjer cijevi / crijeva [mm]	
4	4	
6	6	
8	8	
10	10	
12	12	

003	Konstrukcija	
S	spirala	

004	Radna duljina [m]	
0,5	0,5	
1	1	
1,5	1,5	
2	2	
6	6	

005	Broj vodova	
	Pojedinačno crijevo	
DUO	Par crijeva	

006	boja	
BL	plava	
BS	Plava/crna	
SW	crno	

podatkovni list

Opći tehnički podaci

Vanjski Ø	4	6	8	10	12
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 4 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 3 mm sa preklopnom maticom za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 3 mm	za utični priključak, vanjski Ø 6 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 4 mm sa preklopnom maticom za utičnu nazuvicu unutarnjeg Ø 4 mm	za utični konektor vanjski Ø 8 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 6 mm sa preklopnom maticom za čepnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm	za utični priključak, vanjski Ø 10 mm	za utični priključak, vanjski Ø 12 mm
Promjer namota	25 mm	46 mm	60 mm	80 mm	95 mm
Broj zavoja	20 ... 70	23 ... 168	12 ... 87	9,5 ... 70	9 ... 64

Radni i okolišni uvjeti

Radni tlak ovisan o temperaturi	–0,095 ... 1 MPa
Radni tlak ovisan o temperaturi	–0,95 ... 10 bar
Radni tlak ovisan o temperaturi	–13,775 ... 145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Temperatura okoline	–35 ... 60°C
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0527 00

Radni tlak p u ovisnosti o temperaturi t

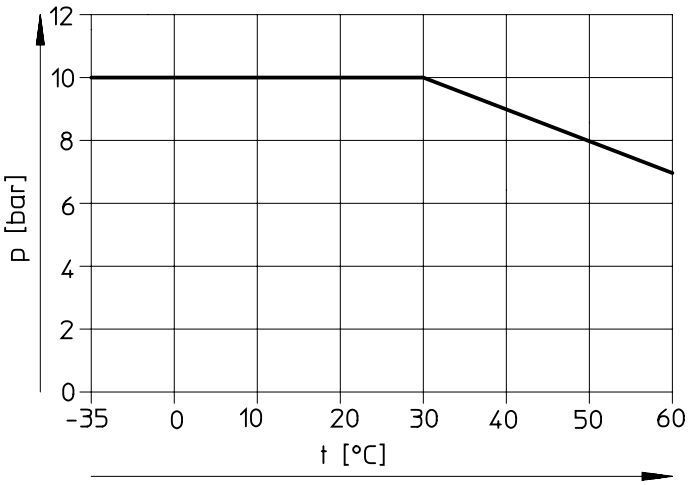

Materijali

Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/- 3
Materijalno crijevo	TPE-U(PU)
boja	plava, plava / crna, crno
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L

Detalji narudžbe

Podaci o narudžbi – PUN-S (boja plava)



Vanjski Ø	Unutra-Ø	Radna duljina	Dužina bloka	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
4 mm	2,6 mm	0,5 m	0,184 m	13 g	**197587**	**PUN-4X0,75-S-0,5-BL**
		1 m	0,284 m	27 g	**197588**	**PUN-4X0,75-S-1-BL**
		1,5 m	0,384 m	42 g	**197589**	**PUN-4X0,75-S-1,5-BL**
6 mm	4 mm	1 m	0,344 m	51 g	**197590**	**PUN-6X1-S-1-BL**
		2 m	0,518 m	110 g	**197591**	**PUN-6X1-S-2-BL**
		6 m	1,214 m	350 g	**197592**	**PUN-6X1-S-6-BL**
8 mm	5,7 mm	1 m	0,304 m	65 g	**197593**	**PUN-8X1,25-S-1-BL**
		2 m	0,424 m	140 g	**197594**	**PUN-8X1,25-S-2-BL**
		6 m	0,904 m	440 g	**197595**	**PUN-8X1,25-S-6-BL**
10 mm	7 mm	1 m	0,305 m	110 g	**197596**	**PUN-10X1,5-S-1-BL**
		2 m	0,43 m	250 g	**197597**	**PUN-10X1,5-S-2-BL**
		6 m	0,91 m	760 g	**197598**	**PUN-10X1,5-S-6-BL**
12 mm	8 mm	1 m	0,32 m	200 g	**197599**	**PUN-12X2-S-1-BL**
		2 m	0,452 m	420 g	**197600**	**PUN-12X2-S-2-BL**
		6 m	0,98 m	1.300 g	**197601**	**PUN-12X2-S-6-BL**

Podaci o narudžbi – PUN-S (crna boja)



Vanjski Ø	Unutra-Ø	Radna duljina	Dužina bloka	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
4 mm	2,6 mm	0,5 m	0,184 m	13 g	**197602**	**PUN-4X0,75-S-0,5-SW**
		1 m	0,284 m	27 g	**197603**	**PUN-4X0,75-S-1-SW**
		1,5 m	0,384 m	42 g	**197604**	**PUN-4X0,75-S-1,5-SW**
6 mm	4 mm	1 m	0,344 m	51 g	**197605**	**PUN-6X1-S-1-SW**
		2 m	0,518 m	110 g	**197606**	**PUN-6X1-S-2-SW**
		6 m	1,214 m	350 g	**197607**	**PUN-6X1-S-6-SW**
8 mm	5,7 mm	1 m	0,304 m	65 g	**197608**	**PUN-8X1,25-S-1-SW**
		2 m	0,424 m	140 g	**197609**	**PUN-8X1,25-S-2-SW**
		6 m	0,904 m	440 g	**197610**	**PUN-8X1,25-S-6-SW**
10 mm	7 mm	1 m	0,305 m	110 g	**197611**	**PUN-10X1,5-S-1-SW**
		2 m	0,43 m	250 g	**197612**	**PUN-10X1,5-S-2-SW**
		6 m	0,91 m	760 g	**197613**	**PUN-10X1,5-S-6-SW**
12 mm	8 mm	1 m	0,32 m	200 g	**197614**	**PUN-12X2-S-1-SW**
		2 m	0,452 m	420 g	**197615**	**PUN-12X2-S-2-SW**
		6 m	0,98 m	1.300 g	**197616**	**PUN-12X2-S-6-SW**

Podaci za narudžbu – PUN-S-DUO



Vanjski Ø	Unutra-Ø	Radna duljina	Dužina bloka	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
4 mm	2,6 mm	0,5 m	0,268 m	25 g	**197617**	**PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS**
		1 m	0,468 m	55 g	**197618**	**PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS**
		1,5 m	0,668 m	84 g	**197619**	**PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS**
6 mm	4 mm	1 m	0,488 m	102 g	**197620**	**PUN-6X1-S-1-DUO-BS**

Detalji narudžbe

Podaci za narudžbu – PUN-S-DUO



Vanjski Ø	Unutra-Ø	Radna duljina	Dužina bloka	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
6 mm	4 mm	2 m	0,836 m	230 g	**197621**	**PUN-6X1-S-2-DUO-BS**
		6 m	2,228 m	700 g	**197622**	**PUN-6X1-S-6-DUO-BS**
8 mm	5,7 mm	1 m	0,408 m	130 g	**197623**	**PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS**
		2 m	0,648 m	280 g	**197624**	**PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS**
		6 m	1,608 m	870 g	**197625**	**PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS**
10 mm	7 mm	1 m	0,41 m	220 g	**197626**	**PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS**
		2 m	0,66 m	490 g	**197627**	**PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS**
		6 m	1,62 m	1.520 g	**197628**	**PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS**
12 mm	8 mm	1 m	0,44 m	390 g	**197629**	**PUN-12X2-S-1-DUO-BS**
		2 m	0,704 m	830 g	**197630**	**PUN-12X2-S-2-DUO-BS**
		6 m	1,76 m	2.600 g	**197631**	**PUN-12X2-S-6-DUO-BS**