
Spiralna cev iz umetne mase PUN-S, PUN-S-DUO

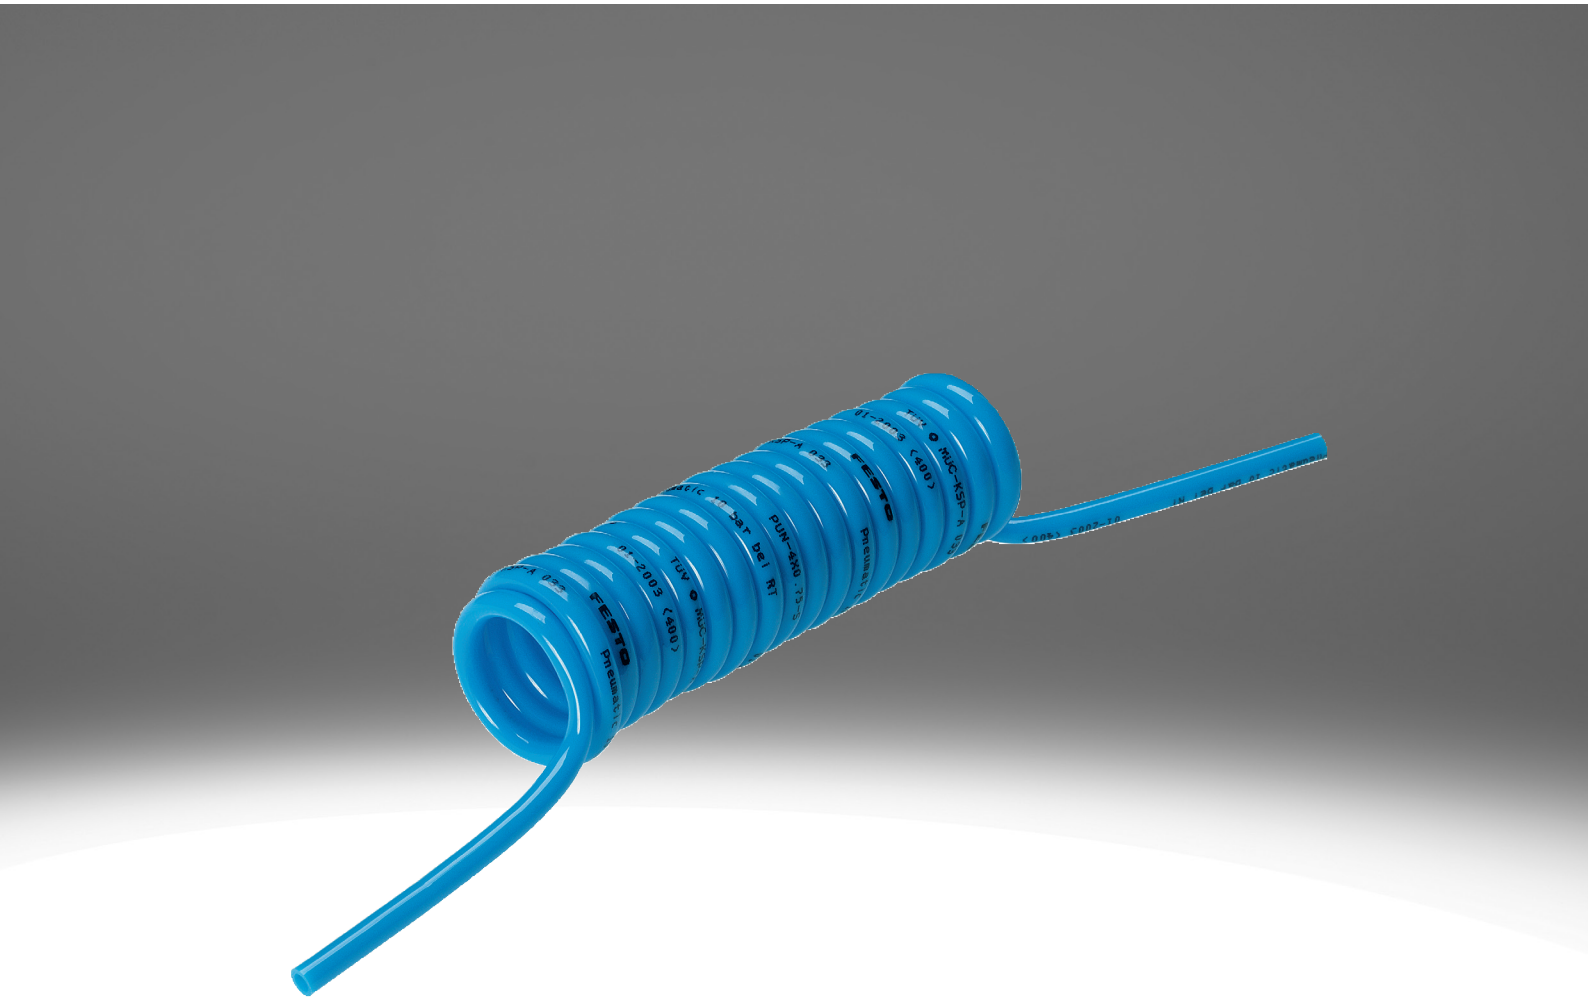

Značilnosti

Pregledno na enem mestu

Zelo prožna plastična cev.

- Poliuretan
- Izvedba tudi kot gibka cev iz umetne mase DUO
- Delovni mediji: stisnjen zrak, vakuum
- Visoka odpornost proti napetostnim razpokam

Dodatni dokument pun-s

Dodatni dokument TUBING-ADD vsebuje dodatne informacije o uporabi, kot so kombinacije cevi in priključkov, navodila za montažo in merilni postopki.

Diagrami pun-s

Diagrami, prikazani v tem dokumentu, so na voljo tudi na spletu. Tam je mogoče prikazati natančne vrednosti.

Zunanji premer cevi/gibke cevi x debelina stene

Pri teh spiralnih ceveh sta kot velikost cevi navedena zunanji premer cevi in debelina stene.

Delovna dolžina [m]

Delovna dolžina je 80 % največjega dovoljenega raztezka.

Število vodov

[_] Enojna gibka cev



Sestoji iz enojne gibke cevi

[DUO] Par gibkih cevi



Dve gibki cevi sta zvarjeni v par gibkih cevi. Za montažo se par gibkih cevi na obeh koncih odreže na potrebno dolžino.

Razlaga kode

001	Serija	
PUN	Gibka cev iz umetne mase, poliuretan	

002	Zunanji premer cevi/gibke cevi [mm]	
4	4	
6	6	
8	8	
10	10	
12	12	

003	Zasnova	
S	Spirala	

004	Delovna dolžina [m]	
0,5	0,5	
1	1	
1,5	1,5	
2	2	
6	6	

005	Število vodov	
	Enojna gibka cev	
DUO	Par gibkih cevi	

006	Barva	
BL	Modra	
BS	Modra/črna	
SW	Črna	

Podatkovni list


Splošni tehnični podatki

Zunanji Ø	4	6	8	10	12
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 4 mm za notranji Ø vtičnega priključka 3 mm s pokrivno matico za vtični priključek z notranjim Ø 3 mm	za vtični priključek z zunanjim Ø 6 mm za notranji Ø vtičnega priključka 4 mm s pokrivno matico za notranji Ø vtičnega priključka 4 mm	za zunanji Ø vtičnega priključka 8 mm za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm s pokrivno matico za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm	za zunanji Ø vtičnega priključka 10 mm	za zunanji Ø vtičnega priključka 12 mm
Premer navitja	25 mm	46 mm	60 mm	80 mm	95 mm
Število ovojev	20 ... 70	23 ... 168	12 ... 87	9,5 ... 70	9 ... 64

Delovni in okoljski pogoji

Od temperature odvisen delovni tlak	–0,095 ... 1 MPa
Od temperature odvisen delovni tlak	–0,95 ... 10 bar
Od temperature odvisen delovni tlak	–13,775 ... 145 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	–35 ... 60°C
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0527 00

Delovni tlak »p« v odvisnosti od temperature »t«

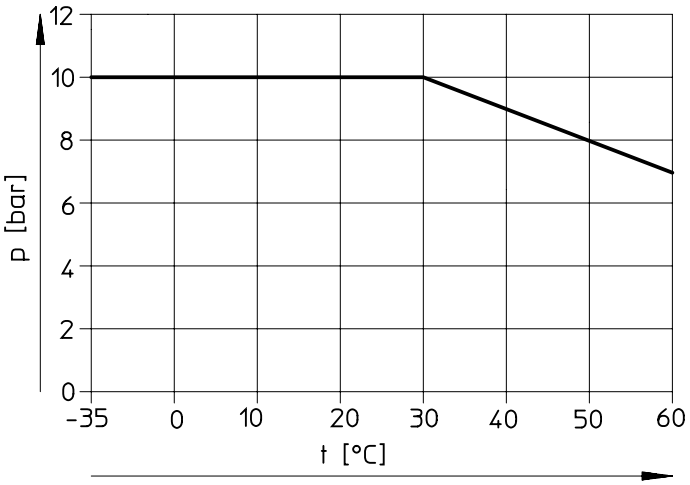

Materiali

Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Material gibke cevi	TPE-U (PU)
Barva	modra, modra/črna, črna
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L

Informacije za naročanje

Podatki za naročanje - PUN-S (modra barva)



Zunanji Ø	Notranji Ø	Delovna dolžina	Dolžina bloka	Teža izdelka	Št. dela	Tip
4 mm	2,6 mm	0,5 m	0,184 m	13 g	**197587**	**PUN-4X0,75-S-0,5-BL**
		1 m	0,284 m	27 g	**197588**	**PUN-4X0,75-S-1-BL**
		1,5 m	0,384 m	42 g	**197589**	**PUN-4X0,75-S-1,5-BL**
6 mm	4 mm	1 m	0,344 m	51 g	**197590**	**PUN-6X1-S-1-BL**
		2 m	0,518 m	110 g	**197591**	**PUN-6X1-S-2-BL**
		6 m	1,214 m	350 g	**197592**	**PUN-6X1-S-6-BL**
8 mm	5,7 mm	1 m	0,304 m	65 g	**197593**	**PUN-8X1,25-S-1-BL**
		2 m	0,424 m	140 g	**197594**	**PUN-8X1,25-S-2-BL**
		6 m	0,904 m	440 g	**197595**	**PUN-8X1,25-S-6-BL**
10 mm	7 mm	1 m	0,305 m	110 g	**197596**	**PUN-10X1,5-S-1-BL**
		2 m	0,43 m	250 g	**197597**	**PUN-10X1,5-S-2-BL**
		6 m	0,91 m	760 g	**197598**	**PUN-10X1,5-S-6-BL**
12 mm	8 mm	1 m	0,32 m	200 g	**197599**	**PUN-12X2-S-1-BL**
		2 m	0,452 m	420 g	**197600**	**PUN-12X2-S-2-BL**
		6 m	0,98 m	1.300 g	**197601**	**PUN-12X2-S-6-BL**

Podatki za naročanje - PUN-S (črna barva)



Zunanji Ø	Notranji Ø	Delovna dolžina	Dolžina bloka	Teža izdelka	Št. dela	Tip
4 mm	2,6 mm	0,5 m	0,184 m	13 g	**197602**	**PUN-4X0,75-S-0,5-SW**
		1 m	0,284 m	27 g	**197603**	**PUN-4X0,75-S-1-SW**
		1,5 m	0,384 m	42 g	**197604**	**PUN-4X0,75-S-1,5-SW**
6 mm	4 mm	1 m	0,344 m	51 g	**197605**	**PUN-6X1-S-1-SW**
		2 m	0,518 m	110 g	**197606**	**PUN-6X1-S-2-SW**
		6 m	1,214 m	350 g	**197607**	**PUN-6X1-S-6-SW**
8 mm	5,7 mm	1 m	0,304 m	65 g	**197608**	**PUN-8X1,25-S-1-SW**
		2 m	0,424 m	140 g	**197609**	**PUN-8X1,25-S-2-SW**
		6 m	0,904 m	440 g	**197610**	**PUN-8X1,25-S-6-SW**
10 mm	7 mm	1 m	0,305 m	110 g	**197611**	**PUN-10X1,5-S-1-SW**
		2 m	0,43 m	250 g	**197612**	**PUN-10X1,5-S-2-SW**
		6 m	0,91 m	760 g	**197613**	**PUN-10X1,5-S-6-SW**
12 mm	8 mm	1 m	0,32 m	200 g	**197614**	**PUN-12X2-S-1-SW**
		2 m	0,452 m	420 g	**197615**	**PUN-12X2-S-2-SW**
		6 m	0,98 m	1.300 g	**197616**	**PUN-12X2-S-6-SW**

Podatki za naročanje – PUN-S-DUO



Zunanji Ø	Notranji Ø	Delovna dolžina	Dolžina bloka	Teža izdelka	Št. dela	Tip
4 mm	2,6 mm	0,5 m	0,268 m	25 g	**197617**	**PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS**
		1 m	0,468 m	55 g	**197618**	**PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS**
		1,5 m	0,668 m	84 g	**197619**	**PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS**
6 mm	4 mm	1 m	0,488 m	102 g	**197620**	**PUN-6X1-S-1-DUO-BS**

Informacije za naročanje

Podatki za naročanje – PUN-S-DUO



Zunanji Ø	Notranji Ø	Delovna dolžina	Dolžina bloka	Teža izdelka	Št. dela	Tip
6 mm	4 mm	2 m	0,836 m	230 g	**197621**	**PUN-6X1-S-2-DUO-BS**
		6 m	2,228 m	700 g	**197622**	**PUN-6X1-S-6-DUO-BS**
8 mm	5,7 mm	1 m	0,408 m	130 g	**197623**	**PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS**
		2 m	0,648 m	280 g	**197624**	**PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS**
		6 m	1,608 m	870 g	**197625**	**PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS**
10 mm	7 mm	1 m	0,41 m	220 g	**197626**	**PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS**
		2 m	0,66 m	490 g	**197627**	**PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS**
		6 m	1,62 m	1.520 g	**197628**	**PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS**
12 mm	8 mm	1 m	0,44 m	390 g	**197629**	**PUN-12X2-S-1-DUO-BS**
		2 m	0,704 m	830 g	**197630**	**PUN-12X2-S-2-DUO-BS**
		6 m	1,76 m	2.600 g	**197631**	**PUN-12X2-S-6-DUO-BS**