
Magnetski svitak VACS

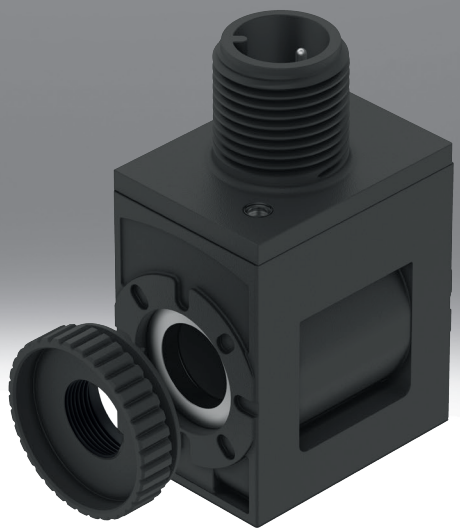

Unesite kod

001	Serija	
VACS	VACS solenoidni svitak	

002	Solenoidni tip	
C	Širina zavojnice magneta 18 mm za cijev armature 8 mm	

003	Električni priključak	
C1	Shema spajanja oblik C, prema EN 175301-803	
E1	Tip utikača C, industrijski standard	
R1	Pojedinačni utikač M8, 4-pinski	
R3	Pojedinačni utikač M12 A-kodiran prema EN 61076-2-101	
R4	Pojedinačni utikač M12 A-kodiran, namjena prema DESINA-i	
R8	Jednostruki konektor M8, 3-polni	

004	Nazivni radni napon	
1	24 V DC	
1A	24 V AC, 50/60 Hz	
3W	230 V AC i 240 V AC, 50/60 Hz	
5	12 V DC	
7	48 V DC	
7A	48 V AC, 50/60 Hz	
16B	120 V AC, 60 Hz i 110 V AC, 50/60 Hz	

005	Ožičenje	
	Bez	
RA	Smanjenje struje zadržavanja, analogno, s integriranim zaštitnim krugom	

006	Zaslon	
	Bez	
L	LED	

podatkovni list

Opći tehnički podaci – širina zavojnica solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s dijagramom spajanja električnog spoja oblika C, prema EN 175301-803



Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Shema spajanja oblik C prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijak za pričvršćivanje M2,5
Vrsta aktiviranja	električni
Odgovara normi	IEC 61010-1
Položaj montaže	bilo koji
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom

Električni podaci – širina zavojnica solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s dijagramom spajanja električnog spoja oblika C, prema EN 175301-803

Nazivni radni napon	24 V DC	12 V DC	48 V DC
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,6 W.	12 V DC: 2,6 W.	48 V DC: 2,4 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10%		
Radnog ciklusa	100%		
Klasa izolacije	H		
Klasa zaštite	IP65		
Stupanj onečišćenja	–		

Električni podaci – širina zavojnica solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s dijagramom spajanja električnog spoja oblika C, prema EN 175301-803

Nazivni radni napon	24 V AC, 50/60 Hz	230 V AC i 240 V AC, 50/60 Hz	48 V AC, 50/60 Hz	120 V AC, 60 Hz i 110 V AC, 50/60 Hz
Parametri zavojnice	24 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 2,5 VA, snaga zadržavanja 1,8 VA	230/240 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 3,0 VA, snaga držanja 2,3 VA	48 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 2,5 VA, snaga držanja 1,9 VA	110/120 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 2,8 VA, snaga držanja 1,9 VA
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10%			
Radnog ciklusa	100%			
Klasa izolacije	H			
Klasa zaštite	IP65			
Stupanj onečišćenja	–	2	–	2

Materijali – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim spojem uzorka oblika C, prema EN 175301-803

Materijal za kućište	PA, Čelik
Materijal namota	Bakar
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L


podatkovni list

Radni i okolišni uvjeti – Širina zavojnica solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim spojnim uzorkom oblika C, prema EN 175301-803

Nazivni radni napon	24 V DC	24 V AC, 50/60 Hz	230 V AC i 240 V AC, 50/60 Hz	12 V DC	48 V DC	48 V AC, 50/60 Hz	120 V AC, 60 Hz i 110 V AC, 50/60 Hz
Temperatura okoline	–10 ... 60°C						
Klasa otpornosti na koroziju CRC[1)]	2 - umjereno opterećenje korozijom						
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)						
Tijelo za izdavanje certifikata	UL MH18122						

1) Više informacija na www.festo.com/x/topic/kbk

Opći tehnički podaci – širina solenoidnih zavojnica 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom oblika C prema industrijskom standardu



Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Oblik spoja C prema industrijskom standardu 9,4 mm
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Električni priključak 1, vrsta montaže	Središnji vijak M3
Vrsta aktiviranja	električni
Odgovara normi	IEC 61010-1
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom
Položaj montaže	bilo koji

Električni podaci – širina zavojnice solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom oblika C prema industrijskom standardu

Parametri zavojnice	24 V DC: 2,6 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10%
Radnog ciklusa	100%
Klasa zaštite	IP65
Klasa izolacije	H
Klasa izolacije emajlirane žice	H
Stupanj onečišćenja	–

Materijali – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom oblika C prema industrijskom standardu

Materijal solenoida	Bakar, Čelik, Termoplast
Materijal za kućište	PA, Čelik
Materijal namota	Bakar
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

podatkovni list

Radni i okolišni uvjeti – Širina solenoidnih zavojnica 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom oblika C prema industrijskom standardu

Temperatura okoline	–20 ... 60°C
Srednja temperatura	–20 ... 60°C
Ograničenje temperature okoline i medija	–5 - 60°C, za montažu blokova
Klasa otpornosti na koroziju CRC[1)]	2 - umjereno opterećenje korozijom
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)[2)]	–
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)[3)]	–
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Tijelo za izdavanje certifikata	UL MH18122
Vrijednost energije udara	IK06

1) Više informacija na www.festo.com/x/topic/kbk
2) Dodatne informacije www.festo.com/catalogue/... Podrška/Preuzimanja.
3) Dodatne informacije www.festo.com/catalogue/... Podrška/Preuzimanja.

Opći tehnički podaci – širina zavojnica solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom, jednostruki utikač M8, 4-pinski



Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje
Vrsta aktiviranja	električni
Odgovara normi	IEC 61010-1; ISO 20401
Prikaz statusa signala	LED
Položaj montaže	bilo koji
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom

Električni podaci – širina zavojnice solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M8 4-pinski

Parametri zavojnice	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10%	
Nazivna struja podizanja po svitku solenoida	–	138 mA do 70 ms
Nazivna struja sa smanjenjem struje	–	50 mA nakon 70 ms
Radnog ciklusa	100%	
Klasa izolacije	H	
Klasa izolacije emajlirane žice	H	
Klasa zaštite	IP65	

podatkovni list

Materijali – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom jednostruki utikač M8, 4-pinski	
Materijal za kućište	PA, Čelik
Materijal solenoida	Bakar, Čelik, Termoplast
Materijal namota	Bakar
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

Radni i okolišni uvjeti – Širina zavojnica solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom, jednostruki utikač M8, 4-pinski		
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Temperatura okoline	–20 ... 60°C	
Srednja temperatura	–20 ... 60°C	
Ograničenje temperature okoline i medija	–5 - 60°C, za montažu blokova	–
Klasa otpornosti na koroziju CRC[1)]	2 - umjereno opterećenje korozijom	
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)	
Tijelo za izdavanje certifikata	UL MH18122	
Vrijednost energije udara	IK06	

1) Više informacija na www.festo.com/x/topic/kbk

Opći tehnički podaci – širina zavojnica solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom s jednim utikačem M12, prema EN 61076-2-101



Parametri zavojnice	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač	
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101	
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2	
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje	
Vrsta aktiviranja	električni	
Odgovara normi	IEC 61010-1, ISO 20401	
Prikaz statusa signala	LED	
Položaj montaže	bilo koji	
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom	

podatkovni list

Električni podaci – širina zavojnice solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom s jednim utikačem M12, prema EN 61076-2-101		
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10%	
Nazivna struja podizanja po svitku solenoida	–	138 mA do 70 ms
Nazivna struja sa smanjenjem struje	–	50 mA nakon 70 ms
Radnog ciklusa	100%	
Maksimalna frekvencija prebacivanja	–	
Klasa izolacije	H	
Klasa izolacije emajlirane žice	H	
Maksimalna duljina kabela	–	30 m
Klasa zaštite	IP65	

Materijali – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom s jednim utikačem M12, prema EN 61076-2-101	
Materijal za kućište	PA, Čelik
Materijal solenoida	Bakar, Čelik, Termoplast
Materijal namota	Bakar
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

Radni i okolišni uvjeti – Širina zavojnica solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom s jednim utikačem M12, prema EN 61076-2-101		
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Temperatura okoline	–20 ... 60°C	
Srednja temperatura	–20 ... 60°C	
Ograničenje temperature okoline i medija	–5 - 60°C, za montažu blokova	–
Klasa otpornosti na koroziju CRC[1)]	2 - umjereno opterećenje korozijom	
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)[2)]	–	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)	
Tijelo za izdavanje certifikata	UL MH18122	
Vrijednost energije udara	IK06	

1) Više informacija na www.festo.com/x/topic/kbk

2) Za područje primjene pogledajte EZ izjavu o sukladnosti: www.festo.com/catalogue/... -> Podrška/Preuzimanja.
U slučaju ograničenja korištenja uređaja u stambenim, poslovnim i komercijalnim prostorima, kao i u malim poduzećima, mogu biti potrebne daljnje mjere za smanjenje smetnji.

podatkovni list

Opći tehnički podaci – širina magnetskih zavojnica 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M12, raspored prema DESINA-i



Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje
Vrsta aktiviranja	električni
Odgovara normi	DESINA, IEC 61010-1
Prikaz statusa signala	LED
Položaj montaže	bilo koji
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom

Električni podaci – širina zavojnice solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M12, raspored prema DESINA

Parametri zavojnice	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10%	
Nazivna struja podizanja po svitku solenoida	–	138 mA do 70 ms
Nazivna struja sa smanjenjem struje	–	50 mA nakon 70 ms
Radnog ciklusa	100%	
Klasa izolacije	H	
Klasa izolacije emajlirane žice	H	
Klasa zaštite	IP65	

Materijali – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M12, raspored prema DESINA-i

Materijal za kućište	PA, Čelik
Materijal solenoida	Bakar, Čelik, Termoplast
Materijal namota	Bakar
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L

podatkovni list

Radni i okolišni uvjeti – Širina magnetskih zavojnica 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M12, raspored prema DESINA		
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Temperatura okoline	–20 ... 60°C	
Srednja temperatura	–20 ... 60°C	
Ograničenje temperature okoline i medija	–5 - 60°C, za montažu blokova	–
Klasa otpornosti na koroziju CRC[1)]	2 - umjereno opterećenje korozijom	
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)	
Tijelo za izdavanje certifikata	UL MH18122	
Vrijednost energije udara	IK06	

1) Više informacija na www.festo.com/x/topic/kbk

Opći tehnički podaci – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M8, 3-polne



Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje
Vrsta aktiviranja	električni
Odgovara normi	IEC 61010-1, ISO 20401
Prikaz statusa signala	LED
Položaj montaže	bilo koji
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom

Električni podaci – Širina zavojnice solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M8, 3-polni		
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10%	
Nazivna struja podizanja po svitku solenoida	–	138 mA do 70 ms
Nazivna struja sa smanjenjem struje	–	50 mA nakon 70 ms
Radnog ciklusa	100%	
Klasa izolacije	H	
Klasa izolacije emajlirane žice	H	
Klasa zaštite	IP65	

Materijali – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M8, 3-polni	
Materijal za kućište	PA, Čelik
Materijal solenoida	Bakar, Čelik, Termoplast
Materijal namota	Bakar
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L


podatkovni list


Radni i okolišni uvjeti – Širina zavojnica solenoida 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M8 3-pinski		
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Temperatura okoline	–20 ... 60°C	
Srednja temperatura	–20 ... 60°C	
Ograničenje temperature okoline i medija	–5 - 60°C, za montažu blokova	–
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom	
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)	
Tijelo za izdavanje certifikata	UL MH18122	
Vrijednost energije udara	IK06	

Dimenzije

Dimenzije – Širina magnetskih zavojnica 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s dijagramom spajanja električnog spoja oblik C, prema EN 175301-803

Preuzmite CAD podatke www.festo.com

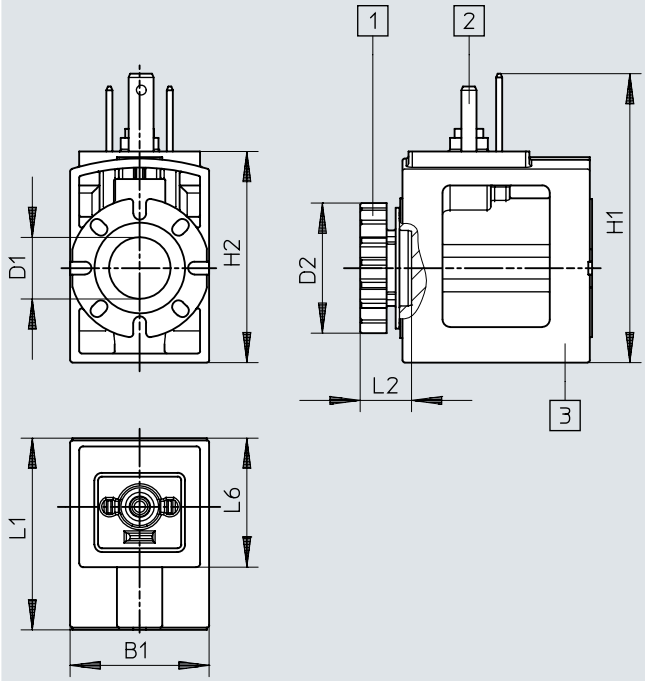




[1] Rebrasta matica (set brtvi za magnetsku zavojnicu)
[2] Dijagram utikača prema EN 175301-803 tip C
[3] Magnetska zavojnica (može se postaviti na sidrenu cijev u koracima od 45°, bilo koji smjer pričvršćivanja)


	B1	D1 ø	D2 ø	H1	H2	L1	L2	L6
VACS-C-C1-...	18,4	8,2	17,2	38,3	28	25,4	6,8	17,4

Dimenzije

Dimenzije – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim spojem uzorka oblika C prema industrijskom standardu

Preuzmite CAD podatke www.festo.com

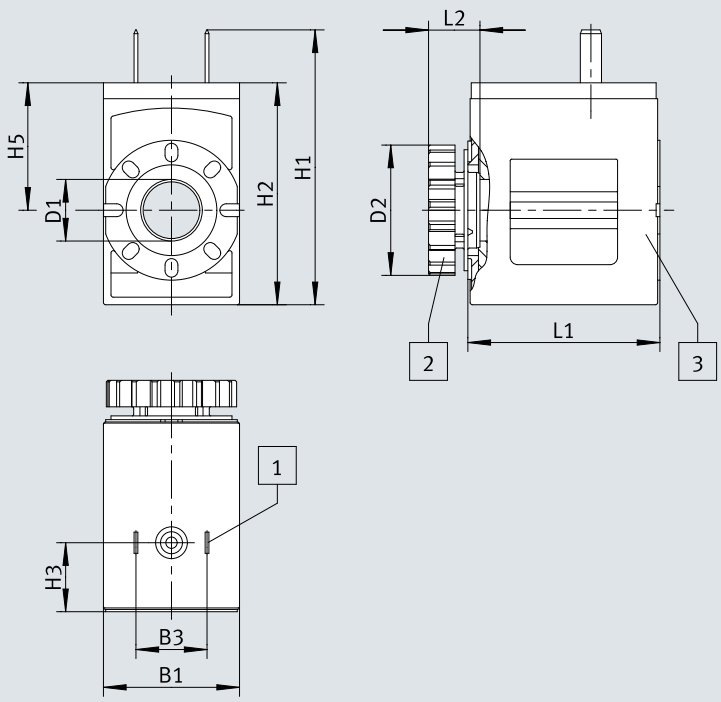




[1] Rebrasta matica (set brtvi za magnetsku zavojnicu)
[2] Dijagram utikača prema EN 175301-803 tip C
[3] Magnetska zavojnica (može se postaviti na sidrenu cijev u koracima od 45°, bilo koji smjer pričvršćivanja)


	B1	B3	D1 ø	D2 ø	H1	H2	H3	H5	L1	L2
VACS-C-E1-1	18	9,4	8,2	17,2	36,4	29,4	9,1	16,9	25,4	6,8

Dimenzije

Dimenzije – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom jednostruki utikač M8, 4-pinski

Preuzmite CAD podatke www.festo.com

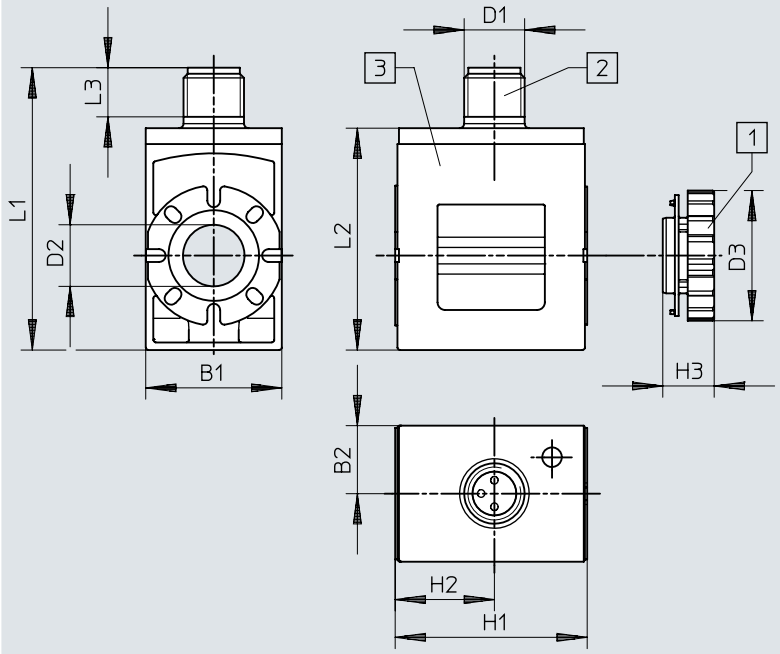




[1] Naborana matica
[2] Utikač M8x1, A-kodiran prema EN 61076-2-104
[3] Magnetska zavojnica (može se postaviti na sidrenu cijev u koracima od 45°, bilo koji smjer pričvršćivanja)

	B1	B2	D1	D2 ø	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2
VACS-C-R1-...	18	9	M8	8,2	17,2	25,4	13,1	6,8	37,4	29,4

Dimenzije

Dimenzije – Širina magnetskih zavojnica 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom s jednim utikačem M12, prema EN 61076-2-101

Preuzmite CAD podatke www.festo.com

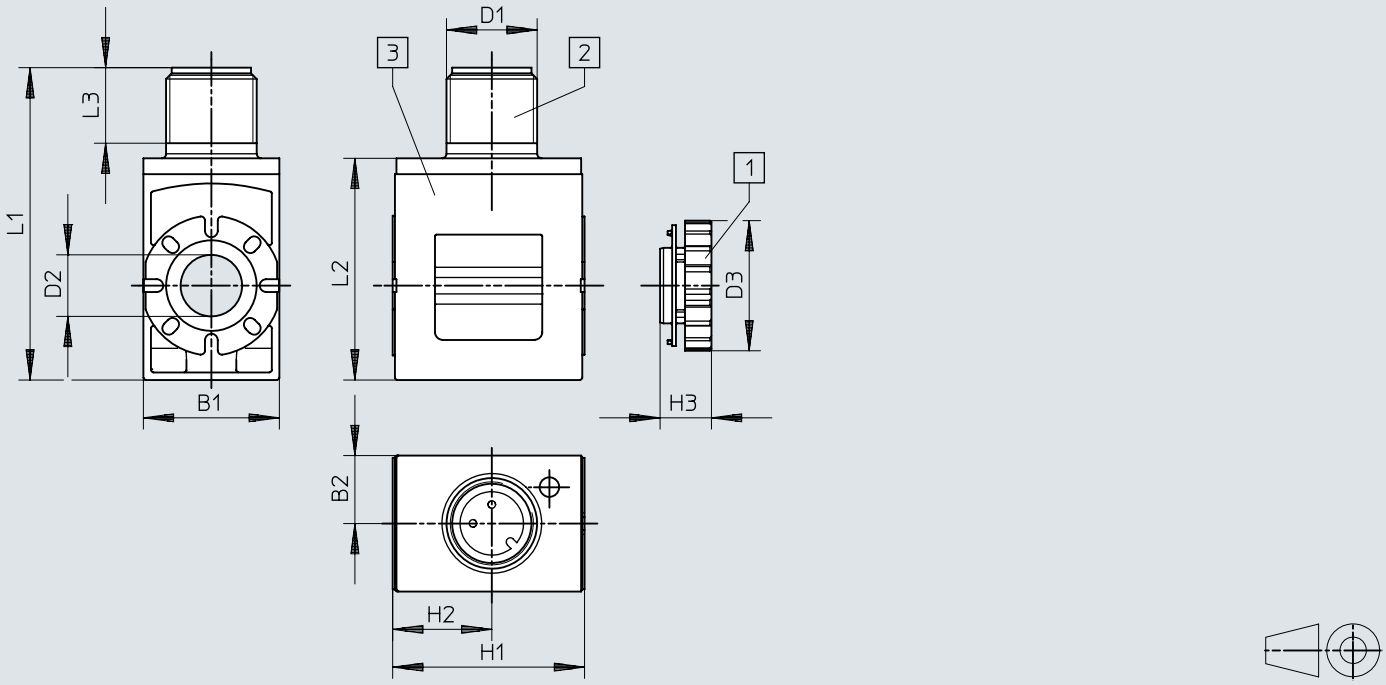


[1] Naborana matica
[2] Utikač M12x1, A-kodiran prema EN 61076-2-101
[3] Magnetska zavojnica (može se postaviti na sidrenu cijev u koracima od 45°, bilo koji smjer pričvršćivanja)

	B1	B2	D1	D2 ø	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
VACS-C-R3-...	18	9	M12	8,2	17,2	25,4	13,1	6,8	41,4	29,4	10

Dimenzije

Dimenzije – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M12, raspored prema DESINA

Preuzmite CAD podatke www.festo.com

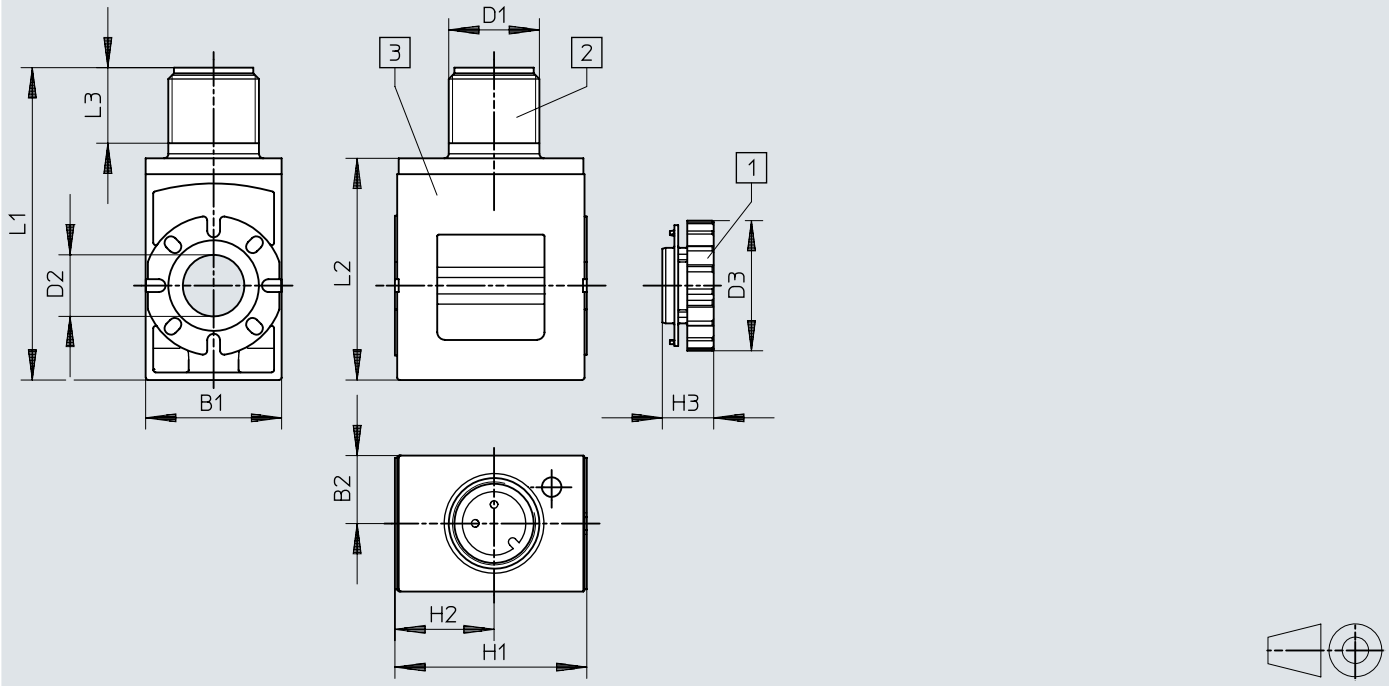


[1] Naborana matica
[2] Utikač M12x1, A-kodiran prema EN 61076-2-101
[3] Magnetska zavojnica (može se postaviti na sidrenu cijev u koracima od 45°, bilo koji smjer pričvršćivanja)


	B1	B2	D1	D2 ø	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
VACS-C-R4-...	18	9	M12	8,2	17,2	25,4	13,1	6,8	41,4	29,4	10

Dimenzije

Dimenzije – Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M8, 3-polne

Preuzmite CAD podatke www.festo.com

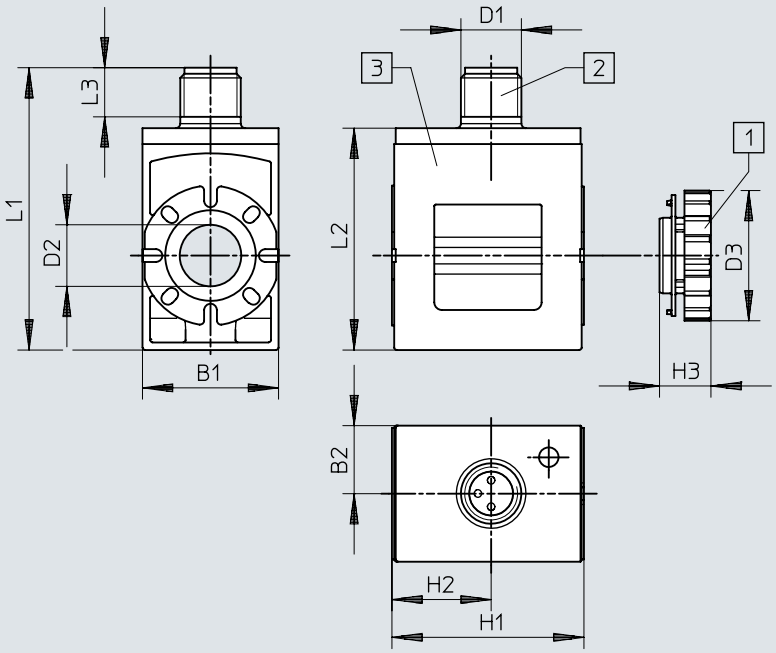



[1] Naborana matica
[2] Utikač M8x1, A-kodiran prema EN 61076-2-104
[3] Magnetska zavojnica (može se postaviti na sidrenu cijev u koracima od 45°, bilo koji smjer pričvršćivanja)

	B1	B2	D1	D2 ø	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
VACS-C-R8-...	18	9	M8	8,2	17,2	25,4	13,1	6,8	37,4	29,4	6,5

Detalji narudžbe

Širina magnetskih zavojnica 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s dijagramom spajanja električnog spoja oblik C, prema EN 175301-803

Električni priključak 1, vrsta priključka	Električni priključak 1, tehnika spajanja	Nazivni radni napon	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
Utikač	Shema spajanja oblik C prema EN 175301-803	24 V DC	35,2 g	**8025330**	**VACS-C-C1-1**
		24 V AC, 50/60 Hz	35,8 g	**8025335**	**VACS-C-C1-1A**
		230 V AC i 240 V AC, 50/60 Hz	34,6 g	**8025338**	**VACS-C-C1-3W**
		12 V DC	36,1 g	**8025331**	**VACS-C-C1-5**
		48 V DC	37,1 g	**8025336**	**VACS-C-C1-7**
		48 V AC, 50/60 Hz	35,6 g	**8025337**	**VACS-C-C1-7A**
		120 V AC, 60 Hz i 110 V AC, 50/60 Hz	34,8 g	**8025334**	**VACS-C-C1-16B**

Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim spojem uzorka oblika C prema industrijskom standardu

Električni priključak 1, vrsta priključka	Električni priključak 1, tehnika spajanja	Nazivni radni napon	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
Utikač	Oblik spoja C prema industrijskom standardu 9,4 mm	24 V DC	32 g	**8153948**	**VACS-C-E1-1**

Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom jednostruki utikač M8, 4-pinski

Električni priključak 1, vrsta priključka	Električni priključak 1, tehnika spajanja	Parametri zavojnice	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
Utikač	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104	24 V DC: 2,8 W	32,5 g	**8135906**	**VACS-C-R1-1L**
		24VDC:NS1,2:HS3.3		**8135910**	**VACS-C-R1-1RAL**

Širina magnetskih zavojnica 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom s jednim utikačem M12, prema EN 61076-2-101

Električni priključak 1, vrsta priključka	Električni priključak 1, tehnika spajanja	Parametri zavojnice	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
Utikač	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101	24 V DC: 2,8 W	33 g	**8135907**	**VACS-C-R3-1L**
		24VDC:NS1,2:HS3.3		**8194567**	**VACS-C-R3-1RAL**

Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M12, raspored prema DESINA

Električni priključak 1, vrsta priključka	Električni priključak 1, tehnika spajanja	Parametri zavojnice	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
Utikač	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101	24 V DC: 2,8 W	33 g	**8135908**	**VACS-C-R4-1L**
		24VDC:NS1,2:HS3.3		**8135911**	**VACS-C-R4-1RAL**

Magnetske zavojnice širine 18 mm za armaturnu cijev 8 mm, s električnim priključkom M8, 3-polne

Električni priključak 1, vrsta priključka	Električni priključak 1, tehnika spajanja	Parametri zavojnice	Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
Utikač	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104	24 V DC: 2,8 W	32,5 g	**8135905**	**VACS-C-R8-1L**
		24VDC:NS1,2:HS3.3		**8135909**	**VACS-C-R8-1RAL**

oprema

Set za brtvljenje za solenoidne zavojnice s električnim spojnim uzorkom oblika C, za postizanje klase zaštite IP67



Težina proizvoda	Br. dijela	Tip
6 g	**2643771**	**VAMC-B10-C-B-S8**