
Bobina magnetica VACS

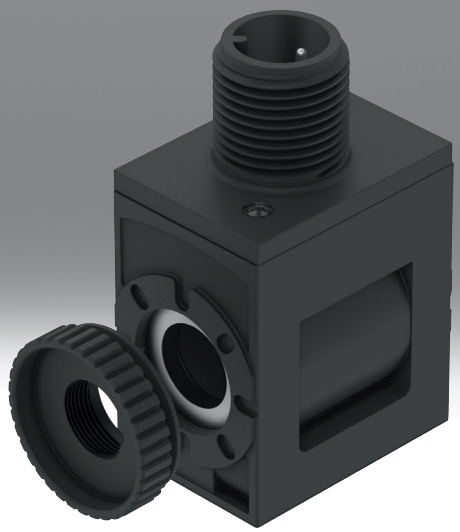

Codice tipo

001	Serie	
VACS	Bobina magnetica VACS	

002	Tipo bobina magnetica	
C	Bobina magnetica larga 18 mm per canotto di 8 mm	

003	Collegamento elettrico	
C1	Schema di collegamento tipo C, secondo EN 175301-803	
E1	Configurazione degli attacchi forma C, standard industriale	
R1	Connettore singolo M8, 4 pin	
R3	Connettore maschio singolo M12 -A code, a norma EN 61076-2-101	
R4	Connettore maschio singolo M12- A code, assegnazione pin secondo DESINA	
R8	Connettore singolo M8, a 3 poli	

004	Tensione d'esercizio nominale	
1	24 V DC	
1A	24 V AC/50-60 Hz	
3W	230 V AC/240 V AC/50-60 Hz	
5	12 V DC	
7	48 V DC	
7A	48 V AC/50-60 Hz	
16B	120 V AC/60 Hz e 110V AC/50-60 Hz	

005	Circuiteria	
	Nessuno	
RA	Riduzione della corrente di mantenimento, analogico, con circuito di protezione integrato	

006	Display	
	Nessuno	
L	LED	

Foglio dati

Dati tecnici generali - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con schema di collegamento elettrico forma C, secondo EN 175301-803



Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore	Configurazione dei pin tipo C secondo EN 175301-803
Collegamento elettrico 1, numero di poli	3
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Vite centrale M2,5
Tipo di azionamento	Elettrico
Conforme allo standard	IEC 61010-1
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di montaggio	Con dado zigrinato

Dati elettrici - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con schema di collegamento elettrico forma C, secondo EN 175301-803

Tensione d'esercizio nominale	24 V DC	12 V DC	48 V DC
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,6 W	12 V DC: 2,6 W	48 V DC: 2,4 W
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10%		
Ciclo di lavoro	100%		
Classe isolante elettrico	H		
Grado di protezione	IP65		
Grado di inquinamento	–		

Dati elettrici - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con schema di collegamento elettrico forma C, secondo EN 175301-803

Tensione d'esercizio nominale	24 V AC/50-60 Hz	230 V AC/240 V AC/50-60 Hz	48 V AC/50-60 Hz	120 V AC/60 Hz e 110V AC/50-60 Hz
Caratteristiche dati bobina	24 V AC: 50/60 Hz, potenza di commutazione 2,5 VA, potenza di tenuta 1,8 VA	230/240 V AC: 50/60 Hz, potenza di prelievo 3,0 VA, potenza di mantenimento 2,3 VA	48 V AC: 50/60 Hz, potenza di commutazione 2,5 VA, potenza di tenuta 1,9 VA	110/120 V AC: 50/60 Hz, potenza di picco 2,8 VA, potenza di mantenimento 1,9 VA
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10%			
Ciclo di lavoro	100%			
Classe isolante elettrico	H			
Grado di protezione	IP65			
Grado di inquinamento	–	2	–	2

Materiali - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con schema di collegamento elettrico forma C, secondo EN 175301-803

Materiale corpo	PA, Acciaio
Materiale dell'avvolgimento	Rame
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Foglio dati

Condizioni operative e ambientali - Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con collegamento elettrico Schema di collegamento forma C, secondo EN 175301-803

Tensione d'esercizio nominale	24 V DC	24 V AC/50-60 Hz	230 V AC/240 V AC/50-60 Hz	12 V DC	48 V DC	48 V AC/50-60 Hz	120 V AC/60 Hz e 110V AC/50-60 Hz
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C						
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	2 - Moderata sollecitazione da corrosione						
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)						
Autorità che rilascia il certificato	UL MH18122						

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

Dati tecnici generali - Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con collegamento elettrico forma C secondo lo standard industriale



Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore	Schema di collegamento tipo C secondo standard industriale 9,4 mm
Collegamento elettrico 1, numero di poli	2
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Vite centrale M3
Tipo di azionamento	Elettrico
Conforme allo standard	IEC 61010-1
Tipo di montaggio	Con dado zigrinato
Posizione di montaggio	Qualsiasi

Dati elettrici - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con collegamento elettrico forma C secondo lo standard industriale

Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,6 W
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10%
Ciclo di lavoro	100%
Grado di protezione	IP65
Classe isolante elettrico	H
Classe di isolamento del filo smaltato	H
Grado di inquinamento	–

Materiali - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con collegamento elettrico forma C secondo lo standard industriale

Materiale della bobina magnetica	Rame, Acciaio, Termoplastico
Materiale corpo	PA, Acciaio
Materiale dell'avvolgimento	Rame
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Foglio dati

Condizioni operative e ambientali - Bobine magnetiche di larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con collegamento elettrico di forma C secondo lo standard industriale	
Temperatura ambiente	-20 ... 60°C
Temperatura del fluido	-20 ... 60°C
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi	-20 - 50 °C, In caso di montaggio a blocchi
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)[2)]	–
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)[3)]	–
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Autorità che rilascia il certificato	UL MH18122
Valore energetico d'impatto	IK06

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk
2) Ulteriori informazioni www.festo.com/catalogue/... Supporto/Downloads.
3) Ulteriori informazioni www.festo.com/catalogue/... Supporto/Downloads.

Dati tecnici generali - Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con collegamento elettrico spina singola M8, 4 poli



Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore	M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104
Collegamento elettrico 1, numero di poli	4
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
Tipo di azionamento	Elettrico
Conforme allo standard	IEC 61010-1; ISO 20401
Display degli stati dei segnali	Diodo luminoso
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di montaggio	Con dado zigrinato

Foglio dati

Dati elettrici - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con collegamento elettrico spina singola M8, 4 poli		
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10%	
Corrente nominale di assorbimento per elettrovalvola	–	138 mA fino a 70 ms
Corrente nominale con riduzione di corrente	–	50 mA dopo 70 ms
Ciclo di lavoro	100%	
Classe isolante elettrico	H	
Classe di isolamento del filo smaltato	H	
Grado di protezione	IP65	

Materiali - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica a spina singola M8, 4 poli	
Materiale corpo	PA, Acciaio
Materiale della bobina magnetica	Rame, Acciaio, Termoplastico
Materiale dell'avvolgimento	Rame
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condizioni operative e ambientali - Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con collegamento elettrico spina singola M8, 4 poli		
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Temperatura ambiente	-20 ... 60°C	
Temperatura del fluido	-20 ... 60°C	
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi	-20 - 50 °C, In caso di montaggio a blocchi	–
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	2 - Moderata sollecitazione da corrosione	
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)	
Autorità che rilascia il certificato	UL MH18122	
Valore energetico d'impatto	IK06	

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

Foglio dati

Dati tecnici generali - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica a spina singola M12, fino a EN 61076-2-101



Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore maschio	
Collegamento elettrico 1, connettore	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101	
Collegamento elettrico 1, numero di poli	2	
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite	
Tipo di azionamento	Elettrico	
Conforme allo standard	IEC 61010-1, ISO 20401	
Display degli stati dei segnali	Diodo luminoso	
Posizione di montaggio	Qualsiasi	
Tipo di montaggio	Con dado zigrinato	

Dati elettrici - bobina magnetica larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica a spina singola M12, fino a EN 61076-2-101

Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10%	
Corrente nominale di assorbimento per elettrovalvola	–	138 mA fino a 70 ms
Corrente nominale con riduzione di corrente	–	50 mA dopo 70 ms
Ciclo di lavoro	100%	
Frequenza massima di commutazione	–	
Classe isolante elettrico	H	
Classe di isolamento del filo smaltato	H	
Lunghezza max. cavo	–	30 m
Grado di protezione	IP65	

Materiali - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica a spina singola M12, secondo EN 61076-2-101

Materiale corpo	PA, Acciaio
Materiale della bobina magnetica	Rame, Acciaio, Termoplastico
Materiale dell'avvolgimento	Rame
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Foglio dati

Condizioni operative e ambientali - Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica a spina singola M12, secondo EN 61076-2-101		
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Temperatura ambiente	-20 ... 60°C	
Temperatura del fluido	-20 ... 60°C	
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi	-20 - 50 °C, In caso di montaggio a blocchi	–
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	2 - Moderata sollecitazione da corrosione	
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)[2)]	–	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)	
Autorità che rilascia il certificato	UL MH18122	
Valore energetico d'impatto	IK06	

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

2) Per l'area di utilizzo si rimanda alla dichiarazione di conformità CE: www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads.
In caso di restrizioni all'utilizzo dei dispositivi in aree residenziali, aziendali e commerciali, nonché in piccole aziende, potrebbero essere necessarie ulteriori misure per ridurre l'emissione di interferenze.

Dati tecnici generali - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M12, assegnazione secondo DESINA



Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Collegamento elettrico 1, numero di poli	4
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
Tipo di azionamento	Elettrico
Conforme allo standard	DESINA, IEC 61010-1
Display degli stati dei segnali	Diodo luminoso
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di montaggio	Con dado zigrinato

Dati elettrici - bobina magnetica larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M12, assegnazione secondo DESINA		
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10%	
Corrente nominale di assorbimento per elettrovalvola	–	138 mA fino a 70 ms
Corrente nominale con riduzione di corrente	–	50 mA dopo 70 ms
Ciclo di lavoro	100%	
Classe isolante elettrico	H	
Classe di isolamento del filo smaltato	H	
Grado di protezione	IP65	

Foglio dati

Materiali - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M12, assegnazione secondo DESINA	
Materiale corpo	PA, Acciaio
Materiale della bobina magnetica	Rame, Acciaio, Termoplastico
Materiale dell'avvolgimento	Rame
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condizioni operative e ambientali - Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con collegamento elettrico M12, assegnazione secondo DESINA		
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Temperatura ambiente	-20 ... 60°C	
Temperatura del fluido	-20 ... 60°C	
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi	-20 - 50 °C, In caso di montaggio a blocchi	–
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	2 - Moderata sollecitazione da corrosione	
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)	
Autorità che rilascia il certificato	UL MH18122	
Valore energetico d'impatto	IK06	

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

Dati tecnici generali - Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M8, 3 poli



Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore	M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104
Collegamento elettrico 1, numero di poli	3
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
Tipo di azionamento	Elettrico
Conforme allo standard	IEC 61010-1, ISO 20401
Display degli stati dei segnali	Diodo luminoso
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di montaggio	Con dado zigrinato

Foglio dati

Dati elettrici - bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M8, 3 poli		
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10%	
Corrente nominale di assorbimento per elettrovalvola	–	138 mA fino a 70 ms
Corrente nominale con riduzione di corrente	–	50 mA dopo 70 ms
Ciclo di lavoro	100%	
Classe isolante elettrico	H	
Classe di isolamento del filo smaltato	H	
Grado di protezione	IP65	


Materiali - Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M8, 3 poli	
Materiale corpo	PA, Acciaio
Materiale della bobina magnetica	Rame, Acciaio, Termoplastico
Materiale dell'avvolgimento	Rame
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Condizioni operative e ambientali - Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M8, 3 poli		
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,8 W	24VDC:NS1,2:HS3.3
Temperatura ambiente	-20 ... 60°C	
Temperatura del fluido	-20 ... 60°C	
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi	-20 - 50 °C, In caso di montaggio a blocchi	–
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione	
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)	
Autorità che rilascia il certificato	UL MH18122	
Valore energetico d'impatto	IK06	

Dimensioni

Dimensioni – Bobina magnetica larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica Schema di cablaggio forma C, secondo EN 175301-803

Download dati CAD www.festo.com

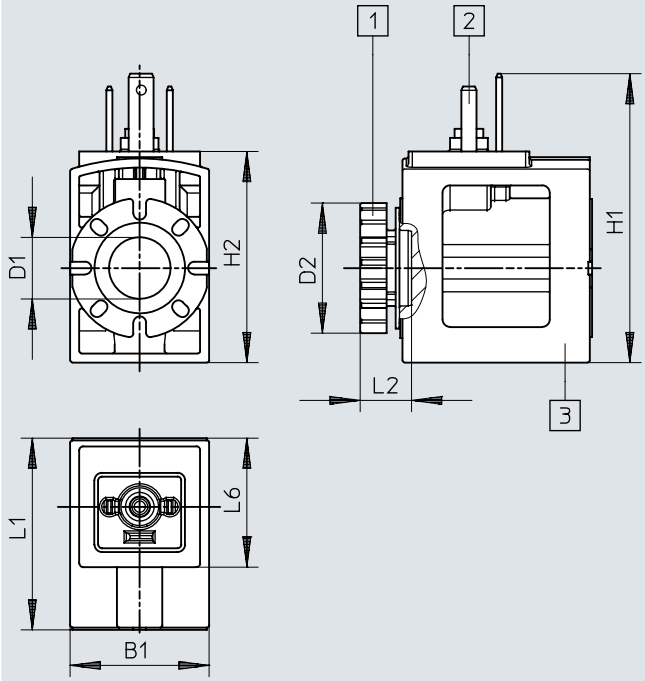




[1] Dado zigrinato (SET – guarnizione per bobina magnetica)
[2] Configurazione dei contatti a norma EN 175301-803 forma costruttiva C
[3] Bobina magnetica (riposizionabile su canotto con passi di 45°, senso di innesto a scelta)


	B1	D1 ø	D2 ø	H1	H2	L1	L2	L6
VACS-C-C1-...	18,4	8,2	17,2	38,3	28	25,4	6,8	17,4

Dimensioni

Dimensioni – Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica Schema di cablaggio forma C secondo lo standard industriale

Download dati CAD www.festo.com

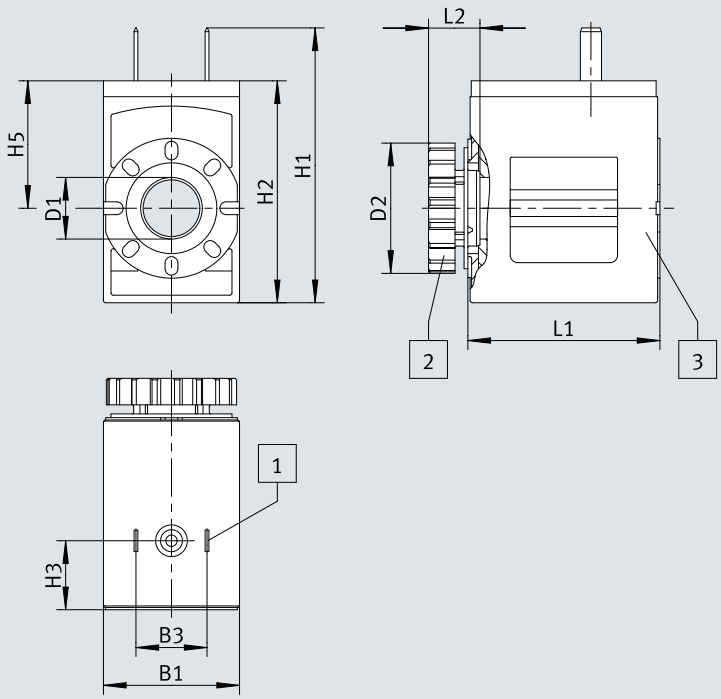




[1] Dado zigrinato (SET – guarnizione per bobina magnetica)
[2] Configurazione dei contatti a norma EN 175301-803 forma costruttiva C
[3] Bobina magnetica (riposizionabile su canotto con passi di 45°, senso di innesto a scelta)


	B1	B3	D1 ø	D2 ø	H1	H2	H3	H5	L1	L2
VACS-C-E1-1	18	9,4	8,2	17,2	36,4	29,4	9,1	16,9	25,4	6,8

Dimensioni

Dimensioni – Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica a spina singola M8, 4 poli

Download dati CAD www.festo.com

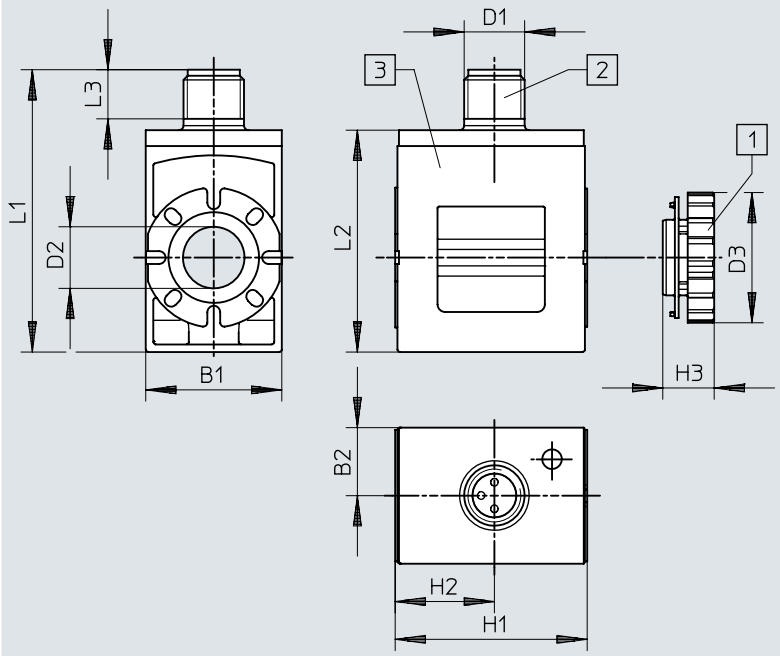




[1] Dado zigrinato
[2] Connettore maschio M8x1, con codifica A secondo EN 61076-2-104
[3] Bobina magnetica (riposizionabile su canotto con passi di 45°, senso di innesto a scelta)


	B1	B2	D1	D2 ø	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2
VACS-C-R1-...	18	9	M8	8,2	17,2	25,4	13,1	6,8	37,4	29,4

Dimensioni

Dimensioni – Bobina magnetica di larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica a spina singola M12, a EN 61076-2-101

Download dati CAD www.festo.com

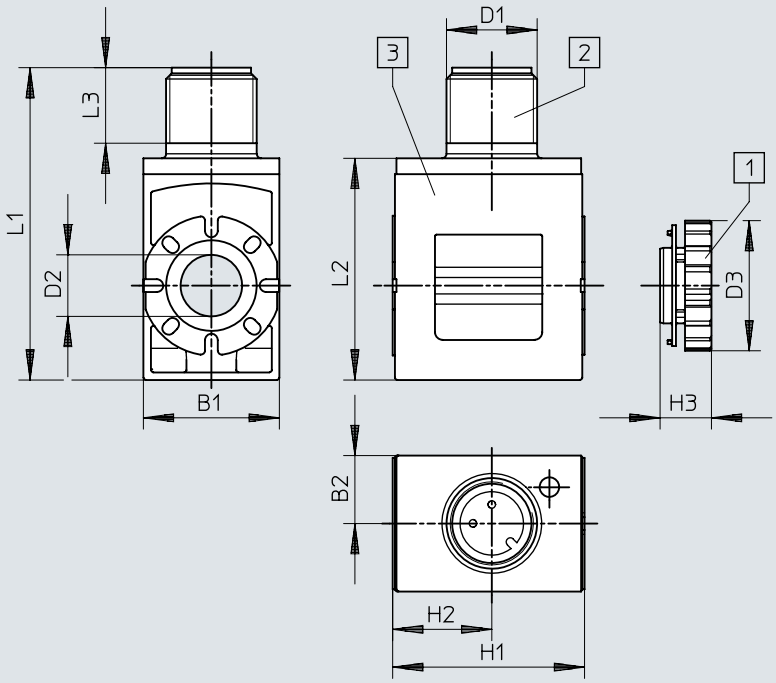




[1] Dado zigrinato
[2] Connettore maschio M12x1, con codifica A secondo EN 61076-2-101
[3] Bobina magnetica (riposizionabile su canotto con passi di 45°, senso di innesto a scelta)


	B1	B2	D1	D2 ø	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
VACS-C-R3-...	18	9	M12	8,2	17,2	25,4	13,1	6,8	41,4	29,4	10

Dimensioni

Dimensioni – Larghezza bobina magnetica 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M12, assegnazione secondo DESINA

Download dati CAD www.festo.com

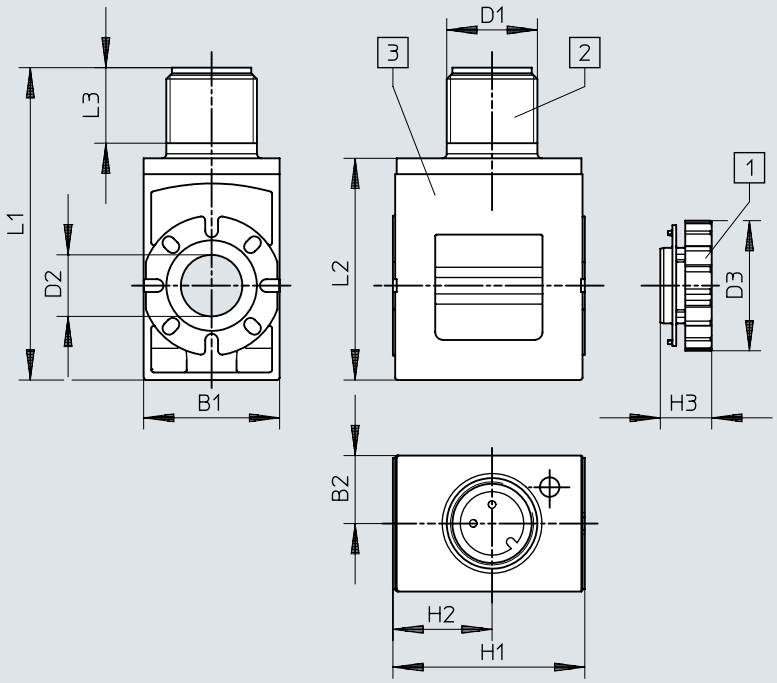




[1] Dado zigrinato
[2] Connettore maschio M12x1, con codifica A secondo EN 61076-2-101
[3] Bobina magnetica (riposizionabile su canotto con passi di 45°, senso di innesto a scelta)


	B1	B2	D1	D2 ø	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
VACS-C-R4-...	18	9	M12	8,2	17,2	25,4	13,1	6,8	41,4	29,4	10

Dimensioni

Dimensioni – Bobina magnetica larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M8, 3 poli

Download dati CAD www.festo.com

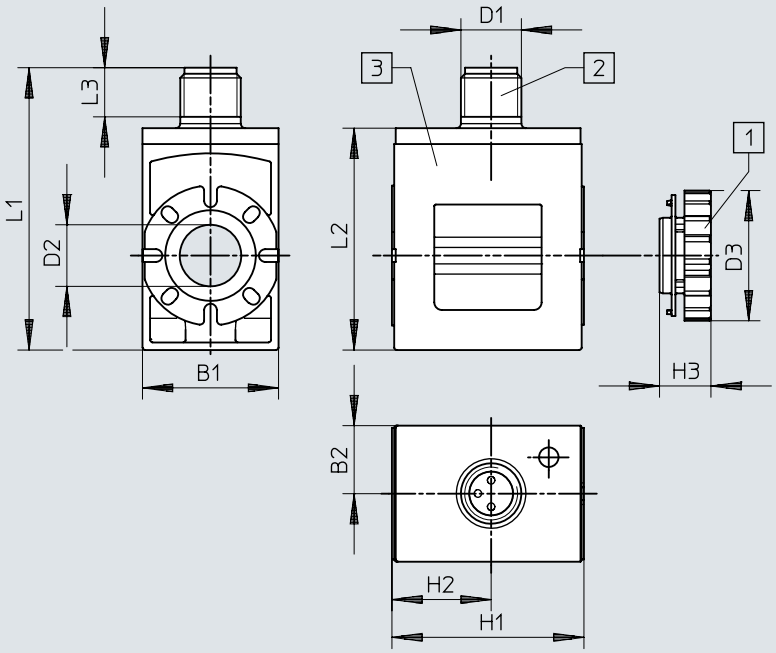



[1] Dado zigrinato
[2] Connettore maschio M8x1, con codifica A secondo EN 61076-2-104
[3] Bobina magnetica (riposizionabile su canotto con passi di 45°, senso di innesto a scelta)

	B1	B2	D1	D2 ø	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3
VACS-C-R8-...	18	9	M8	8,2	17,2	25,4	13,1	6,8	37,4	29,4	6,5

Data ordine

Bobina magnetica larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica Schema di cablaggio forma C, secondo EN 175301-803

Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Collegamento elettrico 1, connettore	Tensione d'esercizio nominale	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Connettore maschio	Configurazione dei pin tipo C secondo EN 175301-803	24 V DC	35,2 g	**8025330**	**VACS-C-C1-1**
		24 V AC/50-60 Hz	35,8 g	**8025335**	**VACS-C-C1-1A**
		230 V AC/240 V AC/50-60 Hz	34,6 g	**8025338**	**VACS-C-C1-3W**
		12 V DC	36,1 g	**8025331**	**VACS-C-C1-5**
		48 V DC	37,1 g	**8025336**	**VACS-C-C1-7**
		48 V AC/50-60 Hz	35,6 g	**8025337**	**VACS-C-C1-7A**
		120 V AC/60 Hz e 110V AC/50-60 Hz	34,8 g	**8025334**	**VACS-C-C1-16B**

Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica Schema di cablaggio forma C secondo lo standard industriale

Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Collegamento elettrico 1, connettore	Tensione d'esercizio nominale	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Connettore maschio	Schema di collegamento tipo C secondo standard industriale 9,4 mm	24 V DC	32 g	**8153948**	**VACS-C-E1-1**

Bobine magnetiche larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica a spina singola M8, 4 poli

Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Collegamento elettrico 1, connettore	Caratteristiche dati bobina	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Connettore maschio	M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104	24 V DC: 2,8 W	32,5 g	**8135906**	**VACS-C-R1-1L**
		24VDC:NS1,2:HS3.3		**8135910**	**VACS-C-R1-1RAL**

Bobina magnetica di larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica a spina singola M12, a EN 61076-2-101

Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Collegamento elettrico 1, connettore	Caratteristiche dati bobina	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Connettore maschio	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101	24 V DC: 2,8 W	33 g	**8135907**	**VACS-C-R3-1L**
		24VDC:NS1,2:HS3.3		**8194567**	**VACS-C-R3-1RAL**

Larghezza bobina magnetica 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M12, assegnazione secondo DESINA

Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Collegamento elettrico 1, connettore	Caratteristiche dati bobina	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Connettore maschio	M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101	24 V DC: 2,8 W	33 g	**8135908**	**VACS-C-R4-1L**
		24VDC:NS1,2:HS3.3		**8135911**	**VACS-C-R4-1RAL**

Bobina magnetica larghezza 18 mm per canotto 8 mm, con connessione elettrica M8, 3 poli

Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Collegamento elettrico 1, connettore	Caratteristiche dati bobina	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Connettore maschio	M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104	24 V DC: 2,8 W	32,5 g	**8135905**	**VACS-C-R8-1L**
		24VDC:NS1,2:HS3.3		**8135909**	**VACS-C-R8-1RAL**

Accessori

Guarnizione-SET per bobine magnetiche con collegamento elettrico Schema di collegamento forma C, per raggiungere il grado di protezione IP67



Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
6 g	**2643771**	**VAMC-B10-C-B-S8**