034031

E/A-Datenkabel



E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern


Aufbau

21-poliges Kabel mit Adernquerschnitt 0,34 mm^2. An beiden Seiten sind 24-polige Steckverbinder angebracht.

Funktion

Das E/A-Kabel verbindet ein E/A-Terminal (Bestell-Nr. 34035) mit einem Schaltschrank. Es können 16 E/A-Signale übertragen werden. Zusätzlich werden im Kabel die Sensor- und Aktorversorgung geführt.

Parameter	Wert
Adern	21
Querschnitt	0.34 mm^2
Stecker Typ	Amphenol 24 pol.

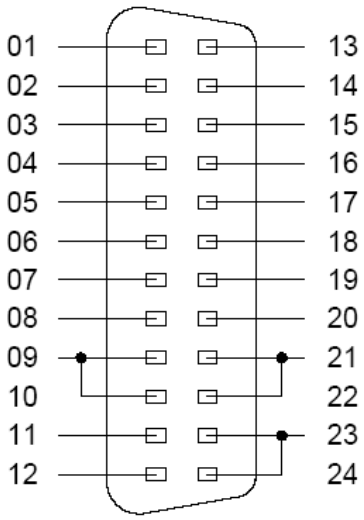

Adernfarbe und PIN-Belegung

034031

E/A-Datenkabel

Signal		Kontaktbelegung	Adernfarbe
Digital	**S7**	**SysLink**	**Farbe**
OUT	0	1	WH
	1	2	BN
	2	3	GN
	3	4	YE
	4	5	GY
	5	6	PK
	6	7	BU
	7	8	RD
IN	0	13	GYPK
	1	14	RDBU
	2	15	GNWH
	3	16	BNGN
	4	17	YEWH
	5	18	BNYE
	6	19	GYWH
	7	20	BNGY
Versorgung	24 V	9+10/21+22	BK / WHPK
	0 V	11, 12, 23, 24	BNPK, VT, BUWH

Änderungen vorbehalten
© Festo Didactic 06/2003