


リミットスイッチアタッチメント SRBK

FESTO

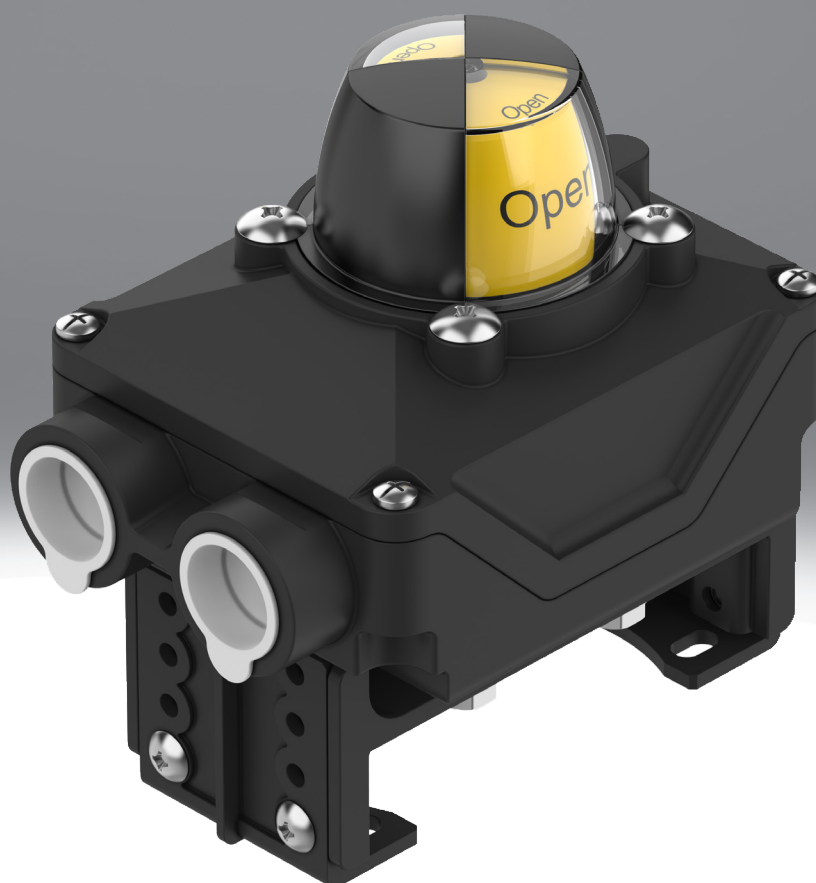

特性

概要

- 新しいリミットスイッチボックスSRBKは手動または自動プロセスシステム用の光学式ディスプレイを備えた高強度プラスチック製のバイナリ位置フィードバックシステムです。屋内だけでなく、紫外線や化学的な環境条件、温度変化など、過酷な条件下でも使用できる。
- 頑丈な耐腐食性の構造、厳しい環境条件での使用に最適
- 屋外でも使用可能な耐候性ハウジング
- 簡単な取付を可能にする組み立て済み取付アダプタ
- 追加工具なしで制御カムを簡単に調整
- 3D OPEN/CLOSEDポジションインジケータ
- 機械式、誘導式、磁気式スイッチのバリエーションで、ほぼすべての用途に対応
- IEC 3 準拠 SIL 61508

メカニカルインタフェース

- 簡単な取付を可能にする組み立て済み取付アダプタ
- VDI/VDE 3845準拠のターンアクチュエータへの直接取付
- バルブ本体や減速機など、他のインタフェースや製品用の取付アダプタのないバリエーション

[A4] 標準VDI/VDE 3845に準拠したフレキシブルマウントブリッジ



[A5] EN ISO 5211/F05



ディスプレイの種類




ロータリアクチュエータの現在位置をすばやく認識できる明確な3Dポジションインジケータ

ポジションインジケータの他のバージョン(矢印180°, Iバージョン, Tバージョン, Lバージョン)はアクセサリとして別途注文できます。「周辺機器の概要」の章を参照してください。


電気接続

[M12] M12プラグ, Aコード



特性

センサ原理

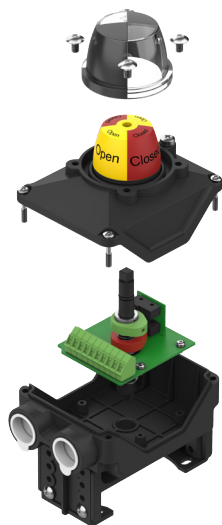

[MW] 無電位接点, 切換えスイッチ

- スwitchの種類 オムロンSS-5
SRBC-_-MW-22A-1W-_
SRBC-_-MW-1W-_
スイッチング出力接点, チェンジオーバースイッチ単極(SPDT)
- スwitchタイプ オムロンSS-01
SRBC-_-MW-1W-_
スイッチング出力接点(金), チェンジオーバースイッチ単極(SPDT)

[R] 接点 (Reed)

- スwitchタイプ Hamlin 59140-030
SRBC-_-R-2A-1W-_
スイッチング出力接点, チェンジオーバースイッチ単極(SPDT)

EU認証

[] なし

[N] 近接センサ, 反射式

- スwitchタイプ P&F NBB2-V3-E2
SRBC-_-N-1-P-_
スイッチングアウトプット PNP, NO
- スwitchタイプ P&F NBB3-V3-Z4
SMBK-_-N-1-TO-_
スイッチング出力 無接点 2線, NO

[EX6] II 1GD

型式コード

001	シリーズ	
SRBK	センサボックス SRBK	
002	モデル	
C	リミットスイッチアタッチメント	
003	メカニカルインタフェース	
A4	標準VDI/VDE 3845に準拠したフレキシブルマウントブリッジ	
A5	EN ISO 5211/F05	
004	ディスプレイの種類	
YR	ポジションインジケータ 黄/赤	
005	測定範囲	
90	0～90°	
006	センサ原理	
MW	無電位接点, 切換えスイッチ	
N	近接センサ, 反射式	
R	接点 (Reed)	

007	定格作動電圧	
1	DC 24 V	
2A	AC 110 V/50-60 Hz	
22A	230V AC	
008	電気出力1	
1W	1ピン切替スイッチ	
1WG	1ピン切換スイッチ(金接点)	
P	PNP	
ZU	2線式ノーマルオープン	
009	電気接続	
C2	ねじ端子	
M12	M12プラグ, Aコード	
010	EU認証	
	なし	
EX6	II 1GD	

データシート

基本的な技術仕様

電気接続	M12x1		♂ 端子			
電気出力1	1ピン切替スイッチ	PNP	1ピン切替スイッチ	1ピン切替スイッチ(金接点)	PNP	2線式ノーマルオープン
マイクロスイッチ型式	オムロン SS-5	スイッチタイプ P&F NBB2-V3-E2	ハムリン 59140-030, オムロン SS-5	オムロン SS-01	スイッチタイプ P&F NBB2-V3-E2	P&F NBB3-V3-Z4
取付方法	－		ISO 5211 準拠のフランジ時	ISO 5211 準拠のフランジ時, VDI/VE 3845 準拠	ISO 5211 準拠のフランジ時	
ポジションと位置センサの接続位置は規格適合	VDI/VE 3845 サイズ AA 1 VDI/VE 3845 サイズ AA 2 VDI/VE 3845 サイズ AA 3					
取付位置	任意					
ハウジングのカラー	黒					
切替状態表示	光学式					
位置表示	黄/赤					
角度検出の設定範囲	0 ... 90 deg					
製品質量	500 g		360 g, 460 g			

エレクトロメカニクス

電気接続	M12x1		♂ 端子			
電気出力1	1ピン切替スイッチ	PNP	1ピン切替スイッチ	1ピン切替スイッチ(金接点)	PNP	2線式ノーマルオープン
電気ポート 1, 接続種類	プラグ		ターミナルブロック			
電気ポート1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠のAコード		♂ 端子			
電気ポート1, 芯数	8		10			
接続可能なケーブル公称断面	-		0.25 ... 2.5 mm ²			
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート					

電気的特性 - センサ原理 [MW] 無電位接点、切替接点、センサ原理 [N] 近接スイッチ、誘導性

電気接続	M12x1		♂ 端子			
電気出力1	1ピン切替スイッチ	PNP	1ピン切替スイッチ	1ピン切替スイッチ(金接点)	PNP	2線式ノーマルオープン
スイッチング出力	接触	PNP	接触	接触(金)	PNP	非接触, 2線
測定原理	メカ式/ソレノイド	誘導	メカ式/ソレノイド		誘導	
測定項目	位置に達したことを知らせます					
スイッチエレメント機能	トグルスイッチ, 単極	ノーマルオープン接点	トグルスイッチ, 単極		ノーマルオープン接点	
使用電圧範囲 AC	-		0 ... 230 V	-		
作動電圧範囲 DC	0 ... 30 V	10 ... 30 V	0 ... 30 V		10 ... 30 V	5 ... 60 V
最大出力電流 AC	-		3,000 mA	-		
最大出力電流 DC	1,000 mA	100 mA	1,000 mA	100 mA		
最大スイッチング出力電圧 DC	30 V	-	30 V		-	
最大スイッチング容量 AC	-					
最大スイッチング容量 DC	30 W	-	3 W		-	
電圧降下	-	≤3 V	-		≤3 V	≤4 V
最小負荷電流	-					4mA
残存電流	-	0 ... 0.5 mA	-	0 ... 0.5 mA 0.4 ... 0.55 mA		
短絡抵抗	-	周期的	-	周期的 -		
無負荷電流	-	≤15 mA	-	≤15 mA -		
極性保護	-	すべての電気接続用	-	すべての電気接続用		

データシート

電気データ - センサ原理 [R] 接点(リード)	
電気接続	ねじ 端子
電気出力1	1ピン切替スイッチ
スイッチング出力	接触
測定原理	磁気リード
測定項目	位置に達したことを知らせます
スイッチエレメント機能	トグルスイッチ, 単極
使用電圧範囲 AC	0 ... 120 V
作動電圧範囲 DC	0 ... 175 V
最大出力電流 AC	180 mA
最大出力電流 DC	250 mA
最大スイッチング容量 AC ¹⁾	5 W
最大スイッチング容量 DC ²⁾	5 W

1) 誘導負荷および容量負荷のアプリケーションは要問合せ
2) 誘導負荷および容量負荷のアプリケーションは要問合せ

データシート

運転・環境条件						
電気接続	M12x1		ねじ端子			
電気出力1	1ピン切替スイッチ	PNP	1ピン切替スイッチ	1ピン切替スイッチ(金接点)	PNP	2線式ノーマルオープン
周囲温度	-20 ... 70°C					
保管温度	-20 ... 50°C					
保護等級	IP66, IP67					
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度1の耐衝撃テスト					
耐振性	FN 942017-4 および EN 60068-2-6準拠の重要度1の輸送アプリケーションテスト					
汚染度	3					
保護クラス	-		II	-		
認証	-		c CSA us(OL)			
検出値	0 ... 90 deg					
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性					
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠, 欧州低電圧指令に準拠, EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠			EU-EMC指令準拠, EU防爆指令 (ATEX) に基づく, 欧州低電圧指令に準拠, EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠		EU-EMC指令準拠, 欧州低電圧指令に準拠, EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定, UK RoHS指令に準拠, UK電気機器規定に準拠			UK 電磁環境適合性(EMC) 規定, UK 防爆 (EX)規定に準拠, UK RoHS指令に準拠, UK電気機器規定に準拠		UK 電磁環境適合性(EMC) 規定, UK RoHS指令に準拠, UK電気機器規定に準拠
ATEXカテゴリ ガス	-			II 1G		-
防爆保護タイプ ガス	-			Ex IA IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb		-
ATEXカテゴリ ダスト	-			II 1D		-
防爆保護タイプ ダスト	-			Ex ia IIIC T135 C Db, Ex ia IIIC T200 135°C Da		-
EU 域外時の EX 保護認証	-			EPL Da(GB), EPL Da (IEC-EX), EPL Db (GB), EPL Db (IEC-EX), EPL Ga(GB), EPL Ga (IEC-EX), EPL Gb (GB), EPL Gb (IEC-EX)		-
防爆周囲温度	-			-20°C <= Ta <= +80°C		-
最大入力電圧 Ui	-			IECEx証明書を参照		-
有効な内部インダクタンス Li	-			IECEx証明書を参照		-
有効な内部キャパシティ Ci	-			IECEx証明書を参照		-
最大入力パラメータ 本質安全回路	-			IECEx証明書を参照		-
最大入力電流 Ii	-			IECEx証明書を参照		-
最大入力電力 Pi	-			IECEx証明書を参照		-
証明書発行機関	Eurocert 93927			Eurocert 93927, FTZU 24 ATEX 0075X, IECEx FTZU 24.0024		Eurocert 93927
セーフティ整合レベル(SIL)	SIL 3					


データシート

材質		
EU認証	なし	II 1GD
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応	
材質 ハウジング	PA	PA66, 導電
材質 シール	NBR	
シャフト材質	PA	
材質:ねじ	ステンレス	
材質:取付ブラケット	PA	PA66, 導電
スナップリング材質	ステンレス	
マテリアル, 保護キャップ	PC	
LABS 認証	VDMA24364 ゾーン III	


寸法

寸法 - 取付ブリッジと固定ブラケットを垂直に内側に取付たM12バリエーション

CADデータのダウンロード www.festo.com

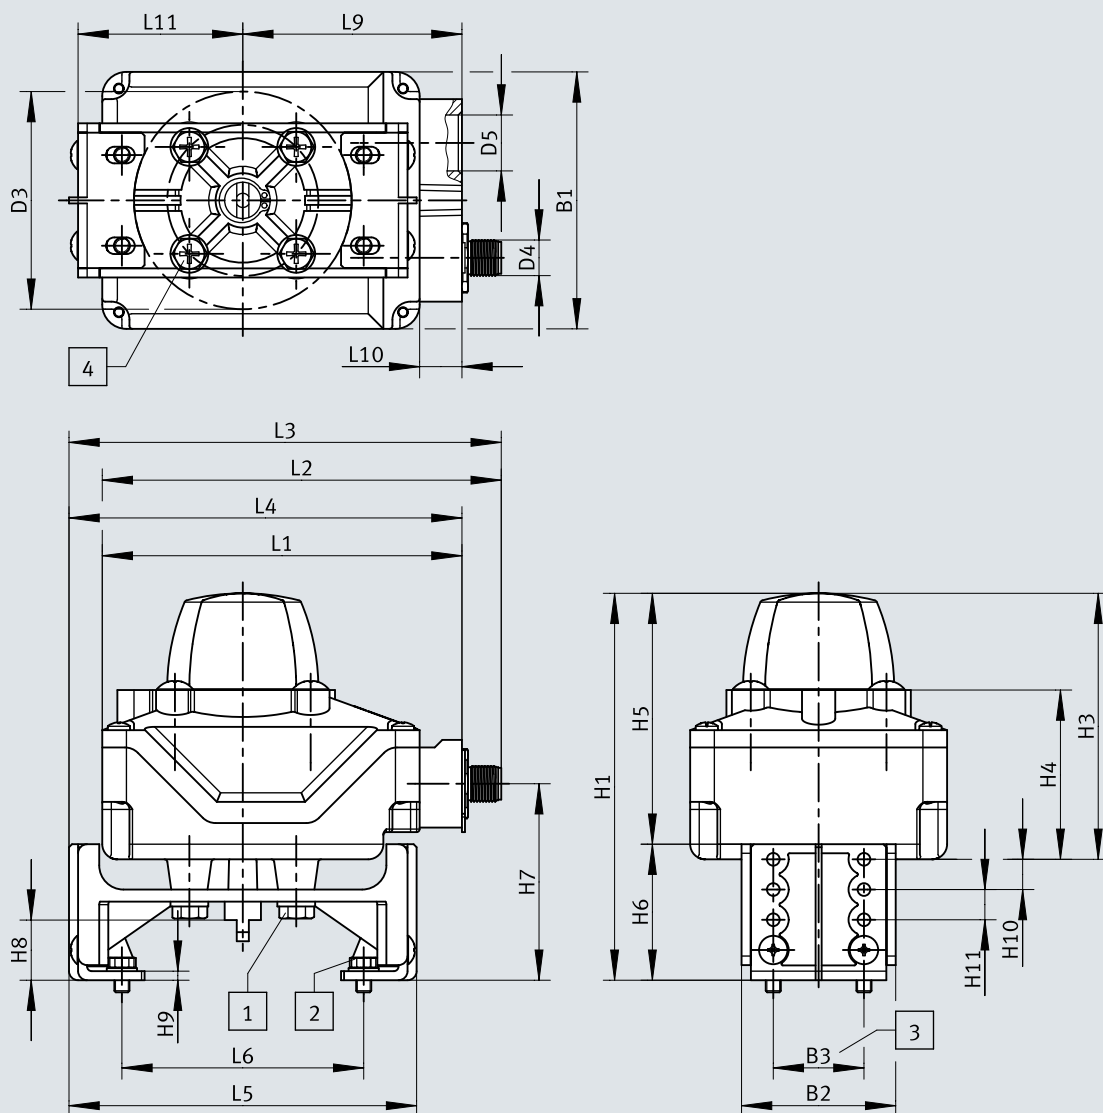

- [1] M6x10ねじ
- [2] M5x10ねじ
- [3] VDI/VDE 3845準拠の穴パターン
- [4] EN ISO 5211 準拠の穴パターン F05



寸法


	B1	B2	B3	D3 Ø	D4	D5	H3	H4	H5	H9	H10
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	85	51	30	72	M12x1	M20x1,5	88	56	83	3	10
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12											

	H11	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L9	L10	L11
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	10	119	132	143	130	115	80	72,5	14	57,5
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12										


	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8
	80x30x20				80x30x30				80x30x50			
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	128	45	65	20	138	55	75	30	158	75	95	50
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12												

寸法

寸法 – 取付ブリッジと取付ブラケットを外向きに取付たM12タイプ

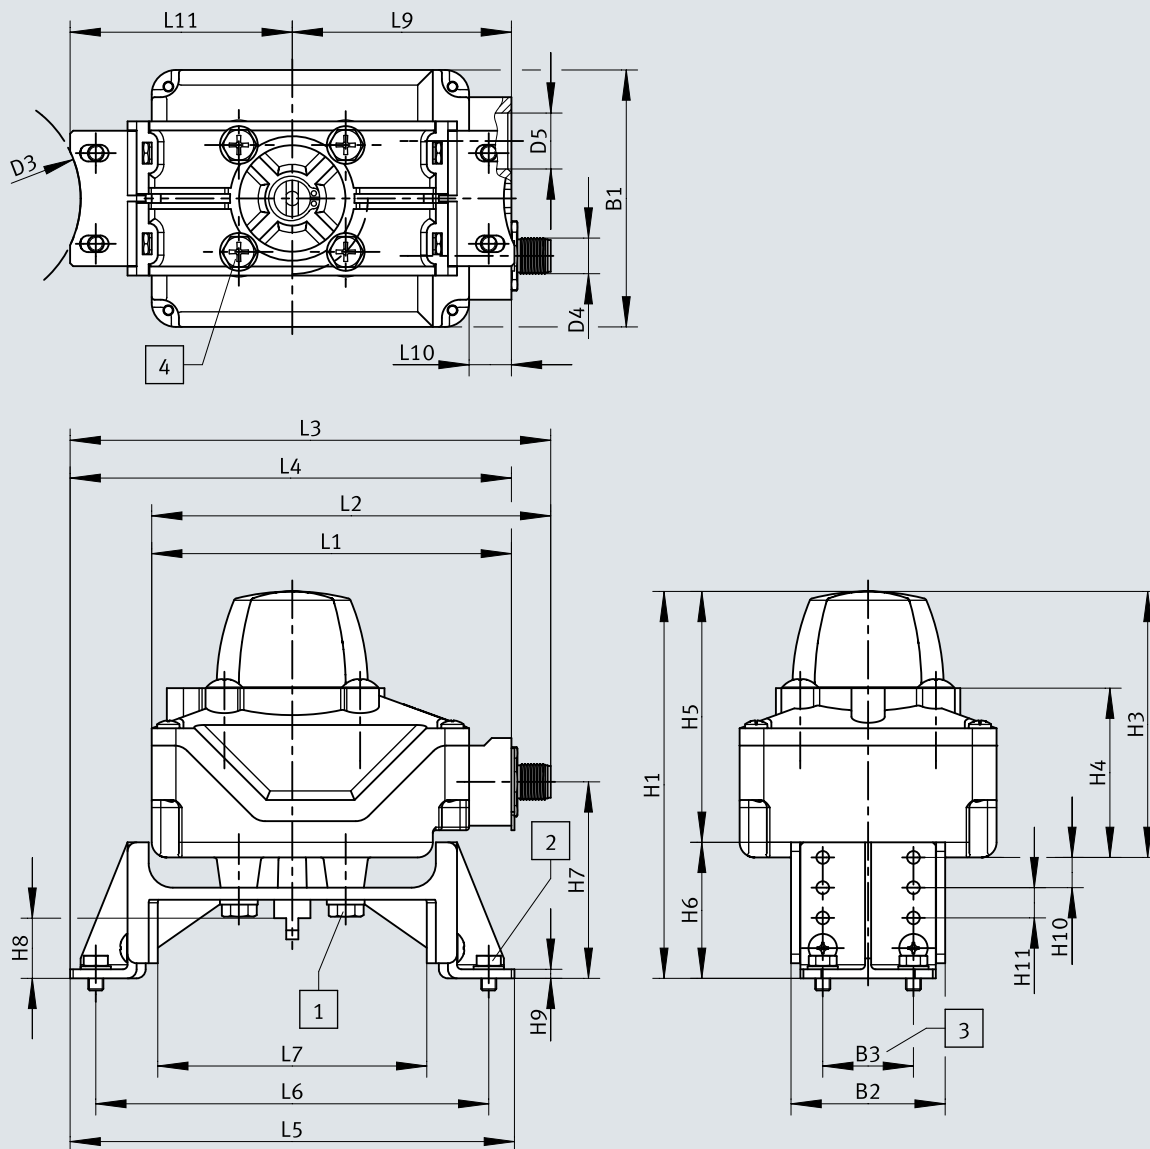CADデータのダウンロード www.festo.com

- [1] M6x10ねじ
- [2] M5x10ねじ
- [3] VDI/VDE 3845準拠の穴パターン
- [4] EN ISO 5211 準拠の穴パターン F05




寸法

	B1	B2	B3	D3 Ø	D4	D5	H3	H4	H5	H9	H10	
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	85	51	30	72	M12x1	M20x1,5	88	56	83	3	10	
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12												
	H11	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L9	L10	L11	
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	10	119	132	159	146	147	130	89	72,5	14	73,5	
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12												
	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8
	130x30x20				130x30x30				130x30x50			
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12	128	45	65	20	138	55	75	30	158	75	95	50
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12												


寸法

寸法 – 取付ブリッジと固定ブラケットを垂直に内側に取付たバリエーションC2

CADデータのダウンロード www.festo.com

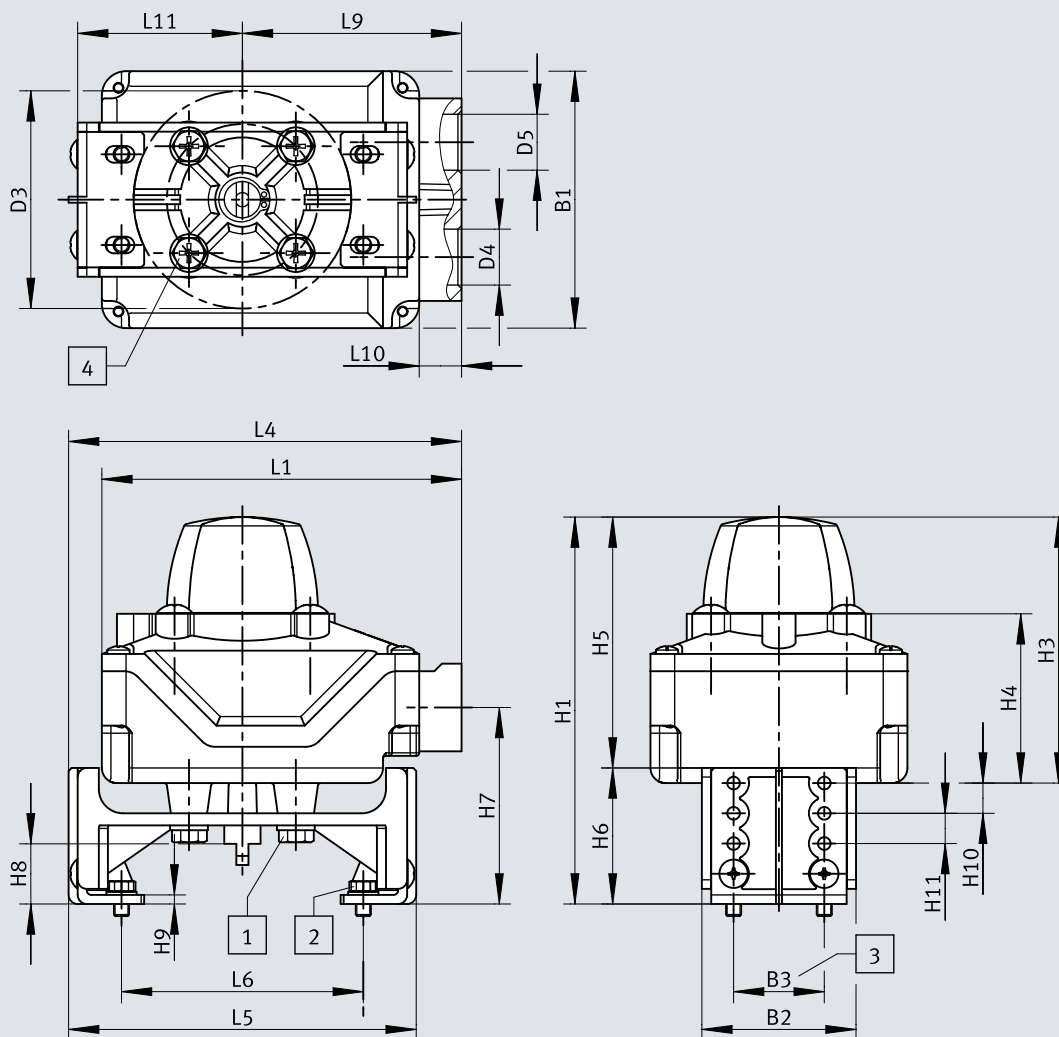

- [1] M6x10ねじ
- [2] M5x10ねじ
- [3] VDI/VDE 3845 準拠の穴パターン
- [4] EN ISO 5211 準拠の穴パターン F05



寸法

	B1	B2	B3	D3 ø	D4	D5	H3	H4	H5
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	85	51	30	72	M20x1,5	M20x1,5	88	56	83
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2									
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2									
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2									
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2									
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6									





	H9	H10	H11	L1	L4	L5	L6	L9	L10	L11
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	3	10	10	119	130	115	80	72,5	14	57,5
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2										
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2										
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2										
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2										
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6										

	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8
	80x30x20				80x30x30				80x30x50			
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	128	45	65	20	138	55	75	30	158	75	95	50
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2												
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2												
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2												
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2												
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6												

寸法

寸法 – 取付ブリッジと取付ブラケットを外向きに取付たM12タイプ

CADデータのダウンロード www.festo.com

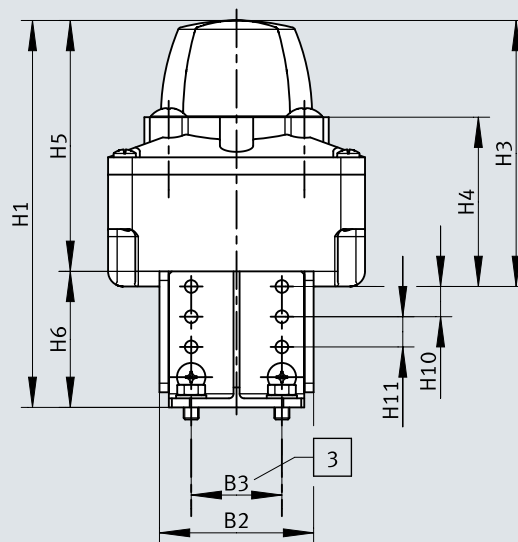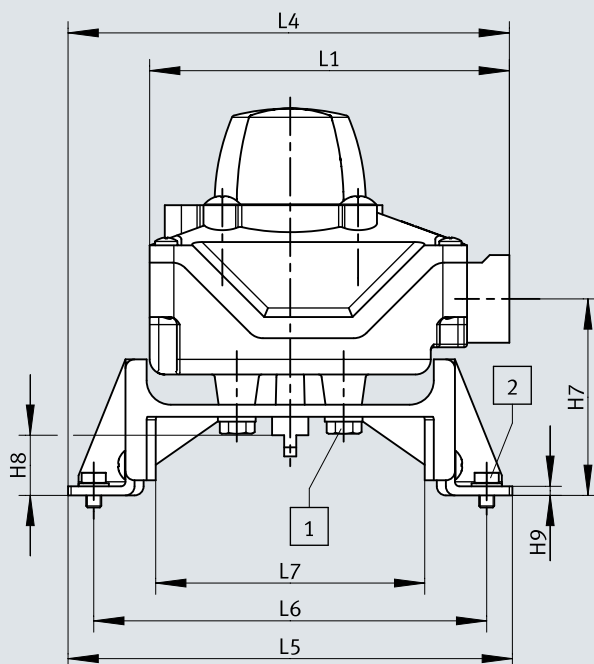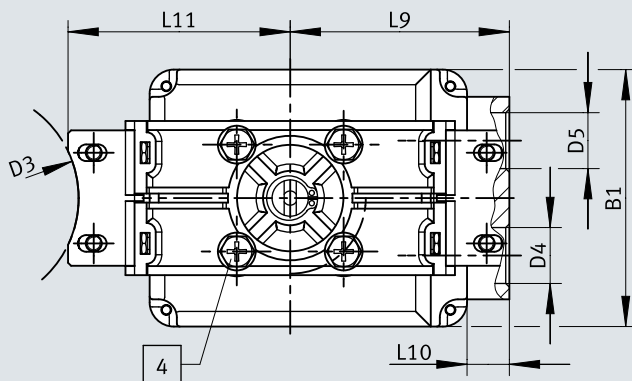

- [1] M6x10ねじ
- [2] M5x10ねじ
- [3] VDI/VDE 3845 準拠の穴パターン
- [4] EN ISO 5211 準拠の穴パターン F05

寸法

	B1	B2	B3	D3 ø	D4	D5	H3	H4	H5	H9	H10
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	85	51	30	72	M20x1,5	M20x1,5	88	56	83	3	10
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2											
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2											
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2											
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2											
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6											


	H11	L1	L4	L5	L6	L7	L9	L10	L11
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	10	119	146	147	130	89	72,5	14	73,5
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2									
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2									
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2									
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2									
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6									

	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8	H1	H6	H7	H8
	130x30x20				130x30x30				130x30x50			
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2	128	45	65	20	138	55	75	30	158	75	95	50
SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2												
SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2												
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2												
SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2												
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6												

寸法

寸法 – SRBK-CA5-_, ISO 5211/フランジ穴パターンF05に準拠したメカニカルインタフェース

CADデータのダウンロード www.festo.com

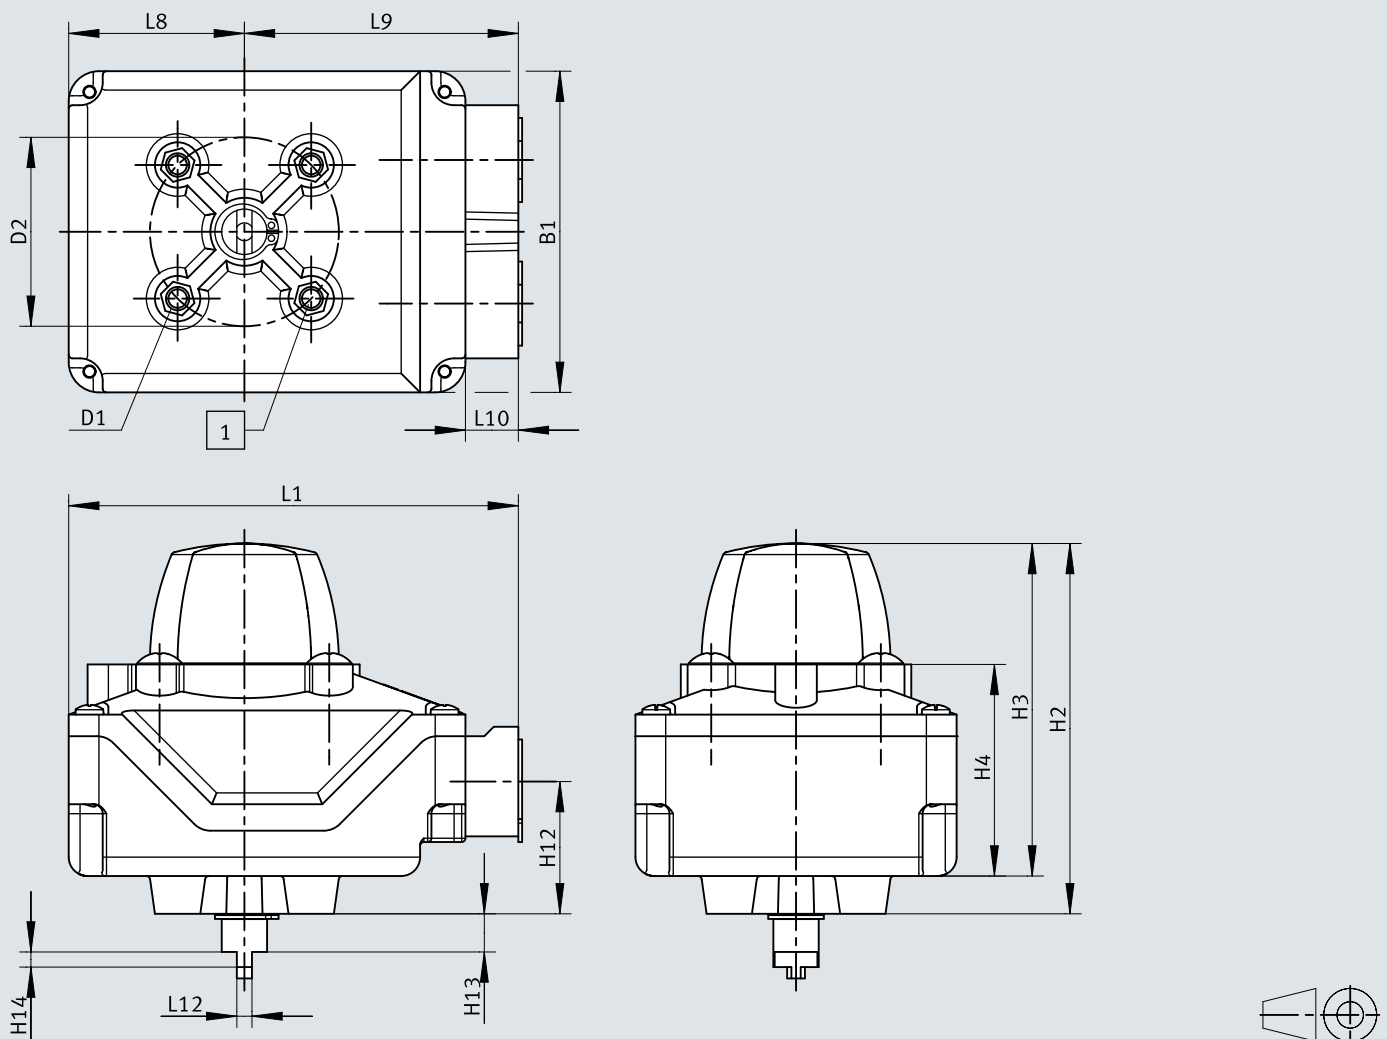


[1] EN ISO 5211 準拠の穴パターン F05

	B1	D1	D2 ø	H2	H3	H4	H12	H13	H14	L1	L8	L9	L10	L12
SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2	85	M6	50	98	88	56	35	10	4	119	46,5	72,5	14	4
SRBK-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2														
SRBK-CA5-YR90-P-2A-1W-C2														
SRBK-CA5-YR90-N-1-P-C2														
SRBK-CA5-YR90-N-1-ZU-C2														
SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6														

寸法

寸法 – DARQマウント・ブリッジ、マウント・ブラケットを内側に垂直に設置

CADデータのダウンロード www.festo.com

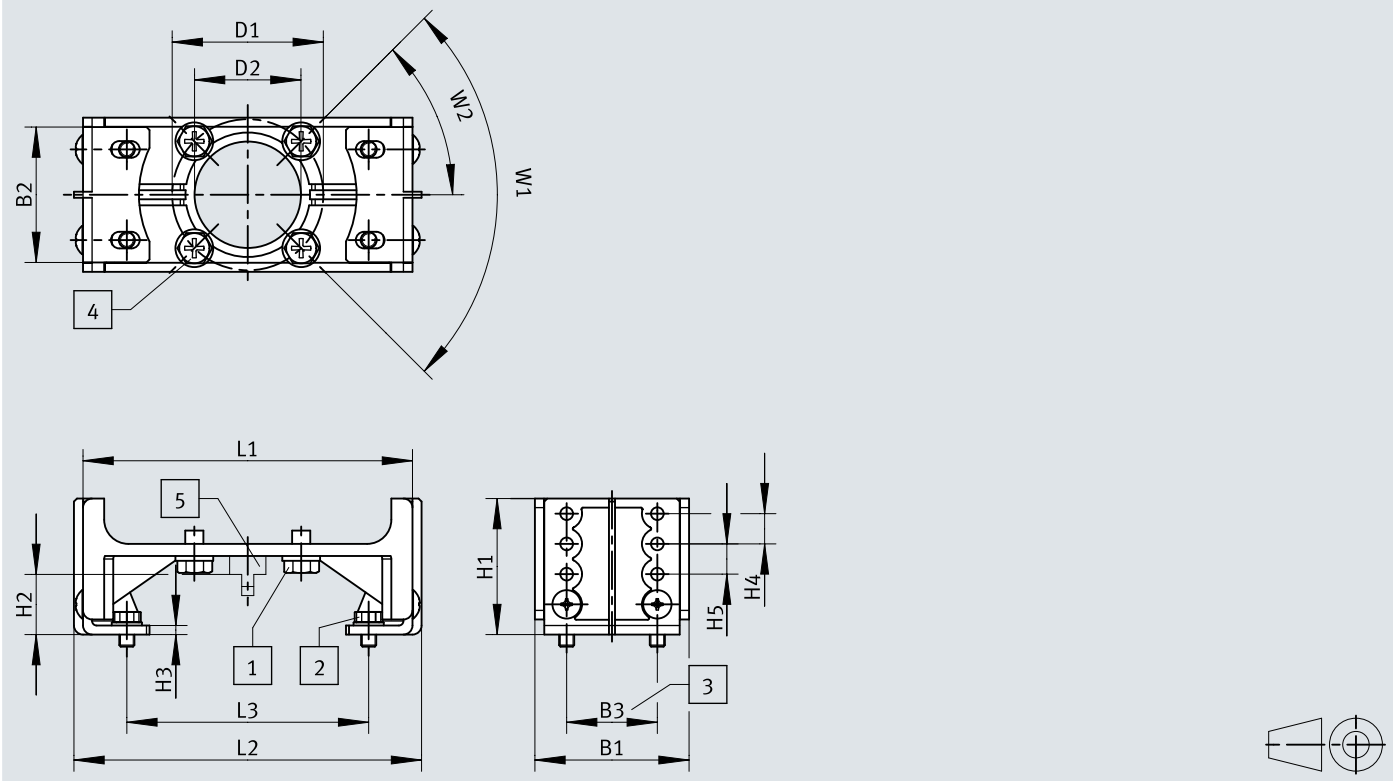


- [1] M6x10ねじ
- [2] M5x10ねじ
- [3] VDI/VDE 3845準拠の穴パターン
- [4] EN ISO 5211 準拠の穴パターン F05
- [5] ドライブシャフト リミットスイッチボックス

	B1	B2	B3	D1 Ø	D2 Ø	H3	H4	H5	L1	L2
DARQ-K-X1-A3-F05-R14	51	44,8	30	50	35,2	3	10	10	109	115
DARQ-K-X1-A3-F05-R15										

	L3	W1	W2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
				80x30x20		80x30x30		80x30x50	
DARQ-K-X1-A3-F05-R14	80	90°	45°	45	20	55	30	75	50
DARQ-K-X1-A3-F05-R15									

寸法


寸法 – DARQマウントブリッジと外部マウント固定ブラケット

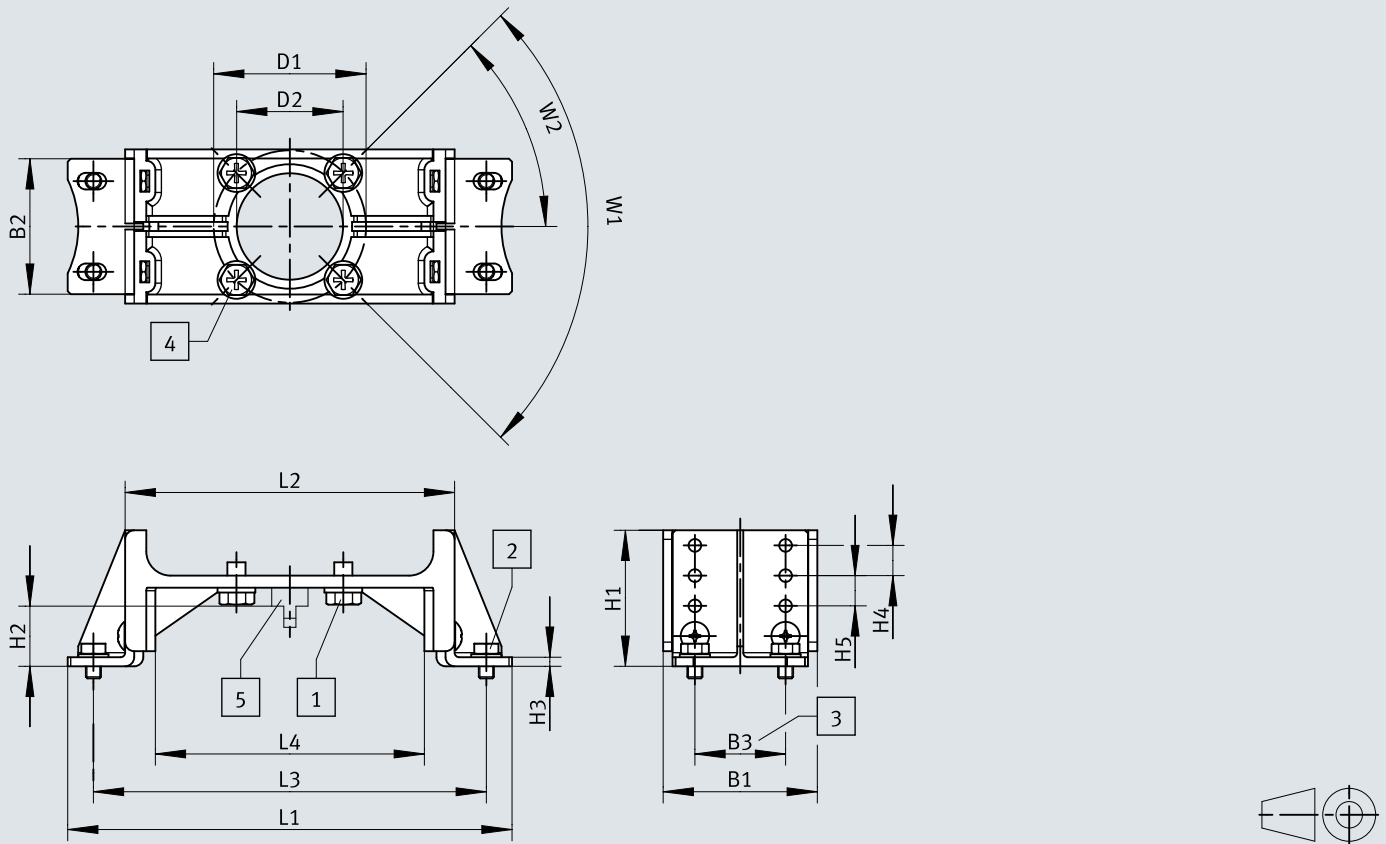
CADデータのダウンロード www.festo.com


	B1	B2	B3	D1 Ø	D2 Ø	H3	H4	H5	L1	L2
DARQ-K-X1-A3-F05-R14	51	44,8	30	50	35,2	3	10	10	147	115
DARQ-K-X1-A3-F05-R15										

	L3	L4	W1	W2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
					130x30x20		130x30x30		130x30x50	
DARQ-K-X1-A3-F05-R14	130	89	90°	45°	45	20	55	30	75	50
DARQ-K-X1-A3-F05-R15										

発注データ


ねじ端子による電気接続, 取付ブリッジ付				
	定格作動電圧	電気出力1	製品番号	タイプ
	DC 24 V	1ピン切換スイッチ(金接点)	8191216	SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
			8191214	SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2
		PNP	8182178	SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2
		2線式ノーマルオープン	8182179	SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2
	AC 110 V/50-60 Hz 230V AC	1ピン切替スイッチ	8182180	SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2
			8182177	SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2

ねじ端子による電気接続, 取付ブリッジなし				
	定格作動電圧	電気出力1	製品番号	タイプ
	DC 24 V	1ピン切換スイッチ(金接点)	8191220	SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
			8191215	SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2
		PNP	8182184	SRBK-CA5-YR90-N-1-P-C2
		2線式ノーマルオープン	8182185	SRBK-CA5-YR90-N-1-ZU-C2
	AC 110 V/50-60 Hz 230V AC	1ピン切替スイッチ	8182186	SRBK-CA5-YR90-R-2A-1W-C2
			8182183	SRBK-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2

M12プラグ, Aコード				
	定格作動電圧	電気出力1	製品番号	タイプ
	DC 24 V	1ピン切替スイッチ	8182181	SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12
		PNP	8182182	SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12

周辺機器一覧

周辺機器一覧

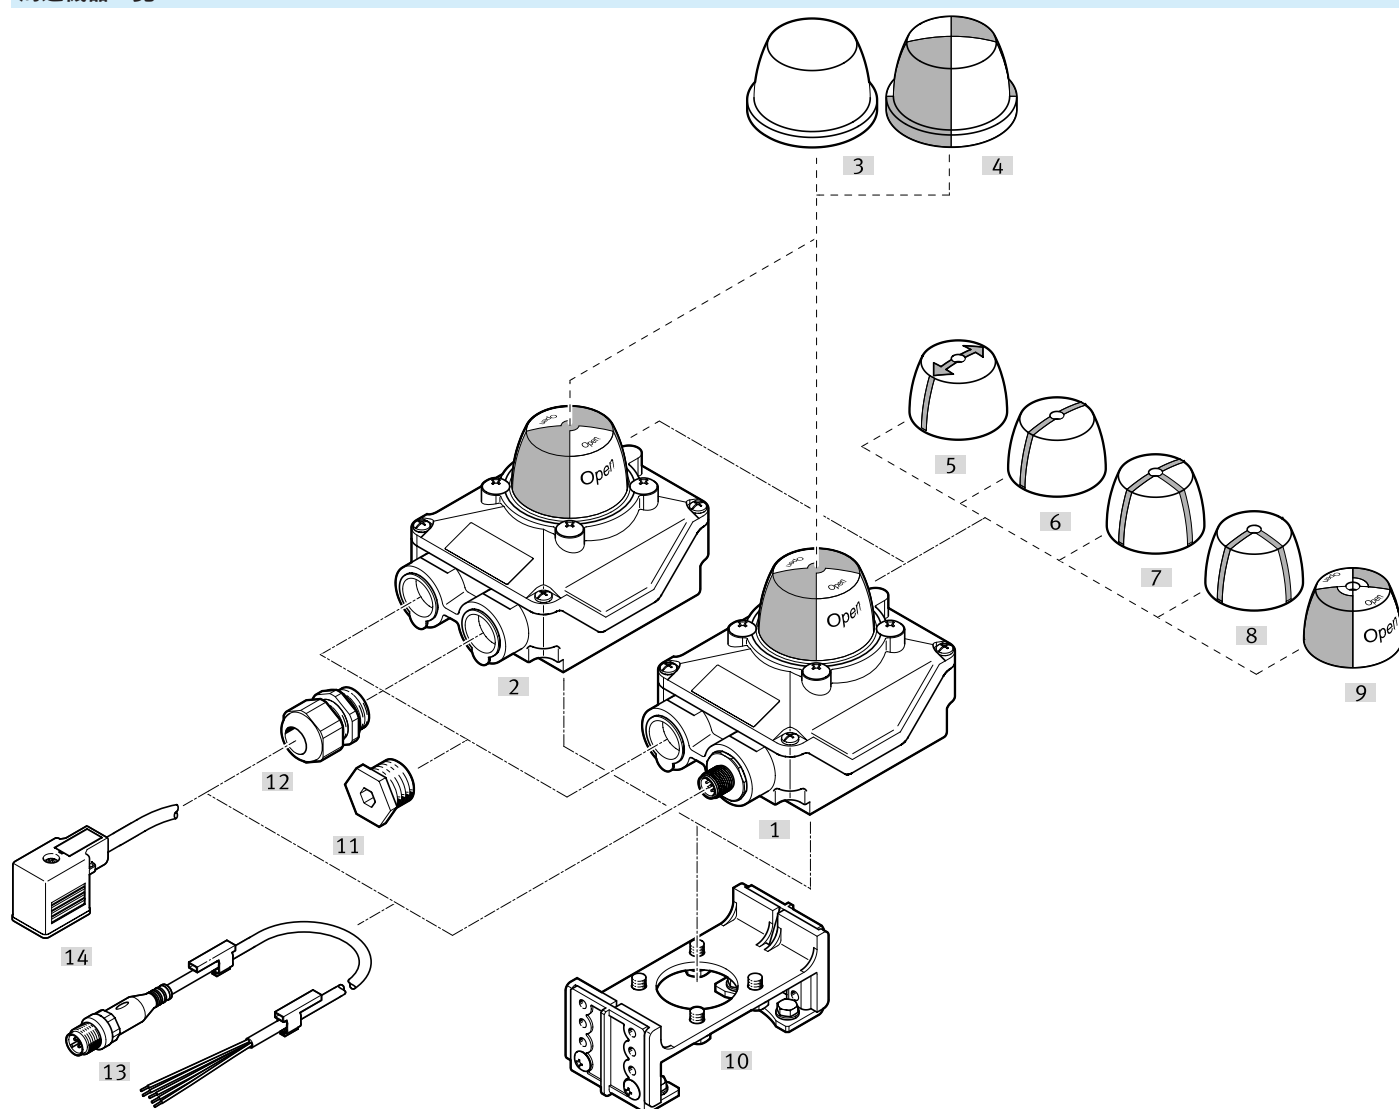



アクセサリ			→ ページ/インタネット
タイプ/発注コード	説明		
[1] センサボックス SRBK_-M12	M12プラグ, Aコード		srbk
[2] センサボックス SRBK_-C2	ねじ端子電気接続		srbk
[3] 保護キャップ SACC-S4-T-T	SRBKに取り付け、ポジションインジケータSASFを保護		23
[4] 保護キャップ SACC-S4-T	SRBKに取り付け、ポジションインジケータSASFを保護		22
[5] ポジションインジケータ SASF-S4-DE-A1	矢印, 180°		22
[6] ポジションインジケータ SASF-S4-DE-A2	I 仕様		22
[7] ポジションインジケータ SASF-S4-DE-A3	T形仕様		22
[8] ポジションインジケータ SASF-S4-DE-A4	L形仕様		22
[9] ポジションインジケータ SASF-S4-DE	黄/赤		22
[10] 取付アダプタ DARQ-K-X1-A3-F05-R14	リミットスイッチアタッチメント SRBK-CA4_-用		23
[10] 取付アダプタDARQ-K-X1-A3-F05-R15	リミットスイッチボックス用 バリエーションSRBK-CA5-...-EX6		23
[11] プラグねじ NETC	スクリュープラグは付属しません。		23
[12] ケーブルコネクタ NETC	- ポリマー製ケーブルグラント M20×1.5 - アクセサリとして別途発注可能		23
[13] 接続ケーブル NEBV	- ターミナルコンパートメント接続部付リミットスイッチアタッチメント用バルブ接続用 - アングルソケット, ピン配置 タイプA, EN 175301-803またはピン配置 タイプB, 工業規格準拠 11mm - アクセサリとして別途注文可能		24
[14] 接続ケーブル NEBU	- ターミナルコンパートメント接続部付リミットスイッチアタッチメント用バルブ接続用 - アングルソケット, ピン配置 タイプB, 工業規格準拠 11mm - アクセサリとして別途注文可能		24


アクセサリ


ポジションインジケータ SASF-S4-DE						
	位置表示	周囲温度	キャップ材質	マテリアルに関する注意事項	製品番号	タイプ
	黄/赤	-40 ... 80 °C	PA	RoHS対応	8137192	SASF-S4-DE

ポジションインジケータ SASF-S4-DE-A1						
	位置表示	周囲温度	キャップ材質	マテリアルに関する注意事項	製品番号	タイプ
	矢印, 180°	-40 ... 80 °C	PA	RoHS対応	8137191	SASF-S4-DE-A1

ポジションインジケータ SASF-S4-DE-A2						
	位置表示	周囲温度	キャップ材質	マテリアルに関する注意事項	製品番号	タイプ
	I仕様	-40 ... 80 °C	PA	RoHS対応	8137190	SASF-S4-DE-A2


ポジションインジケータ SASF-S4-DE-A3						
	位置表示	周囲温度	キャップ材質	マテリアルに関する注意事項	製品番号	タイプ
	T形仕様	-40 ... 80 °C	PA	RoHS対応	8137195	SASF-S4-DE-A3

ポジションインジケータ SASF-S4-DE-A4						
	位置表示	周囲温度	キャップ材質	マテリアルに関する注意事項	製品番号	タイプ
	L形仕様	-40 ... 80 °C	PA	RoHS対応	8137189	SASF-S4-DE-A4


保護キャップ SACC-S4-T						
	色	周囲温度	カバーキャップ材質	マテリアルに関する注意事項	製品番号	タイプ
	透明 黒	-40 ... 80 °C	PC	RoHS対応	8137193	SACC-S4-T

アクセサリ


保護キャップ SACC-S4-T-T

	色	周囲温度	カバーキャップ 材質	マテリアルに関 する注意事項	製品番号	タイプ
	透明	-40 ... 80 °C	PC	RoHS対応	8137194	SACC-S4-T-T


リミットスイッチ取付アダプタ SRBK-...-C2 DARQ

	説明	周囲温度	取付方法	マテリアルに関 する注意事項	製品番号	タイプ
	ポジションナとポ ジション用イン ジケータの接 続部はVDI/ VDE 3845規格 に準拠, サイズ AA 1, サイズAA 2, サイズAA 3	-20 ... 70 °C	ISO 5211準拠 のフランジ時	RoHS対応	8183116	DARQ-K-X1-A3-F05-R14

リミットスイッチ取付アダプタ SRBK-...-C2-EX6 DARQ

	説明	周囲温度	取付方法	マテリアルに関 する注意事項	製品番号	タイプ
	ポジションナとポ ジション用イン ジケータの接 続部はVDI/ VDE 3845規格 に準拠, サイズ AA 1, サイズAA 2, サイズAA 3	-20 ... 70 °C	ISO 5211準拠 のフランジ時	RoHS対応	8183117	DARQ-K-X1-A3-F05-R15

ケーブルコネクタ NETC


	接続システム1	周囲温度	マテリアルに関 する注意事項	製品番号	タイプ
	M20x1.5	-40 ... 75 °C	RoHS対応	8151588	NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

プラグねじ NETC

	接続システム1	周囲温度	マテリアルに関 する注意事項	製品番号	タイプ
	M20x1.5	-40 ... 75 °C	RoHS対応	8151589	NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E


アクセサリ

名称記入ラベル KM		説明	製品番号	タイプ
		直径5～8mmのケーブルへの取り付け用	33361	KM-BZ

接続ケーブル NEBV						
	電気ポート1, 接続方式	追加機能	周囲温度	マテリアルに関する注意事項	製品番号	タイプ
	ピン配置 タイプA, EN 175301-803	保護回路	-25 ... 80 °C	RoHS対応	3579466	NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3
					3679776	NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3
	ピン配置 B形, 工業規格準拠 11 mm	保護回路			3579468	NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3
					3679778	NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3

ケーブル付ソケット8ピン, M12 - オープンエンド, 8芯						
	ケーブル長	電気ポート 1, ケーブル取り出し ¹⁾	周囲温度	マテリアルに関する注意事項	製品番号	タイプ
	2 m	ストレート	-25 ... 80 °C	RoHS対応	525616	SIM-M12-8GD-2-PU
		L型			542256	NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
	5 m	ストレート			525618	SIM-M12-8GD-5-PU
		L型			542257	NEBU-M12W8-K-5-N-LE8
	10 m	ストレート			570008	SIM-M12-8GD-10-PU
		L型			570007	NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
	15 m	ストレート			5105631	SIM-M12-8GD-15-PU
		L型			8048086	NEBU-M12W8-K-15-N-LE8
	20 m	ストレート			5105632	SIM-M12-8GD-20-PU
	25 m				5105633	SIM-M12-8GD-25-PU

1) 動作電圧範囲と周囲温度を順守してください。

ソケットケーブル8ピン, M12 - プラグ, 8ピン, M12						
	ケーブル長	電気ポート 1, ケーブル取り出し ¹⁾	周囲温度	マテリアルに関する注意事項	製品番号	タイプ
	2 m	ストレート	-25 ... 80 °C	RoHS対応	525617	KM12-8GD8GS-2-PU

1) 動作電圧範囲と周囲温度を順守してください。