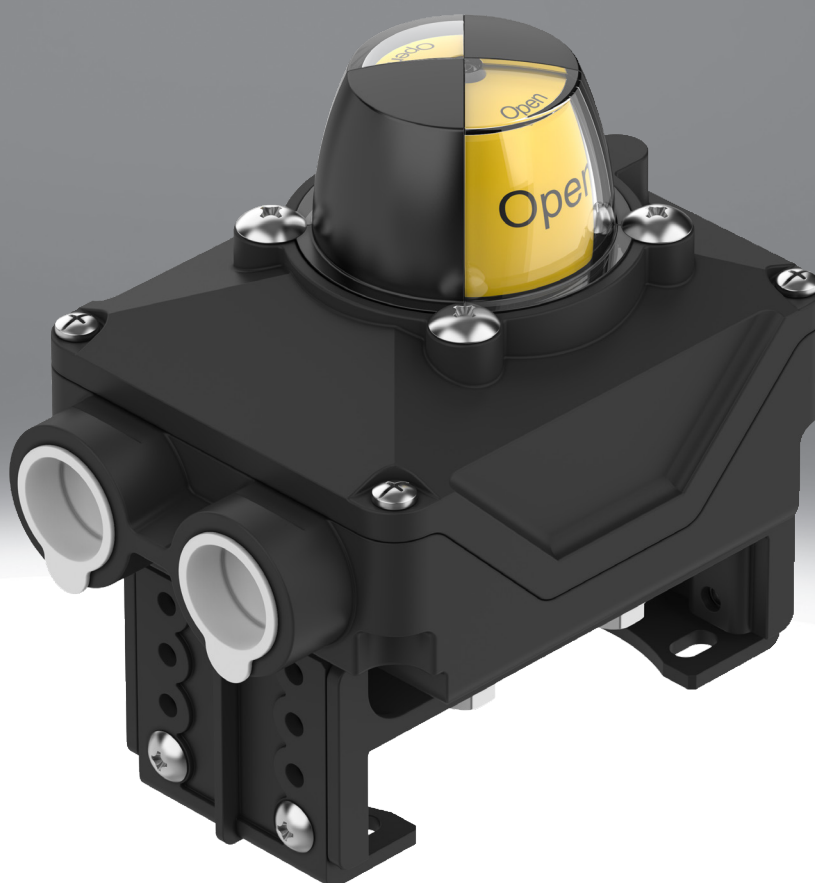


## Pritrditev končnega stikala SRBK

**FESTO**



## Značilnosti

### Pregledno na enem mestu

- Nova omarica končnega stikala SRBK je binarni sistem povratne informacije o položaju iz visoko ojačane plastike z optičnim prikazom za ročne ali avtomatizirane procesne sisteme. Uporablja se lahko tako v zaprtih prostorih kot tudi na prostem v ekstremnih pogojih, na primer pri UV sevanju, kemično zahtevnih okoljskih pogojih ali temperaturnih nihanjih.
- Robustna in proti koroziji odporna zasnova, idealna za uporabo v zahtevnih okoljskih razmerah
- Vremensko odporno ohišje tudi za uporabo na prostem
- Predmontiran montažni mostiček za enostavno namestitvev
- Enostavna nastavitvev preklonnih odmikačev brez dodatnega orodja
- 3D kazalnik pozicije ODPRTO/ZAPRTO
- Mehanske, induktivne ali magnetne različice stikal za skoraj vsa področja uporabe
- Sil 3 v skladu z IEC 61508

### Mehanski vmesnik

- Predmontiran montažni mostiček za enostavno namestitvev
- Neposredna montaža na zasučne pogone v skladu z VDI/VDE 3845
- Različice brez montažnega mostička za druge vmesnike in izdelke, kot so armature ali reduktorske enote

[A4] Prilagodljiv montažni mostiček v skladu s standardom VDI/VDE 3845



[A5] EN ISO 5211 / F05



### Način prikazovanja




Dobro viden 3D kazalnik pozicije za hitro prepoznavanje trenutne pozicije zasučnega pogona

Dodatne izvedbe kazalnika pozicije (puščica 180°, izvedba I, izvedba T, izvedba L) lahko naročite ločeno kot dodatno opremo, glejte poglavje Pregled perifernih naprav

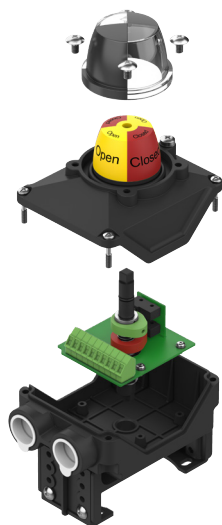
### Električni priključek

[M12] Vtič M12, A-kodiran



## Značilnosti

## Način zaznavanja



## [MW] Brezpotencialni kontakt, preklopnik

- Tip stikala Omron SS-5  
SRBK-...-MW-22A-1W-...  
SRBK-...-MW-1-1W-...  
Stikalni izhodni kontakt, enopolno preklopno stikalo (SPDT)
- Tip stikala Omron SS-01  
SRBK-...-MW-1-1WG-...  
Stikalni izhodni kontakt (zlat), enopolno preklopno stikalo (SPDT)

## [R] S kontakti (Reed)

- Tip stikala Hamlin 59140-030  
SRBK-...-R-2A-1W-...  
Stikalni izhodni kontakt, enopolno preklopno stikalo (SPDT)

## [N] Mejno stikalo, induktivno

- Tip stikala P&F NBB2-V3-E2  
SRBC-...-N-1-P-...  
Preklopni izhod PNP, zapiralo
- Tip stikala P&F NBB3-V3-Z4  
SRBK-...-N-1-ZU-...  
Preklopni izhod, brez kontakta, 2-žični, zapiralnik

## EU Excertifikacija

## [ ] Brez

## [EX6] II 1GD

## Razlaga kode

|      |                                                                   |  |
|------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 001  | Serijska                                                          |  |
| SRBK | Pritrditev končnega stikala SRBK                                  |  |
| 002  | Zasnova                                                           |  |
| C    | Pritrditev končnega stikala                                       |  |
| 003  | Mehanski vmesnik                                                  |  |
| A4   | Prilagodljiv montažni mostiček v skladu s standardom VDI/VDE 3845 |  |
| A5   | EN ISO 5211 / F05                                                 |  |
| 004  | Način prikazovanja                                                |  |
| YR   | Kazalnik pozicije, rumena/rdeča                                   |  |
| 005  | Merilno območje                                                   |  |
| 90   | 0–90°                                                             |  |
| 006  | Način zaznavanja                                                  |  |
| MW   | Brezpotencialni kontakt, preklopnik                               |  |
| N    | Mejno stikalo, induktivno                                         |  |
| R    | S kontakti (Reed)                                                 |  |

|     |                                          |  |
|-----|------------------------------------------|--|
| 007 | Nazivna delovna napetost                 |  |
| 1   | 24 V DC                                  |  |
| 2A  | 110 V AC/50–60 Hz                        |  |
| 22A | 230 V AC                                 |  |
| 008 | Električni izhod 1                       |  |
| 1W  | 1-polno izmenično stikalo                |  |
| 1WG | 1-polno preklopno stikalo (zlat kontakt) |  |
| P   | PNP                                      |  |
| ZU  | 2-žični vklopni kontakt                  |  |
| 009 | Električni priključek                    |  |
| C2  | Vijačna sponka                           |  |
| M12 | Vtič M12, A-kodiran                      |  |
| 010 | EU Excertifikacija                       |  |
|     | Brez                                     |  |
| EX6 | II 1GD                                   |  |

## Podatkovni list

| Splošni tehnični podatki                                                            |                                                                                           |                |                                   |                                                            |                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Električni priključek                                                               | M12x1                                                                                     |                | Vijačna sponka                    |                                                            |                                   |                         |
| Električni izhod 1                                                                  | 1-polno izmenično stikalo                                                                 | PNP            | 1-polno izmenično stikalo         | 1-polno preklopno stikalo (zlat kontakt)                   | PNP                               | 2-žični vklopni kontakt |
| Tip mikrostikala                                                                    | Omron SS-5                                                                                | P&F NBB2-V3-E2 | Hamlin 59140-030, Omron SS-5      | Omron SS-01                                                | P&F NBB2-V3-E2                    | P&F NBB3-V3-Z4          |
| Način pritrditve                                                                    | –                                                                                         |                | na prirobnici v skladu z ISO 5211 | na prirobnici v skladu z ISO 5211, v skladu z VDI/VDE 3845 | na prirobnici v skladu z ISO 5211 |                         |
| Priključna točka za pozicionirni regulator in javljalnik pozicije ustreza standardu | VDI/VDE 3845, velikost AA 1<br>VDI/VDE 3845, velikost AA 2<br>VDI/VDE 3845, velikost AA 3 |                |                                   |                                                            |                                   |                         |
| Položaj vgradnje                                                                    | poljubno                                                                                  |                |                                   |                                                            |                                   |                         |
| Barva ohišja                                                                        | črna                                                                                      |                |                                   |                                                            |                                   |                         |
| Prikaz preklopnega stanja                                                           | optično                                                                                   |                |                                   |                                                            |                                   |                         |
| Kazalnik pozicije                                                                   | rumena/rdeča                                                                              |                |                                   |                                                            |                                   |                         |
| Območje nastavljanja zaznavanja kota                                                | 0 ... 90 stp                                                                              |                |                                   |                                                            |                                   |                         |
| Teža izdelka                                                                        | 500 g                                                                                     |                | 360 g, 460 g                      |                                                            |                                   |                         |

| Elektromehanika                             |                                            |     |                              |                                          |     |                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Električni priključek                       | M12x1                                      |     | Vijačna sponka               |                                          |     |                         |
| Električni izhod 1                          | 1-polno izmenično stikalo                  | PNP | 1-polno izmenično stikalo    | 1-polno preklopno stikalo (zlat kontakt) | PNP | 2-žični vklopni kontakt |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | Vtič                                       |     | Sponska letev                |                                          |     |                         |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101 |     | Vijačna sponka               |                                          |     |                         |
| Električni priključek 1, število polov/žil  | 8                                          |     | 10                           |                                          |     |                         |
| Nazivni prečni prerez priključnega vodnika  | –                                          |     | 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |                                          |     |                         |
| Električni priključek 1, kabelski izhod     | ravna oblika                               |     |                              |                                          |     |                         |

| Električne značilnosti – Princip senzorja [MW] Brezpotencialni kontakt, preklopni kontakt in princip senzorja [N] Približevalno stikalo, induktivno |                             |                              |                             |                                          |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Električni priključek                                                                                                                               | M12x1                       |                              | Vijačna sponka              |                                          |                              |                         |
| Električni izhod 1                                                                                                                                  | 1-polno izmenično stikalo   | PNP                          | 1-polno izmenično stikalo   | 1-polno preklopno stikalo (zlat kontakt) | PNP                          | 2-žični vklopni kontakt |
| Preklopni izhod                                                                                                                                     | s kontakti                  | PNP                          | s kontakti                  | s kontakti (zlatimi)                     | PNP                          | brezkontaktno, 2-žično  |
| Merilno načelo                                                                                                                                      | mehansko/električno         | induktivno                   | mehansko/električno         |                                          | induktivno                   |                         |
| Merilna veličina                                                                                                                                    | Pozicija                    |                              |                             |                                          |                              |                         |
| Funkcija preklopnega elementa                                                                                                                       | izmenično stikalo, enopolno | Zapirnik                     | izmenično stikalo, enopolno |                                          | Zapirnik                     |                         |
| Območje delovne napetosti AC                                                                                                                        | –                           |                              | 0 ... 230 V                 | –                                        |                              |                         |
| Območje delovne napetosti DC                                                                                                                        | 0 ... 30 V                  | 10 ... 30 V                  | 0 ... 30 V                  |                                          | 10 ... 30 V                  | 5 ... 60 V              |
| Največji izhodni tok AC                                                                                                                             | –                           |                              | 3.000 mA                    | –                                        |                              |                         |
| Največji izhodni tok DC                                                                                                                             | 1.000 mA                    | 100 mA                       | 1.000 mA                    | 100 mA                                   |                              |                         |
| Največja preklopna izhodna napetost DC                                                                                                              | 30 V                        | –                            | 30 V                        |                                          | –                            |                         |
| Največja preklopna zmogljivost AC                                                                                                                   | –                           |                              |                             |                                          |                              |                         |
| Največja preklopna zmogljivost DC                                                                                                                   | 30 W                        | –                            |                             | 3 W                                      | –                            |                         |
| Padeč napetosti                                                                                                                                     | –                           | ≤3 V                         | –                           |                                          | ≤3 V                         | ≤4 V                    |
| Najmanjši bremenski tok                                                                                                                             | –                           |                              |                             |                                          |                              | 4 mA                    |
| Preostali tok                                                                                                                                       | –                           | 0 ... 0,5 mA                 | –                           |                                          | 0 ... 0,5 mA                 | 0,4 ... 0,5 mA          |
| Odpornost proti kratkemu stiku                                                                                                                      | –                           | taktirajoče                  | –                           |                                          | taktirajoče                  | –                       |
| Tok med prostim tekom                                                                                                                               | –                           | ≤15 mA                       | –                           |                                          | ≤15 mA                       | –                       |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto                                                                                                                    | –                           | za vse električne priključke | –                           |                                          | za vse električne priključke |                         |

## Podatkovni list

| Električne lastnosti – načelo delovanja senzorja [R] – s kontakti (Reed) |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Električni priključek                                                    | Vijačna sponka              |
| Električni izhod 1                                                       | 1-polno izmenično stikalo   |
| Preklopni izhod                                                          | s kontakti                  |
| Merilno načelo                                                           | magnetni REED               |
| Merilna veličina                                                         | Pozicija                    |
| Funkcija preklopnega elementa                                            | izmenično stikalo, enopolno |
| Območje delovne napetosti AC                                             | 0 ... 120 V                 |
| Območje delovne napetosti DC                                             | 0 ... 175 V                 |
| Največji izhodni tok AC                                                  | 180 mA                      |
| Največji izhodni tok DC                                                  | 250 mA                      |
| Največja prekopna zmogljivost AC <sup>1)</sup>                           | 5 W                         |
| Največja prekopna zmogljivost DC <sup>2)</sup>                           | 5 W                         |

1) Uporaba induktivne in kapacitivne obremenitve na zahtevo

2) Uporaba induktivne in kapacitivne obremenitve na zahtevo

## Podatkovni list

| Delovni in okoljski pogoji                        |                                                                                                                                               |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Električni priključek                             | M12x1                                                                                                                                         |     | Vijačna sponka            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Električni izhod 1                                | 1-polno izmenično stikalo                                                                                                                     | PNP | 1-polno izmenično stikalo | 1-polno preklopno stikalo (zlat kontakt)                                                                                                                                 | PNP                                                                                                                                           | 2-žični vklopni kontakt |
| Temperatura okolice                               | −20 ... 70°C                                                                                                                                  |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Temperatura skladiščenja                          | −20 ... 50°C                                                                                                                                  |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Stopnja zaščite                                   | IP66, IP67                                                                                                                                    |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Odpornost proti udarcem                           | preskus z udarci s stopnjo resnosti 1 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27                                                                 |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Odpornost proti vibracijam                        | preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 1 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6                                                       |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Stopnja umazanosti                                | 3                                                                                                                                             |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Stopnja zaščite                                   | –                                                                                                                                             |     | II                        | –                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                         |
| Odobritev                                         | –                                                                                                                                             |     | c CSA us (OL)             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Območje zaznavanja                                | 0 ... 90 stp                                                                                                                                  |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 3 – močna odpornost proti koroziji                                                                                                            |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU EMV, v skladu z direktivo EU o nizki napetosti, v skladu z direktivo EU RoHS                                          |     |                           | v skladu z direktivo EU EMV, v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX), v skladu z direktivo EU o nizki napetosti, v skladu z direktivo EU RoHS          | v skladu z direktivo EU EMV, v skladu z direktivo EU o nizki napetosti, v skladu z direktivo EU RoHS                                          |                         |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)          | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC, v skladu s predpisi ZK RoHS, v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |     |                           | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC, v skladu s predpisi UK EX, v skladu s predpisi ZK RoHS, v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC, v skladu s predpisi ZK RoHS, v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |                         |
| Kategorija ATEX, plin                             | –                                                                                                                                             |     |                           | II 1G                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                             |                         |
| Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin  | –                                                                                                                                             |     |                           | Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb                                                                                                                              | –                                                                                                                                             |                         |
| Kategorija ATEX, prah                             | –                                                                                                                                             |     |                           | II 1D                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                             |                         |
| Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah                | –                                                                                                                                             |     |                           | Ex ia IIIC T135 °C Db, Ex ia IIIC T200 135°C Da                                                                                                                          | –                                                                                                                                             |                         |
| Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU       | –                                                                                                                                             |     |                           | EPL Da (GB), EPL Da (IEC-EX), EPL Db (GB), EPL Db (IEC-EX), EPL Ga (GB), EPL Ga (IEC-EX), EPL Gb (GB), EPL Gb (IEC-EX)                                                   | –                                                                                                                                             |                         |
| Temperatura okolice Ex                            | –                                                                                                                                             |     |                           | -20°C <= Ta <= +80°C                                                                                                                                                     | –                                                                                                                                             |                         |
| Največja vhodna napetost Ui                       | –                                                                                                                                             |     |                           | glej certifikat IECEx                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                             |                         |
| Efektivna notranja induktivnost Li                | –                                                                                                                                             |     |                           | glej certifikat IECEx                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                             |                         |
| Učinkovita notranja kapaciteta Ci                 | –                                                                                                                                             |     |                           | glej certifikat IECEx                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                             |                         |
| Največji vhodni parametri lastnovarnega tokokroga | –                                                                                                                                             |     |                           | glej certifikat IECEx                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                             |                         |
| Največji vhodni tok Ii                            | –                                                                                                                                             |     |                           | glej certifikat IECEx                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                             |                         |
| Največja vhodna moč Pi                            | –                                                                                                                                             |     |                           | glej certifikat IECEx                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                             |                         |
| Pristojni organ za izdajo certifikata             | Eurocert. 93927                                                                                                                               |     |                           | Eurocert. 93927, FTZU 24 ATEX 0075, IECEx FT-ZU 24.0024                                                                                                                  | Eurocert. 93927                                                                                                                               |                         |
| Safety Integrity Level (SIL)                      | SIL 3                                                                                                                                         |     |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                         |

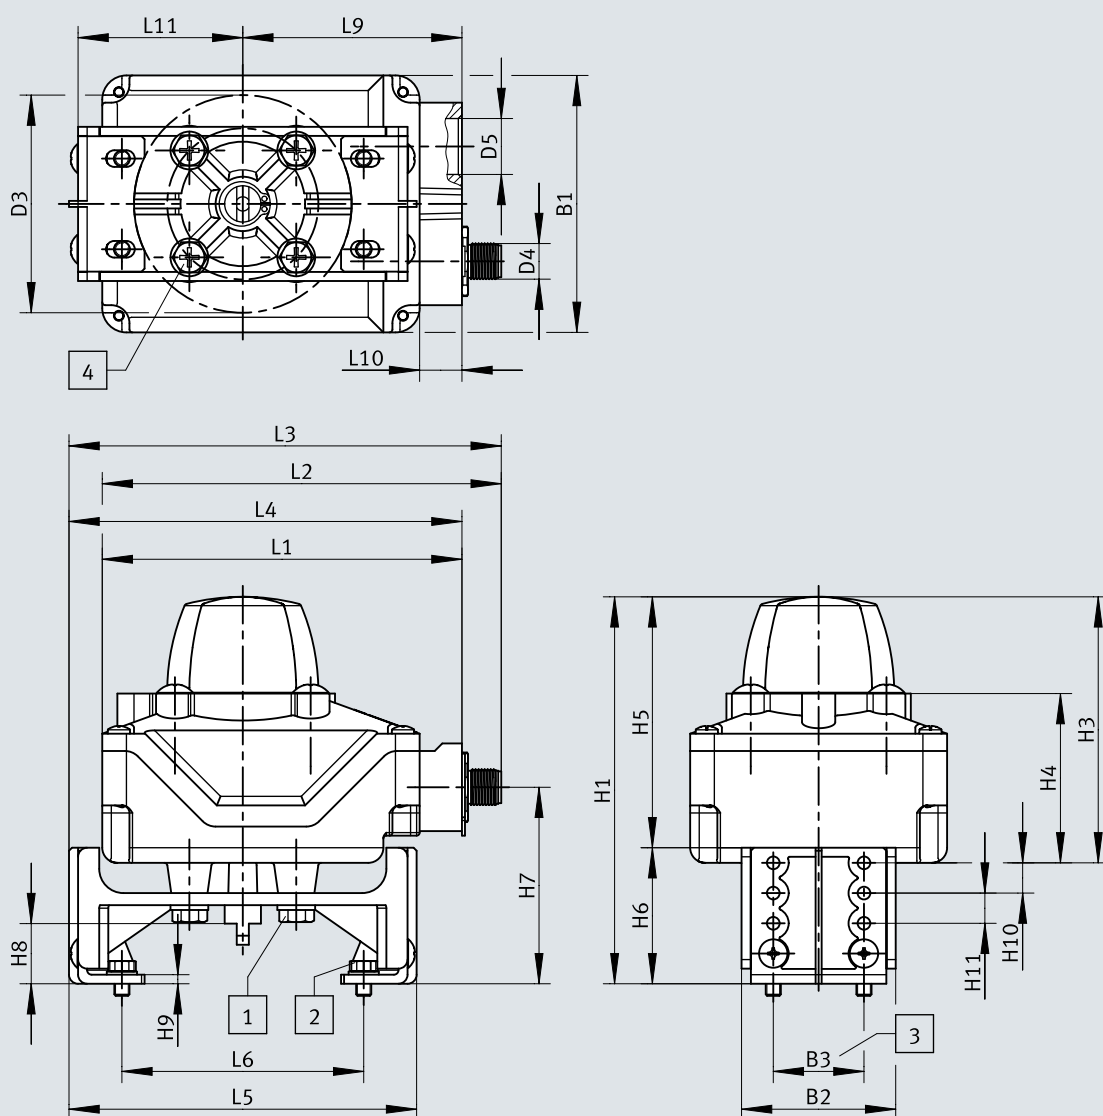
## Podatkovni list

| Materiali                      |                                |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| EU Excetifikacija              | Brez                           | II 1GD                    |
| Napotek glede materialov       | V skladu z RoHS                |                           |
| Material ohišja                | PA                             | PA66, električno prevoden |
| Material tesnil                | Nitrilni kavčuk                |                           |
| Material gredi                 | PA                             |                           |
| Material vijakov               | Nerjavno jeklo                 |                           |
| Material kotnika za pritrditev | PA                             | PA66, električno prevoden |
| Material vskočnega obroča      | visoko legirano nerjavno jeklo |                           |
| Material zaščitne kape         | Makrolon®                      |                           |
| Skladnost z LABS               | VDMA24364 območje III          |                           |

## Dimenzije

Dimenzije – Različica M12 z montažnim mostičkom in kotniki za pritrditev, nameščenimi navznoter

Prenos podatkov CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)



[1] Vijak M6x10

[2] Vijak M5x10

[3] Vzorec lukenj v skladu z VDI/VDE 3845

[4] Vzorec lukenj F05 v skladu z EN ISO 5211

## Dimenzije

|                           |    |    |    |         |       |         |    |    |    |    |     |
|---------------------------|----|----|----|---------|-------|---------|----|----|----|----|-----|
|                           | B1 | B2 | B3 | D3<br>Ø | D4    | D5      | H3 | H4 | H5 | H9 | H10 |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12 | 85 | 51 | 30 | 72      | M12x1 | M20x1,5 | 88 | 56 | 83 | 3  | 10  |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12   |    |    |    |         |       |         |    |    |    |    |     |

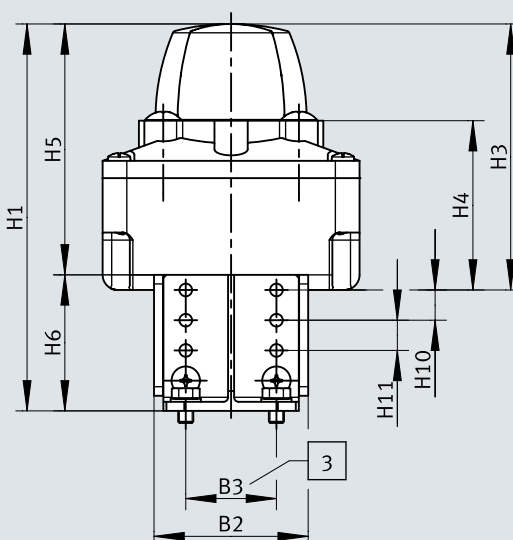
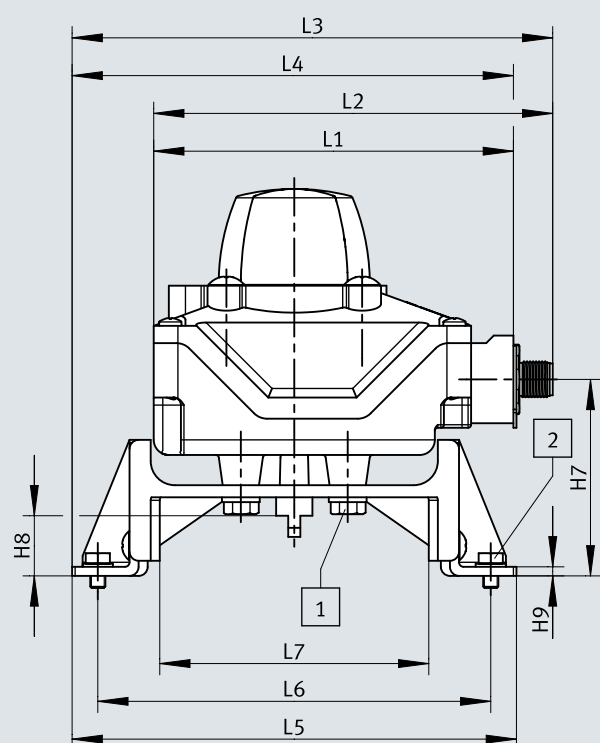
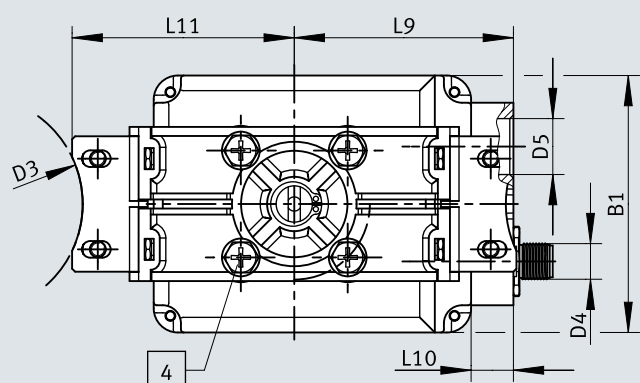
|                           |     |     |     |     |     |     |    |      |     |      |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|------|
|                           | H11 | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | L6 | L9   | L10 | L11  |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12 | 10  | 119 | 132 | 143 | 130 | 115 | 80 | 72,5 | 14  | 57,5 |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12   |     |     |     |     |     |     |    |      |     |      |

|                           |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |
|---------------------------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|
|                           | H1       | H6 | H7 | H8 | H1       | H6 | H7 | H8 | H1       | H6 | H7 | H8 |
|                           | 80x30x20 |    |    |    | 80x30x30 |    |    |    | 80x30x50 |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12 | 128      | 45 | 65 | 20 | 138      | 55 | 75 | 30 | 158      | 75 | 95 | 50 |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12   |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |

## Dimenzije

Dimenzije – Različica M12 z montažnim mostičkom in kotniki za pritrditev, nameščenimi navzven

Prenos podatkov CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] Vijak M6x10
- [2] Vijak M5x10
- [3] Vzorec lukenj v skladu z VDI/VDE 3845
- [4] Vzorec lukenj F05 v skladu z EN ISO 5211

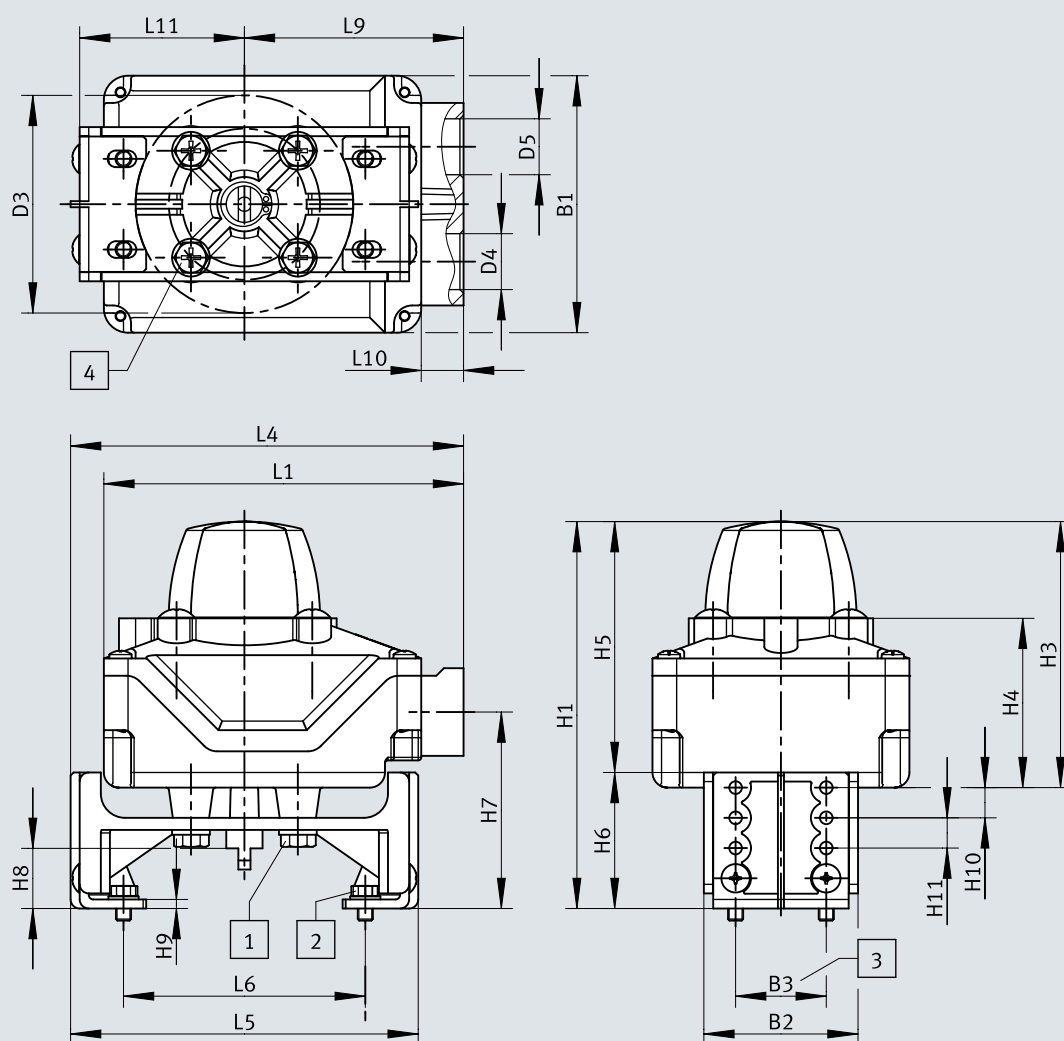
## Dimenzije

|                           |           |     |     |         |           |         |     |    |           |     |      |    |
|---------------------------|-----------|-----|-----|---------|-----------|---------|-----|----|-----------|-----|------|----|
|                           | B1        | B2  | B3  | D3<br>Ø | D4        | D5      | H3  | H4 | H5        | H9  | H10  |    |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12 | 85        | 51  | 30  | 72      | M12x1     | M20x1,5 | 88  | 56 | 83        | 3   | 10   |    |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12   |           |     |     |         |           |         |     |    |           |     |      |    |
|                           | H11       | L1  | L2  | L3      | L4        | L5      | L6  | L7 | L9        | L10 | L11  |    |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12 | 10        | 119 | 132 | 159     | 146       | 147     | 130 | 89 | 72,5      | 14  | 73,5 |    |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12   |           |     |     |         |           |         |     |    |           |     |      |    |
|                           | H1        | H6  | H7  | H8      | H1        | H6      | H7  | H8 | H1        | H6  | H7   | H8 |
|                           | 130x30x20 |     |     |         | 130x30x30 |         |     |    | 130x30x50 |     |      |    |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12 | 128       | 45  | 65  | 20      | 138       | 55      | 75  | 30 | 158       | 75  | 95   | 50 |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12   |           |     |     |         |           |         |     |    |           |     |      |    |

## Dimenzije

Dimenzije – Različica C2 z montažnim mostičkom in kotniki za pritrditev, nameščenimi navznoter

Prenos podatkov CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] Vijak M6x10
- [2] Vijak M5x10
- [3] Vzorec lukenj v skladu z VDI/VDE 3845
- [4] Vzorec lukenj F05 v skladu z EN ISO 5211



## Dimenzije

|                               | B1 | B2 | B3 | D3<br>Ø | D4      | D5      | H3 | H4 | H5 |
|-------------------------------|----|----|----|---------|---------|---------|----|----|----|
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2     | 85 | 51 | 30 | 72      | M20x1,5 | M20x1,5 | 88 | 56 | 83 |
| SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2    |    |    |    |         |         |         |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2      |    |    |    |         |         |         |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2        |    |    |    |         |         |         |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2       |    |    |    |         |         |         |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6 |    |    |    |         |         |         |    |    |    |


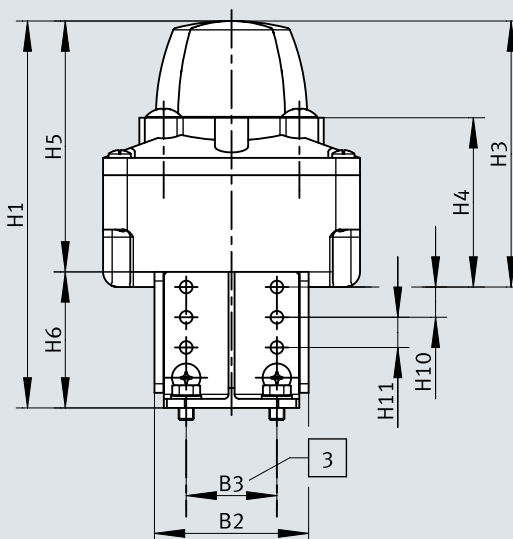
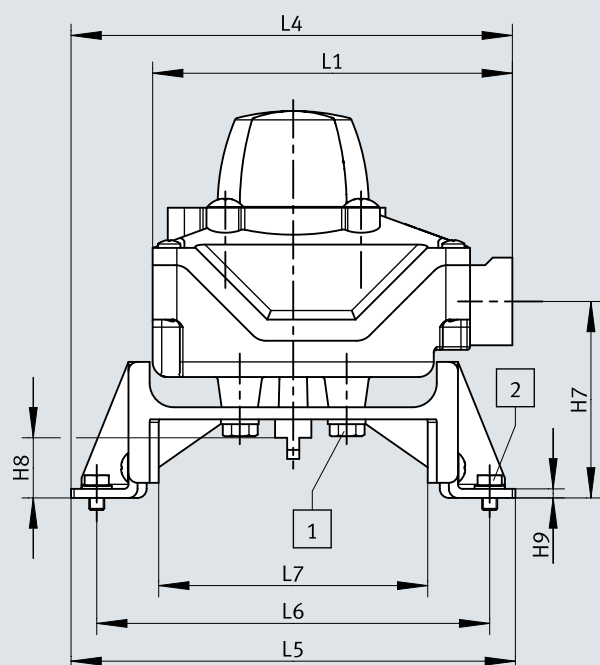
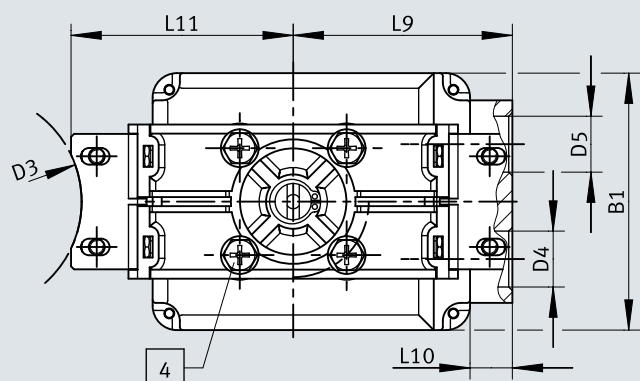
|                               | H9 | H10 | H11 | L1  | L4  | L5  | L6 | L9   | L10 | L11  |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|------|
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2     | 3  | 10  | 10  | 119 | 130 | 115 | 80 | 72,5 | 14  | 57,5 |
| SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2    |    |     |     |     |     |     |    |      |     |      |
| SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2      |    |     |     |     |     |     |    |      |     |      |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2        |    |     |     |     |     |     |    |      |     |      |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2       |    |     |     |     |     |     |    |      |     |      |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6 |    |     |     |     |     |     |    |      |     |      |

|                               | H1       | H6 | H7 | H8 | H1       | H6 | H7 | H8 | H1       | H6 | H7 | H8 |
|-------------------------------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|
|                               | 80x30x20 |    |    |    | 80x30x30 |    |    |    | 80x30x50 |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2     | 128      | 45 | 65 | 20 | 138      | 55 | 75 | 30 | 158      | 75 | 95 | 50 |
| SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2      |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2        |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2       |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6 |          |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |

## Dimenzije

Dimenzije – Različica C2 z montažnim mostičkom in kotniki za pritrditev, nameščenimi navzven

Prenos podatkov CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] Vijak M6x10
- [2] Vijak M5x10
- [3] Vzorec lukenj v skladu z VDI/VDE 3845
- [4] Vzorec lukenj F05 v skladu z EN ISO 5211

# Dimenzije

|                               | B1 | B2 | B3 | D3<br>ø | D4      | D5      | H3 | H4 | H5 | H9 | H10 |
|-------------------------------|----|----|----|---------|---------|---------|----|----|----|----|-----|
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2     | 85 | 51 | 30 | 72      | M20x1,5 | M20x1,5 | 88 | 56 | 83 | 3  | 10  |
| SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2    |    |    |    |         |         |         |    |    |    |    |     |
| SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2      |    |    |    |         |         |         |    |    |    |    |     |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2        |    |    |    |         |         |         |    |    |    |    |     |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2       |    |    |    |         |         |         |    |    |    |    |     |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6 |    |    |    |         |         |         |    |    |    |    |     |

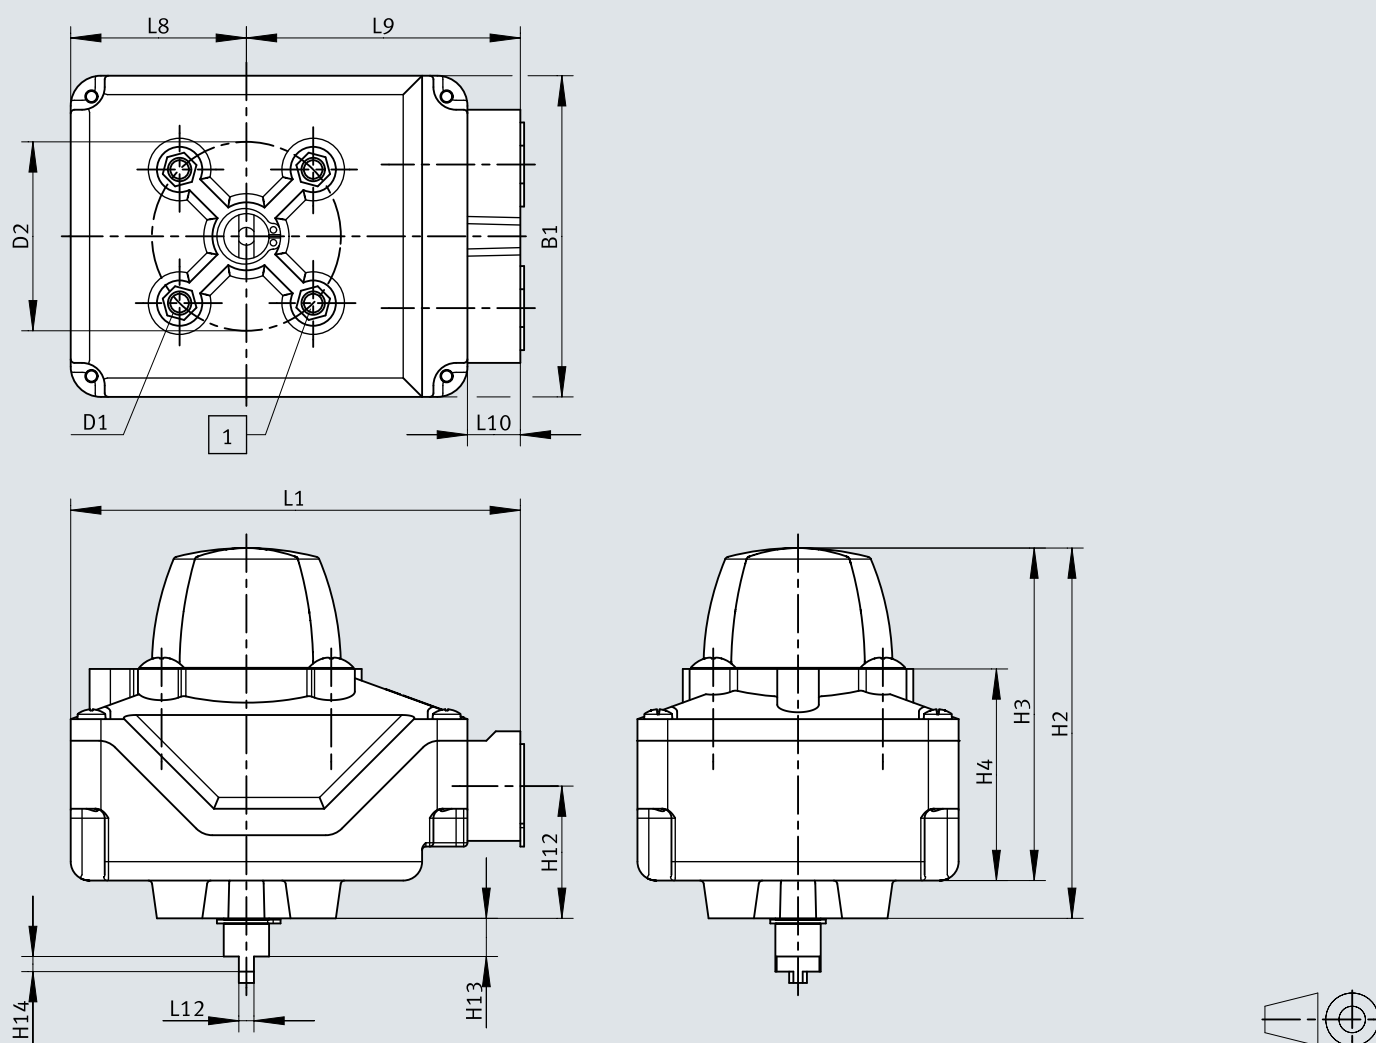
|                               | H11 | L1  | L4  | L5  | L6  | L7 | L9   | L10 | L11  |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|------|
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2     | 10  | 119 | 146 | 147 | 130 | 89 | 72,5 | 14  | 73,5 |
| SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2    |     |     |     |     |     |    |      |     |      |
| SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2      |     |     |     |     |     |    |      |     |      |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2        |     |     |     |     |     |    |      |     |      |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2       |     |     |     |     |     |    |      |     |      |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6 |     |     |     |     |     |    |      |     |      |

|                               | H1        | H6 | H7 | H8 | H1        | H6 | H7 | H8 | H1        | H6 | H7 | H8 |
|-------------------------------|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|
|                               | 130x30x20 |    |    |    | 130x30x30 |    |    |    | 130x30x50 |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2     | 128       | 45 | 65 | 20 | 138       | 55 | 75 | 30 | 158       | 75 | 95 | 50 |
| SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2      |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2        |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2       |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |
| SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6 |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |

## Dimenzije

Dimenzije – SRBK-CA5-..., Mehanski vmesnik v skladu s standardom ISO 5211/vzorec izvrtin prirobnice F05

Prenos podatkov CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)



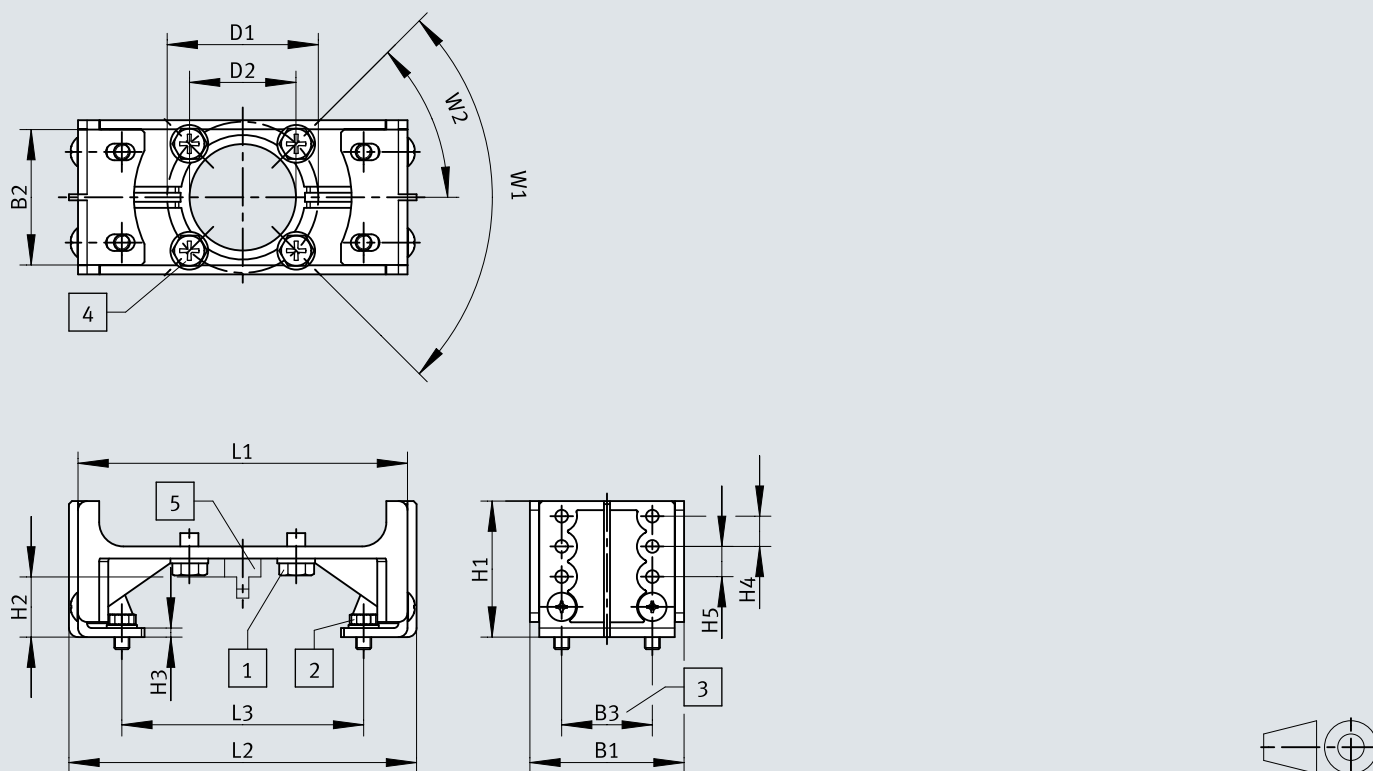
[1] Vzorec lukenj F05 v skladu z EN ISO 5211

|                               | B1 | D1 | D2<br>∅ | H2 | H3 | H4 | H12 | H13 | H14 | L1  | L8   | L9   | L10 | L12 |
|-------------------------------|----|----|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2     | 85 | M6 | 50      | 98 | 88 | 56 | 35  | 10  | 4   | 119 | 46,5 | 72,5 | 14  | 4   |
| SRBK-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2    |    |    |         |    |    |    |     |     |     |     |      |      |     |     |
| SRBK-CA5-YR90-P-2A-1W-C2      |    |    |         |    |    |    |     |     |     |     |      |      |     |     |
| SRBK-CA5-YR90-N-1-P-C2        |    |    |         |    |    |    |     |     |     |     |      |      |     |     |
| SRBK-CA5-YR90-N-1-ZU-C2       |    |    |         |    |    |    |     |     |     |     |      |      |     |     |
| SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6 |    |    |         |    |    |    |     |     |     |     |      |      |     |     |

## Dimenzije

Dimenzije – Montažni mostiček DARQ z nameščenimi kotniki za pritrditev na notranji strani

Prenos podatkov CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] Vijak M6x10
- [2] Vijak M5x10
- [3] Vzorec lukenj v skladu z VDI/VDE 3845
- [4] Vzorec lukenj F05 v skladu z EN ISO 5211
- [5] Zatič gredi pritrditev končnega stikala



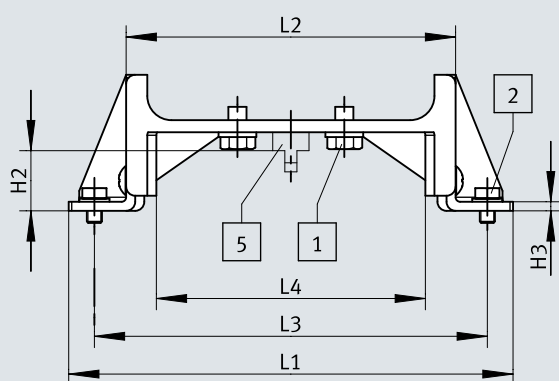
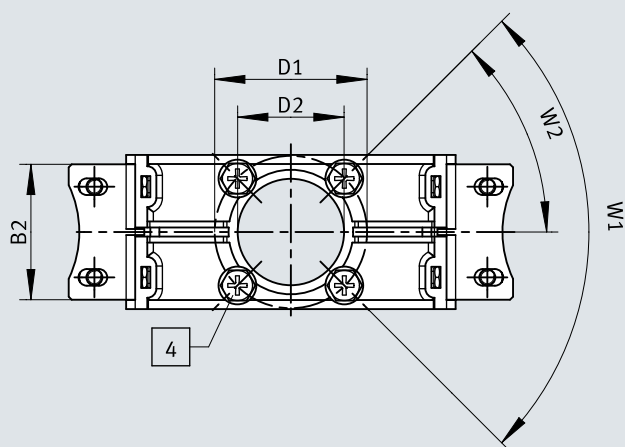
|                      | B1 | B2   | B3 | D1<br>Ø | D2<br>Ø | H3 | H4 | H5 | L1  | L2  |
|----------------------|----|------|----|---------|---------|----|----|----|-----|-----|
| DARQ-K-X1-A3-F05-R14 | 51 | 44,8 | 30 | 50      | 35,2    | 3  | 10 | 10 | 109 | 115 |
| DARQ-K-X1-A3-F05-R15 |    |      |    |         |         |    |    |    |     |     |

|                      | L3 | W1  | W2  | H1       | H2 | H1       | H2 | H1       | H2 |
|----------------------|----|-----|-----|----------|----|----------|----|----------|----|
|                      |    |     |     | 80x30x20 |    | 80x30x30 |    | 80x30x50 |    |
| DARQ-K-X1-A3-F05-R14 | 80 | 90° | 45° | 45       | 20 | 55       | 30 | 75       | 50 |
| DARQ-K-X1-A3-F05-R15 |    |     |     |          |    |          |    |          |    |

## Dimenzije


Dimenzije – Montažni mostiček DARQ s kotniki za pritrditev, nameščenimi zunaj


Prenos podatkov CAD [www.festo.com](http://www.festo.com)


- [1] Vijak M6x10  
 [2] Vijak M5x10  
 [3] Vzorec lukenj v skladu z VDI/VDE 3845  
 [4] Vzorec lukenj F05 v skladu z EN ISO 5211  
 [5] Zatič gredi pritrditev končnega stikala

|                      | B1  | B2   | B3  | D1<br>Ø | D2<br>Ø   | H3 | H4        | H5 | L1        | L2  |
|----------------------|-----|------|-----|---------|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|
| DARQ-K-X1-A3-F05-R14 | 51  | 44,8 | 30  | 50      | 35,2      | 3  | 10        | 10 | 147       | 115 |
| DARQ-K-X1-A3-F05-R15 |     |      |     |         |           |    |           |    |           |     |
|                      | L3  | L4   | W1  | W2      | H1        | H2 | H1        | H2 | H1        | H2  |
|                      |     |      |     |         | 130x30x20 |    | 130x30x30 |    | 130x30x50 |     |
| DARQ-K-X1-A3-F05-R14 | 130 | 89   | 90° | 45°     | 45        | 20 | 55        | 30 | 75        | 50  |
| DARQ-K-X1-A3-F05-R15 |     |      |     |         |           |    |           |    |           |     |

# Informacije za naročanje

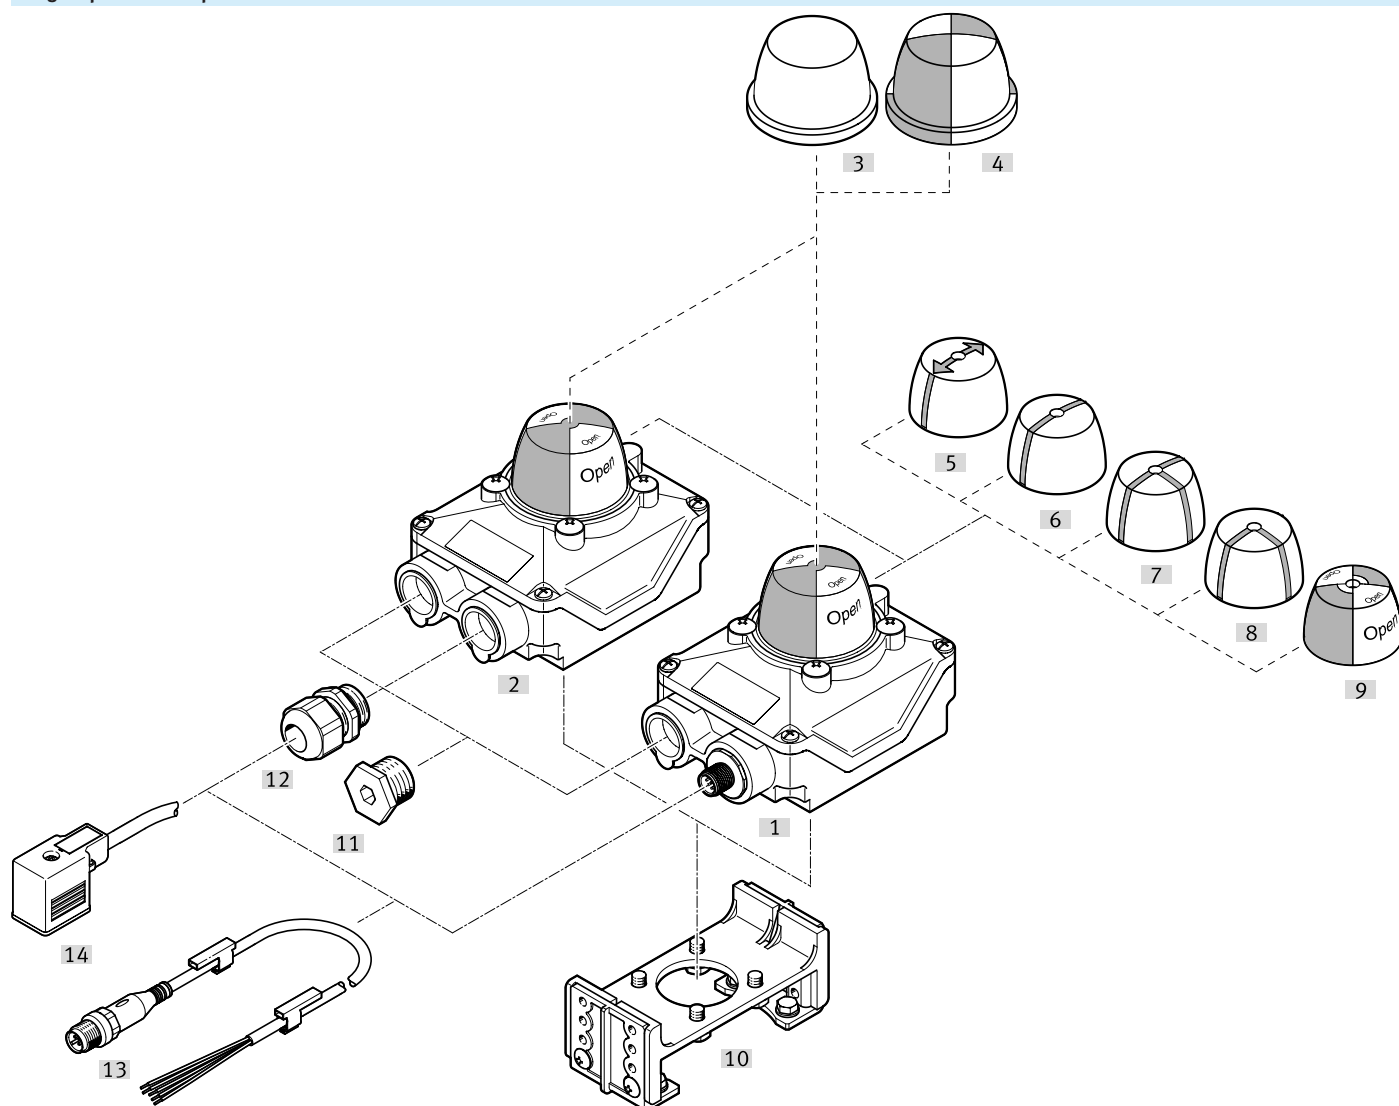
| Električni priključek z vijačno sponko, z montažnim mostičkom                    |                          |                                          |          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|                                                                                  | Nazivna delovna napetost | Električni izhod 1                       | Št. dela | Tip                           |
|  | 24 V DC                  | 1-polno preklopno stikalo (zlat kontakt) | 8191216  | SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6 |
|                                                                                  |                          |                                          | 8191214  | SRBK-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2     |
|                                                                                  |                          | PNP                                      | 8182178  | SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2        |
|                                                                                  |                          | 2-žični vklopni kontakt                  | 8182179  | SRBK-CA4-YR90-N-1-ZU-C2       |
|                                                                                  | 110 V AC/50–60 Hz        | 1-polno izmenično stikalo                | 8182180  | SRBK-CA4-YR90-R-2A-1W-C2      |
|                                                                                  | 230 V AC                 |                                          | 8182177  | SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2    |

| Električni priključek z vijačno sponko, brez montažnega mostička                 |                          |                                          |          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|                                                                                  | Nazivna delovna napetost | Električni izhod 1                       | Št. dela | Tip                           |
|  | 24 V DC                  | 1-polno preklopno stikalo (zlat kontakt) | 8191220  | SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6 |
|                                                                                  |                          |                                          | 8191215  | SRBK-CA5-YR90-MW-1-1WG-C2     |
|                                                                                  |                          | PNP                                      | 8182184  | SRBK-CA5-YR90-N-1-P-C2        |
|                                                                                  |                          | 2-žični vklopni kontakt                  | 8182185  | SRBK-CA5-YR90-N-1-ZU-C2       |
|                                                                                  | 110 V AC/50–60 Hz        | 1-polno izmenično stikalo                | 8182186  | SRBK-CA5-YR90-R-2A-1W-C2      |
|                                                                                  | 230 V AC                 |                                          | 8182183  | SRBK-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2    |

| Električni priključek z vtičem M12, A-kodiran                                      |                          |                           |          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|
|                                                                                    | Nazivna delovna napetost | Električni izhod 1        | Št. dela | Tip                       |
|  | 24 V DC                  | 1-polno izmenično stikalo | 8182181  | SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12 |
|                                                                                    |                          | PNP                       | 8182182  | SRBK-CA4-YR90-N-1-P-M12   |

## Pregled perifernih naprav

## Pregled perifernih naprav




| Oprema               |                                          | → Stran/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip/koda za naročilo | Opis                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [1]                  | Pritrditev končnega stikala SRBK-...-M12 | Električni priključek, vtič M12, A-kodiran <a href="#">srbk</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [2]                  | Pritrditev končnega stikala SRBK-...-C2  | Električni priključek z vijačno sponko <a href="#">srbk</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [3]                  | Zaščitna kapa SACC-S4-TT                 | Montira se na SRBK in ščiti kazalnik pozicije SASF <a href="#">24</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [4]                  | Zaščitna kapa SACC-S4-T                  | Montira se na SRBK in ščiti kazalnik pozicije SASF <a href="#">23</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [5]                  | Kazalnik pozicije SASF-S4-DE-A1          | Puščica, 180° <a href="#">23</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [6]                  | Kazalnik pozicije SASF-S4-DE-A2          | Izvedba I <a href="#">23</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [7]                  | Kazalnik pozicije SASF-S4-DE-A3          | Izvedba T <a href="#">23</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [8]                  | Kazalnik pozicije SASF-S4-DE-A4          | Izvedba L <a href="#">23</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [9]                  | Kazalnik pozicije SASF-S4-DE             | Rumena/rdeča <a href="#">23</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [10]                 | Montažni mostiček DARQ-KX1-A3-F05-R14    | Za različice pritrditve končnega stikala SRBK-CA4-... <a href="#">24</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [10]                 | Montažni mostiček DARQ-KX1-A3-F05-R15    | Za različice pritrditve končnega stikala SRBK-CA5-...-EX6 <a href="#">24</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [11]                 | Zaporni vijak NETC                       | Zaporni vijak ni vključen v obseg dobave <a href="#">24</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [12]                 | Kabelski priključek NETC                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabelski priključek M20x1,5 iz polimera</li> <li>Lahko se naroči ločeno kot dodatna oprema</li> </ul> <a href="#">24</a>                                                                                                                                                                                            |
| [13]                 | Povezovalni kabli NEBV                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Za priključek ventila za enote končnih stikal s priključkom v priključnem predelu</li> <li>Doza, kotna oblika, priključna shema oblike A, EN 175301-803, ali priključna shema oblike B, v skladu z industrijskim standardom, 11 mm</li> <li>Lahko se naroči ločeno kot dodatna oprema</li> </ul> <a href="#">25</a> |


## Pregled perifernih naprav


| Oprema                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | → Stran/Internet   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tip/koda za naročilo        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| [14] Povezovalni kabli NEBU | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za priključek ventila za enote končnih stikal s priključkom v priključnem predelu</li> <li>• Doza, kotna oblika, priključna shema oblike B, v skladu z industrijskim standardom, 11 mm</li> <li>• Lahko se naroči ločeno kot dodatna oprema</li> </ul> | <a href="#">25</a> |


## Oprema


| Kazalnik pozicije SASF-S4-DE                                                      |                   |                     |                    |                          |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------|
|                                                                                   | Kazalnik pozicije | Temperatura okolice | Material pokrovčka | Napotek glede materialov | Št. dela | Tip        |
|  | rumena/rdeča      | -40 ... 80 °C       | PA                 | V skladu z RoHS          | 8137192  | SASF-S4-DE |

| Kazalnik pozicije SASF-S4-DE-A1                                                   |                   |                     |                    |                          |          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------|
|                                                                                   | Kazalnik pozicije | Temperatura okolice | Material pokrovčka | Napotek glede materialov | Št. dela | Tip           |
|  | Puščica, 180°     | -40 ... 80 °C       | PA                 | V skladu z RoHS          | 8137191  | SASF-S4-DE-A1 |


| Kazalnik pozicije SASF-S4-DE-A2                                                    |                   |                     |                    |                          |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------|
|                                                                                    | Kazalnik pozicije | Temperatura okolice | Material pokrovčka | Napotek glede materialov | Št. dela | Tip           |
|  | Izvedba I         | -40 ... 80 °C       | PA                 | V skladu z RoHS          | 8137190  | SASF-S4-DE-A2 |


| Kazalnik pozicije SASF-S4-DE-A3                                                     |                   |                     |                    |                          |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------|
|                                                                                     | Kazalnik pozicije | Temperatura okolice | Material pokrovčka | Napotek glede materialov | Št. dela | Tip           |
|  | Izvedba T         | -40 ... 80 °C       | PA                 | V skladu z RoHS          | 8137195  | SASF-S4-DE-A3 |


| Kazalnik pozicije SASF-S4-DE-A4                                                     |                   |                     |                    |                          |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------|
|                                                                                     | Kazalnik pozicije | Temperatura okolice | Material pokrovčka | Napotek glede materialov | Št. dela | Tip           |
|  | Izvedba L         | -40 ... 80 °C       | PA                 | V skladu z RoHS          | 8137189  | SASF-S4-DE-A4 |


| Zaščitna kapa SACC-S4-T                                                             |               |                     |                          |                          |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------|
|                                                                                     | Barva         | Temperatura okolice | Material pokrivnega čepa | Napotek glede materialov | Št. dela | Tip       |
|  | prozorna črna | -40 ... 80 °C       | Makrolon®                | V skladu z RoHS          | 8137193  | SACC-S4-T |

# Oprema

| Zaščitna kapa SACC-S4-T-T                                                        |               |                     |                          |                          |                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
|                                                                                  | Barva         | Temperatura okolice | Material pokrivnega čepa | Napotek glede materialov | Št. dela       | Tip                |
|  | transparentna | −40 ... 80 °C       | Makrolon®                | V skladu z RoHS          | <b>8137194</b> | <b>SACC-S4-T-T</b> |

| Montažni mostiček DARQ za variante montaže končnih stikal SRBK-...-C2            |                                                                                                                                               |                     |                                   |                          |                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                                                                  | Opis                                                                                                                                          | Temperatura okolice | Način pritrditve                  | Napotek glede materialov | Št. dela       | Tip                         |
|  | Priključna točka za pozicionirni regulator in javljalnik pozicije ustreza standardu VDI/VDE 3845, velikost AA 1, velikost AA 2, velikost AA 3 | −20 ... 70 °C       | na prirobnici v skladu z ISO 5211 | V skladu z RoHS          | <b>8183116</b> | <b>DARQ-K-X1-A3-F05-R14</b> |


| Montažni mostiček DARQ za variante montaže končnih stikal SRBK-...-C2-EX6          |                                                                                                                                               |                     |                                   |                          |                |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                                                                    | Opis                                                                                                                                          | Temperatura okolice | Način pritrditve                  | Napotek glede materialov | Št. dela       | Tip                         |
|  | Priključna točka za pozicionirni regulator in javljalnik pozicije ustreza standardu VDI/VDE 3845, velikost AA 1, velikost AA 2, velikost AA 3 | −20 ... 70 °C       | na prirobnici v skladu z ISO 5211 | V skladu z RoHS          | <b>8183117</b> | <b>DARQ-K-X1-A3-F05-R15</b> |

| Kabelski navojni priključek NETC                                                   |                      |                     |                               |          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
|                                                                                    | Priključna tehnika 1 | Temperatura okolice | Napotek glede materia-<br>lov | Št. dela | Tip                    |
|  | M20x1,5              | −40 ... 75 °C       | V skladu z RoHS               | 8151588  | NETC-M20-PBK-T26-EX4-E |


| Zaporni vijak NETC                                                                 |                      |                     |                               |          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|
|                                                                                    | Priključna tehnika 1 | Temperatura okolice | Napotek glede materia-<br>lov | Št. dela | Tip                      |
|  | M20x1,5              | −40 ... 75 °C       | V skladu z RoHS               | 8151589  | NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E |

## Oprema

| Napisna plošča KM                                                                 |                                              | Št. dela | Tip   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------|
| Opis                                                                              |                                              |          |       |
|  | Za pritrditev na kabel s premerom 5 ... 8 mm | 33361    | KM-BZ |

| Povezovalni kabli NEBV                                                             |                                                                 |                                                       |                     |                          |          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
|                                                                                    | Električni priključek 1, priključna tehnika                     | Dodatne funkcije                                      | Temperatura okolice | Napotek glede materialov | Št. dela | Tip                      |
|   | priključna shema, oblika A, v skladu z EN 175301-803            | Zaščitni tokokrog                                     | -25 ... 80 °C       | V skladu z RoHS          | 3579466  | NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3    |
|                                                                                    |                                                                 |                                                       |                     |                          | 3679776  | NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3 |
|                                                                                    | priključna shema, oblika B, v skladu z industrijskim standardom | Zaščitni tokokrog                                     |                     |                          | 3579468  | NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3    |
|                                                                                    |                                                                 |                                                       |                     |                          | 3679778  | NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3 |
| Kabel z vtičnico, 8 polov, M12 – odprt konec kabla, 8 žil                          |                                                                 |                                                       |                     |                          |          |                          |
|                                                                                    | Dolžina kabla                                                   | Električni priključek 1, kabelski izhod <sup>1)</sup> | Temperatura okolice | Napotek glede materialov | Št. dela | Tip                      |
|  | 2 m                                                             | ravna oblika                                          | -25 ... 80 °C       | V skladu z RoHS          | 525616   | SIM-M12-8GD-2-PU         |
|                                                                                    |                                                                 | pod kotom                                             |                     |                          | 542256   | NEBU-M12W8-K-2-N-LE8     |
|                                                                                    | 5 m                                                             | ravna oblika                                          |                     |                          | 525618   | SIM-M12-8GD-5-PU         |
|                                                                                    |                                                                 | pod kotom                                             |                     |                          | 542257   | NEBU-M12W8-K-5-N-LE8     |
|                                                                                    | 10 m                                                            | ravna oblika                                          |                     |                          | 570008   | SIM-M12-8GD-10-PU        |
|                                                                                    |                                                                 | pod kotom                                             |                     |                          | 570007   | NEBU-M12W8-K-10-N-LE8    |
|                                                                                    | 15 m                                                            | ravna oblika                                          |                     |                          | 5105631  | SIM-M12-8GD-15-PU        |
|                                                                                    |                                                                 | pod kotom                                             |                     |                          | 8048086  | NEBU-M12W8-K-15-N-LE8    |
|                                                                                    | 20 m                                                            | ravna oblika                                          |                     |                          | 5105632  | SIM-M12-8GD-20-PU        |
|                                                                                    | 25 m                                                            |                                                       |                     |                          | 5105633  | SIM-M12-8GD-25-PU        |

1) Upošteвайте območje delovne napetosti in temperaturo okolice!

| Kabel z vtičnico, 8 polov, M12 – vtič, 8 polov, M12                                 |               |                                                       |                     |                          |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|------------------|
|                                                                                     | Dolžina kabla | Električni priključek 1, kabelski izhod <sup>1)</sup> | Temperatura okolice | Napotek glede materialov | Št. dela | Tip              |
|  | 2 m           | ravna oblika                                          | -25 ... 80 °C       | V skladu z RoHS          | 525617   | KM12-8GD8GS-2-PU |

1) Upošteвайте območje delovne napetosti in temperaturo okolice!