
Batterie de distributeurs VTIX

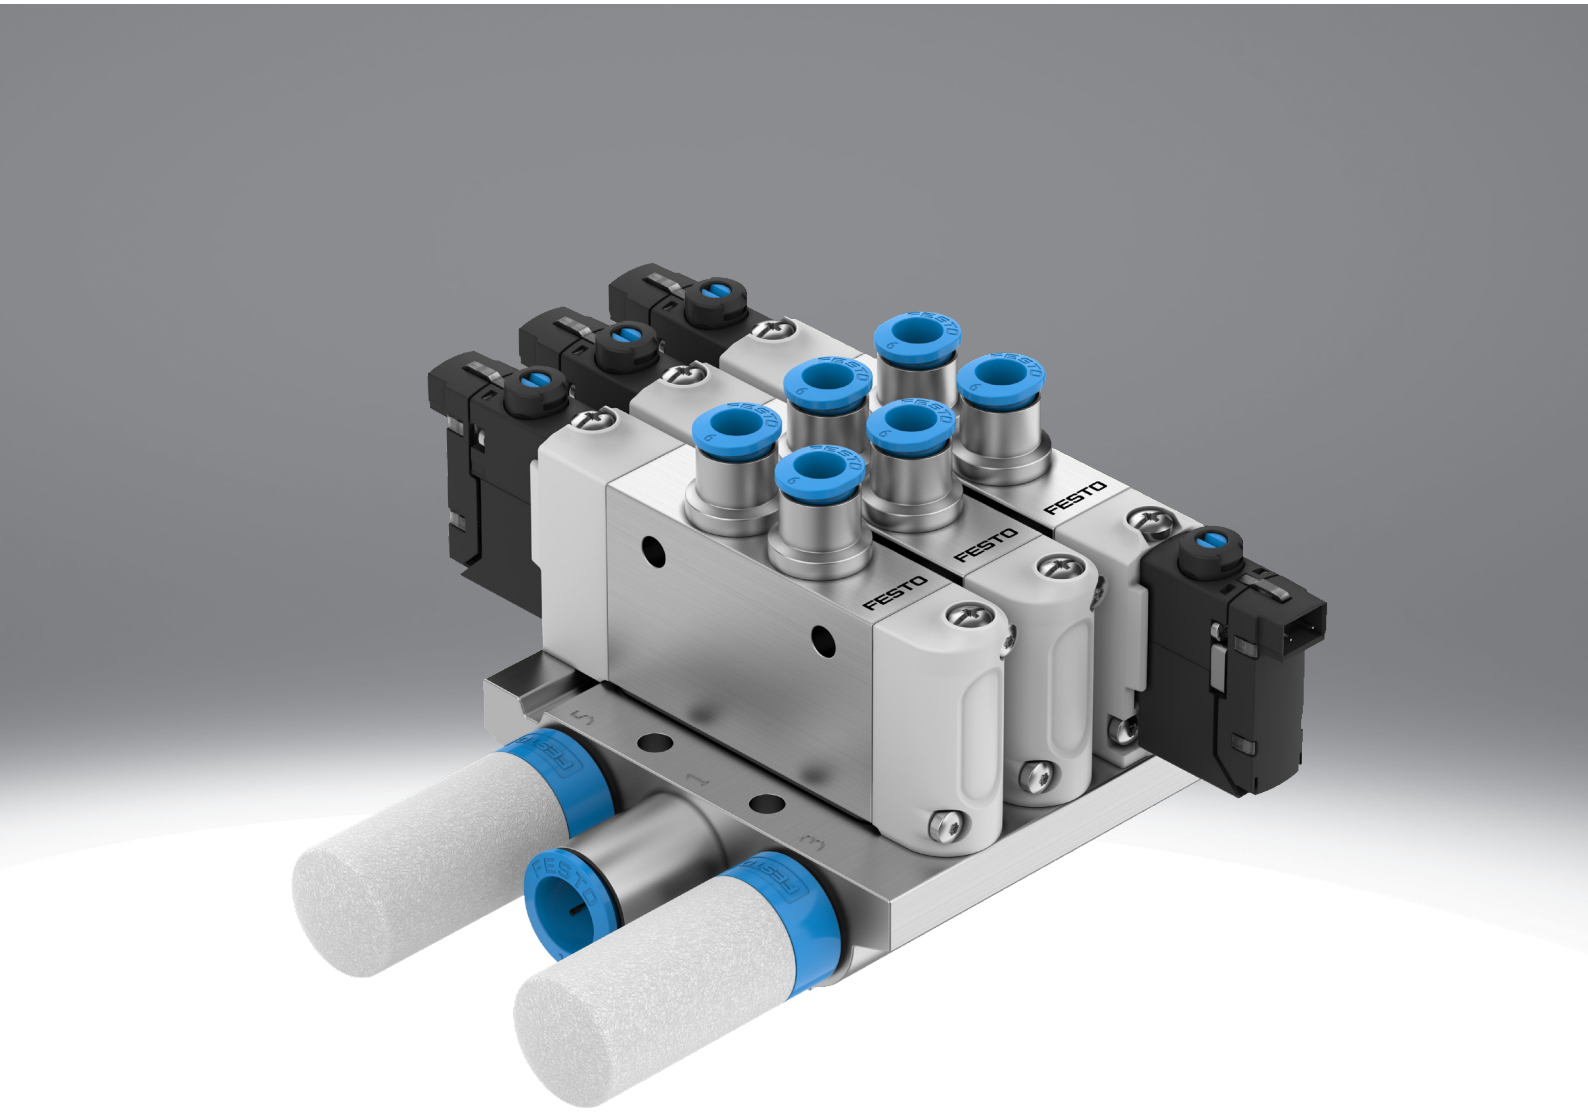


Caractéristiques

En bref

Les distributeurs VUVX et la batterie de distributeurs VTIX offrent une vaste gamme de performances et une polyvalence universelle dans les domaines de l'industrie manufacturière et de l'industrie des process :

- Embases en grille fixe avec 2 à 16 emplacements pour distributeurs
- Largeur de vanne 10 mm, 14 mm, 18 mm et 24 mm
- Débit 260... 1975 l/min, selon la variante de vanne
- Vannes à manchons, vannes à demi-manchons et vannes à plaques de connexion
- Tension de service 12 V DC et 24 V DC
- Connectique facilement interchangeable via l'embase de raccordement électrique
- Avec air de commande interne ou externe
- Alimentation flexible en pression et zones de pression variables grâce aux plaques d'alimentation verticale
- Composants robustes, légers et durables en aluminium
- Fonctionnement sous vide possible
- Adapté à la production de batteries Li-ion
- Fixation murale solide ou montage sur profilé chapeau


Indications de commande - système modulaire



Produit configurable
Ce produit et toutes ses options peuvent être commandés via le configurateur.

Fiche technique

Caractéristiques techniques générales – Distributeurs



Taille du distributeur	10 mm	14 mm	18 mm
Structure de construction	Robinet à pointeau avec bague d'étanchéité		
Principe d'étanchéité	Souple		
Mode d'actionnement	Électrique		
Mode de pilotage	À commande indirecte		
Fonction d'échappement	Réduction possible		
Commande manuelle auxiliaire	bistable avec accessoires		
Position de montage	indifférente		
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0,36 Nm	0,96 Nm	1,2 Nm
Largeur	10,25 mm	14,4 mm	18,55 mm

Raccords pneumatiques – Distributeurs

Type de distributeur	Distributeur à embase			Distributeur à raccordement direct				Distributeur à raccordement semi-direct	
Taille du distributeur	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm		14 mm	18 mm	10 mm	14 mm
Raccord pneumatique	Flasque/embase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Raccord pneumatique 1	Embase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Raccord pneumatique 2	Embase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Raccord pneumatique 3	Embase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Raccord pneumatique 4	Embase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Raccord pneumatique 5	Embase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Raccord d'air de pilotage 12/14	Embase			M3		M5		M3	M5
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	Embase			Non canalisé					

Caractéristiques électriques – Distributeurs

Fluctuations de tension admissibles	+/- 10%
Facteur de marche	100%

Fiche technique

Caractéristiques techniques – Distributeurs 3/2 en taille 10 mm, raccord pneumatique M5								
Fonction de distributeur	2x3/2 NF monostable				2x3/2 ouvert, monostable		2x3/2 monostable ouvert/fermé	
Type de rappel	Ressort mécanique		Ressort pneumatique		Ressort mécanique			
Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne	Externe	Interne	Externe	Interne	Externe	Interne
Chevauchement	Recouvrement négatif							
Sens d'écoulement	Réversible	non réversible			Réversible	non réversible	Réversible	non réversible
Compatibilité avec le vide	oui	–	non	–	oui	–	oui	–
Diamètre nominal	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min
Valeur b	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49
Valeur C	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar
Pression de service	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Pression de service	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Pression de pilotage MPa	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Pression de pilotage	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Fréquence de commutation max.	3 Hz		5 Hz		3 Hz			
Temps de commutation activé	10 ms		8 ms		10 ms			
Temps de commutation désactivé	11 ms		13 ms		11 ms			
Poids du produit	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g

Caractéristiques techniques – Distributeurs 3/2 en taille 10 mm, raccord pneumatique M7				
Fonction de distributeur	2x3/2 NF monostable		2x3/2 ouvert, monostable	2x3/2 monostable ouvert/fermé
Type de rappel	Ressort mécanique	Ressort pneumatique	Ressort mécanique	
Alimentation en air de pilotage	Interne			
Chevauchement	Recouvrement négatif			
Sens d'écoulement	non réversible			
Compatibilité avec le vide	–			
Diamètre nominal	2,5 mm		2,7 mm	2,6 mm
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	260 l/min		320 l/min	295 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	410 l/min		375 l/min	390 l/min
Valeur b	0,38		0,45	0,46
Valeur C	0,97 l/sbar		1,13 l/sbar	1,04 l/sbar
Pression de service	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Pression de service	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Pression de pilotage MPa	–			
Pression de pilotage	–			
Fréquence de commutation max.	3	5	3	
Temps de commutation activé	10	8	10	
Temps de commutation désactivé	11	13	11	
Poids du produit	46 g			

Fiche technique

Caractéristiques techniques – Distributeurs 3/2, taille de distributeur 14 mm				
Fonction de distributeur	2x3/2 NF monostable		2x3/2 ouvert, monostable	2x3/2 monostable ouvert/fermé
Type de rappel	Ressort mécanique	Ressort pneumatique	Ressort mécanique	
Alimentation en air de pilotage	Interne			
Chevauchement	Recouvrement négatif			
Sens d'écoulement	non réversible			
Compatibilité avec le vide	–	non	–	
Diamètre nominal	3,9 mm		3,5 mm	3,8 mm
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	655 l/min		560 l/min	630 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	670 l/min		600 l/min	635 l/min
Valeur b	0,4		0,45	0,46
Valeur C	2,36 l/sbar		1,96 l/sbar	2,21 l/sbar
Pression de service	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Pression de service	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Pression de pilotage MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Pression de pilotage	–	1,5 ... 8 bar	–	
Fréquence de commutation max.	3	5	3	
Temps de commutation activé	12	10	12	
Temps de commutation désactivé	11	15	11	
Poids du produit	74 g			

Caractéristiques techniques – Distributeurs 3/2, taille de distributeur 18 mm								
Fonction de distributeur	2x3/2 NF monostable				2x3/2 ouvert, monostable		2x3/2 monostable ouvert/fermé	
Type de rappel	Ressort mécanique		Ressort pneumatique		Ressort mécanique			
Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne	Externe	Interne	Externe	Interne	Externe	Interne
Chevauchement	Recouvrement négatif							
Sens d'écoulement	Réversible	non réversible			Réversible	non réversible	Réversible	non réversible
Compatibilité avec le vide	oui	–	non		oui	–	oui	–
Diamètre nominal	5,3 mm	5,7 mm	5,3 mm	5,7 mm	5,4 mm	6,1 mm	5,4 mm	6 mm
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	1 080 l/min	1 415 l/min	1 080 l/min	1 415 l/min	1 100 l/min	1 640 l/min	1 100 l/min	1 565 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	1 135 l/min	1 490 l/min	1 135 l/min	1 490 l/min	1 080 l/min	1 655 l/min	1 110 l/min	1 575 l/min
Valeur b	0,3	0,42	0,3	0,42	0,29	0,44	0,29	0,44
Valeur C	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,63 l/sbar	5,86 l/sbar	4,63 l/sbar	5,61 l/sbar
Pression de service	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Pression de service	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Pression de pilotage MPa	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa		0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Pression de pilotage	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar		2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Fréquence de commutation max.	3		5		3			
Temps de commutation activé	20		16		20			
Temps de commutation désactivé	23		30		23			
Poids du produit	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g

Fiche technique

Caractéristiques techniques – Distributeurs 5/2 monostables, taille de distributeur 10 mm						
Type de rappel	Ressort mécanique			Ressort pneumatique		
Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne		Externe	Interne	
Raccord pneumatique	Flasque/embase	M5	M7	Flasque/embase	M5	M7
Chevauchement	Recouvrement négatif					
Sens d'écoulement	Réversible	non réversible				
Compatibilité avec le vide	oui	–		oui	–	
Diamètre nominal	2,4 mm		3,1 mm	2,4 mm		3,1 mm
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	255 l/min	290 l/min	425 l/min	255 l/min	290 l/min	425 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	230 l/min	240 l/min	430 l/min	230 l/min	240 l/min	430 l/min
Valeur b	0,46	0,55	0,49	0,46	0,55	0,49
Valeur C	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,47 l/sbar	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,46 l/sbar
Pression de service	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Pression de service	-0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Pression de pilotage MPa	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Pression de pilotage	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Fréquence de commutation max.	3 Hz			5 Hz		
Temps de commutation activé	7 ms			8 ms		
Temps de commutation désactivé	20 ms			14 ms		
Poids du produit	41 g	35 g		41 g	35 g	

Caractéristiques techniques – Distributeurs 5/2 monostables, taille de distributeur 14 mm		
Type de rappel	Ressort mécanique	Ressort pneumatique
Alimentation en air de pilotage	Interne	
Chevauchement	Recouvrement négatif	
Sens d'écoulement	non réversible	non réversible, Réversible
Compatibilité avec le vide	–	
Diamètre nominal	4,3 mm	
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	850 l/min	
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	770 l/min	
Valeur b	0,5	
Valeur C	2,88 l/sbar	2,89 l/sbar
Pression de service	0,25 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pression de service	2,5 ... 8 bar	2 ... 8 bar
Pression de pilotage MPa	–	
Pression de pilotage	–	
Fréquence de commutation max.	3 Hz	5 Hz
Temps de commutation activé	7 ms	11 ms
Temps de commutation désactivé	26 ms	18 ms
Poids du produit	62 g	

Fiche technique

Caractéristiques techniques – Distributeurs 5/2 monostables, taille de distributeur 18 mm

Type de rappel	Ressort mécanique			Ressort pneumatique		
Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne		Externe	Interne	
Raccord pneumatique	Flasque/embase	G1/8	G1/4	Flasque/embase	G1/8	G1/4
Chevauchement	Recouvrement négatif					
Sens d'écoulement	Réversible	non réversible			non réversible, Réversible	non réversible
Compatibilité avec le vide	oui	–		oui	–	
Diamètre nominal	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	1 260 l/min	850 l/min	1 975 l/min	1 260 l/min	850 l/min	1 975 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	1 200 l/min	770 l/min	2 010 l/min	1 200 l/min	770 l/min	2 010 l/min
Valeur b	0,34	0,5		0,34	0,5	
Valeur C	5,02 l/sbar	2,88 l/sbar	6,73 l/sbar	5,02 l/sbar	2,89 l/sbar	6,73 l/sbar
Pression de service	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Pression de service	-0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Pression de pilotage MPa	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Pression de pilotage	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Fréquence de commutation max.	3 Hz			5 Hz		
Temps de commutation activé	11 ms	7 ms	11 ms	18 ms	11 ms	18 ms
Temps de commutation désactivé	54 ms	26 ms	54 ms	38 ms	18 ms	38 ms
Poids du produit	122 g	62 g	105 g	122 g	62 g	105 g

Caractéristiques techniques – Distributeurs 5/2 bistables, taille de distributeur 10 mm

Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne	
Raccord pneumatique	Flasque/embase	M5	M7
Chevauchement	Recouvrement négatif		
Sens d'écoulement	Réversible avec restrictions		
Compatibilité avec le vide	oui	–	
Diamètre nominal	2,4 mm		3,1 mm
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	255 l/min	290 l/min	430 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	230 l/min	235 l/min	435 l/min
Valeur b	0,46	0,55	0,49
Valeur C	0,89 l/sbar	0,94 l/sbar	1,47 l/sbar
Pression de service	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	
Pression de service	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	
Pression de pilotage MPa	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Pression de pilotage	1,5 ... 8 bar	–	
Fréquence de commutation max.	5 Hz		
Temps de réponse	6 ms		
Poids du produit	53 g	47 g	

Fiche technique

Caractéristiques techniques – Distributeurs 5/2 bistables, taille de distributeur 14 mm		
Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne
Chevauchement	Recouvrement négatif	
Sens d'écoulement	Réversible avec restrictions	
Compatibilité avec le vide	oui	–
Diamètre nominal	3,9 mm	4,3 mm
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	595 l/min	855 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	570 l/min	780 l/min
Valeur b	0,36	0,5
Valeur C	2,35 l/sbar	2,9 l/sbar
Pression de service	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Pression de service	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Pression de pilotage MPa	0,15 ... 0,8 MPa	–
Pression de pilotage	1,5 ... 8 bar	–
Fréquence de commutation max.	5 Hz	
Temps de réponse	7 ms	
Poids du produit	84 g	75 g

Caractéristiques techniques – Distributeurs 5/2 bistables, taille de distributeur 18 mm		
Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne
Chevauchement	Recouvrement négatif	
Sens d'écoulement	Réversible avec restrictions	
Compatibilité avec le vide	oui	–
Diamètre nominal	5,7 mm	6,6 mm
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	1 260 l/min	1 975 l/min
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	1 200 l/min	2 010 l/min
Valeur b	0,34	0,5
Valeur C	5,02 l/sbar	6,73 l/sbar
Pression de service	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Pression de service	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Pression de pilotage MPa	0,15 ... 0,8 MPa	–
Pression de pilotage	1,5 ... 8 bar	–
Fréquence de commutation max.	5 Hz	
Temps de réponse	8 ms	
Poids du produit	136 g	119 g

Fiche technique

Caractéristiques techniques – Distributeurs 5/3, taille de distributeur 10 mm								
Fonction de distributeur	5/3 à l'échappement			5/3 centre fermé				
Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne		Externe		Interne		
Raccord pneumatique	Flasque/embase	M5	M7	Flasque/embase	M5		M7	
Chevauchement	Recouvrement négatif			Recouvrement positif				
Sens d'écoulement	Réversible	non réversible		Réversible		non réversible		
Compatibilité avec le vide	oui	–		oui		–		
Diamètre nominal	2,3 mm	2,2 mm	2,5 mm	2,1 mm			2,4 mm	
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	230 l/min	225 l/min	260 l/min	190 l/min	205 l/min		265 l/min	
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	235 l/min	225 l/min	410 l/min	185 l/min	200 l/min		275 l/min	
Valeur b	0,46	0,49	0,38	0,37	0,48		0,51	
Valeur C	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,97 l/sbar	0,71 l/sbar			0,89 l/sbar	
Pression de service	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa		
Pression de service	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar		
Pression de pilotage MPa	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa		–		
Pression de pilotage	2 ... 8 bar	–		2,5 ... 8 bar		–		
Fréquence de commutation max.	3 Hz							
Temps de commutation activé	10 ms			9 ms				
Temps de commutation désactivé	11 ms			26 ms				
Temps de réponse	10 ms			13 ms				
Poids du produit	53 g	47 g		53 g		47 g		

Caractéristiques techniques – Distributeurs 5/3, taille de distributeur 14 mm					
Fonction de distributeur	5/3 à l'échappement		5/3 centre fermé		
Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne	Externe		Interne
Raccord pneumatique	Flasque/embase	G1/8	Flasque/embase	G1/8	
Chevauchement	Recouvrement négatif		Recouvrement positif		
Sens d'écoulement	Réversible	non réversible	Réversible		non réversible
Compatibilité avec le vide	oui	–	oui		–
Diamètre nominal	3,6 mm	3,9 mm	–	3,5 mm	
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	510 l/min	655 l/min	–	555 l/min	
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	540 l/min	670 l/min	–	515 l/min	
Valeur b	0,33	0,4	–	0,47	
Valeur C	2,05 l/sbar	2,34 l/sbar	–	1,94 l/sbar	
Pression de service	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Pression de service	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar
Pression de pilotage MPa	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,25 ... 0,8 MPa		–
Pression de pilotage	2 ... 8 bar	–	2,5 ... 8 bar		–
Fréquence de commutation max.	3 Hz				
Temps de commutation activé	13 ms		10 ms		
Temps de commutation désactivé	12 ms		36 ms		
Temps de réponse	12 ms		18 ms		
Poids du produit	84 g	75 g	84 g	75 g	

Fiche technique

Caractéristiques techniques – Distributeurs 5/3, taille de distributeur 18 mm						
Fonction de distributeur	5/3 à l'échappement			5/3 centre fermé		
Alimentation en air de pilotage	Externe	Interne		Externe		Interne
Raccord pneumatique	Flasque/embase	G1/4		Flasque/embase	G1/4	
Chevauchement	Recouvrement négatif			Recouvrement positif		
Sens d'écoulement	Réversible	non réversible		Réversible		non réversible
Compatibilité avec le vide	oui	–		oui		–
Diamètre nominal	5,3 mm	5,7 mm		–	5,4 mm	
Débit nominal normalisé selon ISO 8778	1 080 l/min	1 415 l/min		–	1 265 l/min	
Débit nominal normalisé selon ISO 8778 échappement 2-3	1 135 l/min	1 490 l/min		–	1 200 l/min	
Valeur b	0,3	0,42		–	0,44	
Valeur C	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar		–	4,52 l/sbar	
Pression de service	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Pression de service	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar
Pression de pilotage MPa	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa		–
Pression de pilotage	2 ... 8 bar	–		2,5 ... 8 bar		–
Fréquence de commutation max.	3 Hz					
Temps de commutation activé	20 ms			15 ms		
Temps de commutation désactivé	23 ms			84 ms		
Temps de réponse	20 ms			37 ms		
Poids du produit	136 g	119 g		136 g	119 g	

Conditions de service et ambiantes – Distributeurs	
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inertes
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Huile d'ester < 0,1mg/m³, selon ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Température ambiante	-10 ... 60°C
Température du fluide	-10 ... 60°C
Température de stockage	-20 ... 60°C
Humidité relative de l'air	5 - 95%
Classe de protection anticorrosion CRC[1)]	2 - Effets de corrosion moyens

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Conditions de service et ambiantes – Distributeurs 5/3						
Fonction de distributeur	5/3 à l'échappement			5/3 centre fermé		
Taille du distributeur	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm	14 mm	18 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inertes					
Fluide de pilotage	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inertes					
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Huile d'ester < 0,1mg/m³, selon ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)					
Température ambiante	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Température du fluide	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Température de stockage	-20 ... 60°C					
Humidité relative de l'air	5 - 95%					
Classe de protection anticorrosion CRC[1)]	2 - Effets de corrosion moyens					

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Fiche technique


Matériaux – Distributeurs	
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau ressort	acier inoxydable fortement allié
Matériau du piston tiroir	POM
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié
Matériau joints d'étanchéité	HNBR; Caoutchouc nitrile butadiène
Matériau joints d'étanchéité dynamiques	HNBR; TPE-U(PU)
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	NSF H1


Matériaux – Distributeurs 5/3			
Taille du distributeur	10 mm	14 mm	18 mm
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé		
Matériau ressort	acier inoxydable fortement allié		
Matériau du piston tiroir	Alliage d'aluminium corroyé	POM	
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié		
Matériau joints d'étanchéité	HNBR; Caoutchouc nitrile butadiène		
Matériau joints d'étanchéité dynamiques	HNBR; TPE-U(PU)		
Note sur le matériau	Conforme à RoHS		
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III		
Aptitude alimentaire	NSF H1		

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 10 mm avec deux bobines, pilotage interne

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

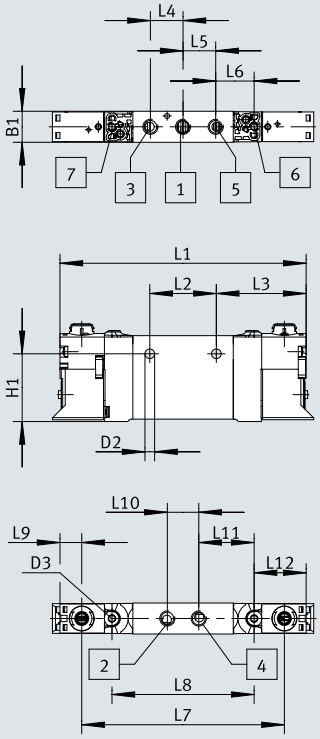




[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 84 pour échappement
[7] Raccord 82 pour échappement


	B1	D2 ⌀	D3 ⌀	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-T32	10,3	3,2	2,2	22,4	81,4	22	29,7	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,3	17,2
VUVX-L10-B52																
VUVX-L10-P53																

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 10 mm avec deux bobines, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

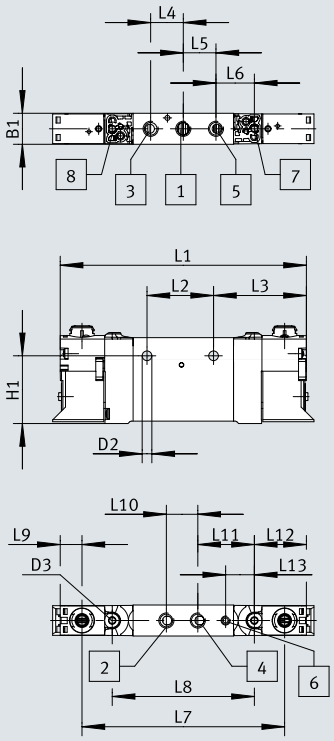



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Raccord 84 pour échappement
[8] Raccord 82 pour échappement


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L10-T32...Z	10,3	3,2	2,2	22,4
VUVX-L10-B52...Z				
VUVX-L10-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-T32...Z	81,4	22	30,1	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5
VUVX-L10-B52...Z													
VUVX-L10-P53...Z													

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 10 mm avec une bobine, pilotage interne

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

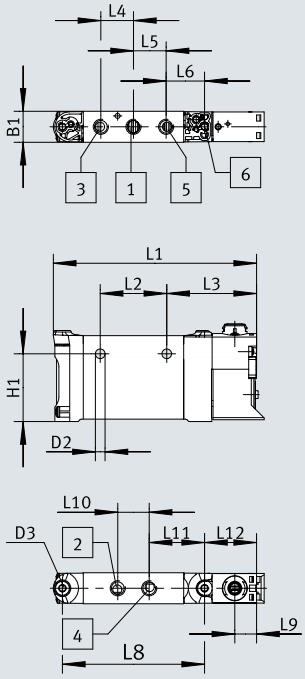



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 84 pour échappement


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L10-M52	10,3	3,2	2,2	22,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-M52	67,2	22	29,7	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,3	17,2

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 10 mm avec une bobine, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

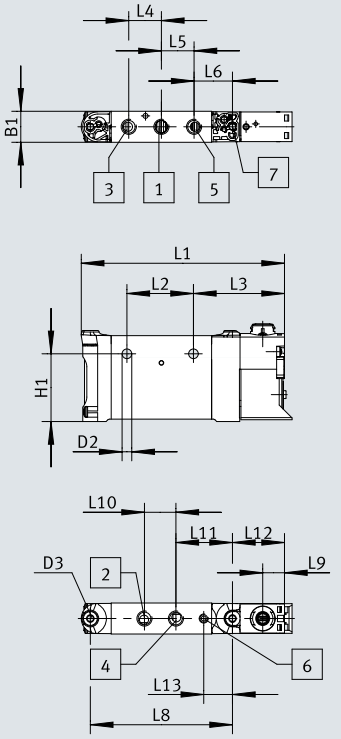



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Raccord 84 pour échappement


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L10-M52...Z	10,3	3,2	2,2	22,4

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-M52...Z	67,2	22	30,1	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5

Dimensions

Dimensions – Distributeur à embase en taille 10 mm avec deux bobines, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

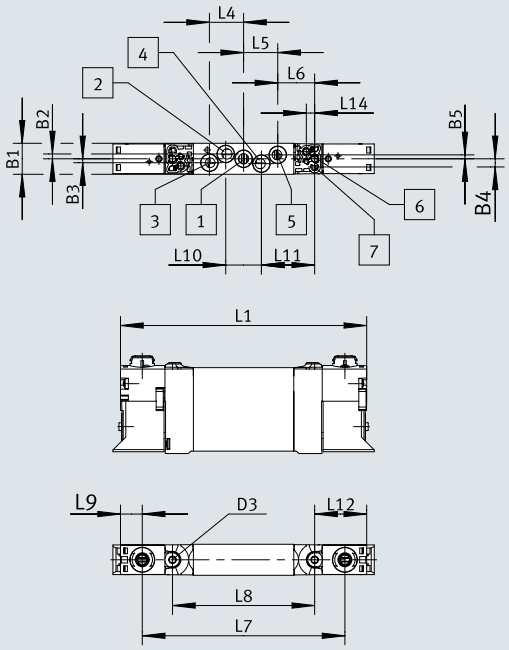

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation du pilotage
[7] Raccord 82/84 pour l'échappement du pilotage


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-T32	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2
VUVX-B10-B52						
VUVX-B10-P53						

	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-T32	81,4	11,3	11,3	12,2	67	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8
VUVX-B10-B52											
VUVX-B10-P53											

Dimensions

Dimensions – Distributeur à embase en taille 10 mm avec une bobine, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

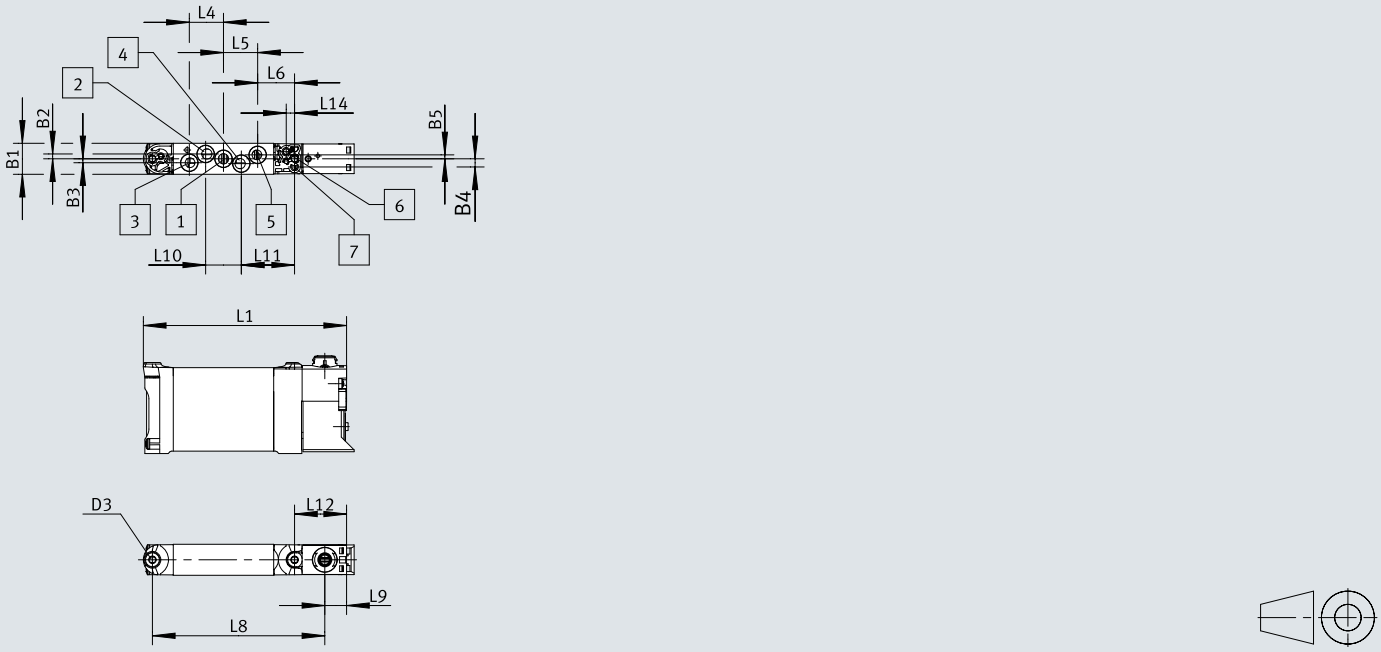

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation du pilotage
[7] Raccord 82/84 pour l'échappement du pilotage


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-M52	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2


	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-M52	67,2	11,3	11,3	12,2	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8

Dimensions

Dimensions – Batterie de distributeurs en taille 10 mm avec distributeurs à manchon

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

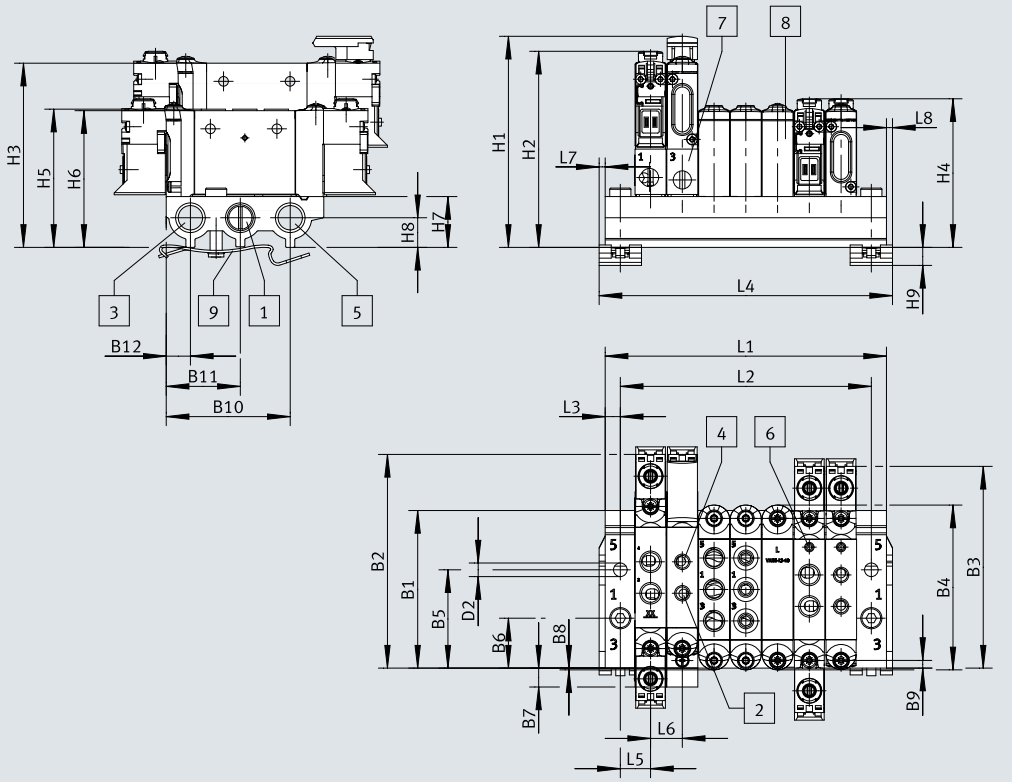



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Plaque d'alimentation/d'échappement verticale
[8] Plaque d'obturation pour emplacement libre
[9] Fixation sur profilé chapeau

Dimensions

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-10	52,1	70,7	66,7	54,5	32,5	16,5	6,3	0,6	2,5	41	24,5	8

	D2 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VTIX-10	4,5	69,8	64,8	60,9	49,1	45,7	45,2	16,8	9,8	6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-10	5	10	10,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-10S-...-2	40,5	40,5	44,5
VABM-L1-10S-...-3	51	51	55
VABM-L1-10S-...-4	61,5	61,5	65,5
VABM-L1-10S-...-5	72	72	76
VABM-L1-10S-...-6	82,5	82,5	86,5
VABM-L1-10S-...-7	93	93	97
VABM-L1-10S-...-8	103,5	103,5	107,5
VABM-L1-10S-...-9	114	114	118
VABM-L1-10S-...-10	124,5	124,5	128,5
VABM-L1-10S-...-12	145,5	145,5	149,5
VABM-L1-10S-...-14	166,5	166,5	170,5
VABM-L1-10S-...-16	187,5	187,5	191,5
VABM-L1-10S-...-22	250,5	250,5	254,5

Dimensions

Dimensions – Batterie de distributeurs en taille 10 mm avec distributeurs à embase

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

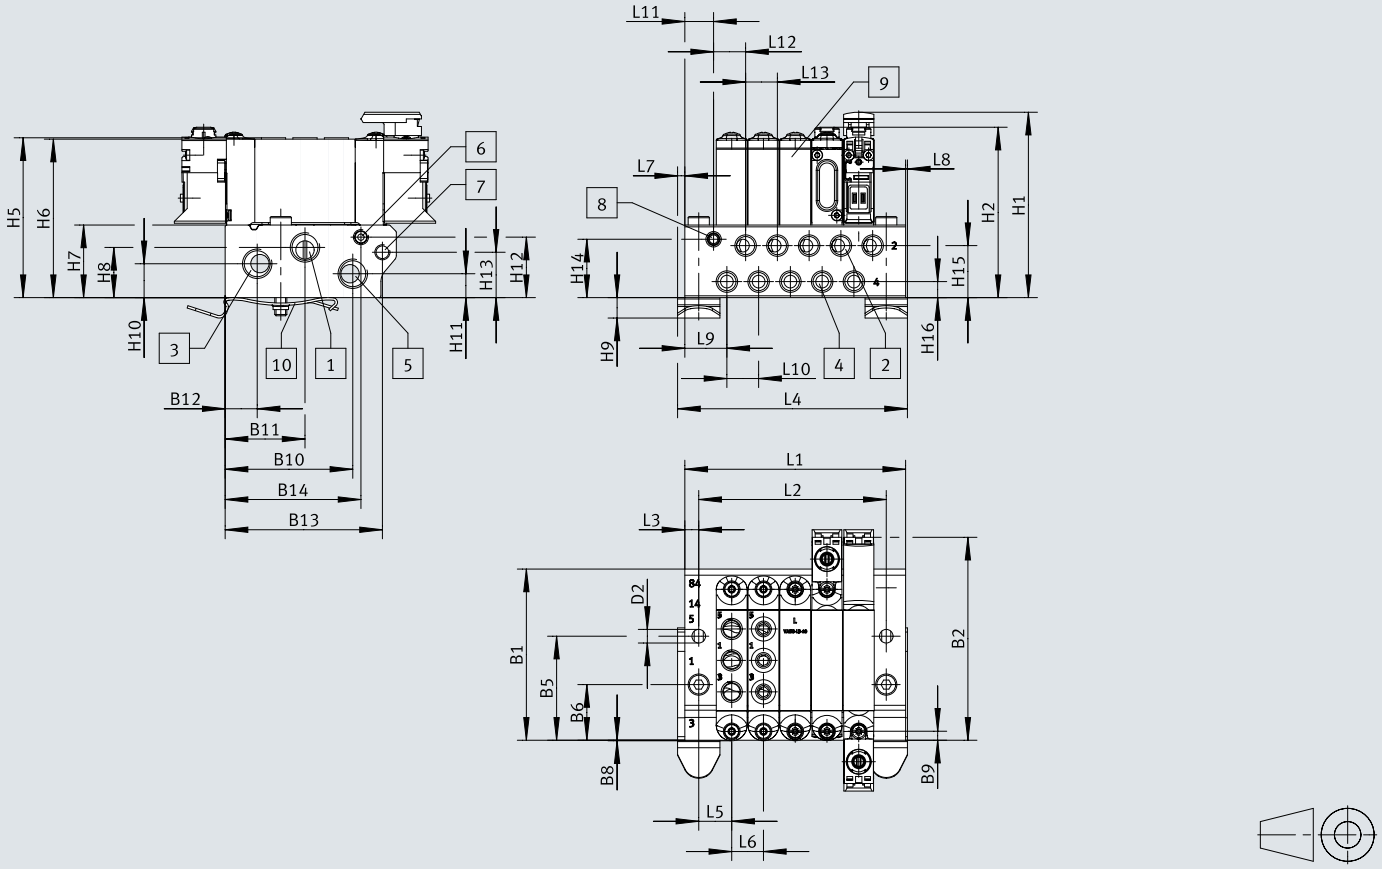

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Raccord 82/84 pour l'échappement du pilotage
[8] Modification de l'alimentation en air de pilotage
[9] Plaque d'obturation pour emplacement libre
[10] Fixation sur profilé chapeau

Dimensions

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-10	56,6	67,1	34,4	18,4	0,2	2,9	42,2	26,4	10,6	52	44,9

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-10	4,5	61,3	56,3	52,9	52,4	24	16,6	6,8	11,2	7,9	20	15	19,3	17,2	5,3


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-10	4,6	10,9	10,5	2,4	0,6	13,9	10,5	9,5	10,6	10,5


	L1	L2	L4
VABM-L3-10W-...-2	41,5	30,5	44,5
VABM-L3-10W-...-3	52	41	55
VABM-L3-10W-...-4	62,5	51,5	65,5
VABM-L3-10W-...-5	73	62	76
VABM-L3-10W-...-6	83,5	72,5	86,5
VABM-L3-10W-...-7	94	83	97
VABM-L3-10W-...-8	104,5	93,5	107,5
VABM-L3-10W-...-9	115	104	118
VABM-L3-10W-...-10	125,5	114,5	128,5
VABM-L3-10W-...-12	146,5	135,5	149,5
VABM-L3-10W-...-14	167,5	156,5	170,5
VABM-L3-10W-...-16	188,5	177,5	191,5

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 14 mm avec deux bobines, pilotage interne

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

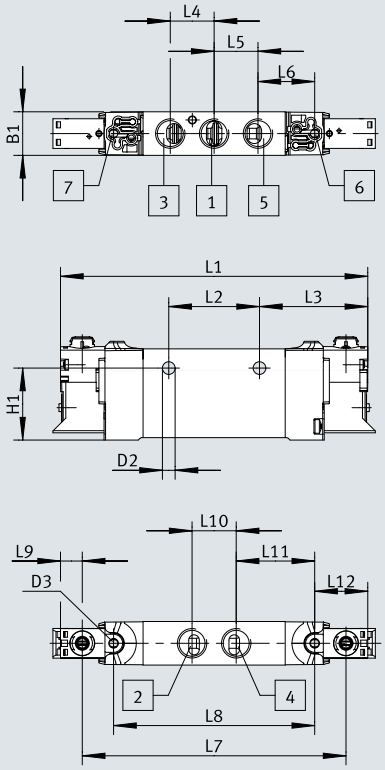




[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 84 pour échappement
[7] Raccord 82 pour échappement


	B1	D2 ø	D3 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-T32	14,4	4,2	2,8	23,8	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6
VUVX-L14-B52																
VUVX-L14-P53																

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 14 mm avec deux bobines, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

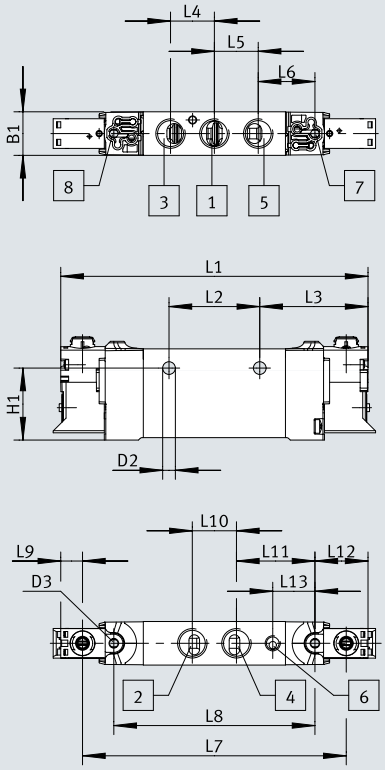



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Raccord 84 pour échappement
[8] Raccord 82 pour échappement


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L14-T32...Z	10,3	4,2	2,8	23,8
VUVX-L14-B52...Z				
VUVX-L14-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-T32...Z	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14
VUVX-L14-B52...Z													
VUVX-L14-P53...Z													

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 14 mm avec une bobine, pilotage interne

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

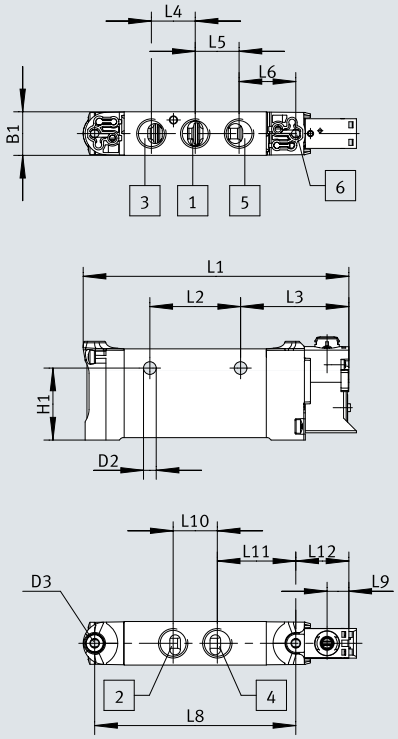



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 84 pour échappement


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L14-M52	14,4	4,2	2,8	23,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-M52	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 14 mm avec une bobine, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

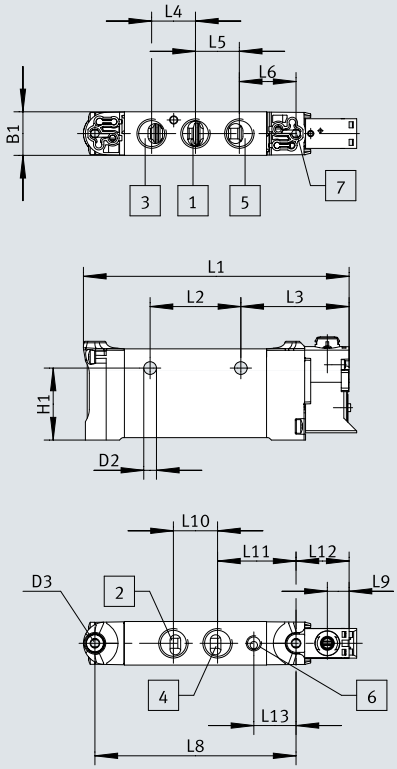



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Raccord 84 pour échappement


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L14-M52...Z	14,4	4,2	2,8	23,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-M52...Z	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14

Dimensions

Dimensions – Distributeur à embase en taille 14 mm avec deux bobines, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

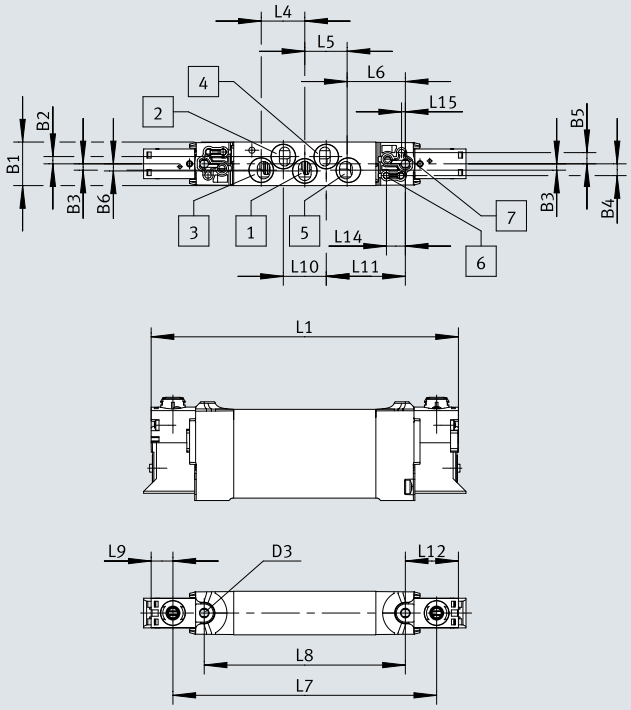



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation du pilotage
[7] Raccord 82/84 pour l'échappement du pilotage


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-T32	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8
VUVX-B14-B52							
VUVX-B14-P53							

	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-T32	101,6	14,4	14,4	18,9	87,2	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3
VUVX-B14-B52												
VUVX-B14-P53												

Dimensions

Dimensions – Distributeur à embase en taille 14 mm avec une bobine, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

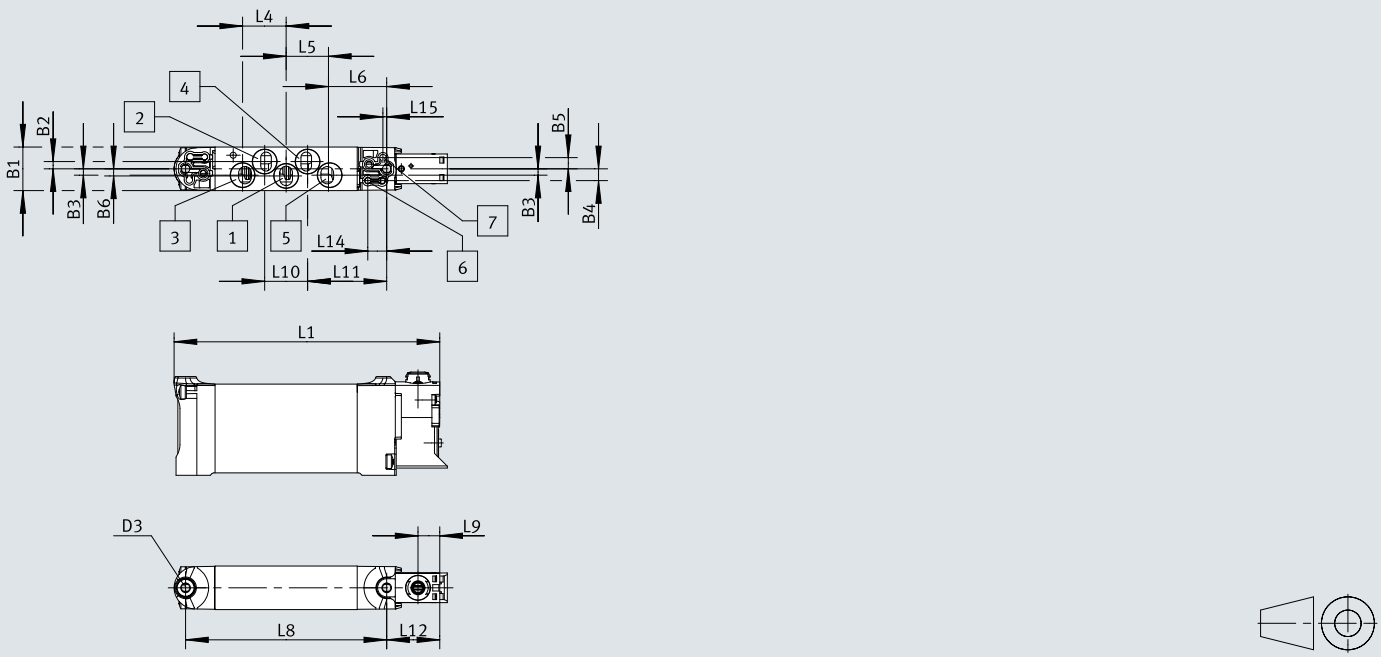

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation du pilotage
[7] Raccord 82/84 pour l'échappement du pilotage


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-M52	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-M52	87,8	14,4	14,4	18,9	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3

Dimensions

Dimensions – Batterie de distributeurs en taille 14 mm avec distributeurs à manchon

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

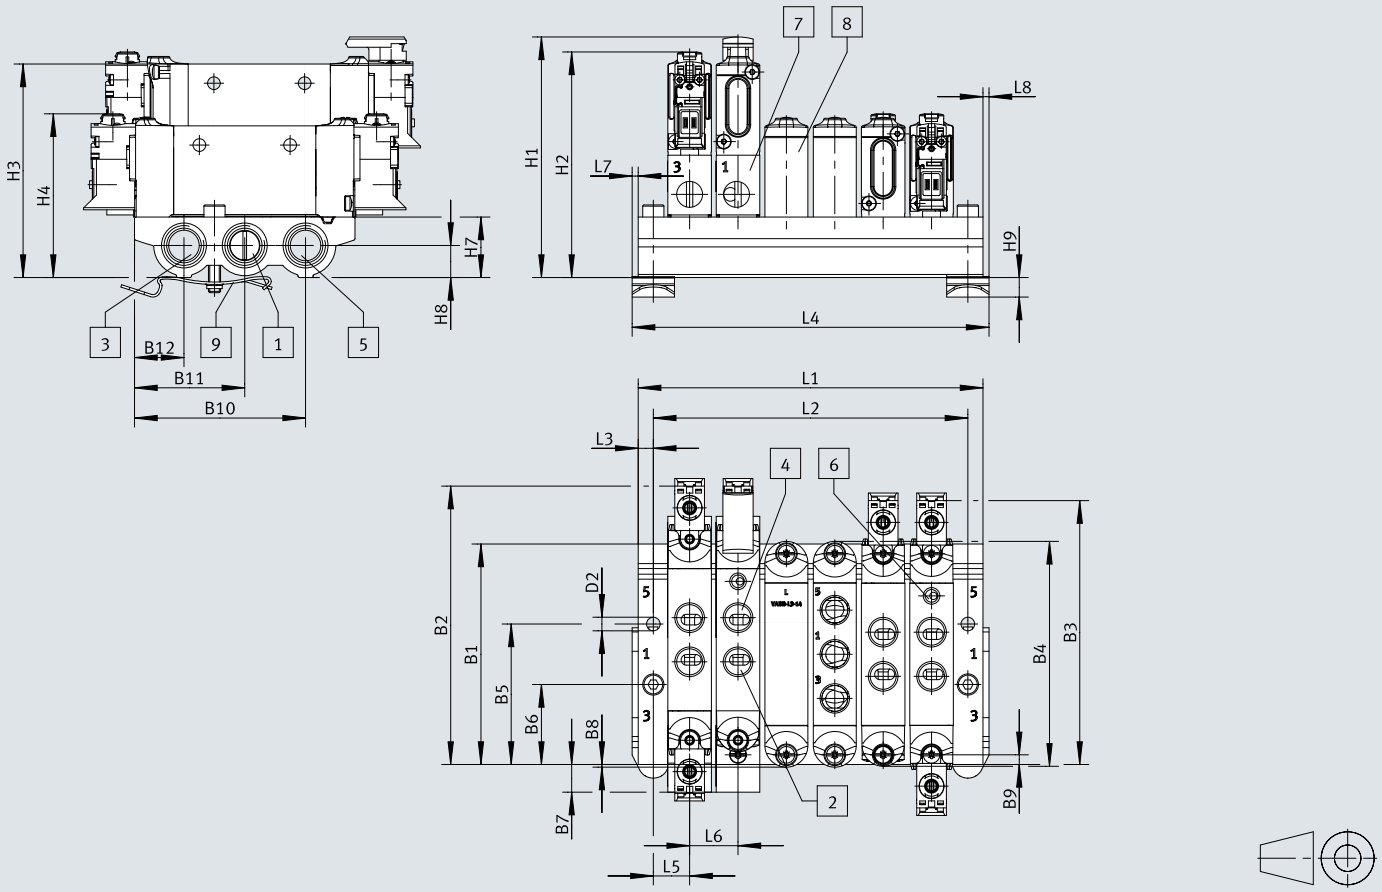

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Plaque d'alimentation/d'échappement verticale
[8] Plaque d'obturation pour emplacement libre
[9] Fixation sur profilé chapeau

Dimensions

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-14	72,9	92,1	87,3	74,6	46,5	26,5	9,2	0,9	3,2	56,6	36,5	16,4

	D2 ø	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H9
VTIX-14	4,5	79,5	74,6	70,6	54,1	20	10,6	6,5


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-14	5	12	16	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-14S-...-2	50	40	54
VABM-L1-14S-...-3	66	56	70
VABM-L1-14S-...-4	82	72	86
VABM-L1-14S-...-5	98	88	102
VABM-L1-14S-...-6	114	104	118
VABM-L1-14S-...-7	130	120	134
VABM-L1-14S-...-8	146	136	150
VABM-L1-14S-...-9	162	152	166
VABM-L1-14S-...-10	178	168	182
VABM-L1-14S-...-12	210	200	214
VABM-L1-14S-...-14	242	232	246
VABM-L1-14S-...-16	274	264	278

Dimensions

Dimensions – Batterie de distributeurs en taille 14 mm avec distributeurs à embase

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

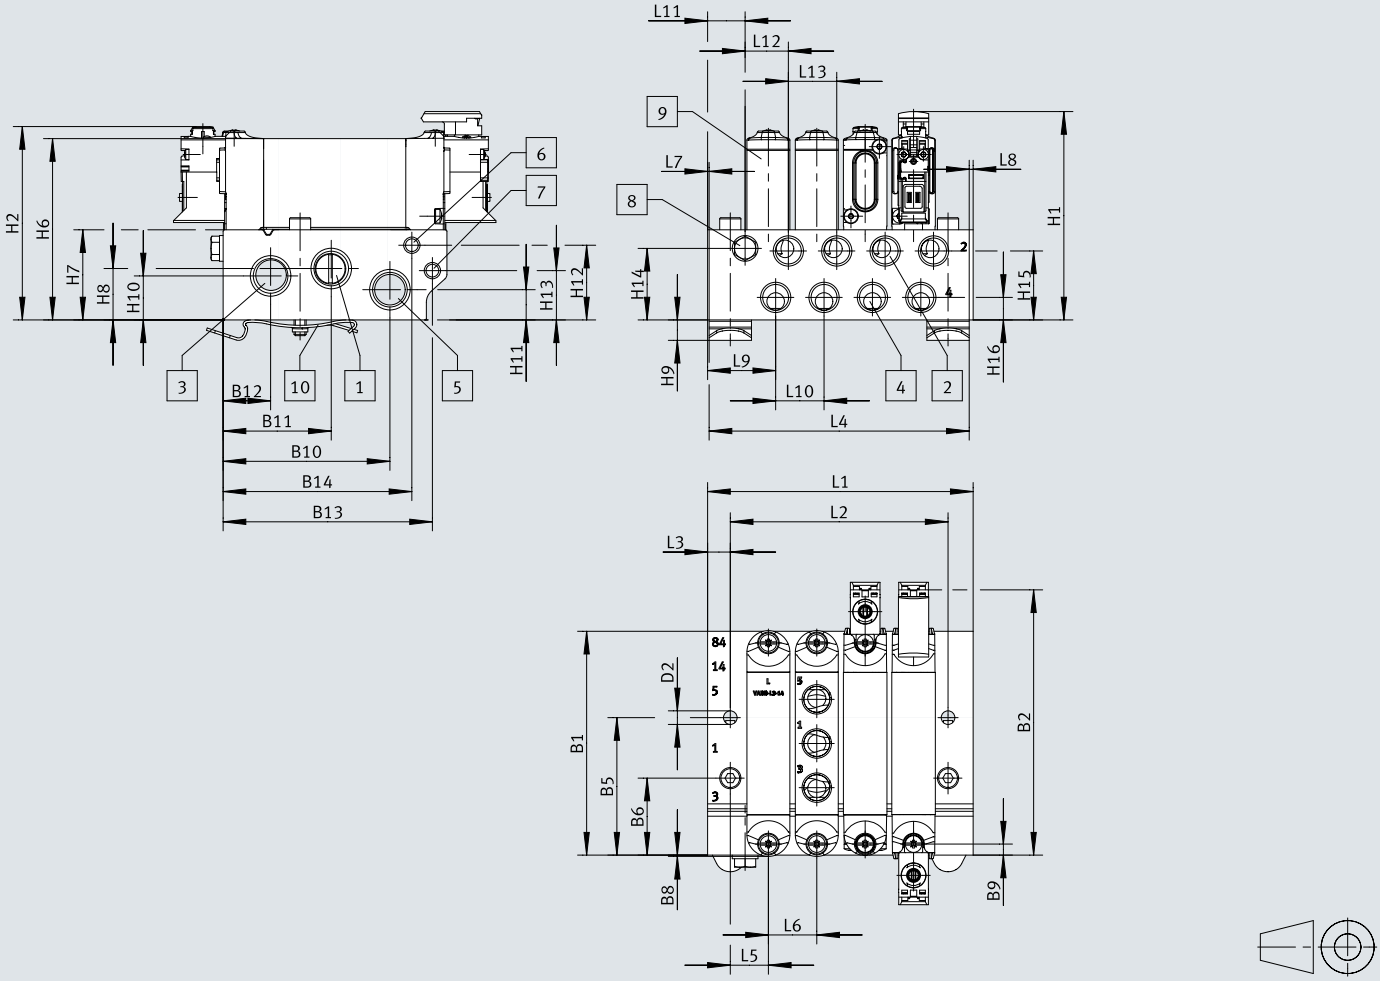

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation du pilotage
[7] Raccord 82/84 pour l'échappement du pilotage
[8] Modification de l'alimentation en air de pilotage
[9] Plaque d'obturation pour emplacement libre
[10] Fixation sur profilé chapeau

Dimensions

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-14	74	87,7	45,5	25,5	0,4	3,7	55,2	35,8	15,7	69,2	62,4

	D2 ⌀	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-14	4,5	68,9	63,9	52,9	60	29,8	17	6,8	14,6	10	24,7	13,5	23,7	22,8	7,5


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-14	7,5	12,6	16	0,5	1,3	22,5	16	12,4	14,3	16


	L1	L2	L4
VABM-L3-14W-...-2	55,8	40	54
VABM-L3-14W-...-3	71,8	56	70
VABM-L3-14W-...-4	87,8	72	86
VABM-L3-14W-...-5	103,8	88	102
VABM-L3-14W-...-6	119,8	104	118
VABM-L3-14W-...-7	135,8	120	134
VABM-L3-14W-...-8	151,8	136	150
VABM-L3-14W-...-9	167,8	152	166
VABM-L3-14W-...-10	183,8	168	182
VABM-L3-14W-...-12	215,8	200	214
VABM-L3-14W-...-14	247,8	232	246
VABM-L3-14W-...-16	279,8	264	278

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 18 mm avec deux bobines, pilotage interne

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

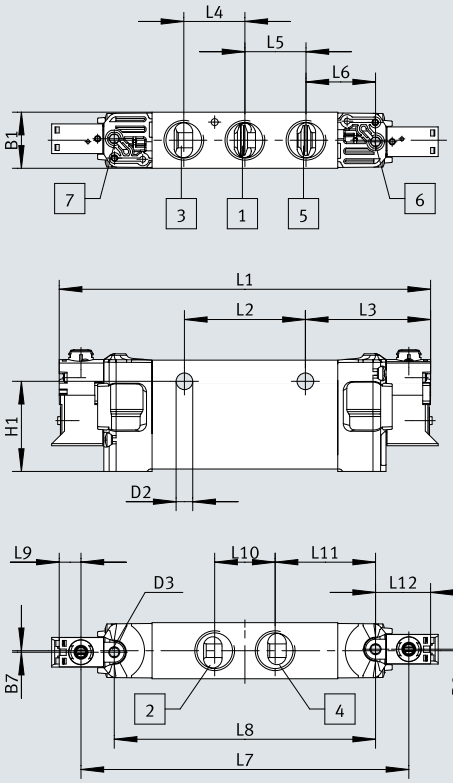



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 84 pour échappement
[7] Raccord 82 pour échappement


	B1	B7	B8	D2 Ø	D2 Ø	H1
VUVX-L18-T32	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52						
VUVX-L18-P53						


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-T32	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2
VUVX-L18-B52												
VUVX-L18-P53												

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 18 mm avec deux bobines, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

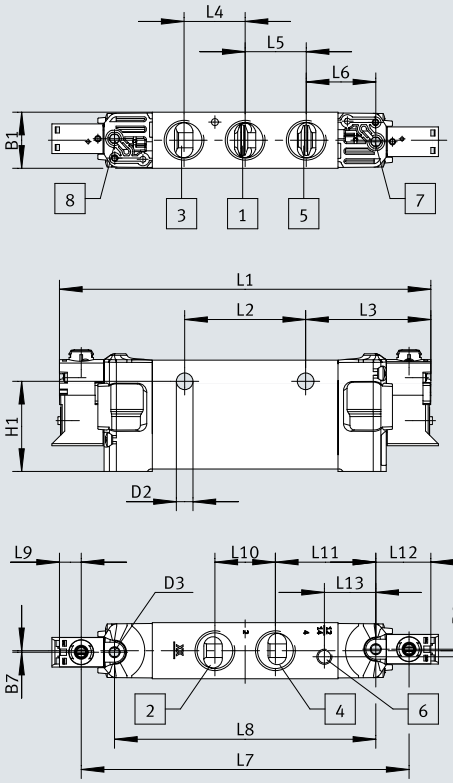



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Raccord 84 pour échappement
[8] Raccord 82 pour échappement


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-T32...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52...Z							
VUVX-L18-P53...Z							


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-T32...Z	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17
VUVX-L18-B52...Z													
VUVX-L18-P53...Z													

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 18 mm avec une bobine, pilotage interne

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

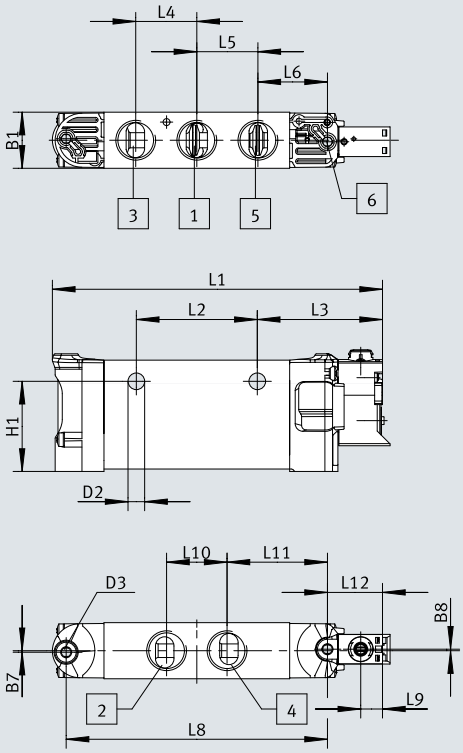



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 84 pour échappement


	B1	B7	B8	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-M52	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 18 mm avec une bobine, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

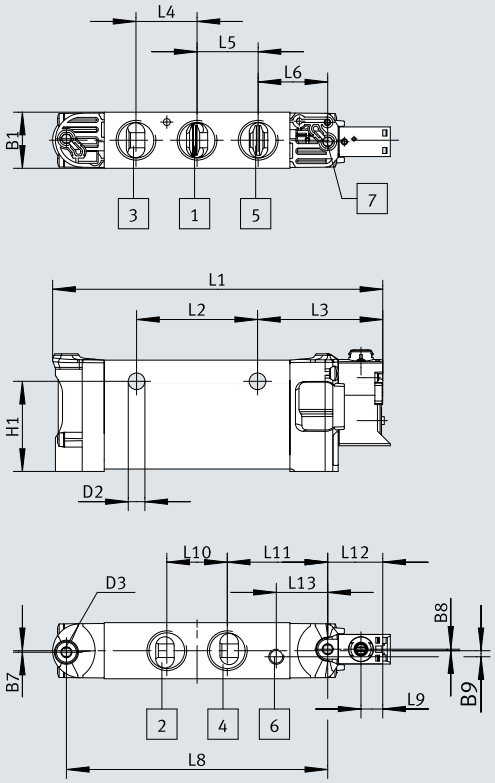



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Raccord 84 pour échappement


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-M52...Z	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17

Dimensions

Dimensions – Distributeur à embase en taille 18 mm avec deux bobines, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

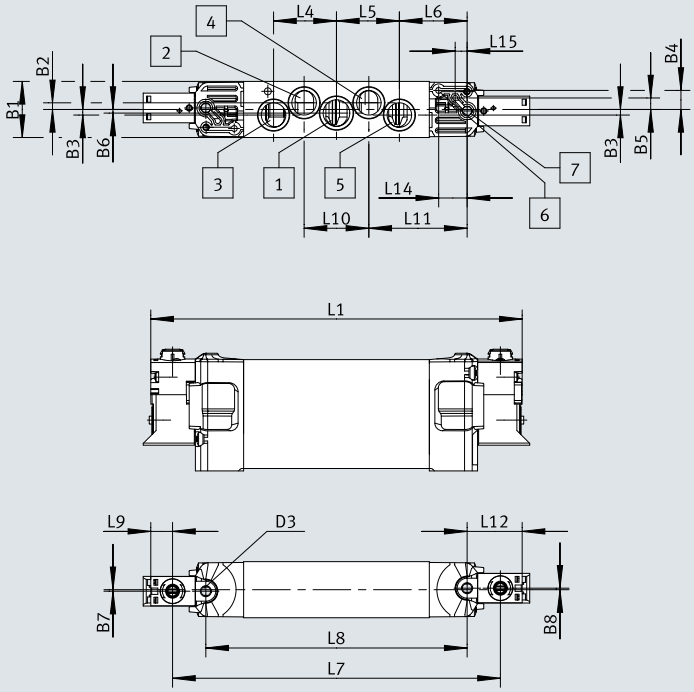

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation du pilotage
[7] Raccord 82/84 pour l'échappement du pilotage


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-T32	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	3,2
VUVX-B18-B52									
VUVX-B18-P53									

	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-T32	122,8	20,8	20,8	22,4	108,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4
VUVX-B18-B52												
VUVX-B18-P53												

Dimensions

Dimensions – Distributeur à embase en taille 18 mm avec une bobine, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

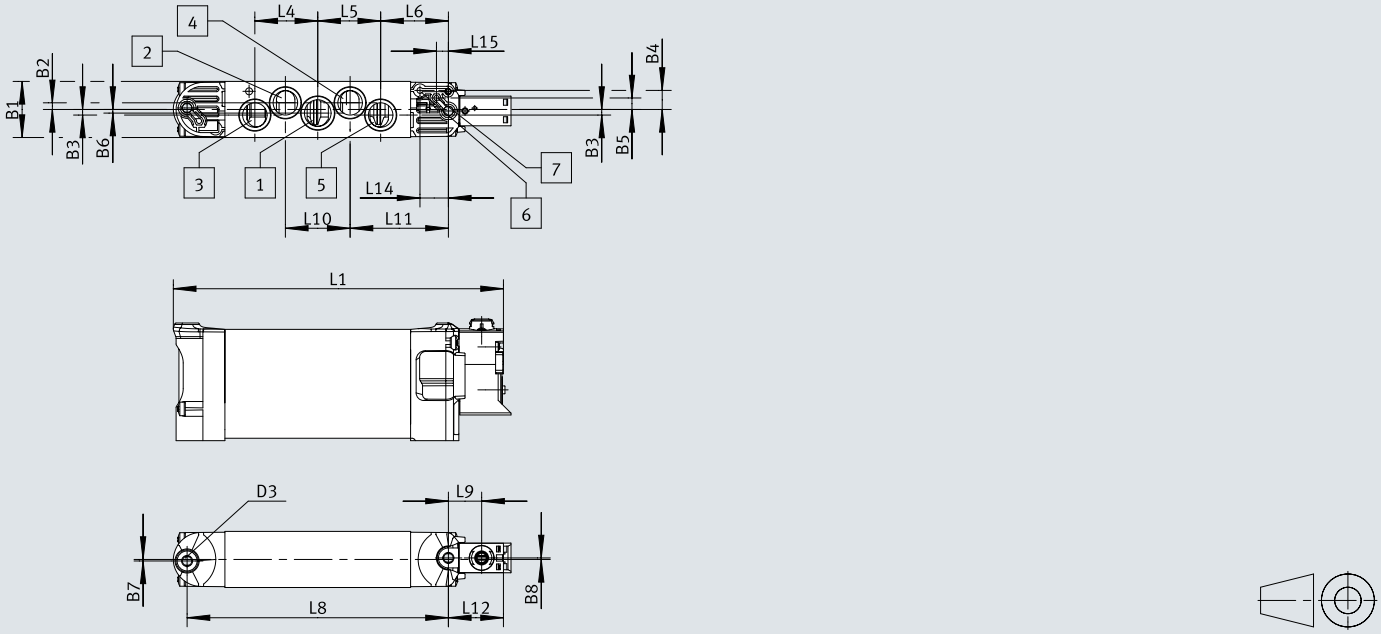

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation du pilotage
[7] Raccord 82/84 pour l'échappement du pilotage


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-M52	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	5,5

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-M52	109,2	20,8	20,8	22,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4

Dimensions

Dimensions – Batterie de distributeurs en taille 18 mm avec distributeurs à manchon

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

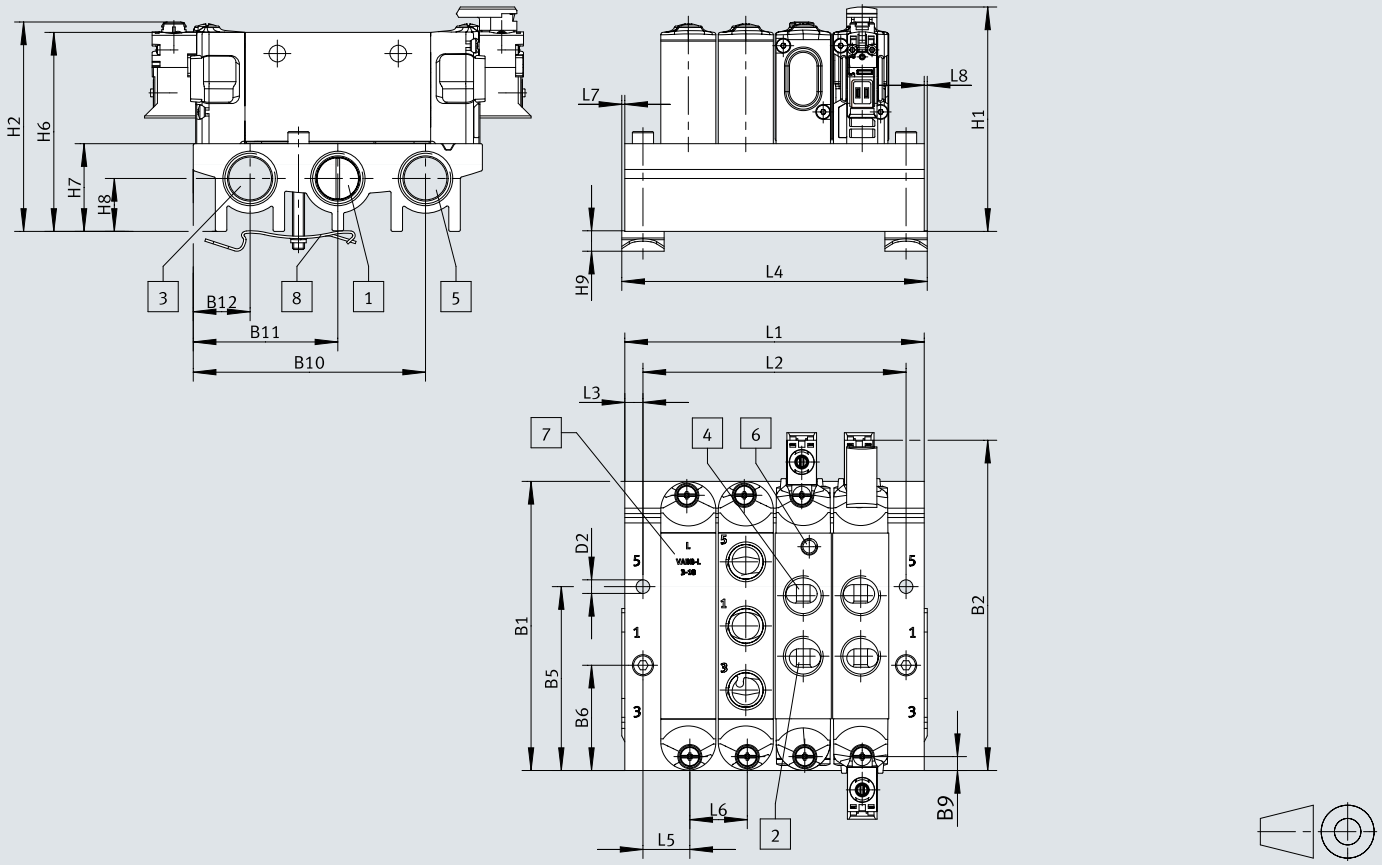

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Plaque d'obturation pour emplacement libre
[8] Fixation sur profilé chapeau

Dimensions

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-18	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-18	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-18	6	15,5	19	1	1

	L1	L2	L4
VABM-L1-18S-...-2	65	53	67
VABM-L1-18S-...-3	84	72	86
VABM-L1-18S-...-4	103	91	105
VABM-L1-18S-...-5	122	110	124
VABM-L1-18S-...-6	141	129	143
VABM-L1-18S-...-7	160	148	162
VABM-L1-18S-...-8	179	167	181
VABM-L1-18S-...-9	198	186	200
VABM-L1-18S-...-10	217	205	219
VABM-L1-18S-...-12	255	243	257
VABM-L1-18S-...-14	293	281	295
VABM-L1-18S-...-16	331	319	333

Dimensions

Dimensions – Batterie de distributeurs en taille 18 mm avec distributeurs à embase

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

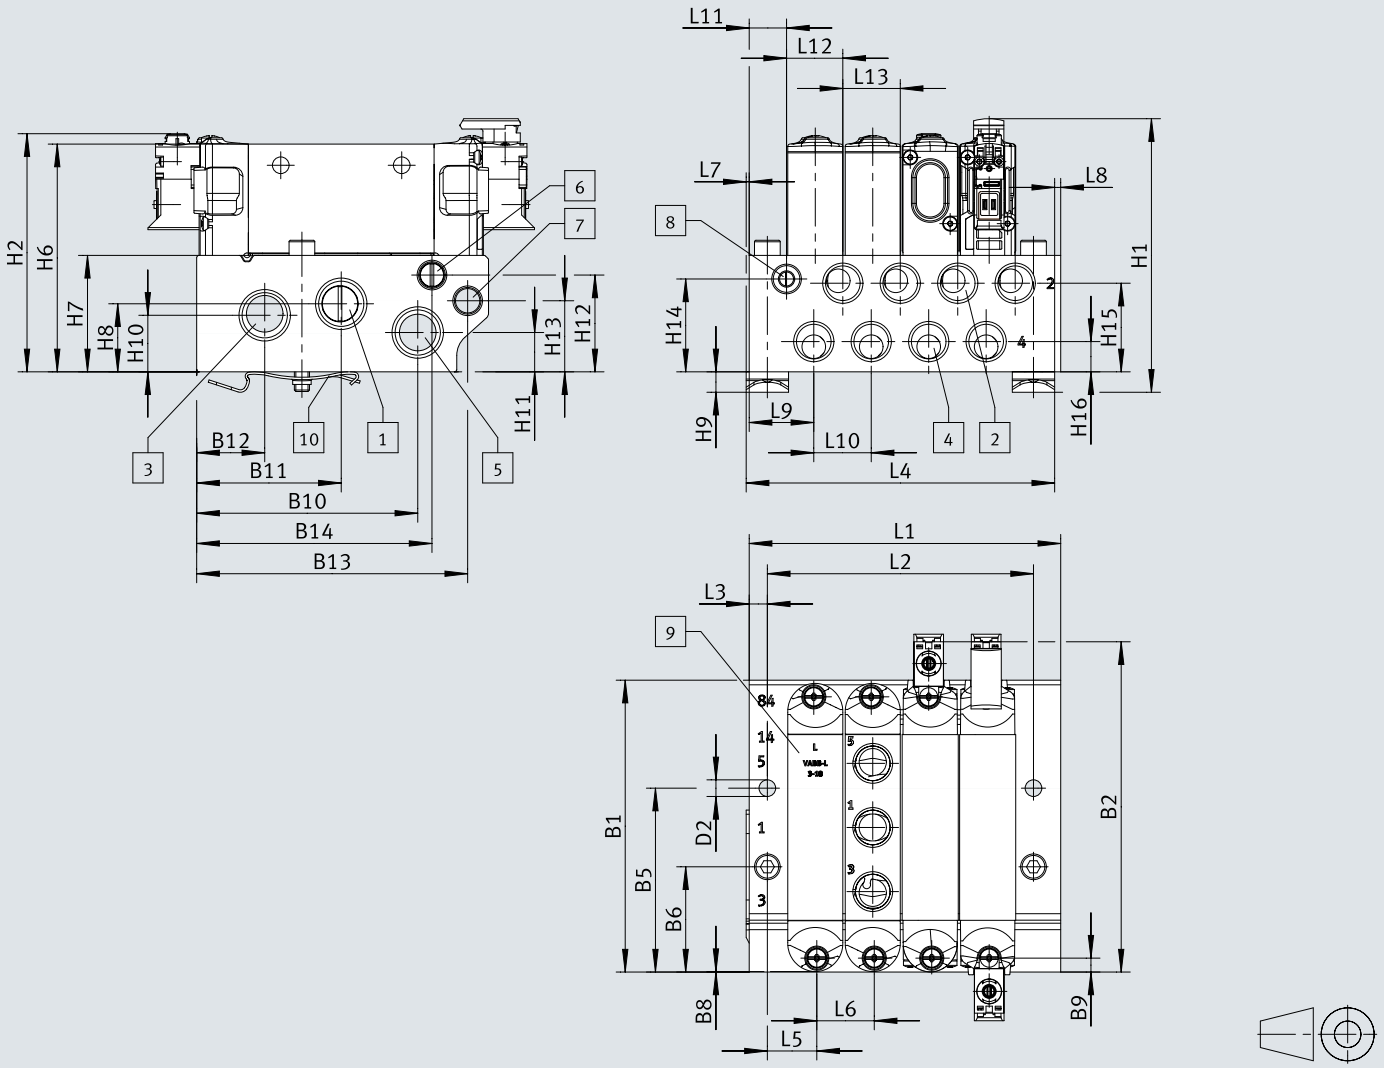

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation du pilotage
[7] Raccord 82/84 pour l'échappement du pilotage
[8] Modification de l'alimentation en air de pilotage
[9] Plaque d'obturation pour emplacement libre
[10] Fixation sur profilé chapeau

Dimensions

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-18	96,5	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	73,1	47,8	22,5	89,6	77,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-18	4,5	83,8	78,7	75,3	38,5	22,5	6,8	18,7	13	32	23,5	30,7	29,3	10


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-18	6	16,4	19	1	2	21,4	19	12,4	18,6	19


	L1	L2	L4
VABM-L3-18W-...-2	61	49	60
VABM-L3-18W-...-3	80	68	79
VABM-L3-18W-...-4	99	87	98
VABM-L3-18W-...-5	118	106	117
VABM-L3-18W-...-6	137	125	136
VABM-L3-18W-...-7	156	144	155
VABM-L3-18W-...-8	175	163	174
VABM-L3-18W-...-9	194	182	193
VABM-L3-18W-...-10	213	201	212
VABM-L3-18W-...-12	251	239	250
VABM-L3-18W-...-14	289	277	288
VABM-L3-18W-...-16	327	315	326

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 24 mm avec deux bobines, pilotage interne

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

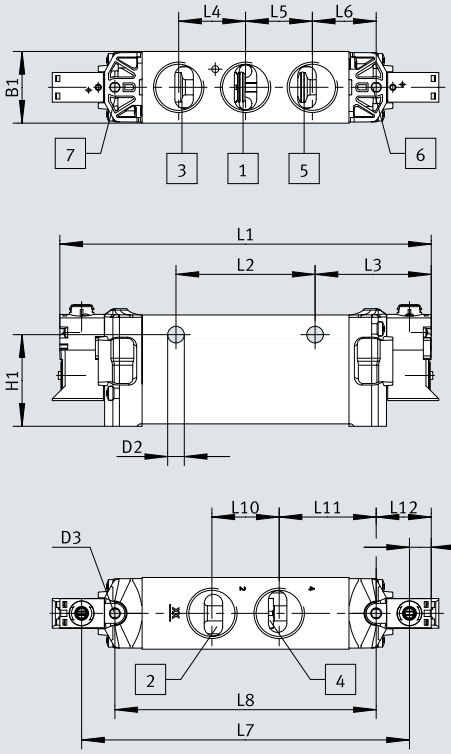



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 84 pour échappement
[7] Raccord 82 pour échappement


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L24-T32	23,7	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52				
VUVX-L24-P53				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-T32	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2
VUVX-L24-B52												
VUVX-L24-P53												

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 24 mm avec deux bobines, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

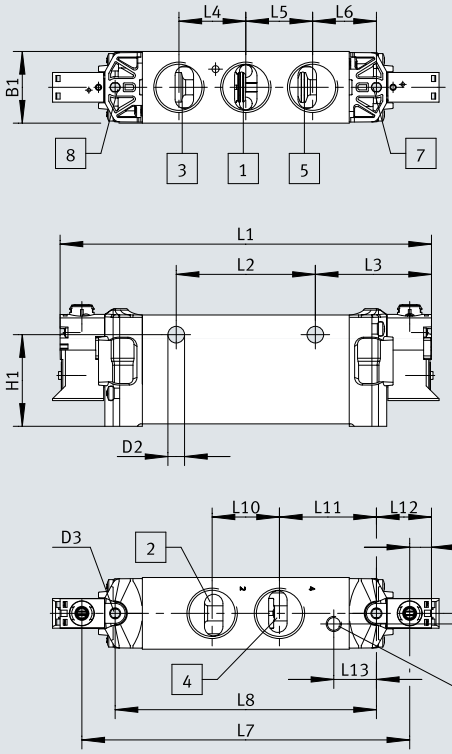



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Raccord 84 pour échappement
[8] Raccord 82 pour échappement


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-T32...Z	18,6	3,5	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52...Z					
VUVX-L24-P53...Z					


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-T32...Z	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1
VUVX-L24-B52...Z													
VUVX-L24-P53...Z													

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 24 mm avec une bobine, pilotage interne

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

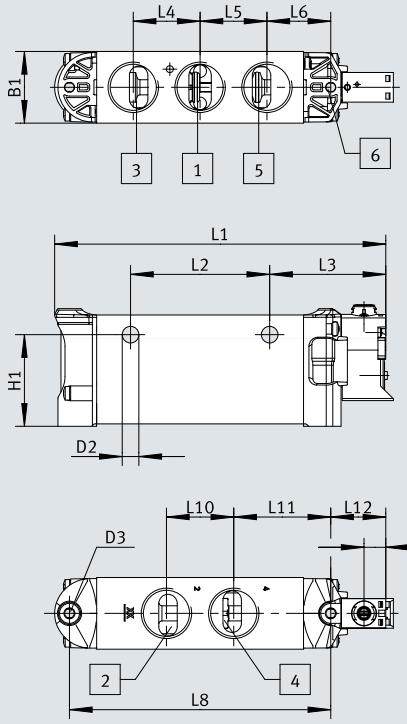



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 84 pour échappement


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-M52	23,7	5,5	3,2	30,3


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-M52	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2

Dimensions

Dimensions – Distributeur à manchon en taille 24 mm avec une bobine, pilotage externe

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

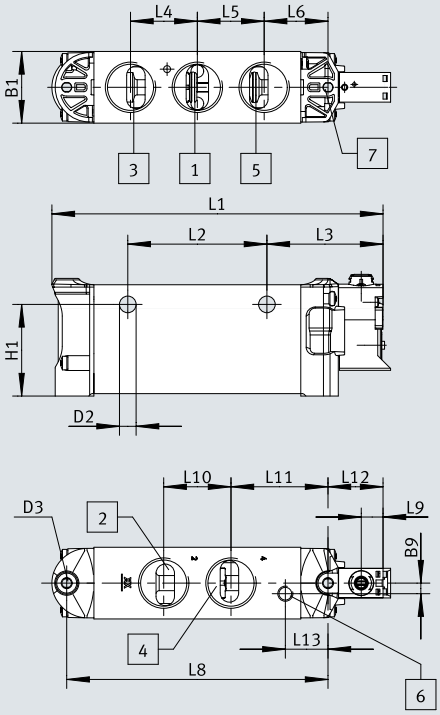



[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Raccord 84 pour échappement


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-M52...Z	23,7	3,5	5,5	3,2	30,3

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-M52...Z	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1

Dimensions

Dimensions – Batterie de distributeurs en taille 24 mm avec distributeurs à manchon

Téléchargement de données de CAO www.festo.com

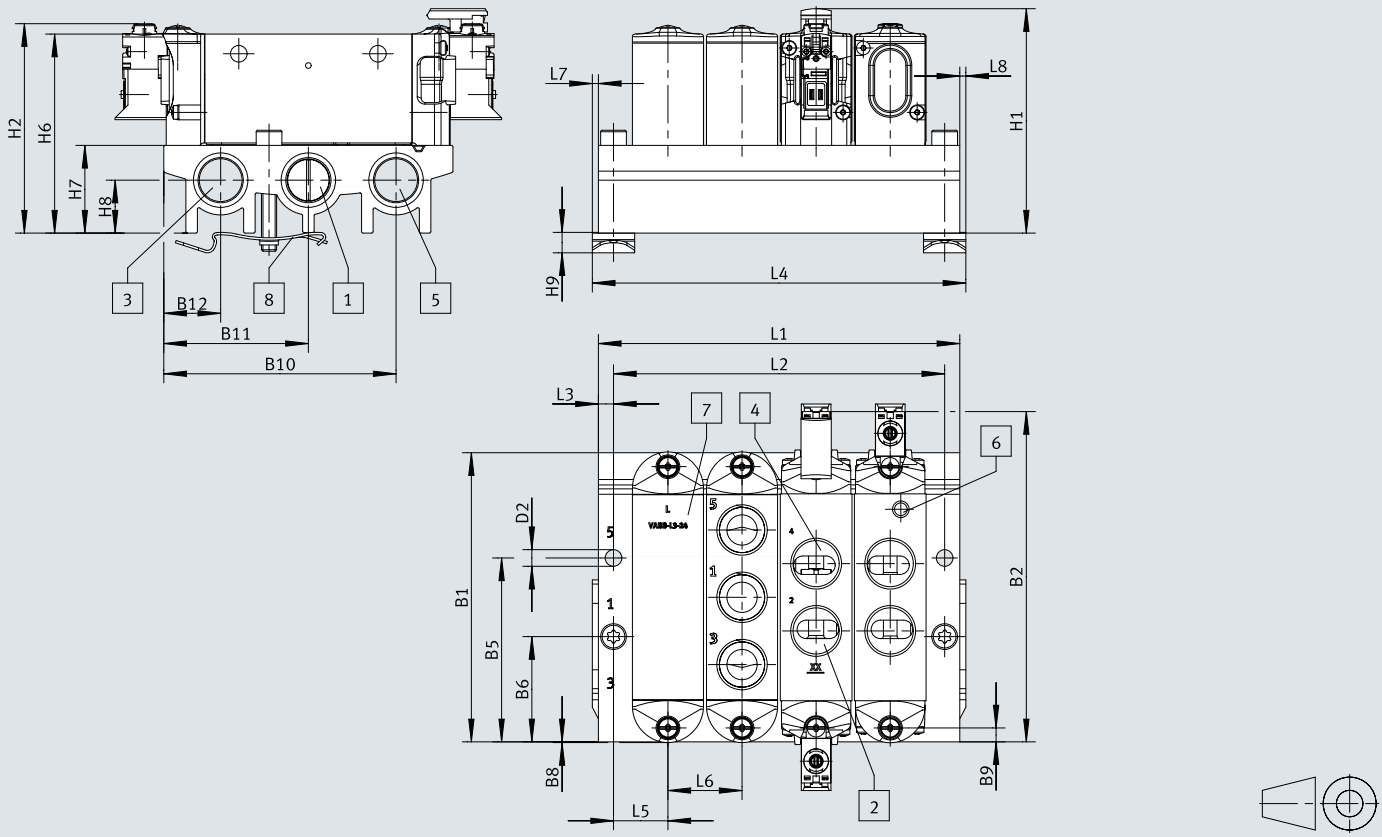

[1] Raccord 1
[2] Raccord 2
[3] Raccord 3
[4] Raccord 4
[5] Raccord 5
[6] Raccord 12/14 pour l'alimentation en air des pilotes
[7] Plaque d'obturation pour emplacement libre
[8] Fixation sur profilé chapeau

Dimensions

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-24	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8


	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-24	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,5

	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-24	5	18	24,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L3-24S-...-2	70,5	60,5	74,5
VABM-L3-24S-...-3	95	85	99
VABM-L3-24S-...-4	119,5	109,5	123,5
VABM-L3-24S-...-5	144	134	148
VABM-L3-24S-...-6	168,5	158,5	172,5
VABM-L3-24S-...-7	193	183	197
VABM-L3-24S-...-8	217,5	207,5	221,5
VABM-L3-24S-...-9	242	232	246
VABM-L3-24S-...-10	266,5	256,5	270,5
VABM-L3-24S-...-12	315,5	305,5	319,5
VABM-L3-24S-...-14	364,5	354,5	368,5
VABM-L3-24S-...-16	413,5	403,5	417,5

Dimensions

Dimensions – Commande manuelle auxiliaire Téléchargement de données de CAO www.festo.com



	H1			
	–	VAMC-L3-CD	VAMC-L3-CH	VAMC-L3-CS
VUVX-L10	32,3	33,6	33,6	37,6
VUVX-B10				
VUVX-L14	34,1	35,4	35,4	39,6
VUVX-B14				
VUVX-L18	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B18				
VUVX-L24	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B24				


Indications de commande

Données de commande – Système modulaire pour distributeurs VUVX

Taille du distributeur	Fonction de distributeur	Type de rappel	Débit nominal normalisé selon ISO 8778	Pression de service	No. de pièce	Type
10 mm 14 mm 18 mm 24 mm	2x3/2 NF monostable 2x3/2 ouvert, monostable 2x3/2 monostable ouvert/fermé 5/2 bistable 5/2 monostable 5/3 centre sous pression 5/3 à l'échappement 5/3 centre fermé	Ressort mécanique Ressort pneumatique	190 ... 2200 l/min	-0,09 ... 0.8 MPa	**8000855**	**VUVX-**

Périphérie

Distributeur à manchon

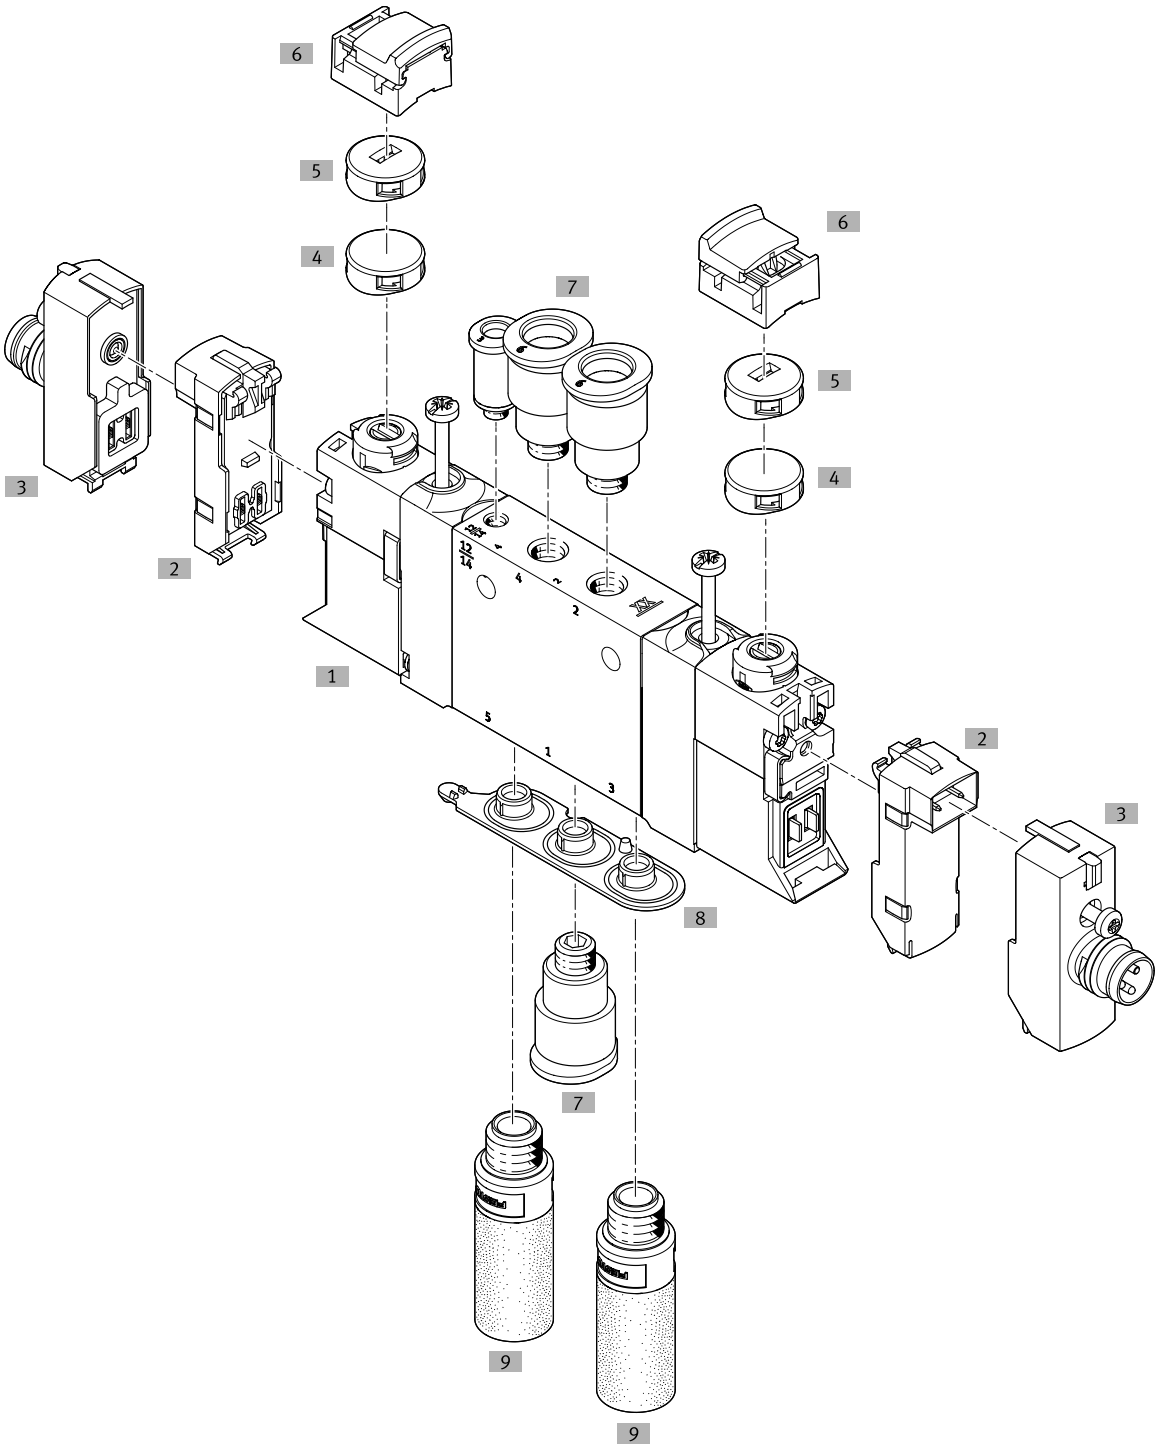


Accessoires			→ Page/Internet
	Type/code de commande	Description	
[1]	Électrodistributeur	avec joint d'étanchéité, utilisable comme distributeur à raccordement semi-direct sur embase	64
[2]	Embase de raccordement électrique	Connecteur mâle, schéma de raccordement H, coudé	74
[3]	Embase de raccordement électrique	Connecteur mâle M8x1, coudé	75
[4]	Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire	Protégé	68
[5]	Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire	Monostable	68
[6]	Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire	Bistable	
[7]	Raccords enfichables	pour le raccordement de tuyaux à air comprimé à calibrage externe	71

Périphérie

Accessoires			→ Page/Internet
	Type/code de commande	Description	
[8]	Joint d'étanchéité	pour l'utilisation du distributeur comme distributeur à raccordement semi-direct sur embase	73
[9]	Silencieux	pour les raccords d'échappement	69

Périphérie

Batterie de distributeurs avec distributeurs à raccordement semi-direct

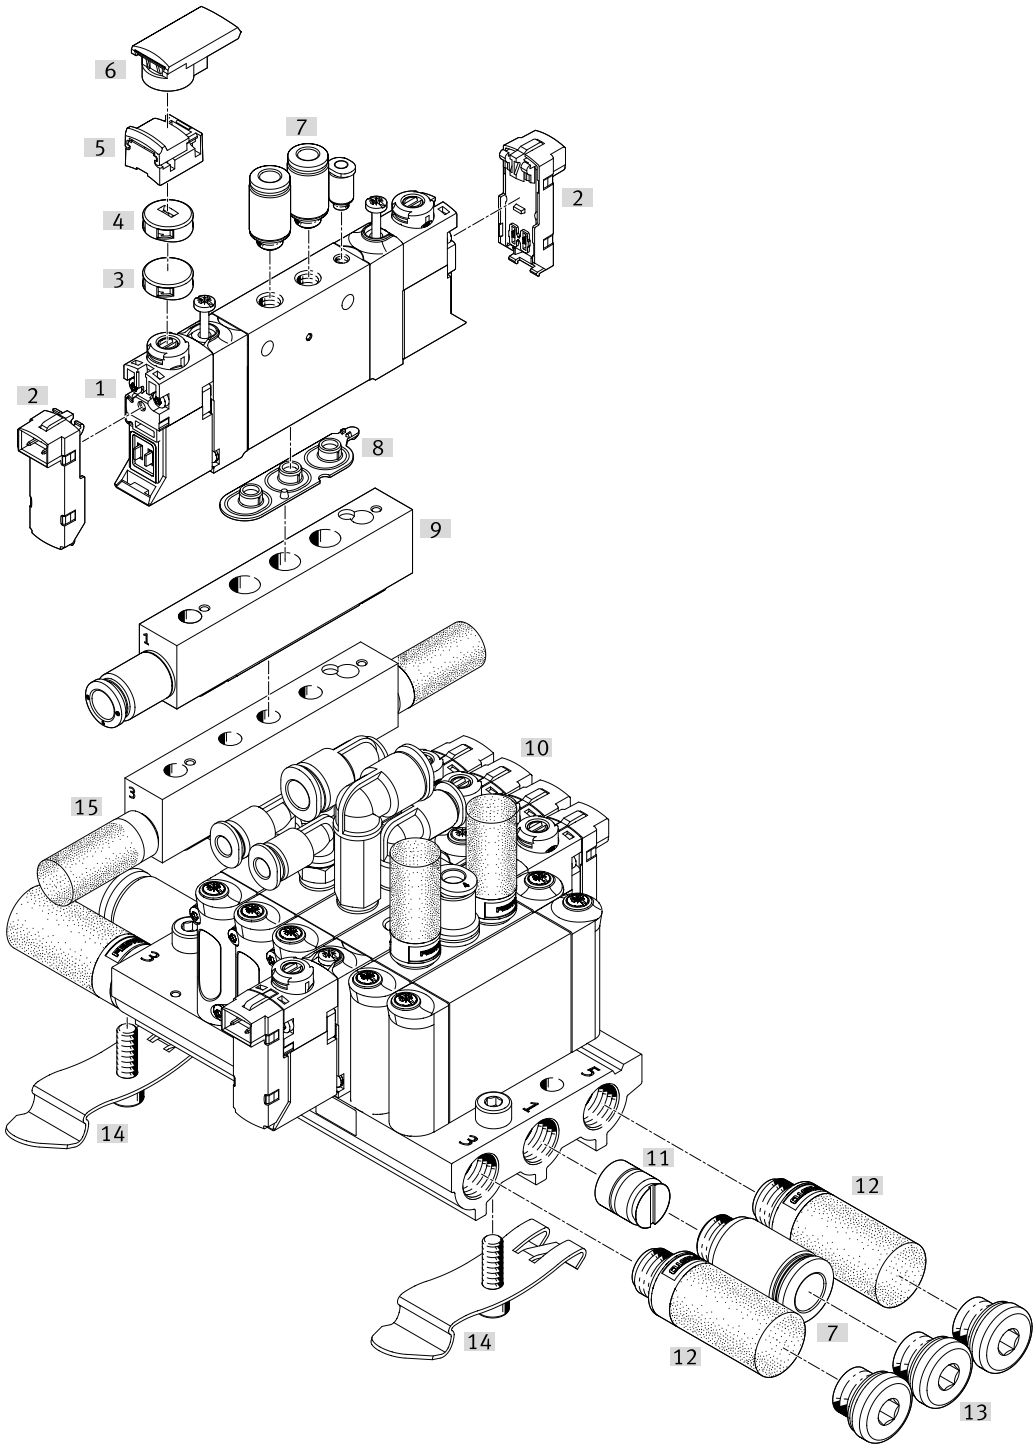


Accessoires			→ Page/Internet
	Type/code de commande	Description	
[1]	Électrodistributeur	avec joint d'étanchéité, utilisable comme distributeur à raccordement semi-direct sur embase	64
[2]	Embase de raccordement électrique	Connecteur mâle, schéma de raccordement au choix	74
[3]	Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire	Protégé	68
[4]	Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire	Monostable	68
[5]	Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire	Bistable	
[6]	Étiquette d'inscription	Taille 10x20 mm	69
[7]	Raccords enfichables	pour le raccordement de tuyaux à air comprimé à calibrage externe	71

Périphérie

Accessoires			→ Page/Internet
	Type/code de commande	Description	
[8]	Joint d'étanchéité	pour l'utilisation du distributeur comme distributeur à raccordement semi-direct sur embase	73
[9]	Plaque d'alimentation verticale	Alimentation en pression sur le canal 1	73
[10]	Batterie de distributeurs	avec distributeurs à raccordement semi-direct	
[11]	Élément de séparation	pour la séparation des zones de pression	72
[12]	Silencieux	pour les raccords d'échappement	69
[13]	Bouchon d'obturation	pour obturer les raccords non utilisés	69
[14]	Fixation pour rail	pour la fixation sur rail DIN selon EN 60715	74
[15]	Électrodistributeur	Distributeur avec raccord à fiche mâle à l'arrière	73

Périphérie

Batterie de distributeurs avec distributeurs à embase

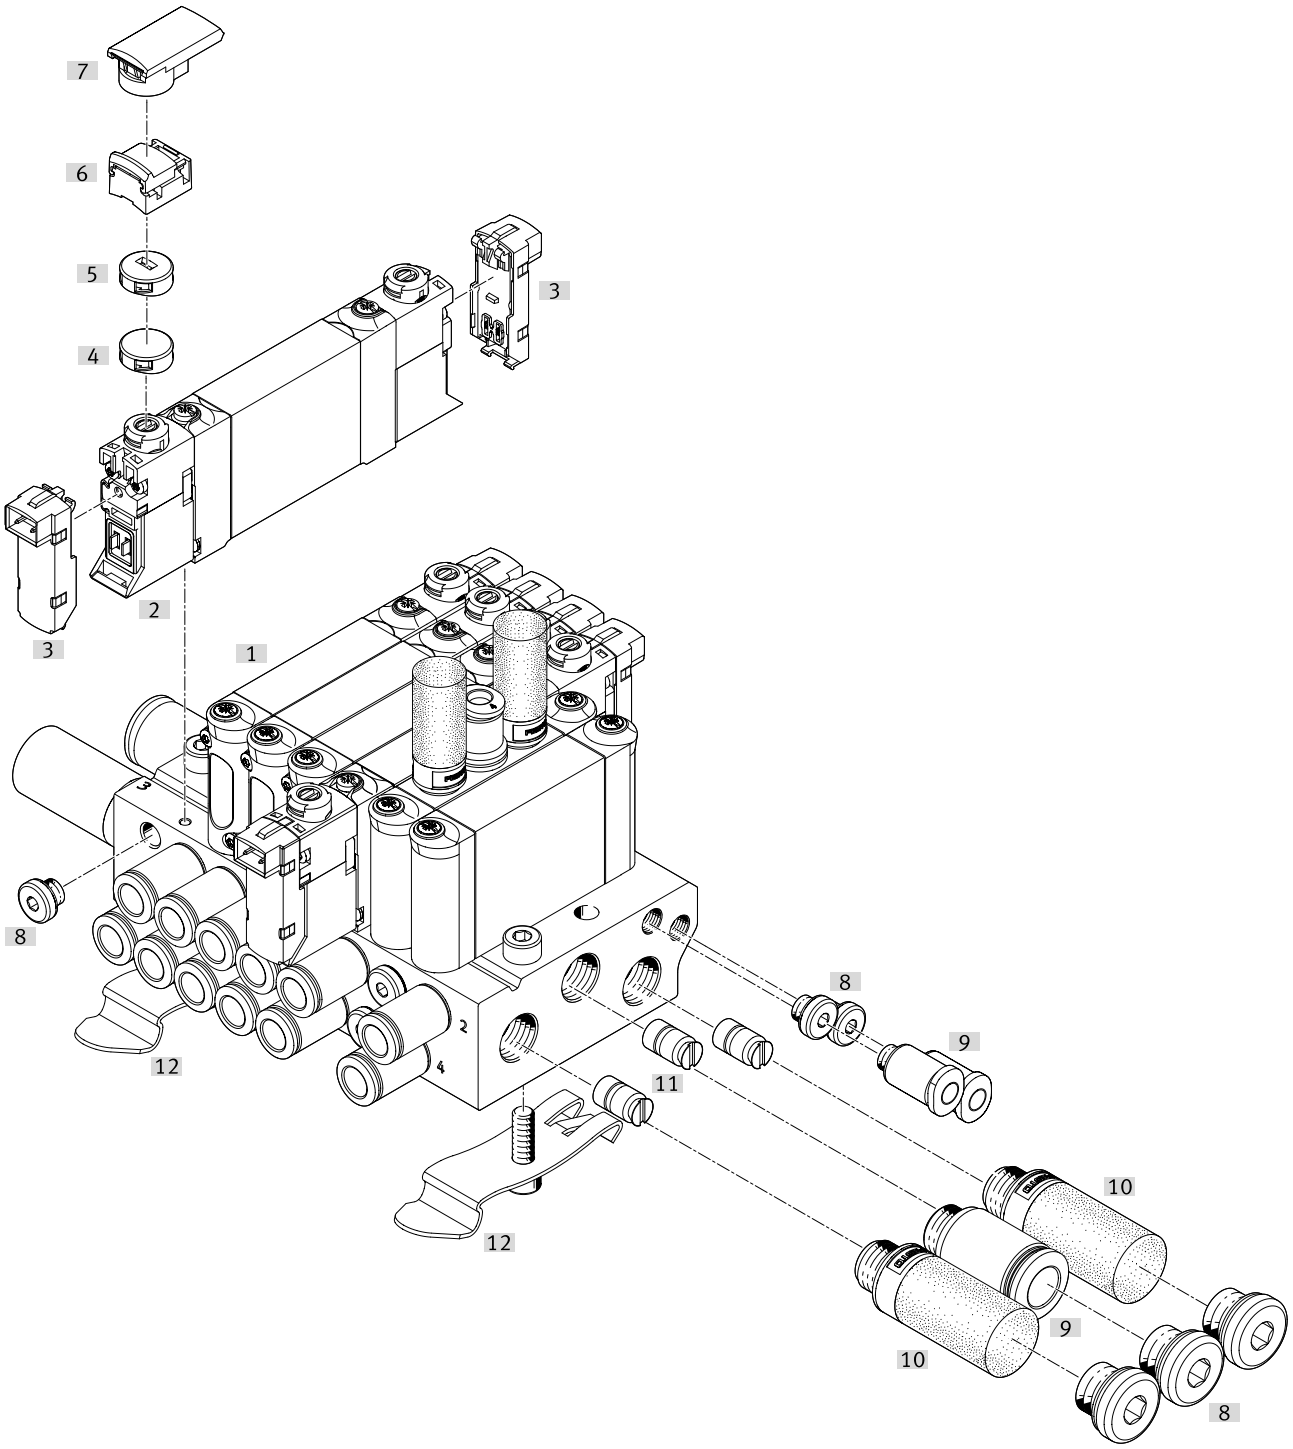


Accessoires			→ Page/Internet
	Type/code de commande	Description	
[1]	Batterie de distributeurs	avec distributeurs à embase	
[2]	Électrodistributeur	Distributeur à embase	58
[3]	Embase de raccordement électrique	Connecteur mâle, schéma de raccordement au choix	74
[4]	Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire	Protégé	68
[5]	Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire	Monostable	68
[6]	Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire	Bistable	
[7]	Étiquette d'inscription	Taille 10x20 mm	69

Périphérie

Accessoires			→ Page/Internet
	Type/code de commande	Description	
[8]	Bouchon d'obturation	pour obturer les raccords non utilisés	69
[9]	Raccords enfichables	pour le raccordement de tuyaux à air comprimé à calibrage externe	71
[10]	Silencieux	pour les raccords d'échappement	69
[11]	Élément de séparation	pour la séparation des zones de pression	72
[12]	Fixation pour rail	pour la fixation sur rail DIN selon EN 60715	74


Accessoires

2 distributeurs 3/2, NF, monostables, type de rappel ressort mécanique, pilotage interne — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243092**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1H2L**
				8243103	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243060**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1P3**
				8243071	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243124**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1R8L**
				8243135	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243244**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243231**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243257**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243311**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243300**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243322**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1R8L**


2 distributeurs 3/2, NF, monostables, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243114**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243082**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243146**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243280**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243270**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243290**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243343**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243333**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243353**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1R8L**


Accessoires

2 distributeurs 3/2, NF, monostables, type de rappel ressort pneumatique, pilotage interne — Liens vuvx




Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8255990**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L-W1**
				8243091	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L**
				8243102	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243059**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1P3**
				8243070	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243123**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1R8L**
				8243134	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243243**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L**
				8255999	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243230**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243256**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243310**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243299**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243321**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1R8L**

2 distributeurs 3/2, NF, monostables, type de rappel ressort pneumatique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement négatif	Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243145**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1R8L**


2 distributeurs 3/2, NF, monostables, type de rappel ressort pneumatique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243113**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243081**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1P3**


Accessoires

2 distributeurs 3/2, NF, monostables, type de rappel ressort pneumatique, pilotage externe — Liens vuvx




Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	14 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243279**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243269**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243289**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243342**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243332**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243352**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1R8L**

2 distributeurs 3/2, NO, monostables, type de rappel ressort mécanique, pilotage interne — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243105**	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1H2L**
				8243094	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243062**	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1P3**
				8243073	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243126**	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1R8L**
				8243137	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243246**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243233**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243259**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243313**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243302**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243324**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1R8L**


2 distributeurs 3/2, NO, monostables, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243115**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243083**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243147**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243281**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1H2L**


Accessoires

2 distributeurs 3/2, NO, monostables, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx




Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	14 mm	Recouvrement négatif	Sans embase de raccordement électrique	**8243271**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243291**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243344**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243334**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243354**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1R8L**

2 distributeurs 3/2, NO/NF, monostables, type de rappel ressort mécanique, pilotage interne — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243106**	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1H2L**
				8243095	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243074**	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1P3**
				8243063	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243127**	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1R8L**
				8243138	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243247**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243234**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243260**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243314**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243303**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243325**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1R8L**


2 distributeurs 3/2, NO/NF, monostables, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243116**	**VUVX-B10-T32H-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243084**	**VUVX-B10-T32H-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243148**	**VUVX-B10-T32H-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243282**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243272**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1P3**


Accessoires

2 distributeurs 3/2, NO/NF, monostables, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx




Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	14 mm	Recouvrement négatif	Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243292**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243345**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243335**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243355**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1R8L**

Distributeur 5/2, monostable, type de rappel ressort mécanique, pilotage interne — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8256005**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1**
				8243097	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L**
				8255991	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1**
				8243108	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243076**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1P3**
				8243065	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243140**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1R8L**
				8243129	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8256001**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1**
				8243251	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243238**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243264**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8256010**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1**
				8243316	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243305**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243327**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1R8L**


Distributeur 5/2, monostable, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243118**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243086**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243150**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243284**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243274**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243294**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1R8L**


Accessoires

Distributeur 5/2, monostable, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx




Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	18 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243347**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243337**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243357**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1R8L**

Distributeur 5/2, monostable, type de rappel ressort pneumatique, pilotage interne — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8255992**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L-W1**
				8255993	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L-W1**
				8243107	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L**
				8243096	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243064**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1P3**
				8243075	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243128**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1R8L**
				8243139	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8256000**	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1**
				8243250	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243237**	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1P3**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8256009**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L-W1**
				8243315	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243304**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243326**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1R8L**
Distributeur à raccordement semi-direct	10 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8255994**	**VUVX-S10-M52-AT-M5-1H2L-W1**
	14 mm			**8256002**	**VUVX-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1**


Distributeur 5/2, monostable, type de rappel ressort pneumatique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243117**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243085**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243149**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243283**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243273**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243293**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243346**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243336**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1P3**


Accessoires

Distributeur 5/2, monostable, type de rappel ressort pneumatique, pilotage externe — Liens vuvx




Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	18 mm	Recouvrement négatif	Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243356**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1R8L**

Distributeur 5/2, bistable, pilotage interne — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243098**	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L**
				8255995	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L-W1**
				8256006	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L-W1**
				8243109	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243077**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1P3**
				8243066	**VUVX-L10-B52-T-M5-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243141**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1R8L**
				8243130	**VUVX-L10-B52-T-M5-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243252**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L**
				8256003	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L-W1**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243239**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243265**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8256011**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L-W1**
				8243317	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243306**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243328**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1R8L**


Distributeur 5/2, bistable, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243119**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243087**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243151**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243285**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243275**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243295**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243348**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243338**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243358**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1R8L**


Accessoires

Distributeur 5/3, centre à l'échappement, type de rappel ressort mécanique, pilotage interne — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243111**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1H2L**
				8243100	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243079**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1P3**
				8243068	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243143**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1R8L**
				8243132	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243254**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243241**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243267**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243319**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243308**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243330**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1R8L**


Distributeur 5/3, centre sous pression, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement négatif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243121**	**VUVX-B10-P53E-ZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243089**	**VUVX-B10-P53E-ZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243153**	**VUVX-B10-P53E-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243287**	**VUVX-B14-P53E-ZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243277**	**VUVX-B14-P53E-ZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243297**	**VUVX-B14-P53E-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243350**	**VUVX-B18-P53E-ZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243340**	**VUVX-B18-P53E-ZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243360**	**VUVX-B18-P53E-ZT-F-1R8L**


Accessoires

Distributeur 5/3, centre fermé, type de rappel ressort mécanique, pilotage interne — Liens vuvx




Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement positif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8255996**	**VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L-W1**
				8243099	**VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L**
				8243110	**VUVX-L10-P53C-T-M7-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243067**	**VUVX-L10-P53C-T-M5-1P3**
				8243078	**VUVX-L10-P53C-T-M7-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243142**	**VUVX-L10-P53C-T-M7-1R8L**
				8243131	**VUVX-L10-P53C-T-M5-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243253**	**VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L**
				8256004	**VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243240**	**VUVX-L14-P53C-T-G18-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243266**	**VUVX-L14-P53C-T-G18-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243318**	**VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L**
				8256012	**VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L-W1**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243307**	**VUVX-L18-P53C-T-G14-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243329**	**VUVX-L18-P53C-T-G14-1R8L**

Distributeur 5/3, centre fermé, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à raccordement direct	10 mm	Recouvrement positif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8255989**	**VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8255988**	**VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1P3**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8255998**	**VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8255997**	**VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1P3**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8256008**	**VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8256007**	**VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1P3**


Distributeur 5/3, centre fermé, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	10 mm	Recouvrement positif	Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243120**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243088**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243152**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243286**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243276**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1P3**

Accessoires

Distributeur 5/3, centre fermé, type de rappel ressort mécanique, pilotage externe — Liens vuvx



Type de distributeur	Taille du distributeur	Chevauchement	Raccordement électrique	No. de pièce	Type
Distributeur à embase	14 mm	Recouvrement positif	Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243296**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Plan de pose H, connecteur mâle horizontal	**8243349**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1H2L**
			Sans embase de raccordement électrique	**8243339**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1P3**
			Connecteur mâle individuel M8, 3 pôles	**8243359**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1R8L**

Barrettes de raccordement pour le raccordement en tant que distributeur à plaque de raccordement — Liens vabm-l3



Type de raccord	Taille	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
Alimentation/échappement/raccords de travail/air de commande/échappement	Taille 10	2 emplacements de distributeurs	107 g	**8251679**	**VABM-L3-10W-G18-M7-2**
			113 g	**8251667**	**VABM-L3-10W-G18-M5-2**
		3 emplacements de distributeurs	135 g	**8251680**	**VABM-L3-10W-G18-M7-3**
			141 g	**8251668**	**VABM-L3-10W-G18-M5-3**
		4 emplacements de distributeurs	163 g	**8251681**	**VABM-L3-10W-G18-M7-4**
			170 g	**8251669**	**VABM-L3-10W-G18-M5-4**
		5 emplacements de distributeurs	191 g	**8251682**	**VABM-L3-10W-G18-M7-5**
			199 g	**8251670**	**VABM-L3-10W-G18-M5-5**
		6 emplacements de distributeurs	219 g	**8251683**	**VABM-L3-10W-G18-M7-6**
			228 g	**8251671**	**VABM-L3-10W-G18-M5-6**
		7 emplacements de distributeurs	247 g	**8251684**	**VABM-L3-10W-G18-M7-7**
			257 g	**8251672**	**VABM-L3-10W-G18-M5-7**
		8 emplacements de distributeurs	275 g	**8251685**	**VABM-L3-10W-G18-M7-8**
			286 g	**8251673**	**VABM-L3-10W-G18-M5-8**
		9 emplacements de distributeurs	303 g	**8251686**	**VABM-L3-10W-G18-M7-9**
			315 g	**8251674**	**VABM-L3-10W-G18-M5-9**
		10 emplacements de distributeurs	331 g	**8251687**	**VABM-L3-10W-G18-M7-10**
			344 g	**8251675**	**VABM-L3-10W-G18-M5-10**
		12 emplacements de distributeurs	387 g	**8251688**	**VABM-L3-10W-G18-M7-12**
			402 g	**8251676**	**VABM-L3-10W-G18-M5-12**
		14 emplacements de distributeurs	443 g	**8251689**	**VABM-L3-10W-G18-M7-14**
			550 g	**8251677**	**VABM-L3-10W-G18-M5-14**
		16 emplacements de distributeurs	499 g	**8251690**	**VABM-L3-10W-G18-M7-16**
				8251678	**VABM-L3-10W-G18-M5-16**
	Taille 14	2 emplacements de distributeurs	242 g	**8251691**	**VABM-L3-14W-G14-2**
		3 emplacements de distributeurs	310 g	**8251692**	**VABM-L3-14W-G14-3**
		4 emplacements de distributeurs	377 g	**8251693**	**VABM-L3-14W-G14-4**
		5 emplacements de distributeurs	445 g	**8251694**	**VABM-L3-14W-G14-5**
		6 emplacements de distributeurs	513 g	**8251695**	**VABM-L3-14W-G14-6**


Accessoires

Barrettes de raccordement pour le raccordement en tant que distributeur à plaque de raccordement Liens vabm-l3



Type de raccord	Taille	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
Alimentation/échappement/raccords de travail/air de commande/échappement	Taille 14	7 emplacements de distributeurs	581 g	**8251696**	**VABM-L3-14W-G14-7**
		8 emplacements de distributeurs	649 g	**8251697**	**VABM-L3-14W-G14-8**
		9 emplacements de distributeurs	717 g	**8251698**	**VABM-L3-14W-G14-9**
		10 emplacements de distributeurs	785 g	**8251699**	**VABM-L3-14W-G14-10**
		12 emplacements de distributeurs	921 g	**8251700**	**VABM-L3-14W-G14-12**
		14 emplacements de distributeurs	1 060 g	**8251701**	**VABM-L3-14W-G14-14**
		16 emplacements de distributeurs	1 193 g	**8251702**	**VABM-L3-14W-G14-16**
	Taille 18	2 emplacements de distributeurs	452 g	**8251703**	**VABM-L3-18W-G38-2**
		3 emplacements de distributeurs	580 g	**8251704**	**VABM-L3-18W-G38-3**
		4 emplacements de distributeurs	708 g	**8251705**	**VABM-L3-18W-G38-4**
		5 emplacements de distributeurs	836 g	**8251706**	**VABM-L3-18W-G38-5**
		6 emplacements de distributeurs	964 g	**8251707**	**VABM-L3-18W-G38-6**
		7 emplacements de distributeurs	1 092 g	**8251708**	**VABM-L3-18W-G38-7**
		8 emplacements de distributeurs	1 220 g	**8251709**	**VABM-L3-18W-G38-8**
		9 emplacements de distributeurs	1 348 g	**8251710**	**VABM-L3-18W-G38-9**
		10 emplacements de distributeurs	1 476 g	**8251711**	**VABM-L3-18W-G38-10**
		12 emplacements de distributeurs	1 732 g	**8251712**	**VABM-L3-18W-G38-12**
		14 emplacements de distributeurs	1 988 g	**8251713**	**VABM-L3-18W-G38-14**
		16 emplacements de distributeurs	2 244 g	**8251714**	**VABM-L3-18W-G38-16**


Barrettes de raccordement pour le raccordement en tant que distributeur à raccordement semi-direct Liens vabm-l3



Type de raccord	Taille	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
Alimentation/échappement	Taille 10	2 emplacements de distributeurs	66 g	**566558**	**VABM-L1-10S-G18-2**
		3 emplacements de distributeurs	81 g	**566559**	**VABM-L1-10S-G18-3**

Accessoires


Barrettes de raccordement pour le raccordement en tant que distributeur à raccordement semi-direct **Liens vabm-l3**



Type de raccord	Taille	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
Alimentation/échappement	Taille 10	4 emplacements de distributeurs	96 g	**566560**	**VABM-L1-10S-G18-4**
		5 emplacements de distributeurs	111 g	**566561**	**VABM-L1-10S-G18-5**
		6 emplacements de distributeurs	126 g	**566562**	**VABM-L1-10S-G18-6**
		7 emplacements de distributeurs	141 g	**566563**	**VABM-L1-10S-G18-7**
		8 emplacements de distributeurs	156 g	**566564**	**VABM-L1-10S-G18-8**
		9 emplacements de distributeurs	171 g	**566565**	**VABM-L1-10S-G18-9**
		10 emplacements de distributeurs	186 g	**566566**	**VABM-L1-10S-G18-10**
		12 emplacements de distributeurs	216 g	**566567**	**VABM-L1-10S-G18-12**
		14 emplacements de distributeurs	246 g	**566568**	**VABM-L1-10S-G18-14**
		16 emplacements de distributeurs	276 g	**566569**	**VABM-L1-10S-G18-16**
	Taille 14	2 emplacements de distributeurs	118 g	**566618**	**VABM-L1-14S-G14-2**
		3 emplacements de distributeurs	159 g	**566619**	**VABM-L1-14S-G14-3**
		4 emplacements de distributeurs	200 g	**566620**	**VABM-L1-14S-G14-4**
		5 emplacements de distributeurs	241 g	**566621**	**VABM-L1-14S-G14-5**
		6 emplacements de distributeurs	282 g	**566622**	**VABM-L1-14S-G14-6**
		7 emplacements de distributeurs	323 g	**566623**	**VABM-L1-14S-G14-7**
		8 emplacements de distributeurs	364 g	**566624**	**VABM-L1-14S-G14-8**
		9 emplacements de distributeurs	405 g	**566625**	**VABM-L1-14S-G14-9**
		10 emplacements de distributeurs	446 g	**566626**	**VABM-L1-14S-G14-10**
		12 emplacements de distributeurs	528 g	**566627**	**VABM-L1-14S-G14-12**
		14 emplacements de distributeurs	610 g	**566628**	**VABM-L1-14S-G14-14**
		16 emplacements de distributeurs	692 g	**566629**	**VABM-L1-14S-G14-16**
	Taille 18	2 emplacements de distributeurs	226 g	**574455**	**VABM-L1-18S-G38-2**
		3 emplacements de distributeurs	297 g	**574456**	**VABM-L1-18S-G38-3**
		4 emplacements de distributeurs	368 g	**574457**	**VABM-L1-18S-G38-4**
		5 emplacements de distributeurs	439 g	**574458**	**VABM-L1-18S-G38-5**
		6 emplacements de distributeurs	510 g	**574459**	**VABM-L1-18S-G38-6**
		7 emplacements de distributeurs	581 g	**574460**	**VABM-L1-18S-G38-7**

Accessoires

Barrettes de raccordement pour le raccordement en tant que distributeur à raccordement semi-direct Liens vabm-l3



Type de raccord	Taille	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
Alimentation/échappement	Taille 18	8 emplacements de distributeurs	652 g	**574461**	**VABM-L1-18S-G38-8**
		9 emplacements de distributeurs	723 g	**574462**	**VABM-L1-18S-G38-9**
		10 emplacements de distributeurs	794 g	**574463**	**VABM-L1-18S-G38-10**
		12 emplacements de distributeurs	936 g	**574464**	**VABM-L1-18S-G38-12**
		14 emplacements de distributeurs	1 078 g	**574465**	**VABM-L1-18S-G38-14**
		16 emplacements de distributeurs	1 220 g	**574466**	**VABM-L1-18S-G38-16**
	Taille 24	2 emplacements de distributeurs	261 g	**8251715**	**VABM-L3-24S-G38-2**
		3 emplacements de distributeurs	353 g	**8251716**	**VABM-L3-24S-G38-3**
		4 emplacements de distributeurs	445 g	**8251717**	**VABM-L3-24S-G38-4**
		5 emplacements de distributeurs	537 g	**8251718**	**VABM-L3-24S-G38-5**
		6 emplacements de distributeurs	629 g	**8251719**	**VABM-L3-24S-G38-6**
		7 emplacements de distributeurs	721 g	**8251720**	**VABM-L3-24S-G38-7**
		8 emplacements de distributeurs	813 g	**8251721**	**VABM-L3-24S-G38-8**
		9 emplacements de distributeurs	905 g	**8251722**	**VABM-L3-24S-G38-9**
		10 emplacements de distributeurs	997 g	**8251723**	**VABM-L3-24S-G38-10**
		12 emplacements de distributeurs	1 181 g	**8251724**	**VABM-L3-24S-G38-12**
		14 emplacements de distributeurs	1 365 g	**8251725**	**VABM-L3-24S-G38-14**
		16 emplacements de distributeurs	1 549 g	**8251726**	**VABM-L3-24S-G38-16**

Capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire Liens vamc



Mode de fixation	Commande manuelle auxiliaire	Poids du produit	No. de pièce	Type
Clip	Monostable	0,15 g	**8253129**	**VAMC-L3-CH**
	Protégé		**8253130**	**VAMC-L3-CS**

Accessoires

Étiquette d'inscription Liens aslr



Taille	Taille de fût	No. de pièce	Type
10 x 20 mm		**570818**	**ASLR-D-L1**

Bouchon d'obturation Liens b



Raccord pneumatique 1	Mode de fixation	Taille de fût	No. de pièce	Type
Filetage M5	Six pans intérieurs SW2,5	10	**174308**	**B-M5-B**
Filetage M7	Six pans intérieurs SW3		**174309**	**B-M7**
Filetage G1/8	Six pans intérieurs SW5	100	**534213**	**B-1/8-100**
Filetage G1/4	Six pans intérieurs SW6	50	**534214**	**B-1/4-50**
Filetage G3/8	Six pans intérieurs SW8	20	**534215**	**B-3/8-20**

Bouchon d'obturation, convient à la production de batteries avec des teneurs en Cu/Zn/Ni réduites (F1a) Liens b



Raccord pneumatique 1	Mode de fixation	Taille de fût	No. de pièce	Type
Filetage M5	Six pans intérieurs SW2,5	10	**8142288**	**B-M5-F1A**
Filetage M7	Six pans intérieurs SW3		**8144525**	**B-M7-F1A**
Filetage G1/8	Six pans intérieurs SW5		**8142289**	**B-1/8-F1A**
Filetage G1/4	Six pans intérieurs SW6		**8142290**	**B-1/4-F1A**
Filetage G3/8	Six pans intérieurs SW8	1	**8085675**	**NPQR-BK-G38**

Silencieux Liens amte



Raccord pneumatique	Pression différentielle par rapport à l'atmosphère	Matériau d'insert d'amortisseur	Matériau du tourillon vissé	Taille de fût	No. de pièce	Type
M5	255 l/min	Bronze	Laiton	20	**1205858**	**AMTE-M-LH-M5**

Silencieux, convient à la production de batteries avec des teneurs en Cu/Zn/Ni réduites (F1a) Liens uc



Raccord pneumatique	Pression différentielle par rapport à l'atmosphère	Matériau d'insert d'amortisseur	Matériau du tourillon vissé	Taille de fût	No. de pièce	Type
M5	350 l/min	Terre de protection	Terre de protection	50	**534217**	**UC-M5-50**
M7	800 l/min		Polyamide renforcé, Terre de protection	1	**161418**	**UC-M7**
			Terre de protection	50	**534218**	**UC-M7-50**
G1/8	1 700 l/min				**534219**	**UC-1/8-50**
G1/4	3 200 l/min			20	**534220**	**UC-1/4-20**
G3/8	5 000 l/min				**576759**	**UC-3/8-20**

Accessoires

Raccords enfichables droits Liens qsm



Raccord pneumatique 1	Raccord pneumatique 2	Mode de fixation	Taille de fût	No. de pièce	Type
Filetage M5	pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm	Six pans intérieurs SW2	100	**132916**	**QSM-M5-3-I-R-100**
	pour tuyau de Ø extérieur 5/32“	Six pans intérieurs SW2,5	1	**130593**	**QSM-M5-5/32-I-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 1/8“	Six pans intérieurs SW2	10	**183749**	**QSM-M5-1/8-I-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 3/16“	Six pans intérieurs SW2,5	1	**183750**	**QSM-M5-3/16-I-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 1/4“			**130591**	**QSM-M5-1/4-I-U-M**
Filetage M7	pour tuyau de Ø extérieur 3/16“	Six pans intérieurs SW3		**183739**	**QSM-M7-3/16-I-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 1/4“	Six pans intérieurs SW4		**183740**	**QSM-M7-1/4-I-U-M**
Filetage G1/8	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm	Six pans intérieurs SW3	10	**8112971**	**NPQE-DK-G18-Q4-P10**
Filetage G1/4	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm	Six pans intérieurs SW4		**8112975**	**NPQE-DK-G14-Q6-P10**
Filetage R1/8	pour tuyau de Ø extérieur 1/4“		1	**183741**	**QS-1/8-1/4-I-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 5/16“	Six pans intérieurs SW5		**183742**	**QS-1/8-5/16-I-U-M**
Filetage R1/4	pour tuyau de Ø extérieur 1/4“	Six pans extérieurs SW14, Six pans intérieurs SW5	10	**533219**	**QB-1/4-1/4-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 5/16“	Six pans intérieurs SW6	1	**183743**	**QS-1/4-5/16-I-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 3/8“	Six pans intérieurs SW7		**183744**	**QS-1/4-3/8-I-U-M**
Filetage R3/8	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm	Six pans intérieurs SW6	10	**153019**	**QS-3/8-10-I**
	pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm	Six pans intérieurs SW8		**153020**	**QS-3/8-12-I**
	pour tuyau de Ø extérieur de 16 mm	Six pans extérieurs SW22	1	**164957**	**QS-3/8-16**
	pour tuyau de Ø extérieur 5/16“	Six pans extérieurs SW17, Six pans intérieurs SW6	10	**533223**	**QB-3/8-5/16-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 3/8“	Six pans extérieurs SW17, Six pans intérieurs SW8	5	**533224**	**QB-3/8-3/8-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 1/2“	Six pans extérieurs SW21, Six pans creux SW10		**533225**	**QB-3/8-1/2-U-M**

Raccords enfichables coudés Liens qsm



Raccord pneumatique 1	Raccord pneumatique 2	Mode de fixation	Taille de fût	No. de pièce	Type
Filetage M5	pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm	Tête hexagonale, surplat 8	100	**130770**	**QSML-M5-3-100**
	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm			**130771**	**QSML-M5-4-100**
	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm			**130772**	**QSML-M5-6-100**
Filetage G1/8	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm	Six pans extérieurs SW13		**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm		50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
Filetage R1/8	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm	Six pans extérieurs SW10	100	**130765**	**QSML-1/8-6-100**

Accessoires

Raccords enfichables coudés Liens qsm



Raccord pneumatique 1	Raccord pneumatique 2	Mode de fixation	Taille de fût	No. de pièce	Type
Filetage R1/8	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm	Six pans extérieurs SW12	10	**190658**	**QSL-1/8-10**
	pour tuyau de Ø extérieur 1/4“			**533235**	**QBL-1/8-1/4-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 5/16“	Six pans extérieurs SW14		**533236**	**QBL-1/8-5/16-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 3/8“	Six pans extérieurs SW17	5	**562578**	**QBL-1/8-3/8-U-M**
Filetage R1/4	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm	Six pans extérieurs SW14	100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm		10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm		10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
	pour tuyau de Ø extérieur 5/16“		10	**533239**	**QBL-1/4-5/16-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 3/8“	Six pans extérieurs SW17	5	**533240**	**QBL-1/4-3/8-U-M**
Filetage R3/8	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm		10	**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm		10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm		10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	pour tuyau de Ø extérieur de 16 mm	Six pans extérieurs SW22	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
	pour tuyau de Ø extérieur 5/16“	Six pans extérieurs SW17	5	**533242**	**QBL-3/8-5/16-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 3/8“			**533243**	**QBL-3/8-3/8-U-M**
	pour tuyau de Ø extérieur 1/2“	Six pans extérieurs SW19		**533244**	**QBL-3/8-1/2-U-M**

Raccords enfichables coudés, version longue Liens qsm



Raccord pneumatique 1	Raccord pneumatique 2	Mode de fixation	Taille de fût	No. de pièce	Type
Filetage M5	pour tuyau de Ø extérieur de 3 mm	Tête hexagonale, surplat 8	100	**133012**	**QSMLL-M5-3-100**
	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm			**133013**	**QSMLL-M5-4-100**
	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm		10	**153341**	**QSMLL-M5-6**
Filetage G1/8	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm	Six pans extérieurs SW13		**186127**	**QSLL-G1/8-4**
			100	**133015**	**QSLL-G1/8-4-100**
	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm		10	**186128**	**QSLL-G1/8-6**
			100	**133016**	**QSLL-G1/8-6-100**
	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm			**133017**	**QSLL-G1/8-8-100**
Filetage G1/4	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm	Six pans extérieurs SW17	10	**186129**	**QSLL-G1/4-6**
Filetage R1/4		Six pans extérieurs SW14		**153078**	**QSLL-1/4-6**
	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm			**153080**	**QSLL-1/4-8**
	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm			**153082**	**QSLL-1/4-10**

Accessoires

Raccords enfichables coudés, version longue Liens qsm



Raccord pneumatique 1	Raccord pneumatique 2	Mode de fixation	Taille de fût	No. de pièce	Type
Filetage R3/8	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm	Six pans extérieurs SW17	10	**153081**	**QSLL-3/8-8**
	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm			**153083**	**QSLL-3/8-10**
	pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm			**153084**	**QSLL-3/8-12**

Raccords enfichables, conviennent à la production de batteries avec des teneurs en Cu/Zn/Ni réduites (F1a) Liens npqe



Raccord pneumatique 1	Raccord pneumatique 2	Mode de fixation	Taille de fût	No. de pièce	Type
Filetage M3	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm	Six pans intérieurs SW1,5	10	**8158773**	**NPQE-DK-M3-Q4-F1A-P10**
Filetage M5		Six pans intérieurs SW2,5		**8144595**	**NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10**
	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm			**8144596**	**NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10**
Filetage M7	pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm	Six pans intérieurs SW3		**8144597**	**NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10**
	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm	Six pans intérieurs SW4		**8144598**	**NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10**
Filetage G1/8				**8144600**	**NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10**
	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm	Six pans intérieurs SW5		**8144601**	**NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10**
	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm			**8144602**	**NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10**
Filetage G1/4	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm	Six pans intérieurs SW4		**8144603**	**NPQE-DK-G14-Q6-F1A-P10**
	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm	Six pans intérieurs SW6		**8144604**	**NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10**
	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm	Six pans intérieurs SW7		**8144605**	**NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10**
	pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm			**8144606**	**NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10**
Filetage G3/8	pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm	Six pans intérieurs SW6	1	**8086953**	**NPQR-DK-G38-Q8**
	pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm	Six pans intérieurs SW7		**8085667**	**NPQR-DK-G38-Q10**
	pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm	Six pans intérieurs SW8		**8085668**	**NPQR-DK-G38-Q12**

Élément de séparation Liens vabd



Taille	Taille de fût	Poids du produit	No. de pièce	Type
Taille 14		10 g	**8168590**	**VABD-14-B-F1A**

Accessoires

Élément de séparation, convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a) Liens vabd



Taille	Taille de fût	Poids du produit	No. de pièce	Type
Taille 6		7 g	8145478	VABD-6-B-F1A
Taille 8		8 g	8145479	VABD-8-B-F1A
Taille 10		10 g	8145480	VABD-10-B-F1A
Taille 12		13 g	8145481	VABD-12-B-F1A

Plaque d'obturation Liens vabb



Taille du distributeur	Mode de fixation	Taille de fût	No. de pièce	Type
10 mm	Avec trou débouchant pour vis M2	1	8251747	VABB-L3-10
14 mm	avec trou débouchant pour vis M2,5		8251748	VABB-L3-14
18 mm	Avec trou débouchant pour vis M3		8251749	VABB-L3-18-P14
24 mm			8251750	VABB-L3-24

Plaque d'alimentation verticale Liens vabf



Taille du distributeur	Dimension modulaire	Raccord pneumatique 1	No. de pièce	Type
	10,5 mm	M7	574592	VABF-L1-P3A3-M7
	16 mm	G1/8	574593	VABF-L1-P3A3-G18

Plaque d'échappement verticale Liens vabf



Taille du distributeur	Dimension modulaire	Raccord pneumatique 5	Raccord pneumatique 3	No. de pièce	Type
	10,5 mm	M7	M7	574594	VABF-L1-P7A13-M7
	16 mm	G1/8	G1/8	574595	VABF-L1-P7A13-G18

Joint d'étanchéité Liens vabd



Version	Taille du distributeur	Raccord pneumatique	Taille de fût	No. de pièce	Type
Pour distributeur à embase	10 mm	M7	1	8254221	VABD-L3-10B-S-M7
	14 mm	G1/8		8254222	VABD-L3-14B-S-G18
	18 mm	G1/4		8254223	VABD-L3-18B-S-G14
Changement de distributeur sous pression	10 mm	M5		8251804	VABD-L3-10X-S-M5
		M7		8251805	VABD-L3-10X-S-M7
	14 mm	G1/8		8251806	VABD-L3-14X-S-G18
	18 mm	G1/4		8251807	VABD-L3-18X-S-G14
	24 mm	G3/8		8251808	VABD-L3-24X-S-G38

Accessoires

Fixation pour rail — Liens vame



Élément de montage	Raccord mécanique	No. de pièce	Type
Etrier de rail	M4	569998	VAME-T-M4
	M5	2636436	VAME-T-M5

Fixation pour rail, convient à la production de batteries avec valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a) — Liens vame



Élément de montage	Raccord mécanique	No. de pièce	Type
Etrier de rail	M4	8142649	VAME-T-M4-F1A

Embase de raccordement électrique, connecteur mâle schéma de raccordement H, coudé — Liens vave-l1



Raccord électrique	Tension de service nominale CC	No. de pièce	Type
2 pôles, Connecteur femelle	12 V; 24 V	566718	VAVE-L1-1VS2-LP
		566714	VAVE-L1-1VH2-LP
	24 V	566720	VAVE-L1-1S2-LR
		566716	VAVE-L1-1H2-LR

Embase de raccordement électrique, connecteur mâle schéma de raccordement H, droit — Liens vave-l1



Raccord électrique	Tension de service nominale CC	No. de pièce	Type
2 pôles, Connecteur femelle	12 V; 24 V	566715	VAVE-L1-1VH3-LP
		566719	VAVE-L1-1VS3-LP
	24 V	566721	VAVE-L1-1S3-LR
		566717	VAVE-L1-1H3-LR

Embase de raccordement électrique, connecteur mâle schéma de raccordement S, coudé — Liens vave-l1



Raccord électrique	Tension de service nominale CC	No. de pièce	Type
2 pôles, Connecteur femelle	12 V; 24 V	566718	VAVE-L1-1VS2-LP
	24 V	566720	VAVE-L1-1S2-LR

Accessoires

Embase de raccordement électrique, connecteur mâle schéma de raccordement S, droit Liens vave-l1



Raccord électrique	Tension de service nominale CC	No. de pièce	Type
2 pôles, Connecteur femelle	12 V; 24 V	566719	VAVE-L1-1VS3-LP
	24 V	566721	VAVE-L1-1S3-LR

Embase de raccordement électrique, connecteur mâle M8x1 coudé Liens vave-l1



Raccord électrique	Tension de service nominale CC	No. de pièce	Type
3 pôles / 2 pôles, M8 / -, Connecteur mâle/Connecteur femelle	12 V; 24 V	573919	VAVE-L1-1VR8-LP
	24 V	573920	VAVE-L1-1R8-LR
4 pôles / 2 pôles, M8 / -, Connecteur mâle/Connecteur femelle	12 V; 24 V	573921	VAVE-L1-1VR1-LP
	24 V	573922	VAVE-L1-1R1-LR

Embase de raccordement électrique, 2x torons avec extrémité ouverte Liens vave-l1



Raccord électrique	Longueur de câble	Tension de service nominale CC	No. de pièce	Type
Toron	0,5 m	12 V; 24 V	566722	VAVE-L1-1VL1-LP
		24 V	566726	VAVE-L1-1L1-LR
	1 m	12 V; 24 V	566723	VAVE-L1-1VL2-LP
		24 V	566727	VAVE-L1-1L2-LR
	2,5 m		566728	VAVE-L1-1L3-LR
		12 V; 24 V	566724	VAVE-L1-1VL3-LP
	5 m	24 V	566729	VAVE-L1-1L4-LR
		12 V; 24 V	566725	VAVE-L1-1VL4-LP

Embase de raccordement électrique, câble avec extrémité ouverte Liens vave-l1



Raccord électrique	Longueur de câble	Tension de service nominale CC	No. de pièce	Type
2 pôles / 2 fils, Connecteur femelle coudé/Câble, Modèle carré/Extrémité nue	0,5 m	24 V	573945	VAVE-L1-1K6-LR
		12 V; 24 V	573941	VAVE-L1-1VK6-LP
	1 m		573942	VAVE-L1-1VK7-LP
		24 V	573946	VAVE-L1-1K7-LR
	2,5 m		573947	VAVE-L1-1K8-LR
		12 V; 24 V	573943	VAVE-L1-1VK8-LP
	5 m	24 V	573948	VAVE-L1-1K9-LR
		12 V; 24 V	573944	VAVE-L1-1VK9-LP