
Racord rapid QS

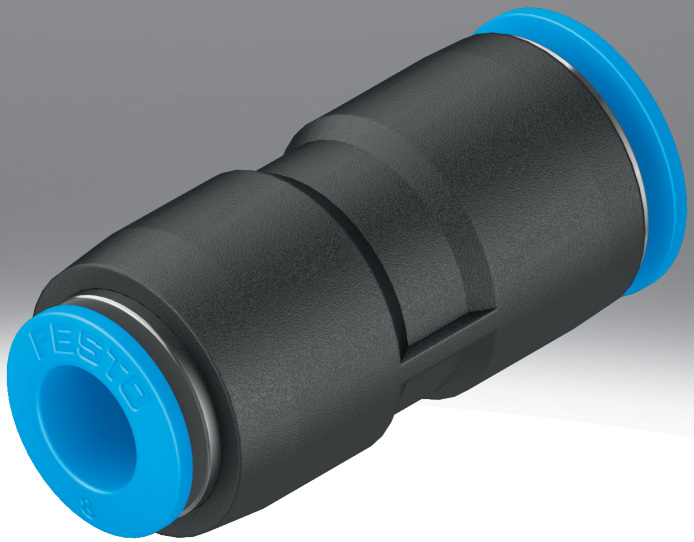

Caracteristici

La prima vedere

Seria standard
- Bogat in variante: selectie larga pentru o flexibilitate maxima in aplicatiile standard
- PBT si alama, nichelata
- Mediile de operare aer comprimat, vacuum, apa

Nota: Toate filetele R sunt acoperite cu un material de etansare. Acest strat inlocuieste inelul de etansare conventional. Pur si simplu insurubati manual filetul R si strangeti-l cu 1 pana la 2 ture cu o cheie. Conectorul cu filet poate fi insurubat de pana la cinci ori. Atunci cand insurubati de mai multe ori filetul R, asigurati-va ca abraziunile stratului de etansare nu patrund in sistemul de aer comprimat.

Document suplimentar

Link qs

Documentul suplimentar PUSH-IN-FITTINGS-ADD conține informații suplimentare privind combinațiile tub/racord și tipurile de filet, precum și instrucțiuni de instalare.


Diagrame

Link qs


Diagramele prezentate in acest document sunt, de asemenea, disponibile online. In acest caz, este posibila afisarea unor valori precise.

Design


[C] Dop




[L] Forma L




[LL] In forma de L, varianta lunga




[S] Racord de trecere




[T] in forma de T




[TL] Forma T, racord cu fisa suplimentar, pe lungime




[W] Cot 45°



[X] Forma X




[Y] in forma de Y



Caracteristici

Conexiune pneumatica 1

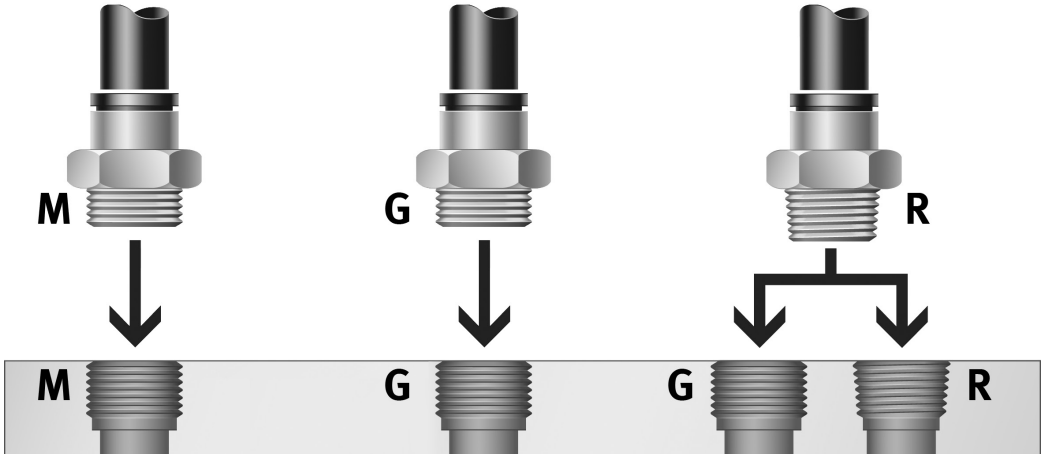

Racordurile de imbinare pentru diferite diametre exterioare ale furtunului pot fi combinate cu fitinguri de imbinare, bucse, filete de imbinare metrice, filete de imbinare R si G.

Ce racord se potriveste in ce filet?

- Filet metric: filetele sunt comparabile cu filetele G si sunt montate in filete cilindrice metrice. Etanseitatea este asigurata de o garnitura inelara cu O-ring
- Filet G in conformitate cu ISO 228-1: filet mai scurt, adancime de instalare constanta, inel de etansare inlocuibil, etansare pe partea frontala, reutilizabil de mai multe ori datorita inelului de etansare inlocuibil.
- Filet R conform EN 10226-1 și ISO 7/1: filet autoblocant, etanșare pe filet, nu este necesară o suprafață de etanșare suplimentară, dimensiuni de instalare mai mici deoarece nu există umăr pentru suprafața de etanșare, reutilizabil de până la 5 ori. În cazul combinării filetului R masculin și a filetului G feminin, pot apărea pierderi dacă filetul G feminin nu este fabricat corespunzător sau se află într-o toleranță limită nefavorabilă. Atunci este necesară o etanșare suplimentară, de exemplu cu bandă de etanșare.

Inel detasabil

Montarea furtunului:

Pentru a asigura o fixare sigura si pentru a proteja garnitura interna contra deteriorarii, furtunul trebuie taiat drept la lungime si debavurat.

- Introduceți furtunul până la capătul fitingului. Trebuie să vă asigurați că furtunul este introdus în garnitura interioară. În funcție de toleranțele furtunului și ale garniturii, contactul dintre furtun și garnitură poate fi interpretat în mod eronat ca un limitator.
- Verificati daca conexiunea furtunului este sigura, tragand usor de furtun.

Demontarea furtunului:

- Furtunul este desfacut prin simpla apasare si prin mentinerea inelului de eliberare. Scoateti cu grija furtunul din conectorul cu filet.
- Inainte de a utiliza din nou furtunul, indepartati partea deteriorata prin taiere.

Cod tip

001	Serie	
QS	Racord push-in QS	
QSC	Conector rapid QSC	
QSF	Conector rapid QSF	
QSH	Conector rapid QSH	
QSL	Racord rapid, tip L QSL	
QSLF	Racord rapid, tip L QSLF	
QSLL	Racord rapid, tip L QSLL	
QSLV	Conector rapid, forma L, aliniabil QSLV	
QSM	Conector rapid QSM	
QSMC	Conector rapid QSMC	
QSMF	Conector rapid QSMF	
QSML	Racord rapid, Mini, tip L QSML	
QSMLL	Racord rapid, Mini, tip L QSMLL	
QSMLLV	Racord rapid, Mini, tip L QSMLLV	
QSMLV	Racord rapid, Mini, tip L QSMLV	
QSMP	Racord rapid, Mini QSMP	
QSMS	Racord rapid, Mini QSMS	
QSMT	Racord rapid, Mini QSMT	
QSMTL	Racord rapid, Mini QSMTL	
QSMX	Racord rapid, Mini QSMX	
QSMY	Racord rapid, Mini QSMY	
QSYLV	Conector rapid, forma L, dublu, aliniabil QSYLV	
QSX	Racord rapid, tip X QSX	
QST	Conector rapid, forma T QST	
QSYL	Conector rapid, forma L, dublu QSYL	
QSS	Racord de trecere QSS	
QSTL	Conector rapid, forma T/L, aliniabil QSTL	
QSY	Racord rapid, tip Y QSY	
QSTF	Conector rapid, forma T, aliniabil QSTF	
QSW	Conector rapid QSW	
QSSF	Racord de trecere, cu filet interior QSSF	

002	Design	
	Forma dreapta	
C	Dop	
L	Forma L	
LL	In forma de L, varianta lunga	
S	Racord de trecere	
T	in forma de T	
TL	Forma T, racord cu fisa suplimentar, pe lungime	
W	Cot 45°	
X	Forma X	
Y	in forma de Y	

003	Conexiune pneumatica 1	
1/8	Filet exterior R1/8	
1/4	Filet exterior R1/4	
3/8	Filet exterior R3/8	
1/2	Filet exterior R1/2	
2	Racord push-in de 2 mm	
2H	Bucsa 2 mm	
3	Racord push-in de 3 mm	
3H	Bucsa 3 mm	
4	Racord push-in de 4 mm	
4H	Bucsa 4 mm	
6	Racord push-in de 6 mm	
6H	Bucsa 6 mm	
8	Racord push-in de 8 mm	
8H	Bucsa 8 mm	
10	Racord push-in de 10 mm	
10H	Bucsa 10 mm	
12	Racord push-in de 12 mm	
12H	Manson de conectare de 12 mm	
16	Racord push-in mm	
16H	Manson de conectare 16 mm	
G1/8	Filet exterior G1/8	
G1/4	Filet exterior G1/4	
G3/8	Filet exterior G3/8	
G1/2	Filet exterior G1/2	
G3/4	Filet exterior G3/4	
M3	Filet exterior M3	
M5	Filet exterior M5	
M6	Filet exterior M6	
M6x0,75	Filet exterior M6x0,75	
M7	Filet exterior M7	
M8x0,75	Filet exterior M8x0,75	
M8x1,25	Filet exterior M8x1,25	

004	Conexiune pneumatica 2	
	Aceeasi dimensiune a conexiunii cu fisa ca si la racordul pneumatic 1	
2	Conector cu mufa 2 mm	
3	Conector cu mufa 3 mm	
4	Racord push-in de 4 mm	
6	Conexiune cu mufa 6 mm	
8	Conexiune cu mufa 8 mm	
10	Conector cu mufa 10 mm	
12	Conector cu mufa 12 mm	
16	Conector cu mufa 16 mm	
22	Conector cu mufa 22 mm	

005	Tip de montare	
	Standard	
I	Hexagonal	
V	Surub tubular cu cap hexagonal	

006	Caracteristica suplimentara	
	Fara	
F	Cu centura fixa	
R	Inel detasabil rotund	
Y	Iesire de 2 ori, paralela	

Cod tip

007	Unitate de ambalare [buc.]	
1	1	
10	10	

007	Unitate de ambalare [buc.]	
20	20	
50	50	
100	100	

Fisa de date

Date tehnice generale - Filet metric si filet exterior G

Conector pneumatic 1	Filet exterior M5	Filet exterior G1/8	Filet exterior G1/4	Filet exterior G3/8	Filet exterior G1/2	Filet exterior G3/4
Structura constructiva	Principiul push-pull					
Pozitie de instalare	oricare					
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel etansare					
Cuplu de strangere nominal	1,2 Nm	5,4 Nm	9 Nm	15,5 Nm	26 Nm	20 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20%					
Latimea nominala	1,8 ... 2,4 mm	2,6 ... 6 mm	3,1 ... 8,5 mm	4,2 ... 11 mm	6,4 ... 13 mm	20 mm
Adancime de cuplare a furtunului[1)]	14,9 ... 17 mm	14,9 ... 20,7 mm	17 ... 23,4 mm	18,1 ... 24,8 mm	23,3 ... 24,8 mm	27,54 mm
Greutate produs	8 ... 13 g	7,7 ... 31 g	13 ... 48 g	20 ... 97 g	33 ... 158 g	91,2 g

1) Adancimile de introducere a furtunului specificate sunt valori orientative si pot varia usor in functie de tip.

Date tehnice generale - filet R masculin

Conector pneumatic 1	Filet exterior R1/8	Filet exterior R1/4	Filet exterior R3/8	Filet exterior R1/2
Structura constructiva	Principiul push-pull			
Pozitie de instalare	oricare			
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Acoperire			
Latimea nominala	2,4 ... 6 mm	2,8 ... 8,5 mm	4,2 ... 11 mm	6,3 ... 13 mm
Adancime de cuplare a furtunului[1)]	11,6 ... 20,7 mm	11,9 ... 23,4 mm	17 ... 24,8 mm	20,2 ... 24,8 mm

1) Adancimile de introducere a furtunului specificate sunt valori orientative si pot varia usor in functie de tip.

Date tehnice generale - Filet G interior

Conector pneumatic 1	Filet interior G1/8	Filet interior G1/4	Filet interior G3/8	Filet interior G1/2
Structura constructiva	Principiul push-pull			
Pozitie de instalare	oricare			
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Acoperire			
Latimea nominala	2,8 ... 7 mm	3 ... 11 mm	5 ... 11 mm	11 ... 15 mm

Date tehnice generale – Bucsa

Conector pneumatic 1	Bucsa Ø 4 mm	Bucsa Ø 6 mm	Bucsa Ø 8 mm	Bucsa Ø 10 mm	Bucsa Ø 12 mm	Bucsa Ø 16 mm
Structura constructiva	Principiul push-pull					
Pozitie de instalare	oricare					
Latimea nominala	2,5 mm	2,3 ... 4 mm	2,3 ... 6 mm	3,8 ... 7,5 mm	3,7 ... 9 mm	7,8 ... 11 mm

Date tehnice generale - pentru furtun Ø exterior

Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm
Structura constructiva	Principiul push-pull					
Pozitie de instalare	oricare					
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	–					Acoperire
Latimea nominala	2,8 mm	2,8 ... 4,3 mm	2,8 ... 7 mm	4,3 ... 9 mm	6,2 ... 11 mm	13 mm

Adancimi de introducere a furtunului

Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	pentru furtun cu Ø exterior 22 mm
Adancime de cuplare a furtunului[1)]	14,9 mm	17 mm	18,2 mm	20,7 mm	23,3 mm	24,8 mm	27,54 mm

1) Adancimile de introducere a furtunului specificate sunt valori cu caracter orientativ si pot varia usor in functie de tip.

Fisa de date

Adâncimi de introducere a furtunului in QSC

Conector pneumatic 1	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm
Adancime de cuplare a furtunului[1)]	14,9 mm	17 mm	18,1 mm	20,7 mm	22,9 mm

1) Adancimile de introducere a furtunului specificate sunt valori cu caracter orientativ si pot varia usor in functie de tip.

Condiții de operare și de mediu

Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0,95 ... 6 bar
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0,95 ... 14 bar
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50°C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (forma lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei Apa: filetul G este utilizabil doar cu inelul de etansare de tip OL ca accesoriu suplimentar
Temperatura ambianta	-10 ... 80°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK[1)]	1 - stres redus la coroziune
Clasificarea maritima	acces certificat


1) Informații suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk

Conditii de operare si de mediu QS-G3/4-22

Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0,95 ... 14 bar
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0,95 ... 14 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (forma lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei Apa: filetul G este utilizabil doar cu inelul de etansare de tip OL ca accesoriu suplimentar
Temperatura ambianta	-20 ... 80°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK[1)]	1 - stres redus la coroziune

1) Informatii suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk

Presiune de functionare p in functie de temperatura t (cu exceptia QS-G3/4-22)

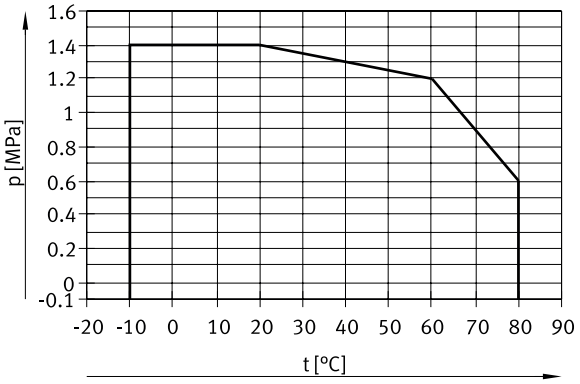

Fisa de date


Materiale	
Material carcasa	Aluminiu, anodizat, Alama, nichelata, PBT
Material inel detasabil	POM
Inel de eliberare de culoare	albastru
Material garnitura furtun	Cauciuc nitrilic
Material segment de prindere a furtunului	Otel inoxidabil
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material piulita	Alama, nichelata
Material surub tubular	Alama, nichelata
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14[1)]	Clasa 4 conform ISO 14644-1 Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1

1) Nu este posibila o evaluare semnificativa pentru bucsele QSH si dopurile QSC-...H in conformitate cu ISO 14644-1 (elemente instalate static)

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord rapid QS, filet R

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

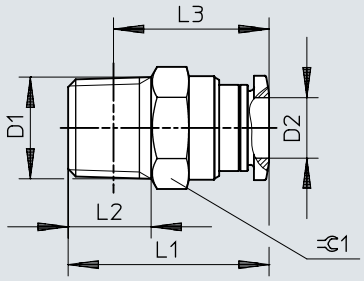


	D1	D2	L1	L2	L3	⊂
QS-1/8-4	R1/8	4	21	8	17	10
QS-1/8-4-100						
QS-1/8-6		6	22,3	8	18,3	12
QS-1/8-6-100						
QS-1/8-8		8	27,9	8	23,9	14
QS-1/8-8-50						
QS-1/8-10		10	30,3	8	26,3	17
QS-1/4-4	R1/4	4	22,5	11	16,5	14
QS-1/4-6		6	23,7	11	17,6	14
QS-1/4-6-100						
QS-1/4-8		8	26,6	11	20,6	14
QS-1/4-8-50						
QS-1/4-10		10	29,8	11	23,8	17
QS-1/4-10-50						
QS-1/4-12		12	35,9	11	29,9	21
QS-1/4-12-20						
QS-3/8-6	R3/8	6	24,5	12	18,1	17
QS-3/8-8		8	25,5	12	19,2	17
QS-3/8-8-50						
QS-3/8-10		10	29,3	12	23	17
QS-3/8-10-50						
QS-3/8-12		12	31,9	12	25,6	21
QS-3/8-12-20						
QS-1/2-10	R1/2	10	30,4	15	22,2	21
QS-1/2-10-50						
QS-1/2-12		12	33,9	15	25,7	21
QS-1/2-12-20						
QS-1/2-16		16	41,3	15	33,1	24
QS-1/2-16-20						

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid QS-3/8-16, filet R

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

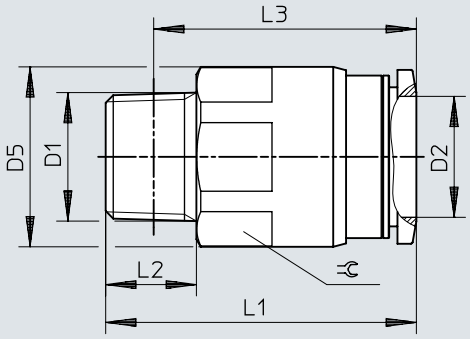


	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	⫧
QS-3/8-16	R3/8	16	23,8	41,1	12	34,8	22

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord rapid QS, filet G cu inel de etansare (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)

Descarcarea datelor CAD www.festo.com




[1] Inel de etansare

	D1	D2	L1	L2	L5	⬡
QS-G1/8-4	G1/8	4	19,5	4,2	1,9	13
QS-G1/8-4-100						
QS-G1/8-6		6	20,6	4,2	1,9	13
QS-G1/8-6-100						
QS-G1/8-8		8	25,8	4,2	1,9	14
QS-G1/8-8-50						
QS-G1/4-6	G1/4	6	21,2	4,8	1,9	17
QS-G1/4-6-100						
QS-G1/4-8		8	21,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-8-50						
QS-G1/4-10		10	28,9	4,8	1,9	17
QS-G1/4-10-50						
QS-G1/4-12		12	34,1	4,8	1,9	21
QS-G1/4-12-20						
QS-G3/8-8	G3/8	8	21,7	5,8	2,4	19
QS-G3/8-8-50						
QS-G3/8-10		10	25,4	5,8	2,4	19
QS-G3/8-10-50						
QS-G3/8-12		12	31,5	5,8	2,4	21
QS-G3/8-12-20						
QS-G1/2-12	G1/2	12	28	6,8	2,4	24
QS-G1/2-12-20						
QS-G1/2-16		16	35,3	6,8	2,4	24
QS-G1/2-16-20						

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid QS-G3/8-16, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

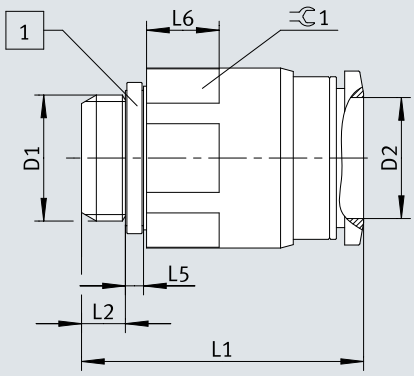


[1] Inel de etansare

	D1	D2 Ø	L1	L2	L5	L6	⌀1
QS-G3/8-16	G3/8A	16	37,3	5,8	2,4	9,6	22

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid QS, filet G cu inel de etansare (G3/4) Descarcarea datelor CAD www.festo.com

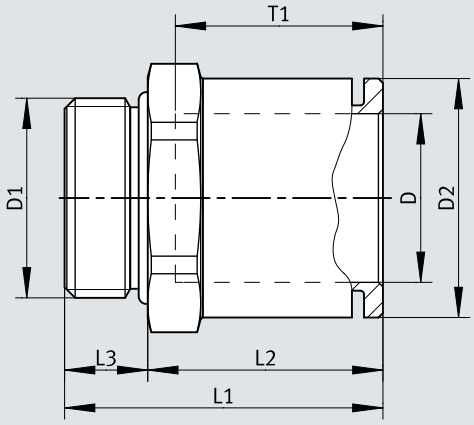


	D1	D	D2 ø	L1	L2	L3	T1 ø	⬡ 1
QS-G3/4-22	G3/4	22	32	42,1	31,1	11	~27,5	32

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid QS-...-I, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

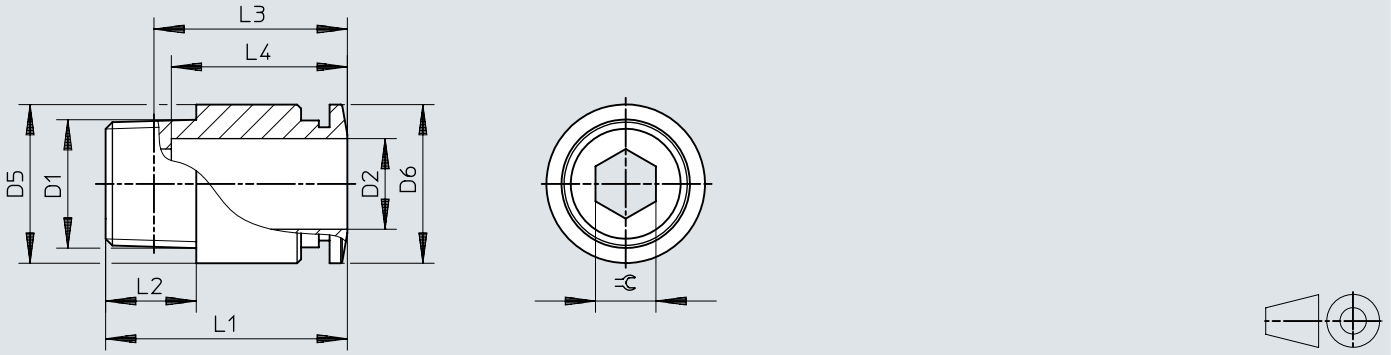

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QS-1/8-4-I	R1/8	4	9,7	9,9	20	8	16	14,9	2,5
QS-1/8-4-I-100									
QS-1/8-6-I		6	11,8	11,8	22,1	8	18,1	17	4
QS-1/8-6-I-100									
QS-1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,9	8	21,9	18,2	5
QS-1/8-8-I-50									
QS-1/8-10-I		10	17,5	16,8	30,3	8	26,3	20,7	5
QS-1/4-6-I	R1/4	6	13,7	11,8	21,3	11	15,2	17	4
QS-1/4-6-I-100									
QS-1/4-8-I		8	13,7	13,8	25,1	11	19,1	18,2	6
QS-1/4-8-I-50									
QS-1/4-10-I		10	17,5	16,8	29,8	11	23,8	20,7	6
QS-1/4-10-I-50									
QS-1/4-12-I		12	20,8	19,8	35,9	11	29,9	23,3	6
QS-3/8-8-I	R3/8	8	16,8	13,8	22,2	12	15,9	18,2	6
QS-3/8-10-I		10	17,5	16,8	29,3	12	23	20,7	6
QS-3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,9	12	25,6	23,3	8
QS-1/2-10-I	R1/2	10	20,8	16,8	30,3	15	22,1	20,7	6
QS-1/2-12-I		12	20,8	19,8	33,9	15	25,7	23,3	8

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid QS-...-I, filet G Descarcarea datelor CAD www.festo.com

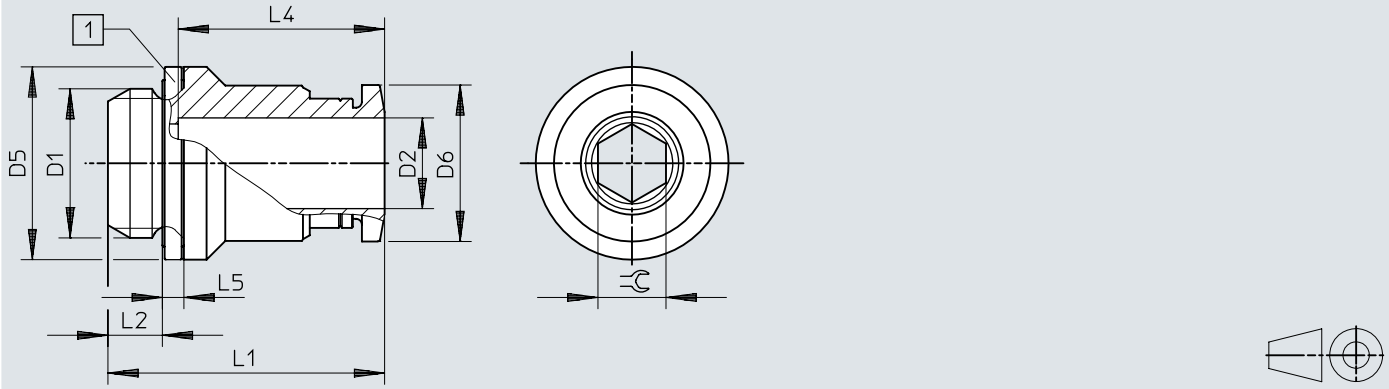


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	L1	L2	L4	L5	⫧
QS-G1/8-4-I	G1/8	4	13	9,9	19,5	4,2	14,9	1,9	2,5
QS-G1/8-4-I-100									
QS-G1/8-6-I		6	13	11,8	21,6	4,2	17	1,9	4
QS-G1/8-6-I-100									
QS-G1/8-8-I		8	13,7	13,8	25,8	4,2	18,2	1,9	5
QS-G1/8-8-I-100									
QS-G1/8-10-I		10	17	16,8	28,3	4,2	20,7	1,9	5
QS-G1/8-10-I-100									
QS-G1/4-6-I	G1/4	6	17	11,8	20,2	4,8	17	1,9	4
QS-G1/4-8-I		8	17	13,8	24,4	4,8	18,2	1,9	6
QS-G1/4-10-I		10	17	16,8	28,9	4,8	20,7	1,9	7
QS-G3/8-8-I	G3/8	8	19	13,8	23,9	5,8	18,2	2,4	6
QS-G3/8-10-I		10	19	16,8	26,4	5,8	20,7	2,4	7
QS-G3/8-12-I		12	20,8	19,8	31,5	5,8	23,3	2,4	8
QS-G1/2-12-I	G1/2	12	24	19,8	28	6,8	23,3	2,4	8

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid QSF, filet G

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

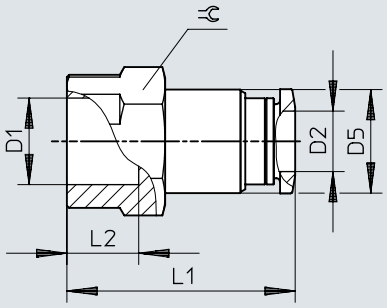


	D1	D2	D5 ø	L1	L2	⫧
QSF-1/8-4-B	G1/8	4	9,7	23,9	7	14
QSF-1/8-4-B-100						
QSF-1/8-6-B		6	11,8	26	7	14
QSF-1/8-6-B-100						
QSF-1/8-8-B		8	13,7	27,2	7	14
QSF-1/8-8-B-50						
QSF-1/4-4-B	G1/4	4	9,7	26,9	9,5	17
QSF-1/4-6-B		6	11,8	29	9,5	17
QSF-1/4-6-B-100						
QSF-1/4-8-B		8	13,7	30,2	9,5	17
QSF-1/4-8-B-50						
QSF-1/4-10-B		10	17,5	32,7	9,5	17
QSF-1/4-10-B-50						
QSF-1/4-12-B		12	20,8	34,8	9,5	21
QSF-3/8-6-B	G3/8	6	11,8	30,5	11	21
QSF-3/8-8-B		8	13,7	31,7	11	21
QSF-3/8-8-B-50						
QSF-3/8-10-B		10	17,5	34,2	11	21
QSF-3/8-10-B-50						
QSF-3/8-12-B		12	20,8	36,8	11	21
QSF-3/8-12-B-20						
QSF-1/2-12-B	G1/2	12	20,8	40,1	14	24
QSF-1/2-16-B		16	25	41,6	14	25

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector tip stecher QS

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

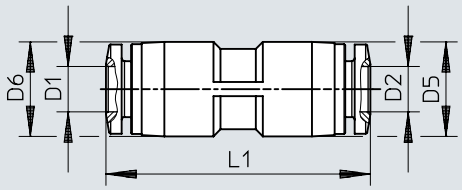


	D1	D2	D5 ø	D6	L1
QS-4	4	4	10	–	30,8
QS-4-100					
QS-6	6	6	12,5	–	34,9
QS-6-100					
QS-8	8	8	14,5	–	37,8
QS-8-50					
QS-10	10	10	17,5	–	41,4
QS-10-50					
QS-12	12	12	21	–	47,8
QS-12-20					
QS-16	16	16	25	–	50
QS-16-20					
QS-6-4	6	4	12,5	12,5	34,4
QS-6-4-100					
QS-8-4	8	4	10,7	14,5	36,6
QS-8-6		6	14,5	14,5	37,9
QS-8-6-50					
QS-10-6	10	6	13	17,5	39,8
QS-10-8		8	17,5	17,5	41,1
QS-10-8-50					
QS-12-8	12	8	14,5	21	44
QS-12-10		10	21	21	47,6
QS-12-10-20					

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord de trecere QSS

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

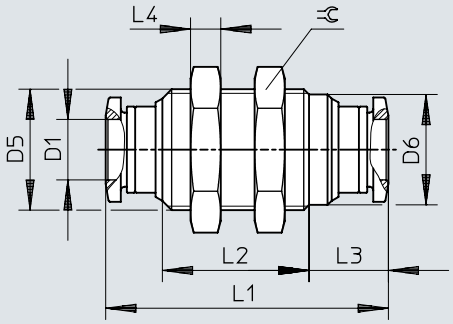


	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	L4	⫧
QSS-4	4	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14
QSS-4-100								
QSS-6	6	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17
QSS-6-100								
QSS-8	8	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19
QSS-8-50								
QSS-10	10	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24
QSS-10-50								
QSS-12	12	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27
QSS-12-20								

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord de trecere QSS-...-F, cu guler fix


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

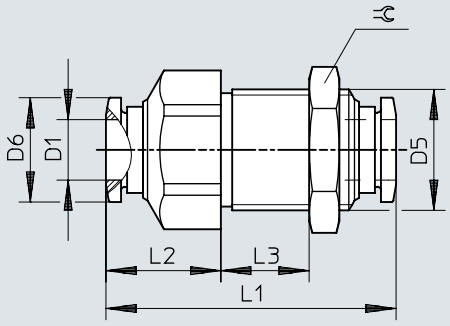

	D1	D5	D6 ø	L1	L2	L3	⫧
QSS-4-F	4	M12x1	9,9	33	13	max. 10	14
QSS-6-F	6	M14x1	11,8	34,9	14,4	max. 10	17
QSS-8-F	8	M16x1	13,8	38,4	15,2	max. 13	19
QSS-10-F	10	M20x1	16,8	47,1	20,3	max. 15	24
QSS-12-F	12	M22x1	19,8	48,5	18,9	max. 17,5	27

Dimensiuni


Dimensiuni – Racord de trecere QSSF Descarcarea datelor CAD www.festo.com

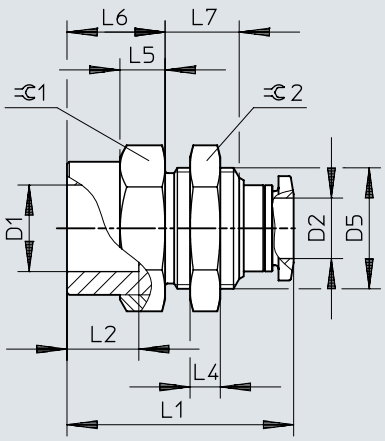

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L4	L5	L6	L7	⇔1	⇔2
QSSF-1/8-4-B	G1/8	4	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14
QSSF-1/8-6-B		6	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17
QSSF-1/8-8-B		8	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19
QSSF-1/4-4-B	G1/4	4	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14
QSSF-1/4-6-B		6	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17
QSSF-1/4-8-B		8	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19
QSSF-1/4-10-B		10	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24
QSSF-3/8-6-B	G3/8	6	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17
QSSF-3/8-8-B		8	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19
QSSF-3/8-10-B		10	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24
QSSF-3/8-12-B		12	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27
QSSF-1/2-12-B	G1/2	12	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27
QSSF-1/2-16-B		16	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32

Dimensiuni

Dimensiuni – Capison-stecher QSC Descarcarea datelor CAD www.festo.com




	D1 ø	D5 ø	L1
QSC-4 QSC-4-100	4	10	16,4
QSC-6 QSC-6-100	6	12,5	18,5
QSC-8 QSC-8-50	8	14,5	19,9
QSC-10 QSC-10-50	10	17,5	22,3
QSC-12 QSC-12-20	12	21	24,9

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord tip stecher QS-...H

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

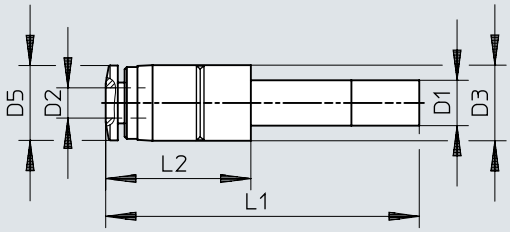


	D1	D2	D3 ø	D5 ø	L1	L2
QS-6H-4	QS-6	4	10	9,9	37,7	15,2
QS-6H-4-100						
QS-8H-4	QS-8	4	12,5	9,9	40,2	16,7
QS-8H-6		6	12,5	11,8	40,8	17,3
QS-8H-6-50						
QS-10H-6	QS-10	6	12,5	11,8	43,8	18,8
QS-10H-8		8	14,5	13,8	43,7	18,7
QS-10H-8-50						
QS-12H-6	QS-12	6	14,5	11,8	48,8	19,8
QS-12H-8		8	14,5	13,8	49,7	20,7
QS-12H-10		10	17,5	16,8	50	21
QS-12H-10-20						

Dimensiuni

Dimensiuni – Manson QSH


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

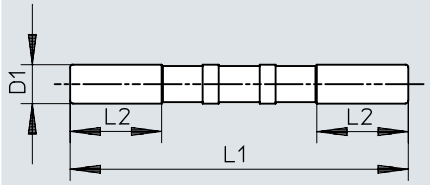

	D1	L1	L2
QSH-4	QS-4	34,8	11,3
QSH-4-100			
QSH-6	QS-6	38,2	11,3
QSH-6-100			
QSH-8	QS-8	41,4	12,1
QSH-8-50			
QSH-10	QS-10	46,2	13
QSH-10-50			
QSH-12	QS-12	52,8	17,5
QSH-12-20			
QSH-16	QS-16	55,6	18

Dimensiuni

Dimensiuni – Manson de racordare QSH, de reducere Descarcarea datelor CAD www.festo.com

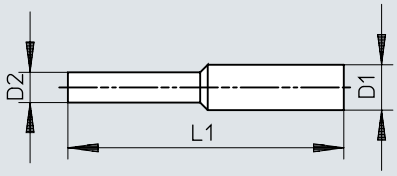



	D1	D2	L1
QSH-6-4	QS-6	QS-4	36,7
QSH-6-4-100			
QSH-8-4	QS-8	QS-4	41,1
QSH-8-6		QS-6	40,5
QSH-8-6-50			
QSH-10-6	QS-10	QS-6	43,7
QSH-10-8		QS-8	44
QSH-10-8-50			
QSH-12-8	QS-12	QS-8	47,5
QSH-12-10		QS-10	49,6
QSH-12-10-20			
QSH-16-12	QS-16	QS-12	54,4
QSH-16-12-20			

Dimensiuni

Dimensiuni – Dop de obturare QSC-...4H

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

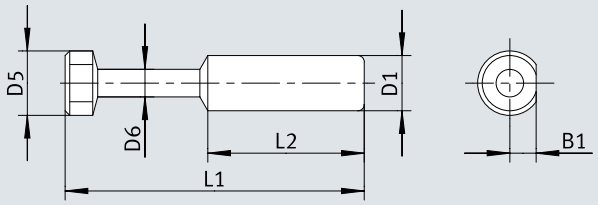




	B1	D1 Ø ±0,1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2
QSC-4H	2,1	4	5	3	27,5	15
QSC-4H-100						
QSC-6H	3	6	7	3	32,5	17
QSC-6H-100						
QSC-8H	4	8	9	4	36,5	18,1
QSC-8H-50						

Dimensiuni

Dimensiuni – Obturator QSC-...6H/8H/10H/12H/16H Descarcarea datelor CAD www.festo.com

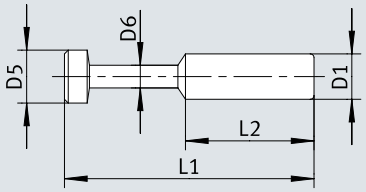


	D1 ø ±0,1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
QSC-10H	10	11	5	42	20,2
QSC-10H-50					
QSC-12H	12	13	6	44	23,4
QSC-12H-20					
QSC-16H	16	17	8	46	24,1

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord rapid L QSL, filet R

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

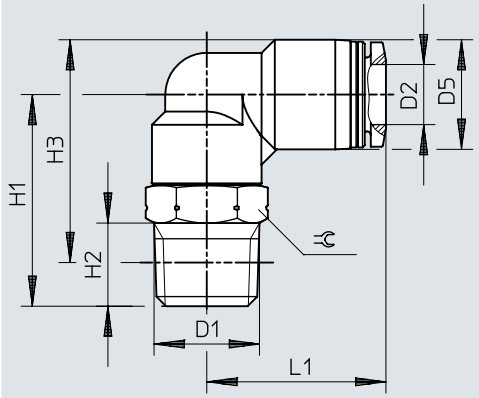


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QSL-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	18,7	10
QSL-1/8-4-100								
QSL-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	20,3	10
QSL-1/8-6-100								
QSL-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	22,7	12
QSL-1/8-8-50								
QSL-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	25,5	12
QSL-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	20,7	14
QSL-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	21,8	14
QSL-1/4-6-100								
QSL-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	23,7	14
QSL-1/4-8-50								
QSL-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	26	14
QSL-1/4-10-50								
QSL-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	29	14
QSL-1/4-12-20								
QSL-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	23,8	17
QSL-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	24,7	17
QSL-3/8-8-50								
QSL-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	27	17
QSL-3/8-10-20								
QSL-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	29,7	17
QSL-3/8-12-20								
QSL-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	27,5	21
QSL-1/2-10-50								
QSL-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	30,7	21
QSL-1/2-12-20								

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid L QSL-...-16, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

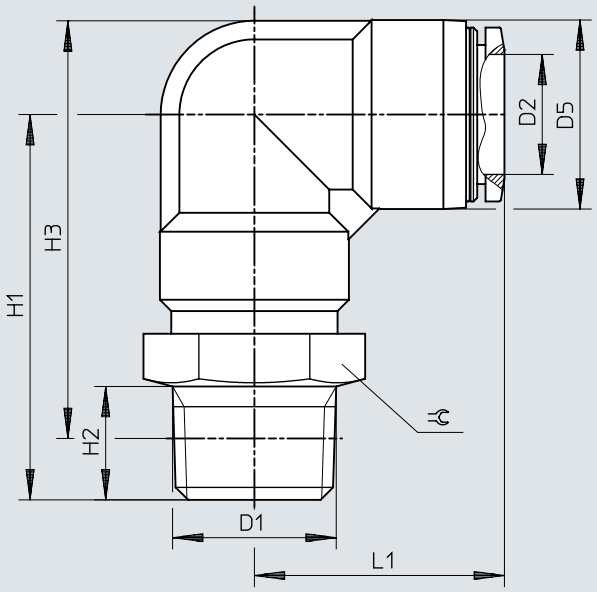

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧
QSL-3/8-16	R3/8	16	25	47	11	53,2	33,1	22
QSL-1/2-16	R1/2	16	25	51	15	55,3	33,1	22
QSL-1/2-16-20								

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord rapid L QSL, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

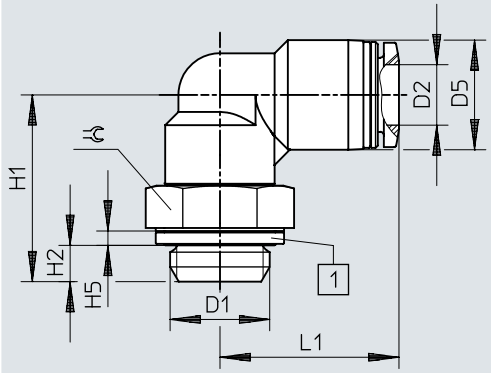


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⌀
QSL-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	18,7	13
QSL-G1/8-4-100								
QSL-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	20,3	13
QSL-G1/8-6-100								
QSL-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	22,7	13
QSL-G1/8-8-50								
QSL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	21,8	17
QSL-G1/4-6-100								
QSL-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	23,7	17
QSL-G1/4-8-50								
QSL-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	26	17
QSL-G1/4-10-50								
QSL-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	29	17
QSL-G1/4-12-20								
QSL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	24,7	19
QSL-G3/8-8-50								
QSL-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	27	19
QSL-G3/8-10-20								
QSL-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	29,7	19
QSL-G3/8-12-20								
QSL-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	30,7	24
QSL-G1/2-12-20								

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord rapid tip L QSL-...-16, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

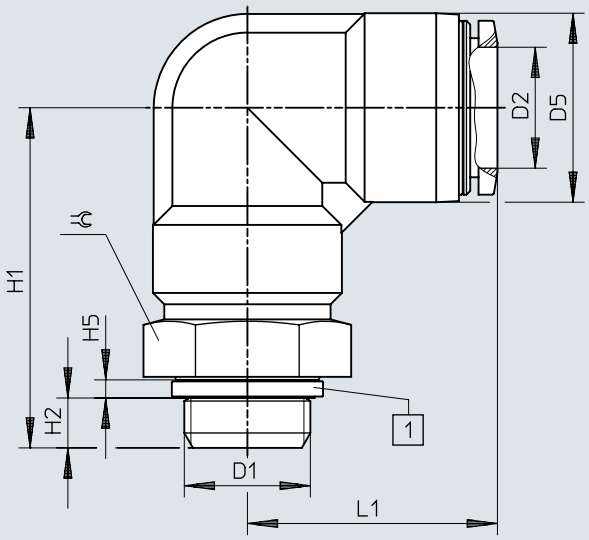


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H5	L1	⬡
QSL-G3/8-16	G3/8	16	25	44,2	5,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16	G1/2	16	25	45,2	6,8	2,4	33,1	24
QSL-G1/2-16-20								

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord lung L QSLL, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

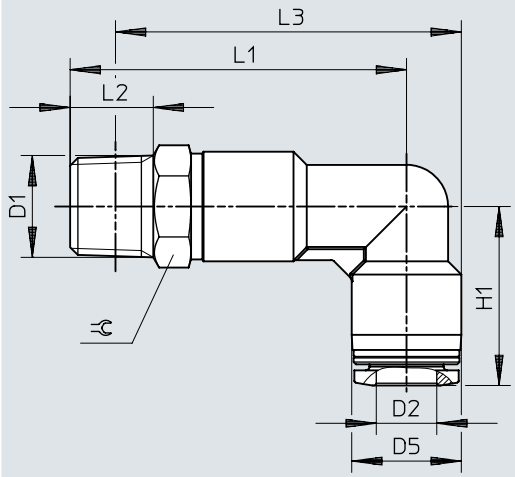

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⫧
QSLL-1/8-4	R1/8	4	10	18,7	34	8	35	10
QSLL-1/8-6		6	12,5	20,3	37	8	39,3	10
QSLL-1/8-8		8	14,5	22,7	40,5	8	43,8	12
QSLL-1/4-4	R1/4	4	10	20,7	41	11	40	14
QSLL-1/4-6		6	12,5	21,8	42,5	11	42,7	14
QSLL-1/4-8		8	14,5	23,7	44,5	11	45,7	14
QSLL-1/4-10		10	17,5	26	48	11	50,7	14
QSLL-3/8-6	R3/8	6	12,5	23,8	46	12	45,9	17
QSLL-3/8-8		8	14,5	24,7	47,5	12	48,4	17
QSLL-3/8-10		10	17,5	27	51,5	12	53,9	17
QSLL-3/8-12		12	21	29,7	55,5	12	59,7	17
QSLL-1/2-10	R1/2	10	17,5	27	55,5	15	56,1	21
QSLL-1/2-12		12	21	29,7	59,5	15	61,8	21

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord lung L QSLL, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

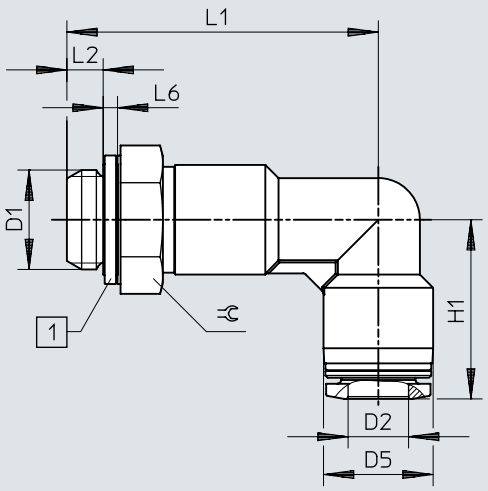


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫧
QSLL-G1/8-4	G1/8	4	10	18,7	33,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-4-100								
QSLL-G1/8-6		6	12,5	20,3	36,1	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-6-100								
QSLL-G1/8-8		8	14,5	22,7	38,6	4,2	1,9	13
QSLL-G1/8-8-100								
QSLL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	21,8	39,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-8		8	14,5	23,7	41,2	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-10		10	17,5	26	44,7	4,8	1,9	17
QSLL-G1/4-12		12	21	29	49,5	4,8	1,9	17
QSLL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	24,7	43,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-10		10	17,5	27	47,7	5,8	2,4	19
QSLL-G3/8-12		12	21	29,7	51,7	5,8	2,4	19
QSLL-G1/2-12	G1/2	12	21	29,7	55,2	6,8	2,4	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord lung L QSLL-...-16, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

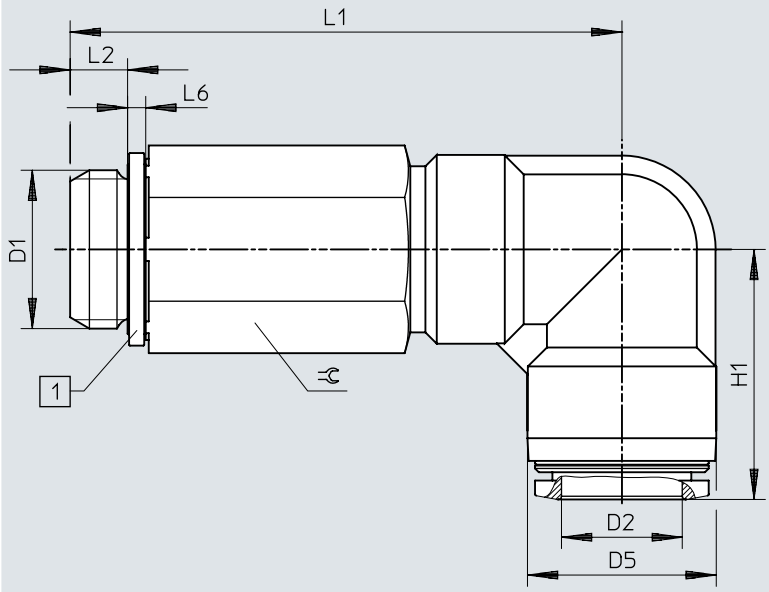


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L6	⫰
QSLL-G1/2-16	G1/2	16	25	33,1	72,2	6,8	2,4	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid L QSLF, filet G

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

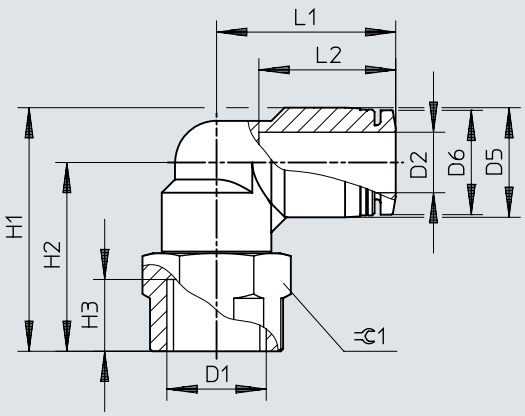


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫷
QSLF-1/8-4-B	G1/8	4	10	9,9	25	20	7	18,7	14,9	14
QSLF-1/8-6-B		6	12,5	11,8	26,8	20,5	7	20,3	17	14
QSLF-1/8-8-B		8	14,5	13,8	28,3	21	7	22,7	18,1	14
QSLF-1/4-6-B	G1/4	6	12,5	11,8	31,3	25	9,5	21,8	17	17
QSLF-1/4-8-B		8	14,5	13,8	32,3	25	9,5	23,7	18,1	17
QSLF-1/4-10-B		10	17,5	16,8	34,3	25,5	9,5	26	20,2	17
QSLF-3/8-8-B	G3/8	8	14,5	13,8	34,8	27,5	11	24,7	18,1	21
QSLF-3/8-10-B		10	17,5	16,8	37,3	28,5	11	27	20,2	21

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord rapid L QSLV-...-I, filet R

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

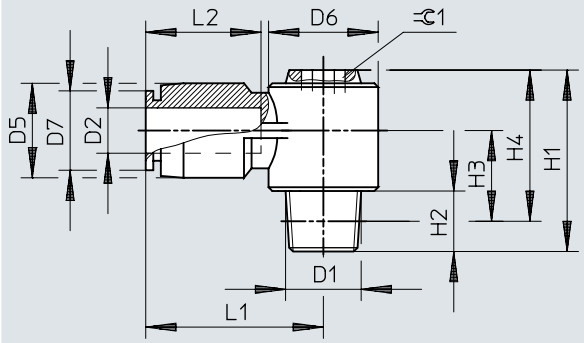


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	⫧
QSLV-1/8-6-I	R1/8	6	13	14,3	11,8	24	8	11,5	20	23,7	17	5
QSLV-1/8-8-I		8	14	17,9	13,8	27	8	12	23	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-6-I	R1/4	6	13	14,3	11,8	27	11	12,5	21	23,7	17	5
QSLV-1/4-8-I		8	14	17,9	13,8	30	11	13	24	26,7	18,1	8
QSLV-1/4-10-I		10	18	21,3	16,8	34	11	15	28	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-8-I	R3/8	8	14	17,9	13,8	31	12	13,7	24,7	26,7	18,1	8
QSLV-3/8-10-I		10	18	21,3	16,8	35	12	15,7	28,7	30,7	20,7	10
QSLV-3/8-12-I		12	21	26,3	19,8	39	12	17,7	32,7	36,4	23,4	12
QSLV-1/2-12-I	R1/2	12	21	26,3	19,8	42	15	18,8	33,8	36,4	23,4	12

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord rapid L QSLV-...-I, filet G


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

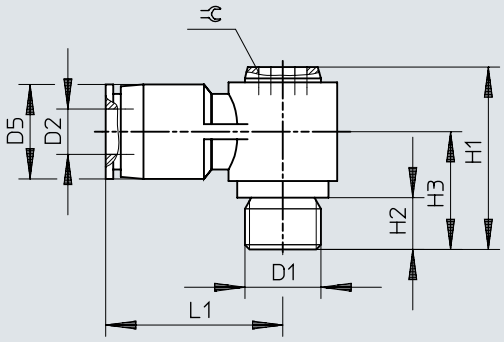

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	
QSLV-G1/8-6-I	G1/8	6	13	23	5,1	14,5	23,7	5
QSLV-G1/8-8-I		8	14	26	5,1	15	26,7	8
QSLV-G1/4-6-I	G1/4	6	13	23,5	5,6	15	23,7	5
QSLV-G1/4-8-I		8	14	26,5	5,6	15,5	26,7	8
QSLV-G1/4-10-I		10	18	30,5	5,6	17,5	30,7	10
QSLV-G3/8-8-I	G3/8	8	14	28	6,6	17	26,7	8
QSLV-G3/8-10-I		10	18	32	6,6	19	30,7	10
QSLV-G3/8-12-I		12	21	36	6,6	21	36,4	12
QSLV-G1/2-12-I	G1/2	12	21	37	7,6	22	36,4	12

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid L QSLV, filet metric cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

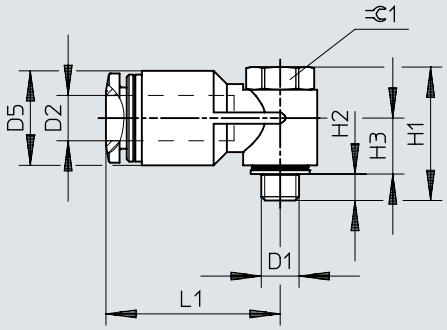


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧ 1
QSLV-M5-6	M5	6	12,5	17,2	3	7,4	23,1	8

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid L QSLV, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

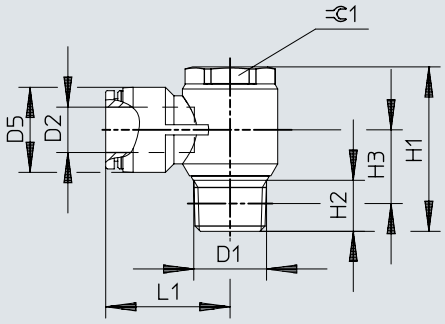

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧ 1
QSLV-1/8-4	R1/8	4	10	27	8	12	22,2	14
QSLV-1/8-4-100								
QSLV-1/8-6		6	12,5	27	8	12	24,2	14
QSLV-1/8-6-100								
QSLV-1/8-8		8	14,5	27	8	12,3	26,2	14
QSLV-1/8-8-50								
QSLV-1/4-6	R1/4	6	12,5	31,5	11	13,5	26,8	17
QSLV-1/4-6-100								
QSLV-1/4-8		8	14,5	31,5	11	13,5	28,2	17
QSLV-1/4-8-50								
QSLV-1/4-10		10	17,5	31,5	11	15	30,5	17
QSLV-1/4-10-50								
QSLV-3/8-8	R3/8	8	14,5	36	12	15,7	30,2	21
QSLV-3/8-10		10	18	36	12	15,7	32,5	21
QSLV-3/8-12		12	21	36	12	17,2	35,2	21
QSLV-1/2-12	R1/2	12	21	40,2	13	16,5	38,2	24
QSLV-1/2-16		16	25	48,3	15	21,6	36,6	24

Dimensiuni


Dimensiuni – Racord rapid L QSLV, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

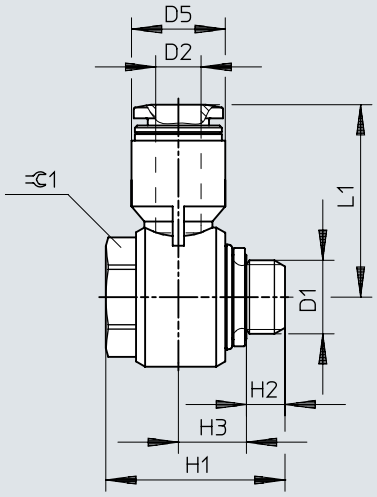

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫧ 1
QSLV-G1/8-4	G1/8	4	10	23,7	5,1	8,7	23,4	14
QSLV-G1/8-4-100								
QSLV-G1/8-6		6	12,4	23,7	5,1	9	25,5	14
QSLV-G1/8-6-100								
QSLV-G1/8-8		8	14,4	23,7	5,1	10	28,4	14
QSLV-G1/8-8-50								
QSLV-G1/4-6	G1/4	6	14,5	28,6	5,6	10,4	29	19
QSLV-G1/4-6-100								
QSLV-G1/4-8		8	14,5	28,6	5,6	10,4	28,9	19
QSLV-G1/4-8-50								
QSLV-G1/4-10		10	17,6	28,6	5,6	11,7	31,2	19
QSLV-G1/4-10-50								
QSLV-G3/8-8	G3/8	8	14,4	33,1	6,6	12,6	31	24
QSLV-G3/8-10		10	17,6	33,1	6,6	12,6	33,6	24
QSLV-G3/8-12		12	21	33,1	6,6	14,3	36,4	24
QSLV-G1/2-12	G1/2	12	21	34	7,6	14,3	37,9	27
QSLV-G1/2-16		16	25	43,1	7,6	17,2	38,1	27

Dimensiuni


Dimensiuni – Racord L QSL Descarcarea datelor CAD www.festo.com

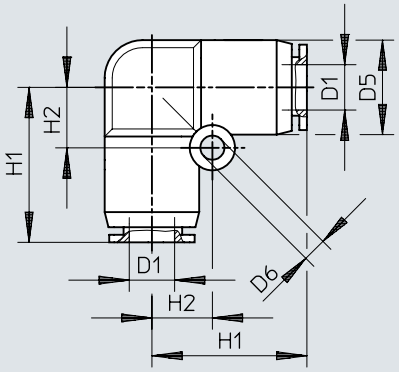

	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2
QSL-4	4	10	3,2	16,9	6,5
QSL-4-100					
QSL-6	6	12,5	3,2	20,1	8
QSL-6-100					
QSL-8	8	15	4,2	22,4	10
QSL-8-50					
QSL-10	10	17,5	4,2	26,2	12
QSL-10-50					
QSL-12	12	21	4,2	29,4	14
QSL-12-20					
QSL-16	16	25	4,2	33,1	12
QSL-16-20					

Dimensiuni


Dimensiuni – Conector rapid L QSL-...H cu bucsa Descarcarea datelor CAD www.festo.com

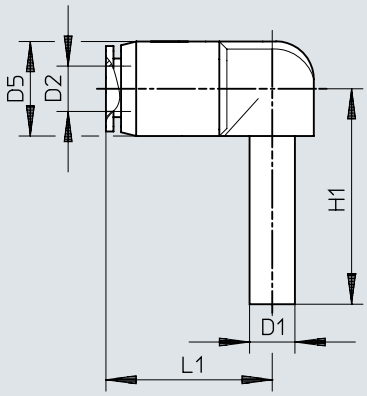

	D1	D2	D5 ø	H1	L1
QSL-4H	QS-4	4	10	25	16,8
QSL-4H-100					
QSL-6H	QS-6	6	12,5	28,5	19,8
QSL-6H-100					
QSL-8H	QS-8	8	14,5	30,7	21,8
QSL-8H-50					
QSL-10H	QS-10	10	17,5	33,7	24,9
QSL-10H-50					
QSL-12H	QS-12	12	21	39	28,9
QSL-6H-4	QS-6	4	12,5	28,5	17,7
QSL-8H-6	QS-8	6	14,5	30,7	21,9
QSL-10H-8	QS-10	8	17,5	33,7	24,6
QSL-12H-10	QS-12	10	21	39	28,7

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector L QSL-...H cu bucsa lunga Descarcarea datelor CAD www.festo.com

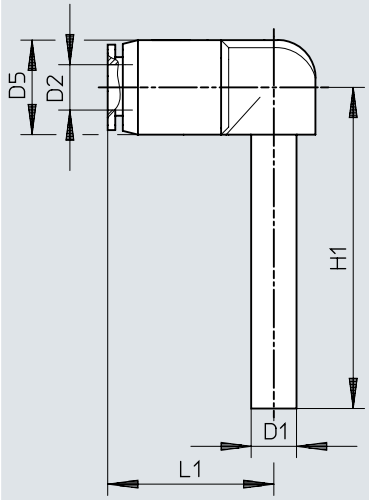


	D1	D2	D5 Ø	H1	L1
QSL-4HL	QS-4	4	10	36	16,8
QSL-6HL	QS-6	6	12,5	42	19,8
QSL-8HL	QS-8	8	14,5	46,7	21,8
QSL-10HL	QS-10	10	17,5	51,7	24,9
QSL-12HL	QS-12	12	21	59,5	28,95

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid tip T QST, filet R

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

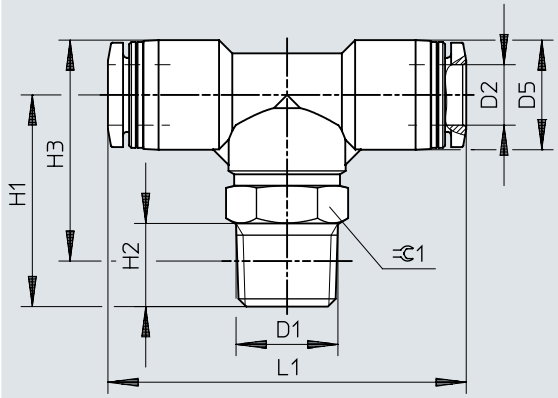


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	⫷
QST-1/8-4	R1/8	4	10	22	8	23	37,4	10
QST-1/8-4-100								
QST-1/8-6		6	12,5	22,5	8	24,8	40,5	10
QST-1/8-6-100								
QST-1/8-8		8	14,5	24	8	27,3	45,4	12
QST-1/8-8-50								
QST-1/8-10		10	17,5	25	8	29,8	51	12
QST-1/4-4	R1/4	4	10	29	11	28	41,4	14
QST-1/4-6		6	12,5	28	11	28,2	43,5	14
QST-1/4-6-100								
QST-1/4-8		8	14,5	28	11	29,2	47,4	14
QST-1/4-8-50								
QST-1/4-10		10	17,5	28,5	11	31,2	52	14
QST-1/4-10-50								
QST-1/4-12		12	21	29,8	11	34,2	57,9	14
QST-3/8-6	R3/8	6	12,5	31,5	12	31,4	47,5	17
QST-3/8-8		8	14,5	31	12	31,9	49,4	17
QST-3/8-8-50								
QST-3/8-10		10	17,5	32	12	34,4	54	17
QST-3/8-10-20								
QST-3/8-12		12	21	32,5	12	36,7	59,4	17
QST-3/8-12-20								
QST-1/2-10	R1/2	10	17,5	36	15	36,6	55	21
QST-1/2-12		12	21	36,5	15	38,8	61,4	21

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid tip T QST-...-16, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

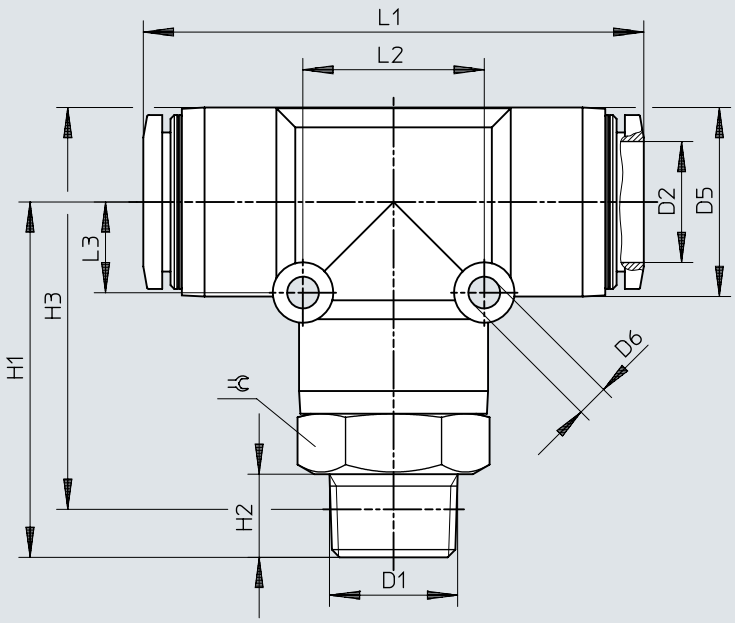

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	⫧
QST-3/8-16	R3/8	16	25	4,2	47	11	53,2	66,2	24	12	22
QST-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	51	15	55,3	66,2	24	12	22

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid tip T QST, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

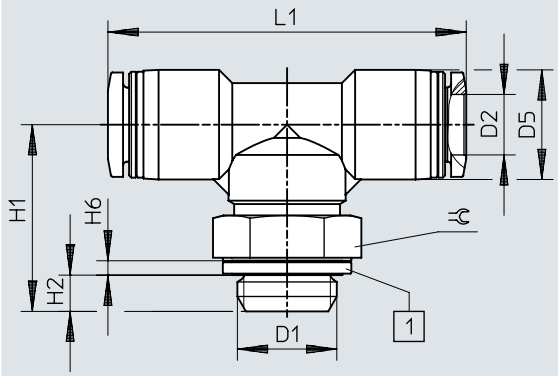


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H6	L1	⌀
QST-G1/8-4	G1/8	4	10	21,1	4,2	1,9	37,4	13
QST-G1/8-4-100								
QST-G1/8-6		6	12,5	21,6	4,2	1,9	40,5	13
QST-G1/8-6-100								
QST-G1/8-8		8	14,5	22,1	4,2	1,9	45,4	13
QST-G1/8-8-50								
QST-G1/4-6	G1/4	6	12,5	24,7	4,8	1,9	43,5	17
QST-G1/4-6-100								
QST-G1/4-8		8	14,5	24,7	4,8	1,9	47,4	17
QST-G1/4-8-50								
QST-G1/4-10		10	17,5	25,2	4,8	1,9	52	17
QST-G1/4-10-50								
QST-G1/4-12		12	21	26,5	4,8	1,9	57,9	17
QST-G3/8-8	G3/8	8	14,5	27,2	5,8	2,4	49,4	19
QST-G3/8-8-50								
QST-G3/8-10		10	17,5	28,2	5,8	2,4	54	19
QST-G3/8-10-20								
QST-G3/8-12		12	21	28,7	5,8	2,4	59,4	19
QST-G3/8-12-20								
QST-G1/2-12	G1/2	12	21	32,2	6,8	2,4	61,4	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord rapid tip T QST-...-16, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

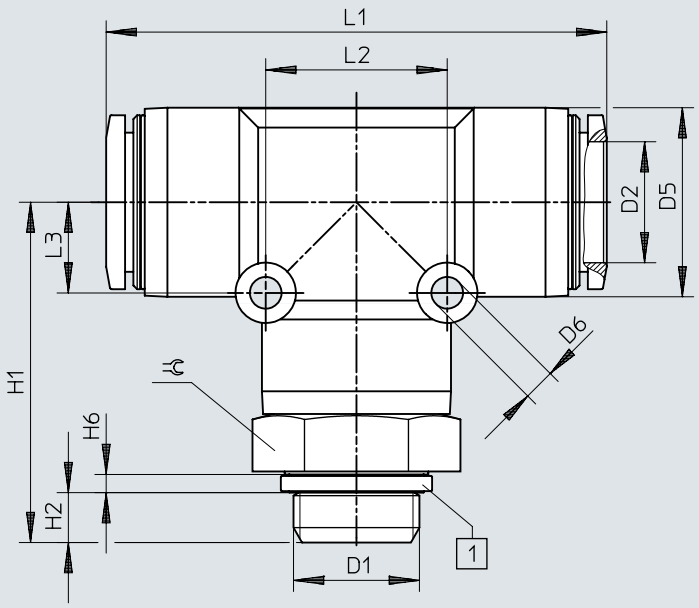


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H6	L1	L2	L3	⫧
QST-G3/8-16	G3/8	16	25	4,2	44,2	5,8	2,4	66,2	24	12	24
QST-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	45,2	6,8	2,4	66,2	24	12	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord rapid tip T QST

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

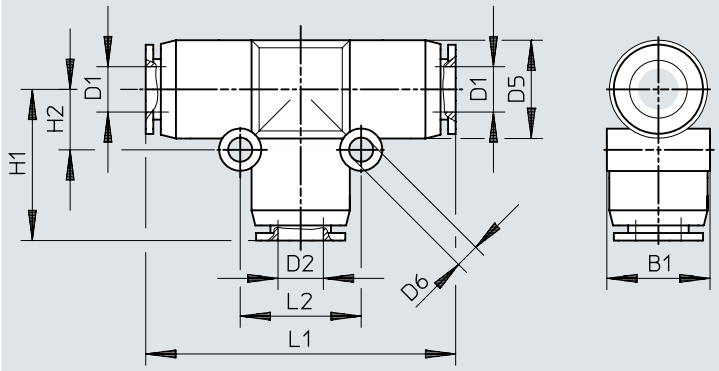


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	B1	H1	H2	L1	L2
QST-4	4	4	10	3,2	10,4	17,2	6,5	34,4	13
QST-4-100									
QST-6	6	6	13	3,2	13,5	20,1	8	40,2	16
QST-6-100									
QST-8	8	8	15	3,2	15,6	22,2	9	44,4	18
QST-8-50									
QST-10	10	10	17,5	4,2	18,2	25,2	12	50,4	24
QST-10-50									
QST-12	12	12	21	4,2	21,7	28,4	14	56,8	28
QST-12-20									
QST-16	16	16	25	4,2	25,6	33,1	12	66,2	24
QST-6-4	6	4	13	3,2	13	19,5	8	40,1	16
QST-6-4-100									
QST-8-4	8	4	14,5	3,2	15,1	21,7	9	44,4	18
QST-8-6		6	14,5	3,2	15,1	22,3	9	44,4	18
QST-8-6-50									
QST-10-6	10	6	17,5	4,2	18,2	25	12	50,4	24
QST-10-8		8	17,5	4,2	18,2	24,9	12	50,4	24
QST-10-8-50									
QST-12-8	12	8	21	4,2	21,7	27,7	14	56,8	28
QST-12-10		10	21	4,2	21,7	28	14	56,8	28
QST-12-10-20									
QST-16-12	16	12	25	4,2	25,7	33,2	12	66,2	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord cu surub T QSTF, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

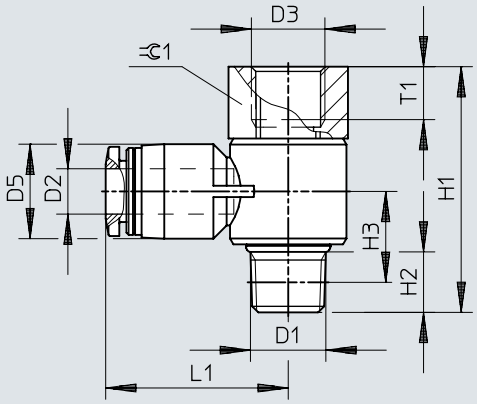

	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⫧1
QSTF-1/8-4-B	R1/8	4	G1/8	10	32,5	8	12	22,2	7	14
QSTF-1/8-6-B		6	G1/8	12,5	32,5	8	12	24,2	7	14
QSTF-1/8-8-B		8	G1/8	14,5	32,5	8	12,3	26,2	7	14
QSTF-1/4-6-B	R1/4	6	G1/4	12,5	38,5	11	13,5	26,8	9,5	17
QSTF-1/4-8-B		8	G1/4	14,5	38,5	11	13,5	28,2	9,5	17
QSTF-1/4-10-B		10	G1/4	17,5	38,5	11	15	30,5	9,5	17
QSTF-3/8-8-B	R3/8	8	G3/8	14,5	44,5	12	15,7	30,2	11	21
QSTF-3/8-10-B		10	G3/8	18	44,5	12	15,7	32,5	11	21
QSTF-3/8-12-B		12	G3/8	21	44,5	12	17,2	35,2	11	21
QSTF-1/2-12-B	R1/2	12	G1/2	21	52,2	13	16,5	38,2	14	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid in T QSTF, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

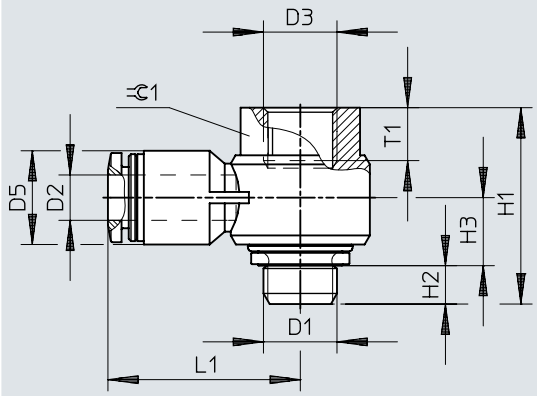


	D1	D2	D3	D5 ø	H1	H2	H3	L1	T1	⊂ 1
QSTF-G1/8-4	G1/8	4	G1/8	10	26	5,1	8,7	23,4	7	14
QSTF-G1/8-6		6	G1/8	12,4	26	5,1	9	25,5	7	14
QSTF-G1/8-8		8	G1/8	14,4	26	5,1	10	28,4	7	14
QSTF-G1/4-6	G1/4	6	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	29	9,5	19
QSTF-G1/4-8		8	G1/4	14,5	33,2	5,6	10,4	28,9	9,5	19
QSTF-G1/4-10		10	G1/4	17,6	33,2	5,6	11,7	31,2	9,5	19
QSTF-G3/8-8	G3/8	8	G3/8	14,4	38,1	6,6	12,6	31	11	24
QSTF-G3/8-10		10	G3/8	17,6	38,1	6,6	12,6	33,6	11	24
QSTF-G3/8-12		12	G3/8	21	38,1	6,6	14,3	36,4	11	24
QSTF-G1/2-12	G1/2	12	G1/2	21	42,8	7,6	14,3	37,9	14	27

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord in T QSTL, filet R

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

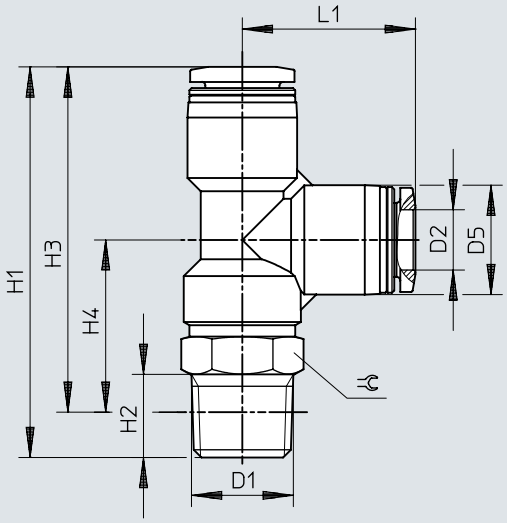


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⫧
QSTL-1/8-4	R1/8	4	10	40,2	8	36,2	19	17,2	10
QSTL-1/8-4-100									
QSTL-1/8-6		6	12,5	43,3	8	39,3	18,8	20,5	10
QSTL-1/8-6-100									
QSTL-1/8-8		8	14,5	46,9	8	42,9	20	22,9	12
QSTL-1/8-8-50									
QSTL-1/4-6	R1/4	6	12,5	48,8	11	42,7	22,2	20,5	14
QSTL-1/4-6-100									
QSTL-1/4-8		8	14,5	51,7	11	45,7	22,8	22,9	14
QSTL-1/4-8-50									
QSTL-1/4-10		10	17,5	54,7	11	48,7	22,5	26,2	14
QSTL-1/4-10-50									
QSTL-3/8-8	R3/8	8	14,5	55,4	12	49,1	26,2	22,9	17
QSTL-3/8-10		10	17,5	58,2	12	51,9	25,7	26,2	17
QSTL-3/8-12		12	21	63,5	12	57,2	26,7	30,5	17
QSTL-1/2-12	R1/2	12	21	67,5	15	59,3	28,8	30,7	21

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector in T QSTL-...-16, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

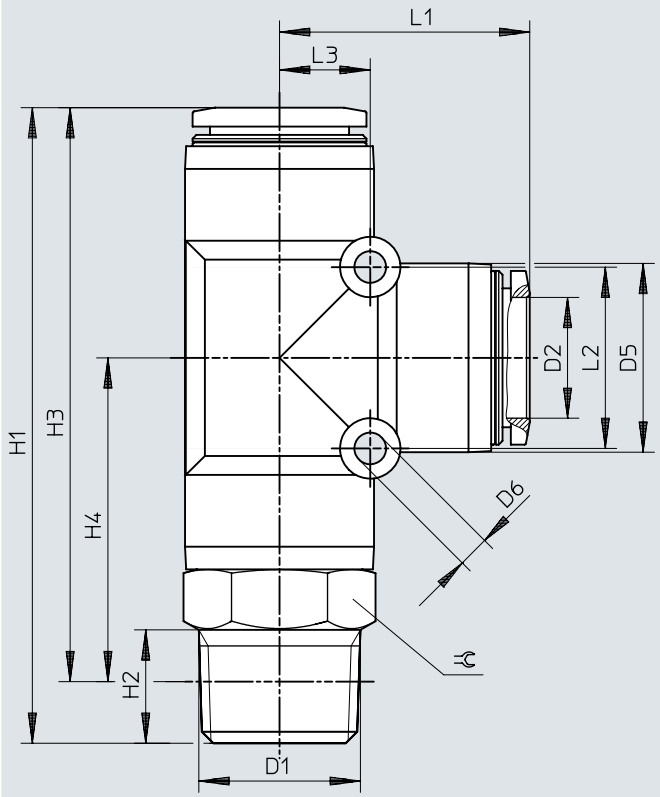

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⬡
QSTL-1/2-16	R1/2	16	25	4,2	84,1	15	75,9	42,8	33,1	24	12	22

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid in T QSTL, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

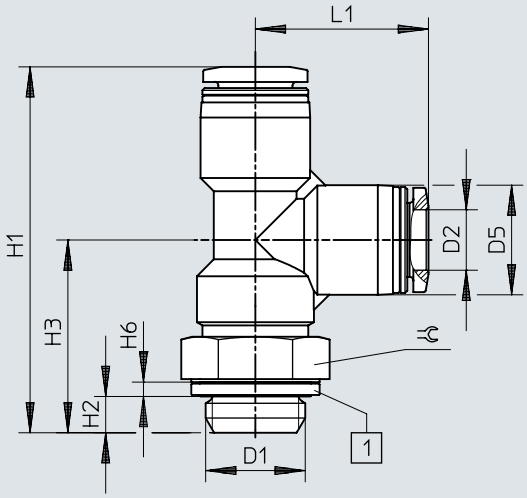


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H6	L1	⌀
QSTL-G1/8-4	G1/8	4	10	39,3	4,2	22,1	1,9	17,2	13
QSTL-G1/8-4-100									
QSTL-G1/8-6		6	12,5	42,4	4,2	21,9	1,9	20,5	13
QSTL-G1/8-6-100									
QSTL-G1/8-8		8	14,5	45	4,2	22,1	1,9	22,9	13
QSTL-G1/8-8-50									
QSTL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	45,5	4,8	25	1,9	20,5	17
QSTL-G1/4-6-100									
QSTL-G1/4-8		8	14,5	48,4	4,8	25,5	1,9	22,9	17
QSTL-G1/4-8-50									
QSTL-G1/4-10		10	17,5	51,4	4,8	25,2	1,9	26,2	17
QSTL-G1/4-10-50									
QSTL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	51,6	5,8	28,7	2,4	22,9	19
QSTL-G3/8-10		10	17,5	54,4	5,8	28,2	2,4	26,2	19
QSTL-G3/8-12		12	21	59,7	5,8	29,2	2,4	30,5	19
QSTL-G1/2-12	G1/2	12	21	63,2	6,8	32,7	2,4	30,7	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord in T QSTL-...-16, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

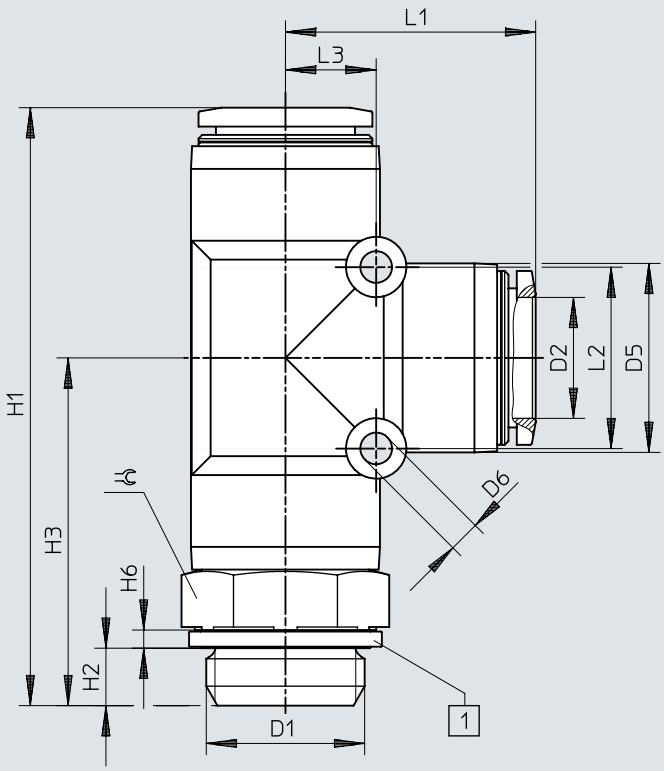


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H6	L1	L2	L3	⌀
QSTL-G1/2-16	G1/2	16	25	4,2	78,3	6,8	45,2	2,4	33,1	24	12	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord de îmbinare QSW, filet R

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

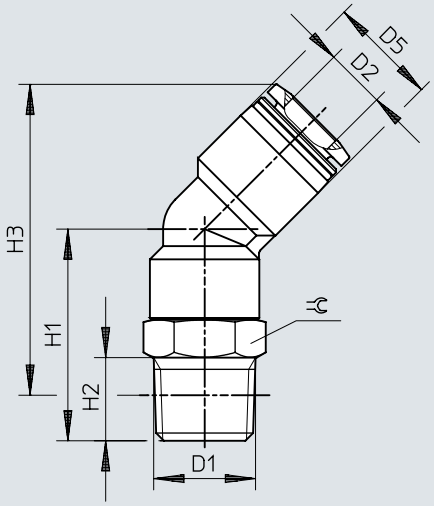


	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	⫧
QSW-1/8-4	R1/8	4	8	14,8	8	23	10
QSW-1/8-6		6	10,5	16,4	8	25,3	10
QSW-1/8-8		8	14,5	24	8	39,2	12
QSW-1/4-6	R1/4	6	10,5	21,4	11	28,2	14
QSW-1/4-8		8	14,5	28	11	41,2	14
QSW-1/4-10		10	17,5	28,5	11	44,9	14
QSW-3/8-10	R3/8	10	17,5	33	12	49,1	17
QSW-3/8-12		12	21	32,5	12	53,2	17
QSW-1/2-12	R1/2	12	21	36,5	15	55,4	21

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord de îmbinare QSW-...-16, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

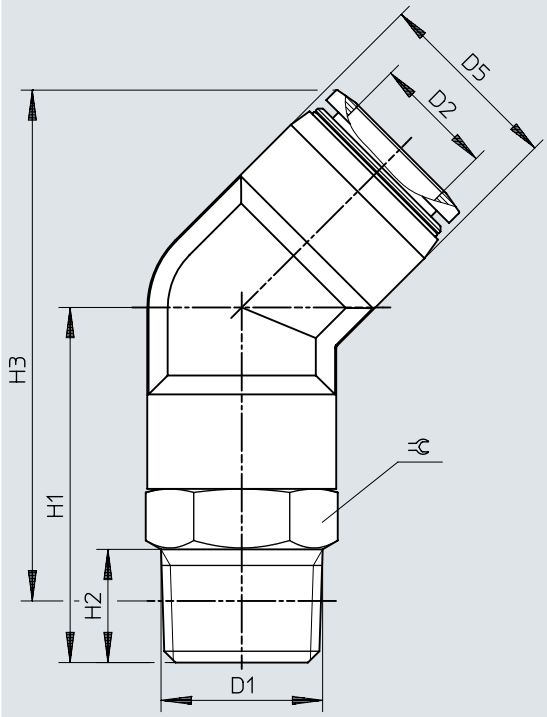

	D1	D2	D1	D2	H2	H3	⫧
QSW-1/2-16	R1/2	16	25	47	15	67,6	22

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord QSW-...HL cu manson de insertie Descarcarea datelor CAD www.festo.com

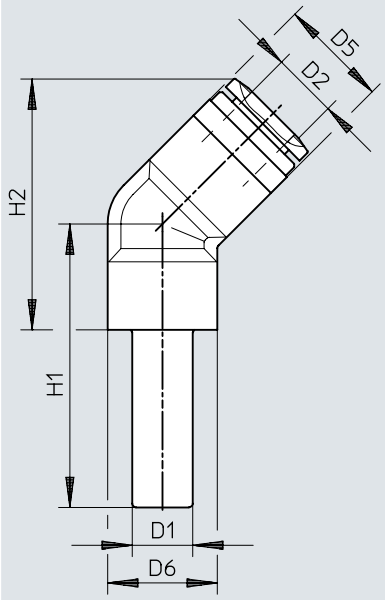


	D1	D2	D5	D6	H1	H2
QSW-4HL	QS-4	4	8	8	21,8	15
QSW-6HL	QS-6	6	10,5	8	24,6	17,3
QSW-8HL	QS-8	8	14,5	10	28,5	25,7
QSW-10HL	QS-10	10	17,5	11	31,5	30,5
QSW-12HL	QS-12	12	21	14	35,5	36,3

Dimensiuni

Dimensiuni – Conexiune X QSX


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

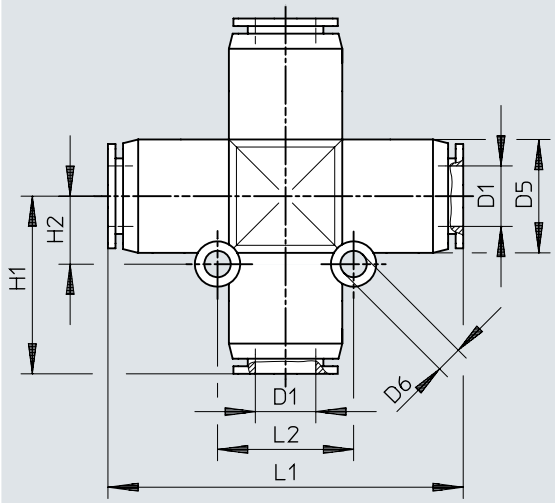

	D1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	L1	L2
QSX-8	8	15	3,5	23,5	9	47	18
QSX-10	10	17,5	4,5	27,5	11	55	22
QSX-12	12	21	4,5	31	12	62	24

Dimensiuni

Dimensiuni – surub in Y QSY, filet metric cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

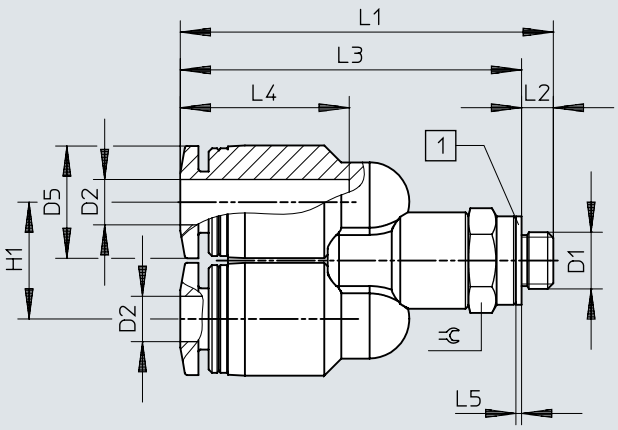


[1] Inel de etansare

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	⫧
QSY-M5-4	M5x0,8	4	10	10,3	32,9	2,8	30,1	14,9	0,5	8
QSY-M5-6		6	12,5	12,5	38,3	2,8	35,5	17	0,5	10

Dimensiuni

Dimensiuni – surub in Y QSY, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

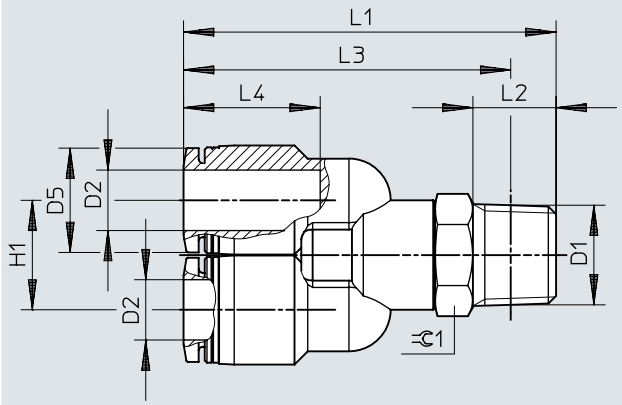

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	⫧
QSY-1/8-4	R1/8	4	10	10,3	38,4	8	34,4	14,9	10
QSY-1/8-6		6	12,5	12,5	41,3	8	37,3	17	10
QSY-1/8-8		8	14,5	14,5	46,1	8	42,1	18,1	12
QSY-1/4-4	R1/4	4	10	10,3	43,4	11	37,4	14,9	14
QSY-1/4-6		6	12,5	12,5	48,3	11	42,2	17	14
QSY-1/4-8		8	14,5	14,5	49,3	11	43,3	18,1	14
QSY-1/4-10		10	17,5	17,5	53,6	11	47,6	20,2	14
QSY-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	52,5	12	46,2	18,1	17
QSY-3/8-10		10	17,5	17,5	56,7	12	50,4	20,2	17
QSY-3/8-12		12	21	21	60,6	12	54,3	23,4	17
QSY-1/2-10	R1/2	10	17,5	17,5	60,2	15	52	20,2	21
QSY-1/2-12		12	21	21	64,7	15	56,5	23,4	21

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector rapid in Y QSY, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

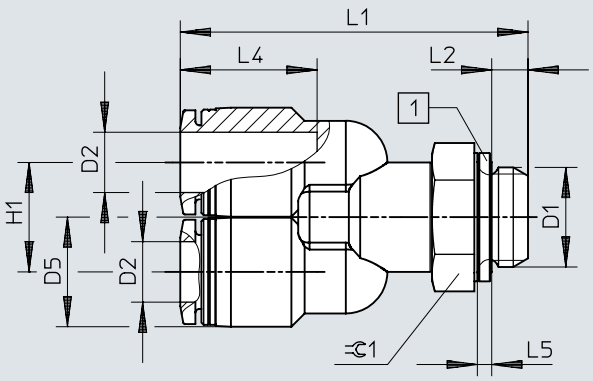


	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L4	L5	⫧
QSY-G1/8-4	G1/8	4	10	10,3	37,5	4,2	14,9	1,9	13
QSY-G1/8-6		6	12,5	12,5	40,4	4,2	17	1,9	13
QSY-G1/8-8		8	14,5	14,5	44,2	4,2	18,1	1,9	13
QSY-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	45	4,8	17	1,9	17
QSY-G1/4-8		8	14,5	14,5	46	4,8	18,1	1,9	17
QSY-G1/4-10		10	17,5	17,5	50,3	4,8	20,2	1,9	17
QSY-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	48,7	5,8	18,1	2,4	19
QSY-G3/8-10		10	17,5	17,5	52,9	5,8	20,2	2,4	19
QSY-G3/8-12		12	21	21	56,8	5,8	23,4	2,4	19
QSY-G1/2-12	G1/2	12	21	21	60,4	6,8	23,4	2,4	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord cu forma Y QSY

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

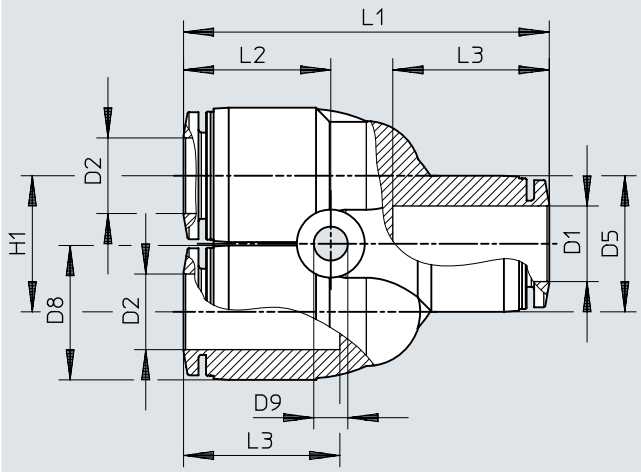


	D1	D2	D5 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3
QSY-4	4	4	10	10	3,2	11	32,8	14,1	14,9
QSY-4-100									
QSY-6	6	6	13	12,5	3,4	12	37,7	15,8	17
QSY-6-100									
QSY-8	8	8	15	14,5	3,4	14	42,4	17,2	18,1
QSY-8-50									
QSY-10	10	10	17,5	17,5	4,2	18	48,4	19,5	20,7
QSY-10-20									
QSY-12	12	12	21	21	4,2	20	54,9	22,3	23,4
QSY-12-20									
QSY-16	16	16	25	25	4,5	24	62,2	22,1	24,1

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector in Y QSY, cu reductie


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

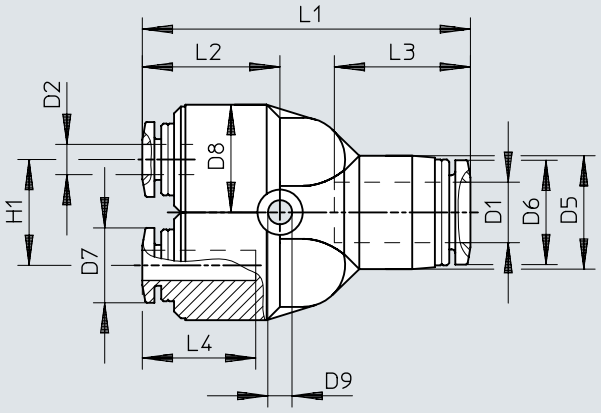

	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-6-4	6	4	13	11,8	9,9	12,5	3,4	12	37,2	15,2	17	14,9
QSY-6-4-100												
QSY-8-4	8	4	14,5	13,8	9,9	12,5	3,4	14	41,9	16,7	18,1	14,9
QSY-8-6		6	14,5	13,8	11,8	12,5	3,4	14	42,5	17,3	18,1	17
QSY-8-6-50												
QSY-10-6	10	6	17,5	16,8	11,8	14,5	4,5	18	48,2	19,3	20,2	17
QSY-10-8		8	17,5	16,8	13,8	14,5	4,5	18	48,1	19,2	20,2	18,1
QSY-10-8-20												
QSY-12-8	12	8	21	19,8	13,8	17,5	4,5	20	54,3	21,7	23,4	18,1
QSY-12-10		10	21	19,8	16,8	17,5	4,5	20	54,6	22	23,4	20,2
QSY-12-10-20												
QSY-16-12	16	12	25	23	19,8	25	4,5	24	62,3	22,2	24,1	23,4

Dimensiuni

Dimensiuni – Conector in Y QSY-...H cu manson de cuplare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

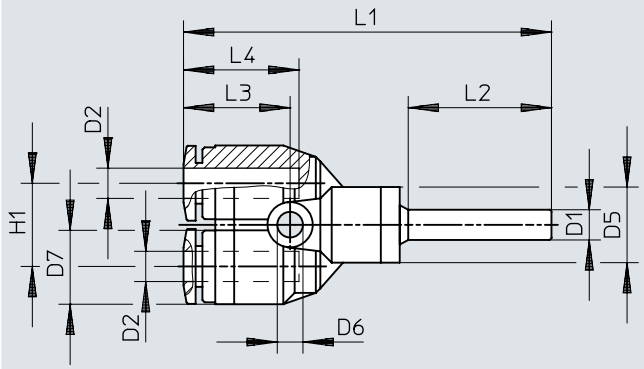


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	L1	L2	L3	L4
QSY-4H	QS-4	4	10	3,2	10	11	48,7	19	14,1	14,9
QSY-6H-4	QS-6	4	10	3,2	10	11	50,9	22	14,1	14,9

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord de cuplare Y cu insertie QSY-...H-B cu manson de insertie

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

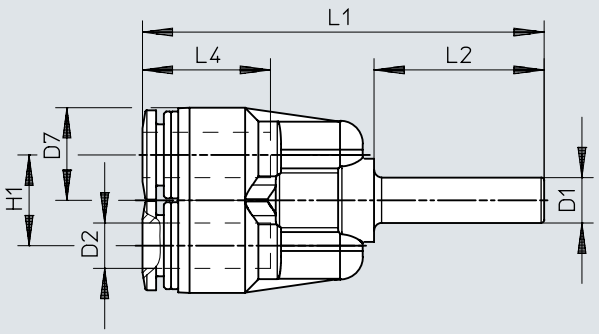


	D1	D2	D7 ø	H1	L1	L2	L4
QSY-6H-B	QS-6	6	12,5	12	53,2	22,5	17
QSY-8H-B	QS-8	8	14,5	14	56,1	23,5	18,1
QSY-10H-B	QS-10	10	17,5	18	63,2	25	20,2
QSY-12H-B	QS-12	12	21	20	71,3	29	23,4
QSY-8H-6-B	QS-8	6	12,5	12	54,2	23,5	17
QSY-10H-8-B	QS-10	8	14,5	14	57,6	25	18,1
QSY-12H-10-B	QS-12	10	17,5	18	67,2	29	20,2

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord Y de tip push-in QSYL, filet R


Descarcarea datelor CAD www.festo.com

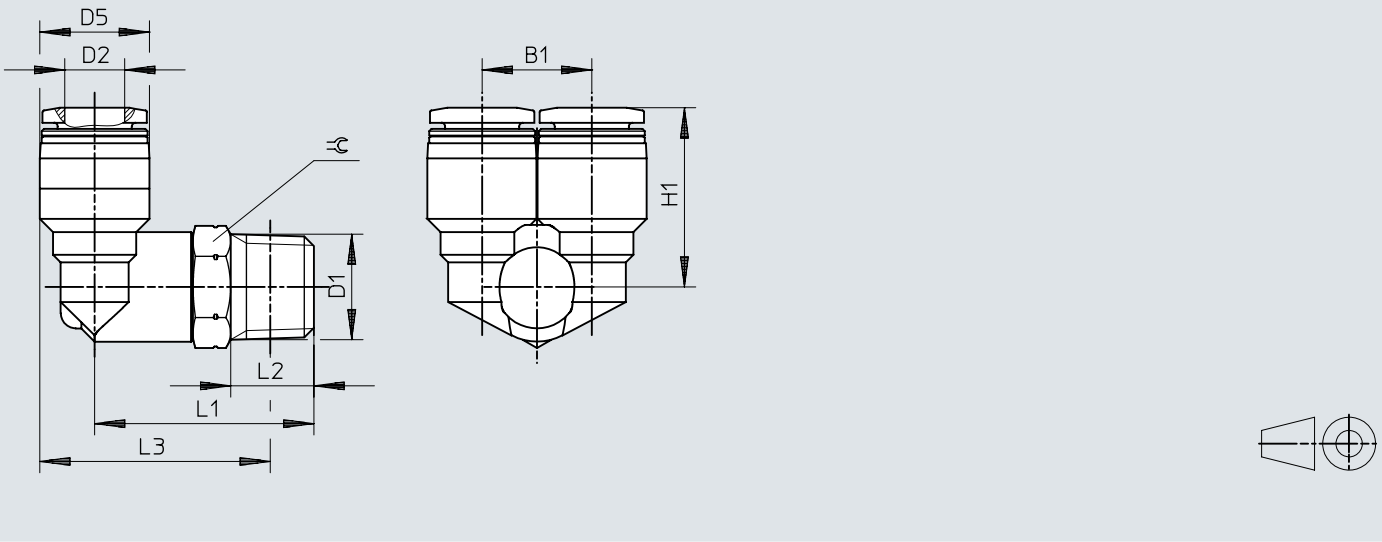

	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L3	⬡
QSYL-1/8-4	R1/8	4	10,3	10	18,2	23	8	24	10
QSYL-1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	23,5	8	25,8	10
QSYL-1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	25	8	28,3	12
QSYL-1/4-6	R1/4	6	12,5	12,5	21,8	29	11	29,2	14
QSYL-1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	29	11	30,2	14
QSYL-1/4-10		10	17,5	17,5	26	29,5	11	32,2	14
QSYL-3/8-8	R3/8	8	14,5	14,5	24,7	32	12	32,9	17
QSYL-3/8-10		10	17,5	17,5	27	32,5	12	34,9	17
QSYL-3/8-12		12	21	21	29,2	33,5	12	37,7	17
QSYL-1/2-12	R1/2	12	21	21	30,2	38	15	40,3	21

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord in Y QSYL, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

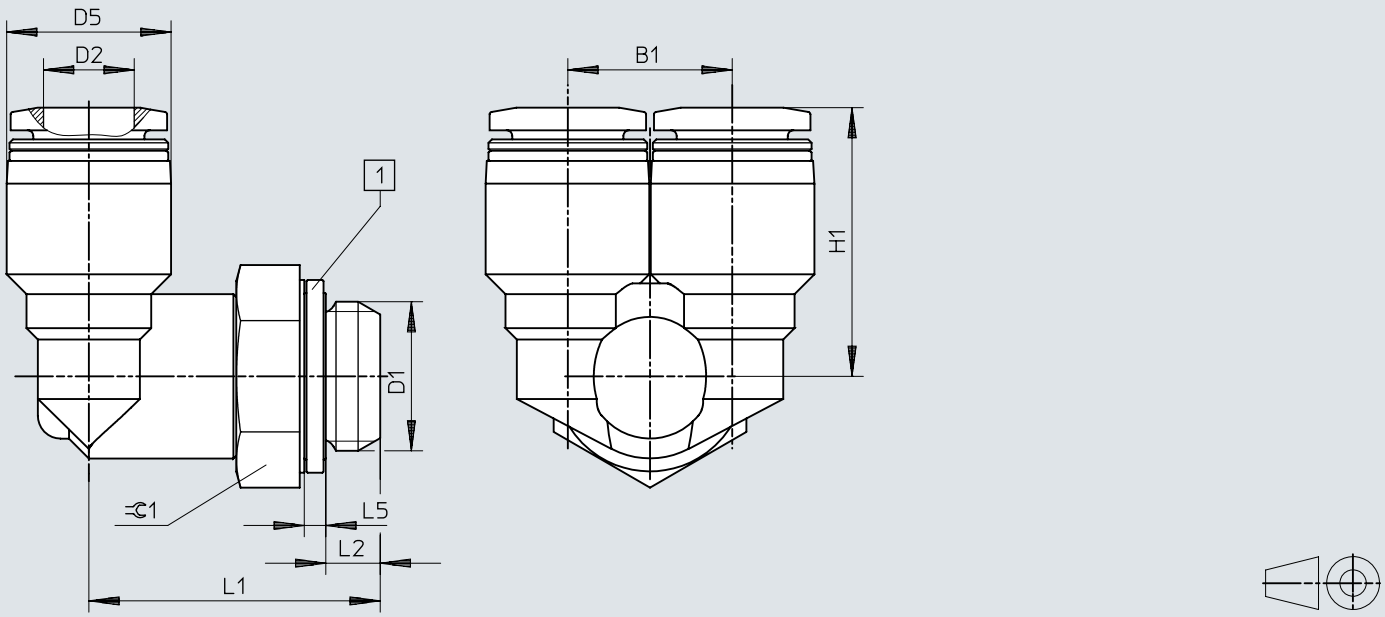


[1] Inel de etansare


	D1	D2	B1	D5 ø	H1	L1	L2	L5	⫧
QSYL-G1/8-4	G1/8	4	10,3	10	18,2	22,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-6		6	12,5	12,5	19,8	22,6	4,2	1,9	13
QSYL-G1/8-8		8	14,5	14,5	22,7	23,1	4,2	1,9	13
QSYL-G1/4-6	G1/4	6	12,5	12,5	21,8	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-8		8	14,5	14,5	23,7	25,7	4,8	1,9	17
QSYL-G1/4-10		10	17,5	17,5	26	26,2	4,8	1,9	17
QSYL-G3/8-8	G3/8	8	14,5	14,5	24,7	28,2	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-10		10	17,5	17,5	27	28,7	5,8	2,4	19
QSYL-G3/8-12		12	21	21	29,2	29,7	5,8	2,4	19
QSYL-G1/2-12	G1/2	12	21	21	30,2	33,7	6,8	2,4	24

Dimensiuni

Dimensiuni – surub in Y QSYLV, filet R

Descarcarea datelor CAD www.festo.com

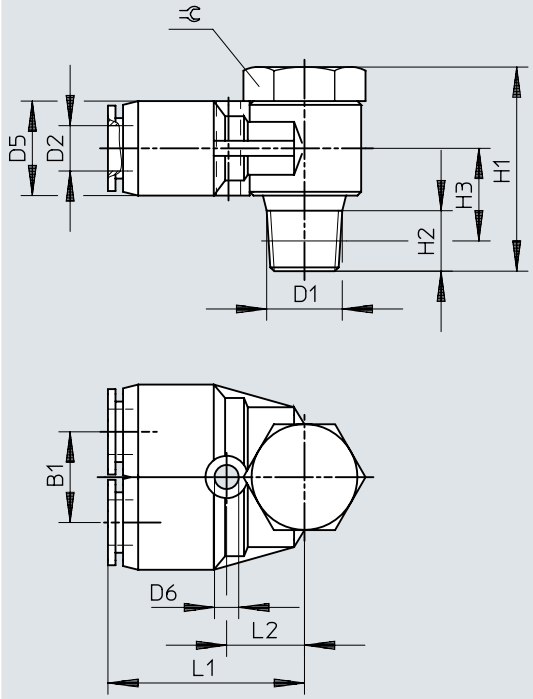




	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	⫧
QSYLV-1/8-6	R1/8	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14
QSYLV-1/4-8	R1/4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17
QSYLV-3/8-10	R3/8	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21
QSYLV-1/2-12	R1/2	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24

Dimensiuni

Dimensiuni – Racord in Y QSYLV, filet G cu inel de etansare Descarcarea datelor CAD www.festo.com

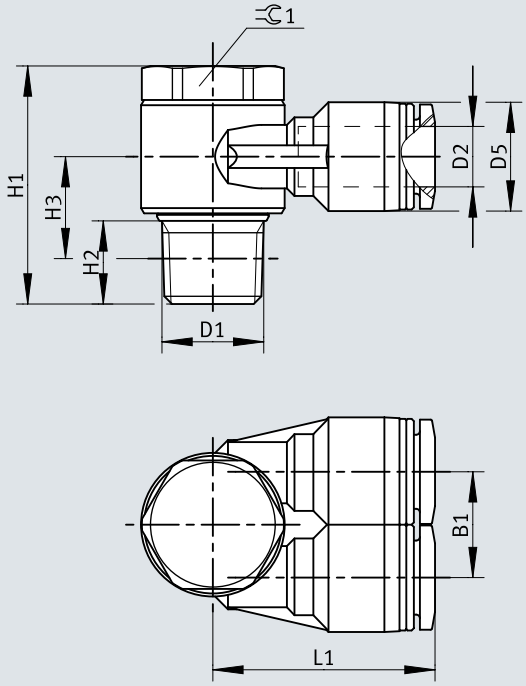

	D1	D2	B1	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	L1	L2	
QSYLV-G1/8-6	G1/8	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17
QSYLV-G1/4-8	G1/4	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19
QSYLV-G3/8-10	G3/8	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21
QSYLV-G1/2-12	G1/2	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord rapid QS, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm	10	**153001**	**QS-1/8-4**
			100	**130674**	**QS-1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm	10	**153002**	**QS-1/8-6**
			100	**130675**	**QS-1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**153004**	**QS-1/8-8**
			50	**130676**	**QS-1/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		10	**190643**	**QS-1/8-10**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm		**190644**	**QS-1/4-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm		**153003**	**QS-1/4-6**
			100	**130677**	**QS-1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm	10	**153005**	**QS-1/4-8**
			50	**130678**	**QS-1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,5 mm	10	**153007**	**QS-1/4-10**
			50	**130679**	**QS-1/4-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		10	**164980**	**QS-1/4-12**
			20	**130680**	**QS-1/4-12-20**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm	10	**190645**	**QS-3/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm		**153006**	**QS-3/8-8**
			50	**130681**	**QS-3/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm	10	**153008**	**QS-3/8-10**
			50	**130682**	**QS-3/8-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	11 mm	10	**153009**	**QS-3/8-12**
			20	**130683**	**QS-3/8-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm		1	**164957**	**QS-3/8-16**
Filet exterior R1/2	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm		**190646**	**QS-1/2-10**
			50	**133189**	**QS-1/2-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	11 mm	1	**153010**	**QS-1/2-12**
			20	**130684**	**QS-1/2-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm	1	**153011**	**QS-1/2-16**
			20	**130685**	**QS-1/2-16-20**

Detalii comanda - Racord rapid QS, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm	10	**186095**	**QS-G1/8-4**
			100	**132036**	**QS-G1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm	10	**186096**	**QS-G1/8-6**
			100	**132037**	**QS-G1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**186098**	**QS-G1/8-8**
			50	**132038**	**QS-G1/8-8-50**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm	10	**186097**	**QS-G1/4-6**
			100	**132039**	**QS-G1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm	10	**186099**	**QS-G1/4-8**
			50	**132040**	**QS-G1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,5 mm	10	**186101**	**QS-G1/4-10**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord rapid QS, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,5 mm	50	**132041**	**QS-G1/4-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		10	**186350**	**QS-G1/4-12**
			20	**132042**	**QS-G1/4-12-20**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm	10	**186100**	**QS-G3/8-8**
			50	**132043**	**QS-G3/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm	10	**186102**	**QS-G3/8-10**
			50	**132044**	**QS-G3/8-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	11 mm	10	**186103**	**QS-G3/8-12**
			20	**132045**	**QS-G3/8-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm		1	**186347**	**QS-G3/8-16**
Filet exterior G1/2	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm			**186104**	**QS-G1/2-12**
			20	**132046**	**QS-G1/2-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm	1	**186105**	**QS-G1/2-16**
			20	**132047**	**QS-G1/2-16-20**
Filet exterior G3/4	pentru furtun cu Ø exterior 22 mm	20 mm	1	**8040613**	**QS-G3/4-22**

Detalii comanda - Conector rapid QS-...-I, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,6 mm	10	**153012**	**QS-1/8-4-I**
			100	**133191**	**QS-1/8-4-I-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm	10	**153013**	**QS-1/8-6-I**
			100	**133186**	**QS-1/8-6-I-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,3 mm	10	**153015**	**QS-1/8-8-I**
			50	**133187**	**QS-1/8-8-I-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		10	**190647**	**QS-1/8-10-I**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm		**153014**	**QS-1/4-6-I**
			100	**133193**	**QS-1/4-6-I-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,3 mm	10	**153016**	**QS-1/4-8-I**
			50	**133190**	**QS-1/4-8-I-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		10	**153018**	**QS-1/4-10-I**
			50	**133188**	**QS-1/4-10-I-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		10	**190649**	**QS-1/4-12-I**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm			**153017**	**QS-3/8-8-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm			**153019**	**QS-3/8-10-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	8,4 mm		**153020**	**QS-3/8-12-I**
Filet exterior R1/2	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	6,3 mm	1	**190648**	**QS-1/2-10-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	8,4 mm		**153021**	**QS-1/2-12-I**

Detalii comanda

Detalii comanda - Conector rapid QS-...-I, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,6 mm	10	**186106**	**QS-G1/8-4-I**
			100	**133008**	**QS-G1/8-4-I-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm	10	**186107**	**QS-G1/8-6-I**
			100	**133009**	**QS-G1/8-6-I-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,3 mm	10	**186109**	**QS-G1/8-8-I**
			100	**133010**	**QS-G1/8-8-I-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		10	**132999**	**QS-G1/8-10-I**
			100	**133000**	**QS-G1/8-10-I-100**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm	10	**186108**	**QS-G1/4-6-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,3 mm		**186110**	**QS-G1/4-8-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7,3 mm		**186112**	**QS-G1/4-10-I**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,3 mm		**186111**	**QS-G3/8-8-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7,3 mm		**186113**	**QS-G3/8-10-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	8,4 mm		**186114**	**QS-G3/8-12-I**
Filet exterior G1/2			1	**186115**	**QS-G1/2-12-I**

Detalii comanda - Conector rapid QSF, filet G



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet interior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm	10	**153022**	**QSF-1/8-4-B**
			100	**130709**	**QSF-1/8-4-B-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm	10	**153023**	**QSF-1/8-6-B**
			100	**130710**	**QSF-1/8-6-B-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm	10	**153025**	**QSF-1/8-8-B**
			50	**130711**	**QSF-1/8-8-B-50**
Filet interior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm	10	**190650**	**QSF-1/4-4-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm		**153024**	**QSF-1/4-6-B**
			100	**130712**	**QSF-1/4-6-B-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm	10	**153026**	**QSF-1/4-8-B**
			50	**130713**	**QSF-1/4-8-B-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm	10	**153028**	**QSF-1/4-10-B**
			50	**130714**	**QSF-1/4-10-B-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	11 mm	10	**190651**	**QSF-1/4-12-B**
Filet interior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm		**190652**	**QSF-3/8-6-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm		**153027**	**QSF-3/8-8-B**
			50	**130715**	**QSF-3/8-8-B-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm	10	**153029**	**QSF-3/8-10-B**
			50	**130716**	**QSF-3/8-10-B-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	11 mm	10	**153030**	**QSF-3/8-12-B**
			20	**130717**	**QSF-3/8-12-B-20**
Filet interior G1/2			1	**190653**	**QSF-1/2-12-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	15 mm		**190654**	**QSF-1/2-16-B**

Detalii comanda

Detalii comanda - Conector tip stecher QS



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**153031**	**QS-4**
			100	**130686**	**QS-4-100**
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**153032**	**QS-6**
			100	**130687**	**QS-6-100**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm	10	**153033**	**QS-8**
			50	**130688**	**QS-8-50**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm	10	**153034**	**QS-10**
			50	**130689**	**QS-10-50**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	11 mm	10	**153035**	**QS-12**
			20	**130690**	**QS-12-20**
pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm	1	**153036**	**QS-16**
			20	**133195**	**QS-16-20**

Detalii comanda - Conector tip stecher QS, cu reductie



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**153037**	**QS-6-4**
			100	**130691**	**QS-6-4-100**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm			10	**130606**	**QS-8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm		**153038**	**QS-8-6**
			50	**130692**	**QS-8-6-50**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm			10	**130607**	**QS-10-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,5 mm		**153039**	**QS-10-8**
			50	**130693**	**QS-10-8-50**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		6,2 mm	10	**130608**	**QS-12-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm		**153040**	**QS-12-10**
			20	**130694**	**QS-12-10-20**

Detalii comanda - Racord de trecere QSS



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm	10	**153157**	**QSS-4**
			100	**130788**	**QSS-4-100**
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm	10	**153158**	**QSS-6**
			100	**130789**	**QSS-6-100**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm	10	**153159**	**QSS-8**
			50	**130790**	**QSS-8-50**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm	10	**153160**	**QSS-10**
			50	**130791**	**QSS-10-50**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	11 mm	10	**153161**	**QSS-12**
			20	**130792**	**QSS-12-20**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord de trecere QSS-...-F, cu guler fix



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,6 mm	10	**193950**	**QSS-4-F**
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4 mm		**193951**	**QSS-6-F**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,5 mm		**130642**	**QSS-8-F**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	6,5 mm		**130643**	**QSS-10-F**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	7,5 mm		**130644**	**QSS-12-F**

Detalii comanda - Racord de trecere QSSF



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet interior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm	10	**153162**	**QSSF-1/8-4-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm		**153163**	**QSSF-1/8-6-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm		**153165**	**QSSF-1/8-8-B**
Filet interior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm		**190655**	**QSSF-1/4-4-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm		**153164**	**QSSF-1/4-6-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm		**153166**	**QSSF-1/4-8-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm		**153168**	**QSSF-1/4-10-B**
Filet interior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm		**190656**	**QSSF-3/8-6-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7 mm		**153167**	**QSSF-3/8-8-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9 mm		**153169**	**QSSF-3/8-10-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	11 mm		**153170**	**QSSF-3/8-12-B**
Filet interior G1/2			1	**153171**	**QSSF-1/2-12-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	15 mm		**190657**	**QSSF-1/2-16-B**

Detalii comanda

Detalii comanda - Capison-stecher QSC



Conector pneumatic 1	Greutate produs	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,4 g	10	**153262**	**QSC-4**
		100	**130704**	**QSC-4-100**
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,3 g	10	**153263**	**QSC-6**
		100	**130705**	**QSC-6-100**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,7 g	10	**153264**	**QSC-8**
		50	**130706**	**QSC-8-50**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7,8 g	10	**153265**	**QSC-10**
		50	**130707**	**QSC-10-50**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	12 g	10	**153266**	**QSC-12**
		20	**130708**	**QSC-12-20**

Detalii comanda - Conector tip stecher QS-...H



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,5 mm	10	**153041**	**QS-6H-4**
			100	**130695**	**QS-6H-4-100**
Bucsa Ø 8 mm		2,4 mm	10	**130622**	**QS-8H-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,8 mm		**153042**	**QS-8H-6**
			50	**130696**	**QS-8H-6-50**
Bucsa Ø 10 mm			10	**130623**	**QS-10H-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,4 mm		**153043**	**QS-10H-8**
			50	**130697**	**QS-10H-8-50**
Bucsa Ø 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,7 mm	10	**132981**	**QS-12H-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,4 mm		**130624**	**QS-12H-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	6,3 mm		**153044**	**QS-12H-10**
			20	**130698**	**QS-12H-10-20**

Detalii comanda - Manson de cuplare QSH



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 4 mm	Bucsa Ø 4 mm	2,5 mm	10	**153251**	**QSH-4**
			100	**130723**	**QSH-4-100**
Bucsa Ø 6 mm	Bucsa Ø 6 mm	4 mm	10	**153252**	**QSH-6**
			100	**130724**	**QSH-6-100**
Bucsa Ø 8 mm	Bucsa Ø 8 mm	6 mm	10	**153253**	**QSH-8**
			50	**130725**	**QSH-8-50**
Bucsa Ø 10 mm	Bucsa Ø 10 mm	7,5 mm	10	**153254**	**QSH-10**
			50	**130726**	**QSH-10-50**
Bucsa Ø 12 mm	Bucsa Ø 12 mm	9 mm	10	**153255**	**QSH-12**
			20	**130727**	**QSH-12-20**
Bucsa Ø 16 mm	Bucsa Ø 16 mm	11 mm	1	**153256**	**QSH-16**

Detalii comanda

Detalii comanda - Manson de racordare QSH, reducator



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 6 mm	Bucsa Ø 4 mm	2,3 mm	10	**153257**	**QSH-6-4**
			100	**130718**	**QSH-6-4-100**
Bucsa Ø 8 mm			10	**130625**	**QSH-8-4**
	Bucsa Ø 6 mm	3,8 mm		**153258**	**QSH-8-6**
			50	**130719**	**QSH-8-6-50**
Bucsa Ø 10 mm			10	**130626**	**QSH-10-6**
	Bucsa Ø 8 mm	4,9 mm		**153259**	**QSH-10-8**
			50	**130720**	**QSH-10-8-50**
Bucsa Ø 12 mm			10	**130627**	**QSH-12-8**
	Bucsa Ø 10 mm	7,1 mm		**153260**	**QSH-12-10**
			20	**130721**	**QSH-12-10-20**
Bucsa Ø 16 mm	Bucsa Ø 12 mm	7,8 mm	1	**153261**	**QSH-16-12**
			20	**130722**	**QSH-16-12-20**

Detalii comanda - Dop de obturare QSC-...H



Conector pneumatic 1	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 4 mm	10	**153267**	**QSC-4H**
	100	**130699**	**QSC-4H-100**
Bucsa Ø 6 mm	10	**153268**	**QSC-6H**
	100	**130700**	**QSC-6H-100**
Bucsa Ø 8 mm	10	**153269**	**QSC-8H**
	50	**130701**	**QSC-8H-50**
Bucsa Ø 10 mm	10	**153270**	**QSC-10H**
	50	**130702**	**QSC-10H-50**
Bucsa Ø 12 mm	10	**153271**	**QSC-12H**
	20	**130703**	**QSC-12H-20**
Bucsa Ø 16 mm	1	**153272**	**QSC-16H**

Detalii comanda - Racord rapid tip L QSL, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**153045**	**QSL-1/8-4**
			100	**130728**	**QSL-1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm	10	**153046**	**QSL-1/8-6**
			100	**130729**	**QSL-1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**153048**	**QSL-1/8-8**
			50	**130730**	**QSL-1/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		10	**190658**	**QSL-1/8-10**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm		**190659**	**QSL-1/4-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm		**153047**	**QSL-1/4-6**
			100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**153049**	**QSL-1/4-8**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord rapid tip L QSL, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm	10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**190660**	**QSL-3/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm		**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm	10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm	10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	11 mm	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
Filet exterior R1/2	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm		**190661**	**QSL-1/2-10**
			50	**133192**	**QSL-1/2-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10,3 mm	1	**153054**	**QSL-1/2-12**
			20	**130738**	**QSL-1/2-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm	1	**153055**	**QSL-1/2-16**
			20	**130739**	**QSL-1/2-16-20**

Detalii comanda - Conector rapid tip L QSL, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**186116**	**QSL-G1/8-4**
			100	**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm	10	**186117**	**QSL-G1/8-6**
			100	**132049**	**QSL-G1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**186119**	**QSL-G1/8-8**
			50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**186118**	**QSL-G1/4-6**
			100	**132051**	**QSL-G1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**186120**	**QSL-G1/4-8**
			50	**132052**	**QSL-G1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm	10	**186122**	**QSL-G1/4-10**
			50	**132053**	**QSL-G1/4-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		10	**186351**	**QSL-G1/4-12**
			20	**132054**	**QSL-G1/4-12-20**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**186121**	**QSL-G3/8-8**
			50	**132055**	**QSL-G3/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm	10	**186123**	**QSL-G3/8-10**
			20	**132056**	**QSL-G3/8-10-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm	10	**186124**	**QSL-G3/8-12**
			20	**132057**	**QSL-G3/8-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	11 mm	1	**186348**	**QSL-G3/8-16**
Filet exterior G1/2	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10,3 mm		**186125**	**QSL-G1/2-12**
			20	**132058**	**QSL-G1/2-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm	1	**186126**	**QSL-G1/2-16**
			20	**132059**	**QSL-G1/2-16-20**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord lung L QSLL, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**153076**	**QSLL-1/8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm		**153077**	**QSLL-1/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm		**153079**	**QSLL-1/8-8**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm		**190662**	**QSLL-1/4-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm		**153078**	**QSLL-1/4-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm		**153080**	**QSLL-1/4-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**153082**	**QSLL-1/4-10**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm		**190663**	**QSLL-3/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm		**153081**	**QSLL-3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm		**153083**	**QSLL-3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm		**153084**	**QSLL-3/8-12**
Filet exterior R1/2	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm	1	**190664**	**QSLL-1/2-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10,3 mm		**153085**	**QSLL-1/2-12**

Detalii comanda - Racord lung L QSLL, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**186127**	**QSLL-G1/8-4**
			100	**133015**	**QSLL-G1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**186128**	**QSLL-G1/8-6**
			100	**133016**	**QSLL-G1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**186130**	**QSLL-G1/8-8**
			100	**133017**	**QSLL-G1/8-8-100**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**186129**	**QSLL-G1/4-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm		**186131**	**QSLL-G1/4-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**186133**	**QSLL-G1/4-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		1	**132596**	**QSLL-G1/4-12**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**186132**	**QSLL-G3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm		**186134**	**QSLL-G3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm		**186135**	**QSLL-G3/8-12**
Filet exterior G1/2		10,3 mm	1	**186136**	**QSLL-G1/2-12**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm		**190665**	**QSLL-G1/2-16**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord rapid tip L QSLF, filet G



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet interior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**153273**	**QSLF-1/8-4-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm		**153274**	**QSLF-1/8-6-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm		**153276**	**QSLF-1/8-8-B**
Filet interior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm		**153275**	**QSLF-1/4-6-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm		**153277**	**QSLF-1/4-8-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**153279**	**QSLF-1/4-10-B**
Filet interior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm		**153278**	**QSLF-3/8-8-B**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm		**153280**	**QSLF-3/8-10-B**

Detalii comanda - Racord rapid tip L QSLV-...-I, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3 mm	10	**153097**	**QSLV-1/8-6-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,2 mm		**153099**	**QSLV-1/8-8-I**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,1 mm		**153098**	**QSLV-1/4-6-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4 mm		**153100**	**QSLV-1/4-8-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,4 mm		**153102**	**QSLV-1/4-10-I**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,2 mm		**153101**	**QSLV-3/8-8-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,4 mm		**153103**	**QSLV-3/8-10-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	6,9 mm		**153104**	**QSLV-3/8-12-I**
Filet exterior R1/2		6,4 mm	1	**153105**	**QSLV-1/2-12-I**

Detalii comanda - Conector rapid L QSLV-...-I, filet G



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3 mm	10	**186148**	**QSLV-G1/8-6-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,2 mm		**186150**	**QSLV-G1/8-8-I**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,1 mm		**186149**	**QSLV-G1/4-6-I**

Detalii comanda

Detalii comanda - Conector rapid L QSLV-...-I, filet G



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4 mm	10	**186151**	**QSLV-G1/4-8-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,4 mm		**186153**	**QSLV-G1/4-10-I**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,2 mm		**186152**	**QSLV-G3/8-8-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,4 mm		**186154**	**QSLV-G3/8-10-I**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	6,9 mm		**186155**	**QSLV-G3/8-12-I**
Filet exterior G1/2		6,4 mm	1	**186156**	**QSLV-G1/2-12-I**

Detalii comanda - Conector rapid L QSLV, filet metric cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior M5	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	1,8 mm	10	**190666**	**QSLV-M5-6**

Detalii comanda - Conector rapid tip L QSLV, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,4 mm	100	**130749**	**QSLV-1/8-4-100**
		2,8 mm	10	**153086**	**QSLV-1/8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,7 mm	100	**130750**	**QSLV-1/8-6-100**
		4,6 mm	10	**153087**	**QSLV-1/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,4 mm	50	**130751**	**QSLV-1/8-8-50**
		5,5 mm	10	**153089**	**QSLV-1/8-8**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,8 mm	100	**130752**	**QSLV-1/4-6-100**
		4,3 mm	10	**153088**	**QSLV-1/4-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5 mm	50	**130753**	**QSLV-1/4-8-50**
		6 mm	10	**153090**	**QSLV-1/4-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,4 mm	50	**130754**	**QSLV-1/4-10-50**
		7,1 mm	10	**153092**	**QSLV-1/4-10**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm		**153091**	**QSLV-3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**153093**	**QSLV-3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	9,3 mm		**153094**	**QSLV-3/8-12**
Filet exterior R1/2		10 mm	1	**153095**	**QSLV-1/2-12**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm		**153096**	**QSLV-1/2-16**

Detalii comanda

Detalii comanda - Conector rapid tip L QSLV, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm	10	**186137**	**QSLV-G1/8-4**
			100	**132060**	**QSLV-G1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4 mm	10	**186138**	**QSLV-G1/8-6**
			100	**132061**	**QSLV-G1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,6 mm	10	**186140**	**QSLV-G1/8-8**
			50	**132062**	**QSLV-G1/8-8-50**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm	10	**186139**	**QSLV-G1/4-6**
			100	**132063**	**QSLV-G1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**186141**	**QSLV-G1/4-8**
			50	**132064**	**QSLV-G1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7 mm	10	**186143**	**QSLV-G1/4-10**
			50	**132065**	**QSLV-G1/4-10-50**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**186142**	**QSLV-G3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**186144**	**QSLV-G3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	8,7 mm		**186145**	**QSLV-G3/8-12**
Filet exterior G1/2			1	**186146**	**QSLV-G1/2-12**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm		**186147**	**QSLV-G1/2-16**

Detalii comanda - Racord L QSL



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**153070**	**QSL-4**
			100	**130740**	**QSL-4-100**
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm	10	**153071**	**QSL-6**
			100	**130741**	**QSL-6-100**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7,2 mm	10	**153072**	**QSL-8**
			50	**130742**	**QSL-8-50**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm	10	**153073**	**QSL-10**
			50	**130743**	**QSL-10-50**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm	10	**153074**	**QSL-12**
			20	**130744**	**QSL-12-20**
pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm	1	**153075**	**QSL-16**
			20	**133194**	**QSL-16-20**

Detalii comanda - Conector L QSL-...H cu manson de racordare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2 mm	10	**153056**	**QSL-4H**
			100	**130745**	**QSL-4H-100**
Bucsa Ø 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,2 mm	10	**153057**	**QSL-6H**
			100	**130746**	**QSL-6H-100**
Bucsa Ø 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,7 mm	10	**153058**	**QSL-8H**
			50	**130747**	**QSL-8H-50**
Bucsa Ø 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,7 mm	10	**153059**	**QSL-10H**

Detalii comanda

Detalii comanda - Conector L QSL-...H cu manson de racordare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,7 mm	50	**130748**	**QSL-10H-50**
Bucsa Ø 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	6,8 mm	10	**153060**	**QSL-12H**

Detalii comanda - Conector L QSL-...H cu manson de racordare, cu reductie



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,4 mm	10	**153061**	**QSL-6H-4**
Bucsa Ø 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,5 mm		**153062**	**QSL-8H-6**
Bucsa Ø 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,9 mm		**153063**	**QSL-10H-8**
Bucsa Ø 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	6,1 mm		**153064**	**QSL-12H-10**

Detalii comanda - Racord rapid tip L QSL-...H cu manson lung de racordare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2 mm	10	**153065**	**QSL-4HL**
Bucsa Ø 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,1 mm		**153066**	**QSL-6HL**
Bucsa Ø 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,5 mm		**153067**	**QSL-8HL**
Bucsa Ø 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,6 mm		**153068**	**QSL-10HL**
Bucsa Ø 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	6,7 mm		**153069**	**QSL-12HL**

Detalii comanda - Conector rapid tip T, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**153106**	**QST-1/8-4**
			100	**130793**	**QST-1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm	10	**153107**	**QST-1/8-6**
			100	**130794**	**QST-1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**153109**	**QST-1/8-8**
			50	**130795**	**QST-1/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		10	**190667**	**QST-1/8-10**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm		**190668**	**QST-1/4-4**

Detalii comanda

Detalii comanda - Conector rapid tip T, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**153108**	**QST-1/4-6**
			100	**130796**	**QST-1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**153110**	**QST-1/4-8**
			50	**130797**	**QST-1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm	10	**153112**	**QST-1/4-10**
			50	**130798**	**QST-1/4-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		10	**190669**	**QST-1/4-12**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm		**190670**	**QST-3/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm		**153111**	**QST-3/8-8**
			50	**130799**	**QST-3/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm	10	**153113**	**QST-3/8-10**
			20	**130800**	**QST-3/8-10-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm	10	**153114**	**QST-3/8-12**
			20	**130801**	**QST-3/8-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	11 mm	1	**164959**	**QST-3/8-16**
Filet exterior R1/2	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm		**190672**	**QST-1/2-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10,3 mm		**153115**	**QST-1/2-12**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm		**153116**	**QST-1/2-16**

Detalii comanda - Conector rapid tip T QST, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**186157**	**QST-G1/8-4**
			100	**132066**	**QST-G1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm	10	**186158**	**QST-G1/8-6**
			100	**132067**	**QST-G1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**186160**	**QST-G1/8-8**
			50	**132068**	**QST-G1/8-8-50**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**186159**	**QST-G1/4-6**
			100	**132069**	**QST-G1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**186161**	**QST-G1/4-8**
			50	**132070**	**QST-G1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm	10	**186163**	**QST-G1/4-10**
			50	**132071**	**QST-G1/4-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		1	**132597**	**QST-G1/4-12**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**186162**	**QST-G3/8-8**
			50	**132072**	**QST-G3/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm	10	**186164**	**QST-G3/8-10**
			20	**132073**	**QST-G3/8-10-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm	10	**186165**	**QST-G3/8-12**
			20	**132074**	**QST-G3/8-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	11 mm	1	**186349**	**QST-G3/8-16**

Detalii comanda

Detalii comanda - Conector rapid tip T QST, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/2	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10,3 mm	1	**186166**	**QST-G1/2-12**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm		**186167**	**QST-G1/2-16**

Detalii comanda - Conector rapid tip T QST



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**153128**	**QST-4**
			100	**130802**	**QST-4-100**
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,8 mm	10	**153129**	**QST-6**
			100	**130803**	**QST-6-100**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,2 mm	10	**153130**	**QST-8**
			50	**130804**	**QST-8-50**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,1 mm	10	**153131**	**QST-10**
			50	**130805**	**QST-10-50**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm	10	**153132**	**QST-12**
			20	**130806**	**QST-12-20**
pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm	1	**153133**	**QST-16**

Detalii comanda - Racord rapid tip T QST, cu reductie



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,3 mm	10	**153134**	**QST-6-4**
			100	**130820**	**QST-6-4-100**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm			10	**130613**	**QST-8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,5 mm		**153135**	**QST-8-6**
			50	**130821**	**QST-8-6-50**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		3,7 mm	10	**130614**	**QST-10-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,9 mm		**153136**	**QST-10-8**
			50	**130822**	**QST-10-8-50**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		5,1 mm	10	**130615**	**QST-12-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	6,1 mm		**153137**	**QST-12-10**
			20	**130823**	**QST-12-10-20**
pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	7,6 mm	1	**130616**	**QST-16-12**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord in T cu filet R QSTF, cu filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	Filet interior G1/8, pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	1	**153182**	**QSTF-1/8-4-B**
	Filet interior G1/8, pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,6 mm		**153183**	**QSTF-1/8-6-B**
	Filet interior G1/8, pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,5 mm		**153185**	**QSTF-1/8-8-B**
Filet exterior R1/4	Filet interior G1/4, pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm		**153184**	**QSTF-1/4-6-B**
	Filet interior G1/4, pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm		**153186**	**QSTF-1/4-8-B**
	Filet interior G1/4, pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7,1 mm		**153188**	**QSTF-1/4-10-B**
Filet exterior R3/8	Filet interior G3/8, pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm		**153187**	**QSTF-3/8-8-B**
	Filet interior G3/8, pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**153189**	**QSTF-3/8-10-B**
	Filet interior G3/8, pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	9,3 mm		**153190**	**QSTF-3/8-12-B**
Filet exterior R1/2	Filet interior G1/2, pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm		**153191**	**QSTF-1/2-12-B**

Detalii comanda - Racord in T QSTF, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	Filet interior G1/8, pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3 mm	1	**186199**	**QSTF-G1/8-4**
	Filet interior G1/8, pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4 mm		**186200**	**QSTF-G1/8-6**
	Filet interior G1/8, pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,6 mm		**186202**	**QSTF-G1/8-8**
Filet exterior G1/4	Filet interior G1/4, pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5 mm		**186201**	**QSTF-G1/4-6**
	Filet interior G1/4, pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm		**186203**	**QSTF-G1/4-8**
	Filet interior G1/4, pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7 mm		**186205**	**QSTF-G1/4-10**
Filet exterior G3/8	Filet interior G3/8, pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm		**186204**	**QSTF-G3/8-8**
	Filet interior G3/8, pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**186206**	**QSTF-G3/8-10**
	Filet interior G3/8, pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	8,7 mm		**186207**	**QSTF-G3/8-12**
Filet exterior G1/2	Filet interior G1/2, pentru furtun cu Ø exterior 12 mm			**186208**	**QSTF-G1/2-12**

Detalii comanda

Detalii comanda - imbinare filetata in T QSTL, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**153117**	**QSTL-1/8-4**
			100	**130824**	**QSTL-1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**153118**	**QSTL-1/8-6**
			100	**130825**	**QSTL-1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**153120**	**QSTL-1/8-8**
			50	**130826**	**QSTL-1/8-8-50**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**153119**	**QSTL-1/4-6**
			100	**130827**	**QSTL-1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**153121**	**QSTL-1/4-8**
			50	**130828**	**QSTL-1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm	10	**153123**	**QSTL-1/4-10**
			50	**130829**	**QSTL-1/4-10-50**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**153122**	**QSTL-3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm		**153124**	**QSTL-3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm		**153125**	**QSTL-3/8-12**
Filet exterior R1/2		10,3 mm	1	**153126**	**QSTL-1/2-12**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm		**153127**	**QSTL-1/2-16**

Detalii comanda - Racord in T QSTL, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,8 mm	10	**186168**	**QSTL-G1/8-4**
			100	**132075**	**QSTL-G1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**186169**	**QSTL-G1/8-6**
			100	**132076**	**QSTL-G1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm	10	**186171**	**QSTL-G1/8-8**
			50	**132077**	**QSTL-G1/8-8-50**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**186170**	**QSTL-G1/4-6**
			100	**132078**	**QSTL-G1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**186172**	**QSTL-G1/4-8**
			50	**132079**	**QSTL-G1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm	10	**186174**	**QSTL-G1/4-10**
			50	**132080**	**QSTL-G1/4-10-50**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm	10	**186173**	**QSTL-G3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8,3 mm		**186175**	**QSTL-G3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm		**186176**	**QSTL-G3/8-12**
Filet exterior G1/2		10,3 mm	1	**186177**	**QSTL-G1/2-12**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm		**186178**	**QSTL-G1/2-16**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord de insertie QSW, filet R




Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,5 mm	10	**130596**	**QSW-1/8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,3 mm		**130597**	**QSW-1/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm		**130598**	**QSW-1/8-8**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,3 mm		**130599**	**QSW-1/4-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,7 mm		**130600**	**QSW-1/4-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**130601**	**QSW-1/4-10**
Filet exterior R3/8		8,3 mm		**130602**	**QSW-3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	9,5 mm		**130603**	**QSW-3/8-12**
Filet exterior R1/2		10,3 mm	1	**130604**	**QSW-1/2-12**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	13 mm		**130605**	**QSW-1/2-16**

Detalii comanda - Racord QSW-...HL cu manson de insertie



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2 mm	10	**130617**	**QSW-4HL**
Bucsa Ø 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	2,7 mm		**130618**	**QSW-6HL**
Bucsa Ø 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5 mm		**130619**	**QSW-8HL**
Bucsa Ø 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	6,3 mm		**130620**	**QSW-10HL**
Bucsa Ø 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	6,9 mm		**130621**	**QSW-12HL**

Detalii comanda - conexiune X QSX



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,7 mm	10	**153285**	**QSX-8**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	6,1 mm		**153286**	**QSX-10**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	7,5 mm		**153287**	**QSX-12**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord in Y QSY, filet metric cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior M5	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,4 mm	10	**190673**	**QSY-M5-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm			**190674**	**QSY-M5-6**

Detalii comanda - Racord in Y QSY, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3,1 mm	10	**153138**	**QSY-1/8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm		**153139**	**QSY-1/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,9 mm		**153141**	**QSY-1/8-8**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3,3 mm		**190675**	**QSY-1/4-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,8 mm		**153140**	**QSY-1/4-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,2 mm		**153142**	**QSY-1/4-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7,2 mm		**153144**	**QSY-1/4-10**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,6 mm		**153143**	**QSY-3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7,4 mm		**153145**	**QSY-3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	8,4 mm		**153146**	**QSY-3/8-12**
Filet exterior R1/2	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7,8 mm	1	**133196**	**QSY-1/2-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	8,3 mm		**153147**	**QSY-1/2-12**

Detalii comanda - Conector rapid in Y QSY, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3,1 mm	10	**186179**	**QSY-G1/8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm		**186180**	**QSY-G1/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,9 mm		**186182**	**QSY-G1/8-8**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,8 mm		**186181**	**QSY-G1/4-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,2 mm		**186183**	**QSY-G1/4-8**

Detalii comanda

Detalii comanda - Conector rapid in Y QSY, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7,2 mm	10	**186185**	**QSY-G1/4-10**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6,6 mm		**186184**	**QSY-G3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	7,4 mm		**186186**	**QSY-G3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	8,4 mm		**186187**	**QSY-G3/8-12**
Filet exterior G1/2		8,3 mm	1	**186188**	**QSY-G1/2-12**

Detalii comanda - Conector in Y QSY



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,6 mm	10	**153148**	**QSY-4**
			100	**130807**	**QSY-4-100**
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,3 mm	10	**153149**	**QSY-6**
			100	**130808**	**QSY-6-100**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,7 mm	10	**153150**	**QSY-8**
			50	**130809**	**QSY-8-50**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	6,7 mm	10	**153151**	**QSY-10**
			20	**130810**	**QSY-10-20**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	8 mm	10	**153152**	**QSY-12**
			20	**130811**	**QSY-12-20**
pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	12,7 mm	1	**130609**	**QSY-16**

Detalii comanda - Conector in Y QSY, cu reductie



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,3 mm	10	**153153**	**QSY-6-4**
			100	**130812**	**QSY-6-4-100**
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm		1,7 mm	10	**130610**	**QSY-8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,2 mm		**153154**	**QSY-8-6**
			50	**130813**	**QSY-8-6-50**
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		3,3 mm	10	**130611**	**QSY-10-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,5 mm		**153155**	**QSY-10-8**
			20	**130814**	**QSY-10-8-20**
pentru furtun cu Ø exterior 12 mm			10	**130612**	**QSY-12-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,8 mm		**153156**	**QSY-12-10**
			20	**130815**	**QSY-12-10-20**
pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	7 mm	1	**190708**	**QSY-16-12**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord in Y cu insertie QSY-...H cu manson de insertie




Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 4 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	1,6 mm	10	**130628**	**QSY-4H**

Detalii comanda - Racord in Y QSY-...H cu bucsa de cuplare, cu reductie




Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	2,3 mm	10	**130633**	**QSY-6H-4**

Detalii comanda - Racord in Y cu insertie QSY-...H-B cu manson de insertie



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 6 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,1 mm	10	**133145**	**QSY-6H-B**
Bucsa Ø 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,6 mm		**133146**	**QSY-8H-B**
Bucsa Ø 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,9 mm		**133148**	**QSY-10H-B**
Bucsa Ø 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	7,3 mm		**133150**	**QSY-12H-B**

Detalii comanda - Racord in Y cu insertie QSY-...H-B cu manson de insertie, de reducere



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Bucsa Ø 8 mm	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,6 mm	10	**133147**	**QSY-8H-6-B**
Bucsa Ø 10 mm	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,6 mm		**133149**	**QSY-10H-8-B**
Bucsa Ø 12 mm	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,9 mm		**133151**	**QSY-12H-10-B**

Detalii comanda

Detalii comanda - surub in Y QSYL, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3,9 mm	1	**153172**	**QSYL-1/8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm		**153173**	**QSYL-1/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,7 mm		**153175**	**QSYL-1/8-8**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5,3 mm		**153174**	**QSYL-1/4-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7,3 mm		**153176**	**QSYL-1/4-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**153178**	**QSYL-1/4-10**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7,3 mm		**153177**	**QSYL-3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9,2 mm		**153179**	**QSYL-3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	9,7 mm		**153180**	**QSYL-3/8-12**
Filet exterior R1/2		10,6 mm		**153181**	**QSYL-1/2-12**

Detalii comanda - Racord in Y QSYL, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	3,9 mm	1	**186189**	**QSYL-G1/8-4**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm		**186190**	**QSYL-G1/8-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	5,7 mm		**186192**	**QSYL-G1/8-8**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	5,3 mm		**186191**	**QSYL-G1/4-6**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7,3 mm		**186193**	**QSYL-G1/4-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**186195**	**QSYL-G1/4-10**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	7,3 mm		**186194**	**QSYL-G3/8-8**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	9,2 mm		**186196**	**QSYL-G3/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	9,7 mm		**186197**	**QSYL-G3/8-12**
Filet exterior G1/2		10,6 mm		**186198**	**QSYL-G1/2-12**

Detalii comanda

Detalii comanda - Racord in Y QSYLV, filet R



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	4,2 mm	1	**153192**	**QSYLV-1/8-6**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	6 mm		**153193**	**QSYLV-1/4-8**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	8 mm		**153194**	**QSYLV-3/8-10**
Filet exterior R1/2	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	10 mm		**153195**	**QSYLV-1/2-12**

Detalii comanda - Racord in Y QSYLV, filet G cu inel de etansare



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Latimea nominala	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	3,5 mm	1	**186209**	**QSYLV-G1/8-6**
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	4,7 mm		**186210**	**QSYLV-G1/4-8**
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	5,2 mm		**186211**	**QSYLV-G3/8-10**
Filet exterior G1/2	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	7 mm		**186212**	**QSYLV-G1/2-12**

Accesorii

Furca de detasare a tuburilor QSO



Semn scurt tip	Dimensiune	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
QSO	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm pentru furtun cu Ø exterior 6 mm pentru furtun cu Ø exterior 8 mm pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	13 g	**158419**	**QSO**